

Figure 9.5 Various LE flap devices.

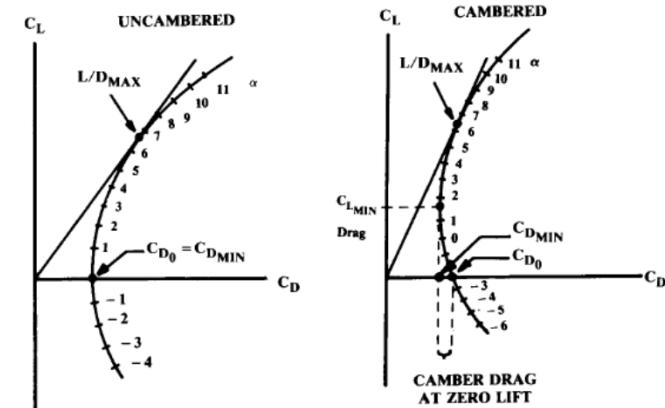


Fig. 12.3 Drag polar.

Aerodinámica Fase Preliminar

$$\text{Tema 5} \quad C_{L\alpha} = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{4 + \frac{\Lambda^2 \beta^2}{\eta^2} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{max,t}}{\beta^2}\right)}} \left(\frac{S_{exposed}}{S_{ref}}\right) (F)$$

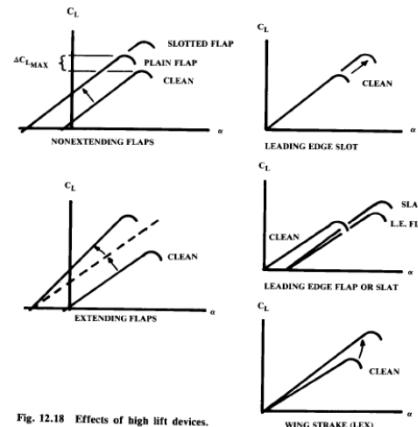


Fig. 12.18 Effects of high lift devices.

Sergio Esteban Roncero
Departamento de Ingeniería Aeroespacial
Y Mecánica de Fluidos



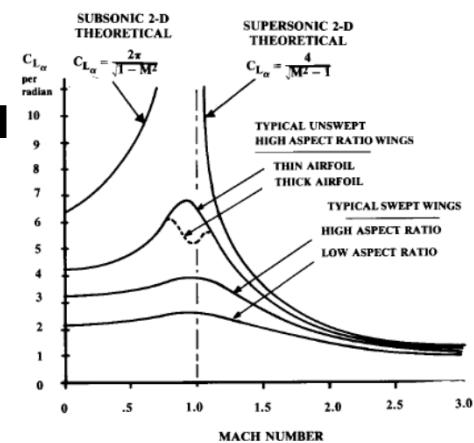


Fig. 12.5 Lift curve slope vs Mach number.




Outline

- Introducción – ¿Dónde estamos?
- ¿Que hay que hacer?
- Polar del Avión.
- Fuerzas y Coeficientes Aerodinámicos.
- Cálculo de los coeficientes de la polar.
- Reducción de la resistencia aerodinámica.
- Bibliografía.



Introducción – ¿Dónde estamos?

- Se han presentado metodologías para:
 - Definir del dimensionado inicial:
 - *Rubber engine sizing.*
 - *Fixed Engine sizing.*
 - Selección del **T/W** y la **W/S** en diferentes segmentos de vuelo generando un “boceto” conceptual del avión.
 - Dimensionado de derivas mediante estimación muy burda: **Tail volume coefficient.**
- Dicho “boceto” (creíble) se ha obtenido **asumiendo estimaciones burdas** de las características aerodinámicas, de pesos, y características propulsivas.
- Una vez que el boceto/diseño inicial se ha establecido se pueden estudiar las características del avión para ver si cumplen las especificaciones de la misión
- Para ello necesitamos unas pautas
 - Estudios comparativos para determinar la mejor combinación de **T/W (P/W)** y **W/S** y alargamiento (**AR**), para cumplir los requisitos de actuaciones de los diferentes segmentos con mínimo peso y coste.
 - Estudio de la estabilidad para mejorar los diseños iniciales de las derivas (horizontal y vertical).
- Necesitamos **herramientas más precisas** para determinar valores que hasta ahora nos hemos basado en estimaciones burdas para refinar el diseño:
 - Herramientas Aerodinámicas:
 - Estudio de la Polar del avión



Aerodinámica – Estudio Preliminar

¿Que hacer?

- **Selección preliminar** de los **perfils** para las superficies sustentadoras.
 - Aviones semejantes
- Definir la precisión en los **modelos de polares** más exactos.
- Determinación inicial de las **características** iniciales **aerodinámicas**.
- Definición de parámetros adimensionales:
 - Optimización del ala: AR, e, λ
- Interacción con diferentes áreas de Ingeniería:
 - Sustentación requerida: pesos (Estructura)
 - Generación de parámetros aerodinámicos (Estabilidad y Actuaciones/Propulsión)
 - Geometría: Diseño y sistemas

Aerodinámica - I

- Lo que se espera:
 - Polar parabólica de coeficientes constantes:
 - CD del avión
 - Configuración limpia
 - Vuelo de subida
 - Vuelos de crucero
 - Configuración sucia
 - Despegue y aterrizaje
 - Superficies Hipersustentadoras, tren de aterrizaje...
 - Características aerodinámicas de los perfiles:
 - Estimar C_L
 - C_{L_0} , $C_{L\alpha}$, C_{M_0} , $C_{M\alpha}$
 - Ala, canard, deriva horizontal y vertical, cola en V...
 - Corrección para alas finitas
 - Como conseguirlo...

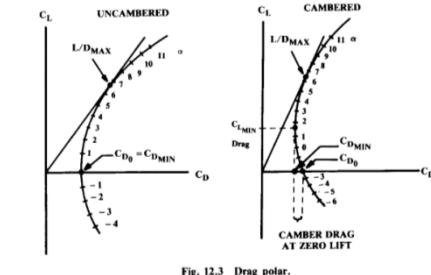


Fig. 12.3 Drag polar.

Aerodinámica - II

- CD del avión
 - Configuración limpia: Tren retraído, flaps recogidos
 - Vuelo de subida
 - Vuelos de crucero y alcance
 - Configuración sucia: flaps y tren de aterrizaje desplegados
 - Despegue y aterrizaje
- Como conseguirlo:
 - Modelo de polar parabólica de coeficientes constantes
 - Component Buildup Method

$$C_D = C_{D_0} + K C_L^2 \Rightarrow K = \frac{1}{\pi A e}$$

$$(C_{D_0})_{\text{subsonic}} = \frac{\Sigma(C_{f_c} F F_c Q_c S_{wet,c})}{S_{ref}} + C_{D_{\text{misc}}} + C_{D_{L\&P}}$$

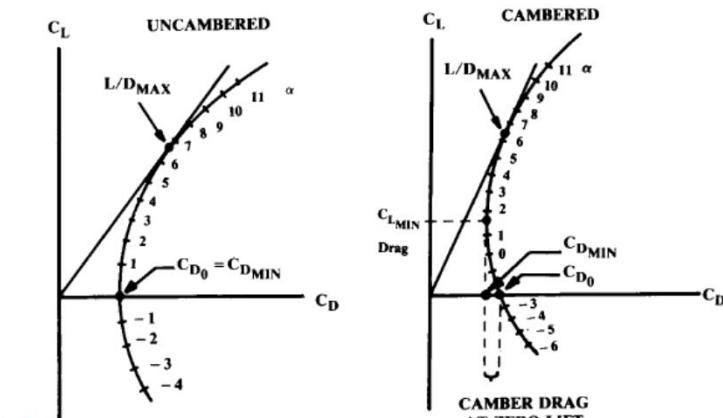


Fig. 12.3 Drag polar. Cálculo de Aeronaves © 2014 Sergio Esteban Roncero, sesteban@us.es

Aerodinámica - III

- Características aerodinámicas de los perfiles:
 - Estimar C_L
 - CLmax:
 - configuración limpia – métodos gráficos transparencias de clase: ejemplo clase
 - configuración sucia: túnel de viento virtual: **ejemplo práctico de clase**
 - XFLR5 o similares
 - Métodos gráficos
 - C_{L_0} , $C_{L\alpha}$, C_{M_0} , $C_{M\alpha}$
 - Ala, canard, deriva horizontal y vertical, cola en V...
 - Corrección para alas finitas

$$C_{L_\alpha} = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{4 + \frac{A^2\beta^2}{\eta^2}} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{max,t}}{\beta^2}\right)} \left(\frac{S_{exposed}}{S_{ref}}\right) (F)$$

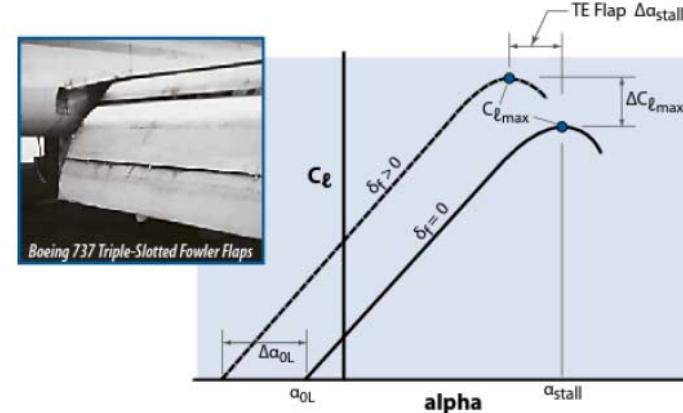


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Aerodinámica – Estudio Avanzado

- 1º - Conversión de 2D a 3D
 - 1 - Calcular las características del ala en 2D
 - 2 - Calcular la corrección de 2D a 3D: del ala
 - 3 - Calcular como se ven afectados por HLD (High Lift Devices)
- 2º - Calculo de la polar
 - 1 – Calcular la polar simplificada
 - Configuración limpia
 - Configuración sucia
 - 2 – Calcular la polar corregida:
- 3º - Evaluar requisitos asociados a las áreas de trabajo
 - Actuaciones
 - Estructuras
 - Estabilidad

Aerodinámica – II

■ Estudio Aerodinámico más detallado:

- Selección depurada de los perfiles para superficies sustentadoras.
 - Requisitos estabilidad.
 - Requisitos actuaciones.
- Estudio comparativo de XFLR5 (usar todo el potencial)
 - Comparación 3 perfiles (2D)
 - Comparación 3 planta alares (3D)
 - Posible comparación de diferentes plantas con diferentes perfiles
 - Elección de la configuración elegida en función de parámetros
 - Eficiencia (E)
 - Coeficiente de Oswald (e)
 - Resistencia ...
 - Comparativa configuración de cola y perfiles (dpto. estabilidad)
 - Cálculo de sustentación máxima
 - Métodos mixtos, XFLR5 + métodos clásicos
 - Estudio del avión por partes
 - Superficies aerodinámicas
 - Estudio del avión al completo
 - Superficies aerodinámicas + fuselaje+...

Aerodinámica – III

- Estudio Aerodinámico más detallado:
 - Estudio de la polar del avión para las diferentes configuraciones:
 - Depuración de polar (dept de Diseño y sistemas)
 - Configuración limpia:
 - Subida,
 - Crucero,
 - Descenso
 - Configuración sucia:
 - despegue,
 - aterrizaje
 - Modelo de Polar
 - Polar parabólica **No compensada**
 - Polar parabólica **Compensada**

$$\begin{aligned}
 C_D &= C_{D_{min}} + K (C_L - C_{L_{min-drag}})^2 \\
 &= C_{D_{min}} + KC_{L_{min-drag}}^2 + KC_L^2 - 2KC_L C_{L_{min-drag}} \\
 &= C_{D_0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L
 \end{aligned}$$

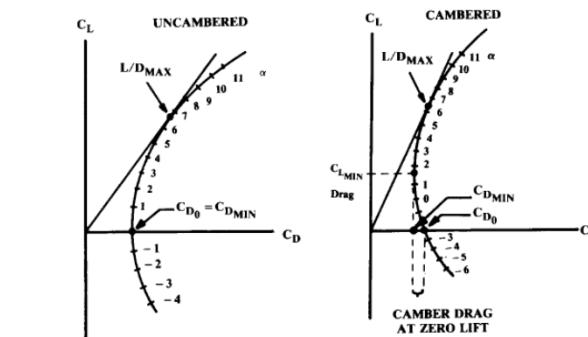


Fig. 12.3 Drag polar.

$$C_D = C_{D_0} + KC_L^2$$

$$\begin{aligned}
 C_{D_0} &= C_{D_{min}} + KC_{L_{min-drag}}^2 \\
 k_1 &= K \\
 k_2 &= 2KC_L C_{L_{min-drag}}
 \end{aligned}$$

Aerodinámica – IV

- Estudio Aerodinámico más detallado:
 - Polar parabólica **No compensada**
 - Análisis de las actuaciones
 - Despegue y aterrizaje, subida, crucero, espera, descenso
 - Definir núm Reynolds de análisis (simplificado)
 - No es factible definir polar para todo el rango de velocidades
 - Polar parabólica **Compensada**
 - Mejora actuaciones Crucero.
 - Análisis de Empuje (Potencia) necesaria vs. disponible
 - Evaluar requisitos asociados a las áreas de trabajo
 - Actuaciones:
 - Despegue, crucero: $C_{L,max}$
 - Estructuras:
 - Estimado un nuevo $W_0 \rightarrow W_0/S \rightarrow$ cálculo de nueva S_w
 - Estabilidad:
 - Trimado (aumento o disminución de S_w)
 - Modificación geometría alar o perfil

Aerodinámica – V

- Estudio Aerodinámico más detallado:
 - Estudio de resistencia de trimado
 - Incluir $C_{d\text{trimado}}$
 - Coordinar con departamento de Estabilidad y Actuaciones
 - Métodos Clásicos
 - Composite Build-Up Methods
 - Métodos modernos
 - XFLR5:
 - XFLR5 no proporciona resistencia parasitaria de cuerpos sin perfil
 - Análisis Mixto
 - Análisis Mixto Composite Build-UP + XFLR5
 - Estimación de resistencia parasitaria
 - Estudio comparativo de diferentes resistencias para diferentes configuraciones de fuselaje
 - Comparación con métodos clásicos

Material Docente - Aerodinámica

The screenshot shows a Blackboard Learn interface for a course titled 'Aerodinamica'. The left sidebar includes sections for 'Cálculo de Aeronaves-Grado en Ingeniería Aeroespacial', 'Contenido', 'Información', 'Discusiones', 'Grupos', 'Herramientas', 'Ayuda', and 'ADMINISTRACIÓN DE CURSOS'. The main content area displays four course modules: 'Aerodinámica', 'Pautas Diseño de Alas', 'Software Aerodinámico', and 'Reportes NACA Estimación CLmax'. Each module lists its activation status, tracking statistics, attached files (PDFs), and descriptions.

Modulo	Activado:	Archivos adjuntos:	Descripción
Aerodinámica	Seguimiento de estadísticas	Tema 05.2 Extra Alas Regime Incompresible.pdf, Tema 05.4 Estimacion del CLmax.pdf, Tema 05.1 Extra Introducción Perfiles NACA.pdf, Tema 05.5 Extra Oswald Efficiency.pdf, Tema 05.3 Extra Calculo Clalpha.pdf, Tema 05.6 Extra Airfoil Selection CLi vs CLmax.pdf	Temas de soporte para el área de aerodinámica. 2ª Revisión: - Tema 05.1 Extra Introducción Perfiles NACA - Tema 05.2 Extra Alas Regime Incompresible - Tema 05.3 Extra Calculo CLalpha - Tema 05.4 Extra Estimacion del CLmax - Tema 05.5 Extra Oswald Efficiency - Tema 05.6 Extra Airfoil Selection CLi vs CLmax.pdf
Pautas Diseño de Alas	Seguimiento de estadísticas	Chapter 5. Wing Design.pdf	Capítulo del libro Aircraft Design de M. Sadrrey para el diseño de alas.
Software Aerodinámico	Seguimiento de estadísticas	Software Aerodinámico	
Reportes NACA Estimación CLmax		naca-tn-1071.pdf, naca-tn-422.pdf, naca-wr-l-209.pdf, naca-report-427.pdf, naca-tn-459.pdf	Reportes NACA para la estimación de las características de sustentación máxima

Polar del avión - I

- La **polar** del **avión** (relación L/D) es **muy importante** para estimar **correctamente** las **actuaciones** y comprobar que se cumplen las especificaciones iniciales del **RFP**.
- La polar depende de la variación:
 - Número de **Mach**
 - Número de **Reynolds**
 - Configuración del avión: no hay una sola polar sino **varias** según el segmento en el que se encuentre el avión.
 - Conf. **Sucia**: despegue, aterrizaje
 - Conf. **Limpia**: subida, crucero
 - La construcción de la polar se construye **contabilizando las distintas partes** por separado y sumándolas luego con **factores de corrección**.

$$C_D = C_D (C_L, M)$$


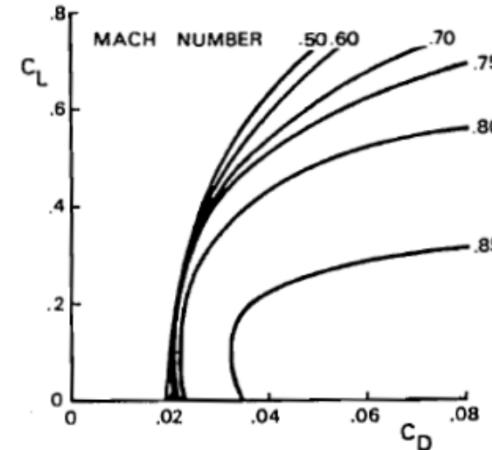


Fig. 5-6. Effect of compressibility on the drag polar

Cálculo de los coeficientes de la polar

- La mayoría de los métodos se refieren a **geometrías** mas o menos **clásicas**:
 - Alas con flecha inferiores a 40°
 - Alargamientos mayores a 4.
- **Metodología rápida:**
 - estimación gráfica del C_{D_0} y de la eficiencia aerodinámica ϵ (Oswald efficiency) para polares parabólicas simples:
$$C_D = C_{D_0} + KC_L^2$$
- Para la estimación del parámetro de la eficiencia aerodinámica es necesario el considerar las **contribuciones** de la **estela de torbellinos** y de los perfiles a variación de la pendiente de la curva de empuje (*lift curve slope*) como veremos más adelante.
- También hay que considerar los efectos de **compresibilidad**, principalmente en el ala:
 - Variación de la resistencia de un perfil y del ala en función de M y C_L .

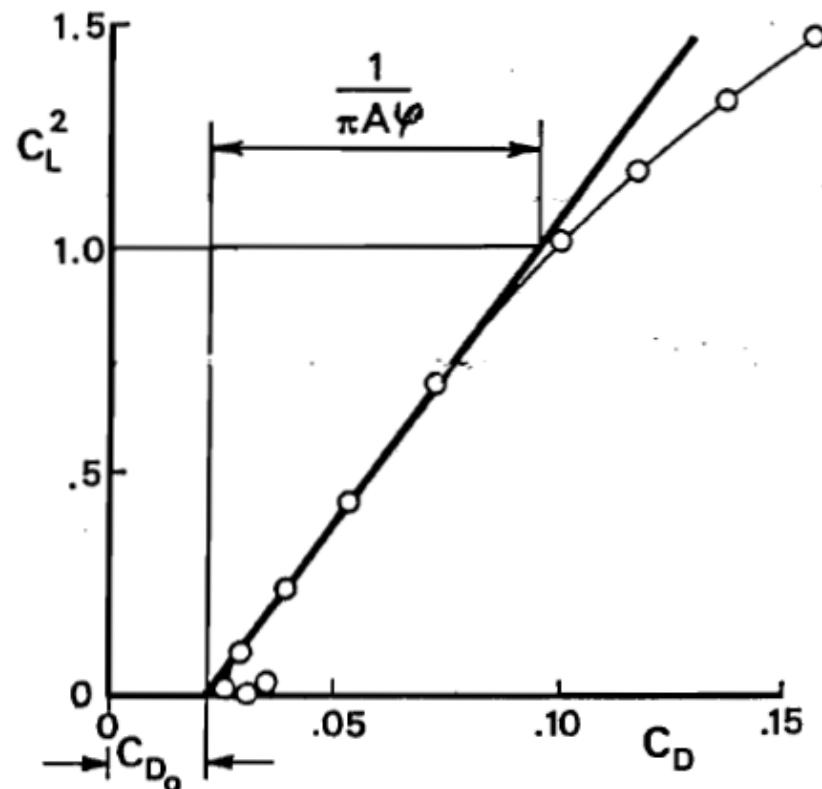

Polar del avión - II

- Cada **segmento** de vuelo define unas características de **polar diferentes** en función de la relación L/D a las que se vuela.
- En crucero se suele aproximar con una polar parabólica de coeficientes constantes:

- Alas sin curvatura
 - Mínima resistencia $\alpha=0$
 - $C_{D_0} = C_{D\text{min}}$

$$C_D = C_{D_0} + KC_L^2 \Leftrightarrow K = \frac{1}{\pi Ae}$$

- Alas con curvatura
 - Mínima resistencia $\alpha>0$
 - $C_{D_0} \neq C_{D\text{min}}$

corregido

$$\begin{aligned} C_D &= C_{D\text{min}} + K (C_L - C_{L\text{min-drag}})^2 \\ &= C_{D\text{min}} + KC_{L\text{min-drag}}^2 + KC_L^2 - 2KC_L C_{L\text{min-drag}} \\ &= C_{D_0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L \end{aligned}$$

- En la mayoría de los textos se asume que la **sustentación** procede **únicamente** del **ala**, lo que se conoce como **polar no equilibrada**, ya que tanto las derivas como el fuselaje influyen en la sustentación

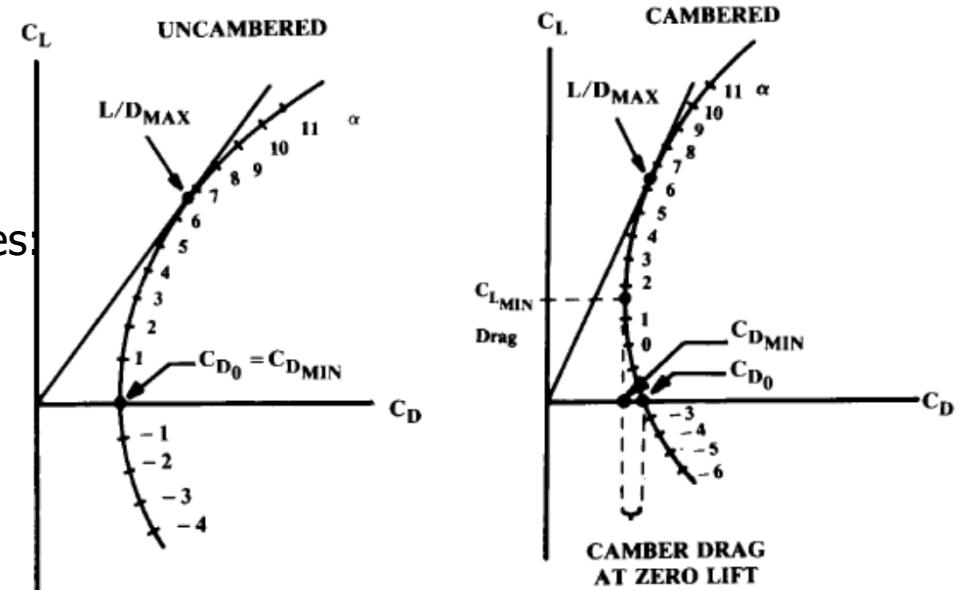


Fig. 12.3 Drag polar.

corregido

$$\begin{aligned} C_{D_0} &= C_{D\text{min}} + KC_{L\text{min-drag}}^2 \\ k_1 &= K \\ k_2 &= 2KC_L C_{L\text{min-drag}} \end{aligned}$$

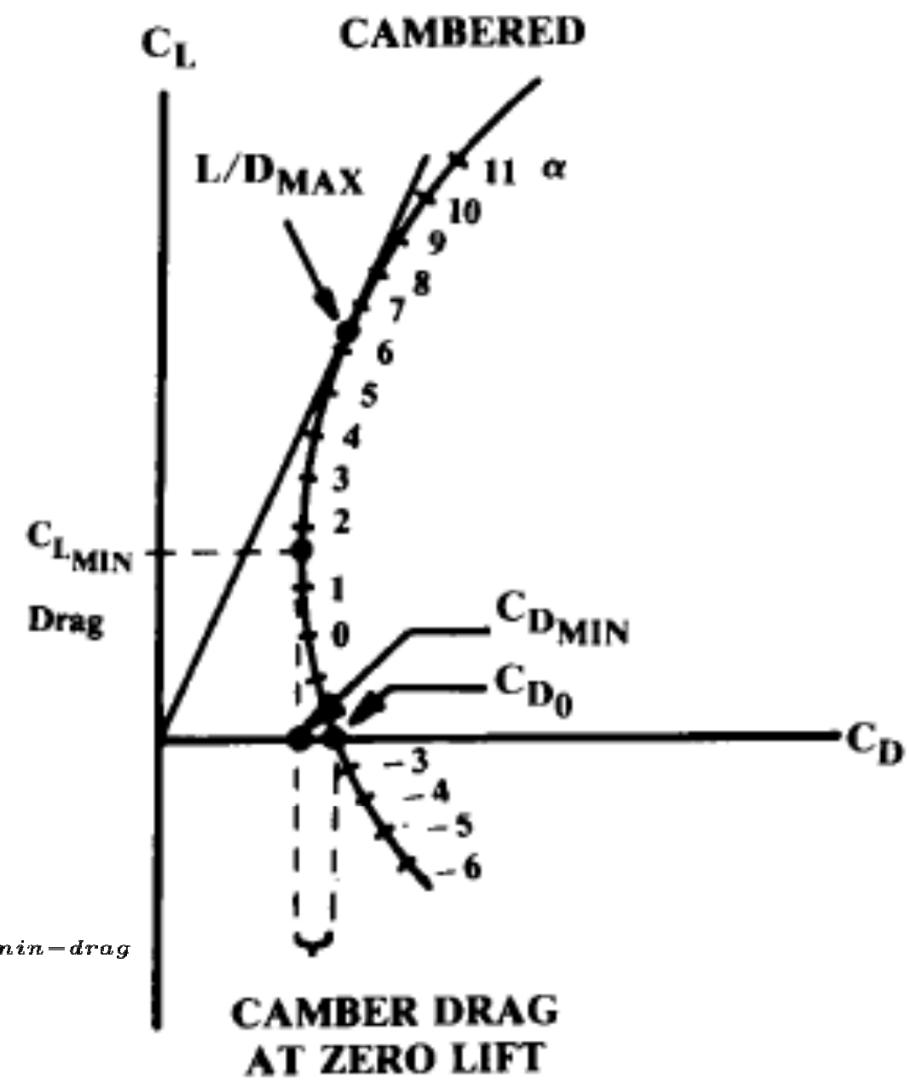
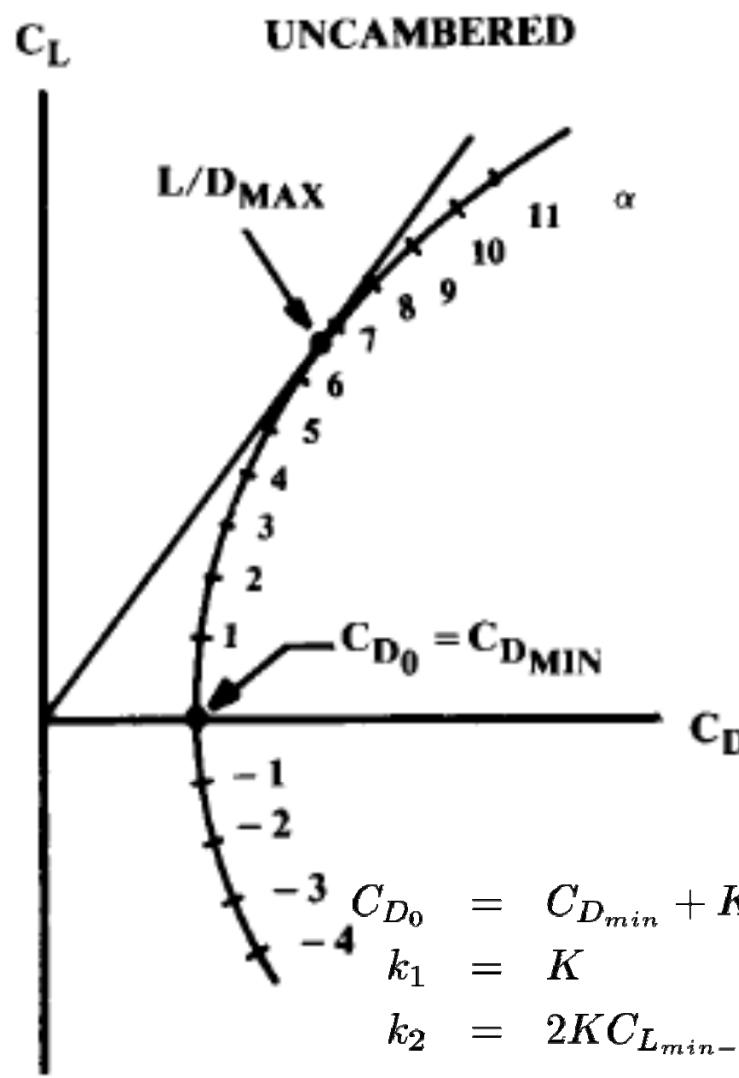


Fig. 12.3 Drag polar.

Polar del avión - III




- Aproximación de los coeficientes en función del Mach de divergencia M_{DD}

$$C_D = C_D(C_L, M)$$

$$C_D = C_{D_0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L$$

$$C_{D_0} = C_{D_0}(M), k_1 = k_1(M), k_2 = k_2(M)$$

Normalización con respecto a los valores propios

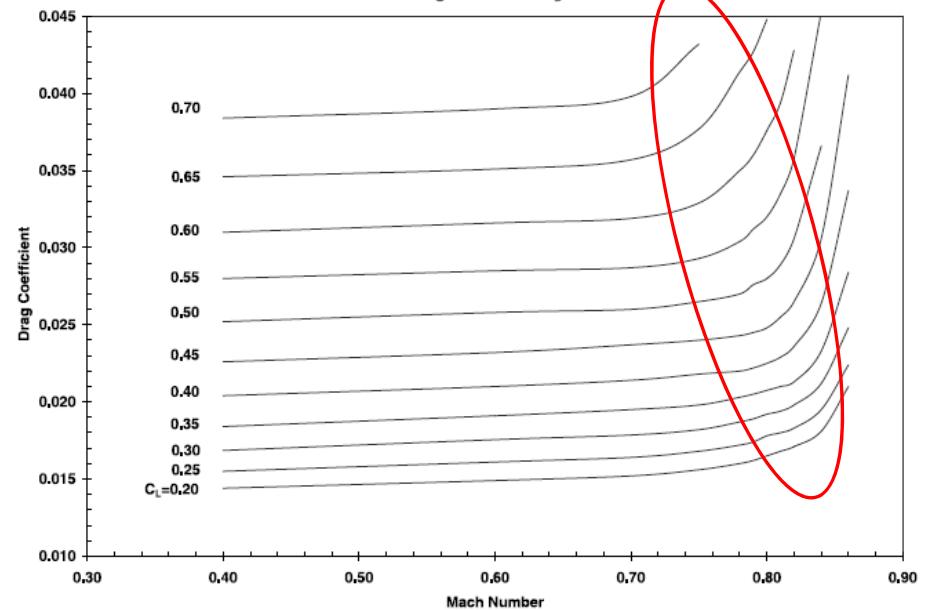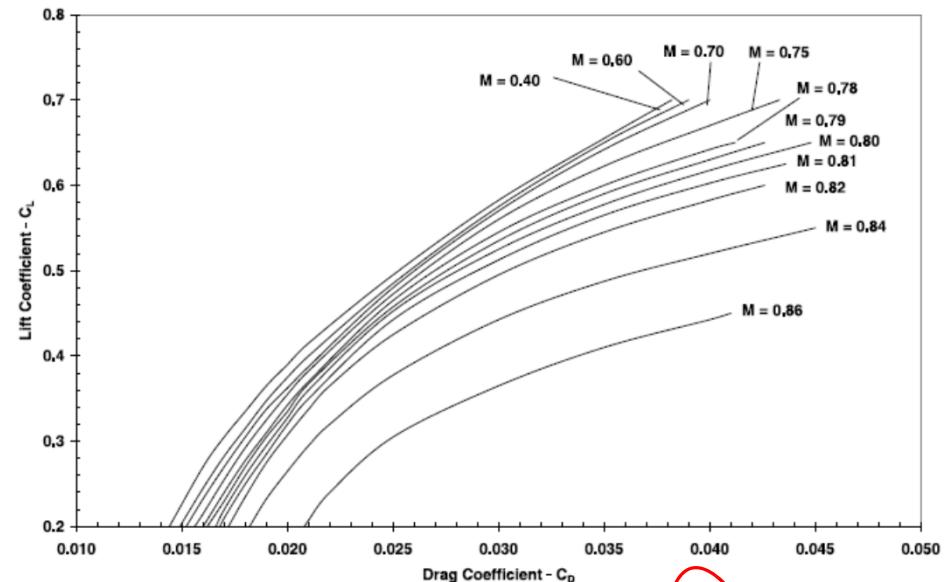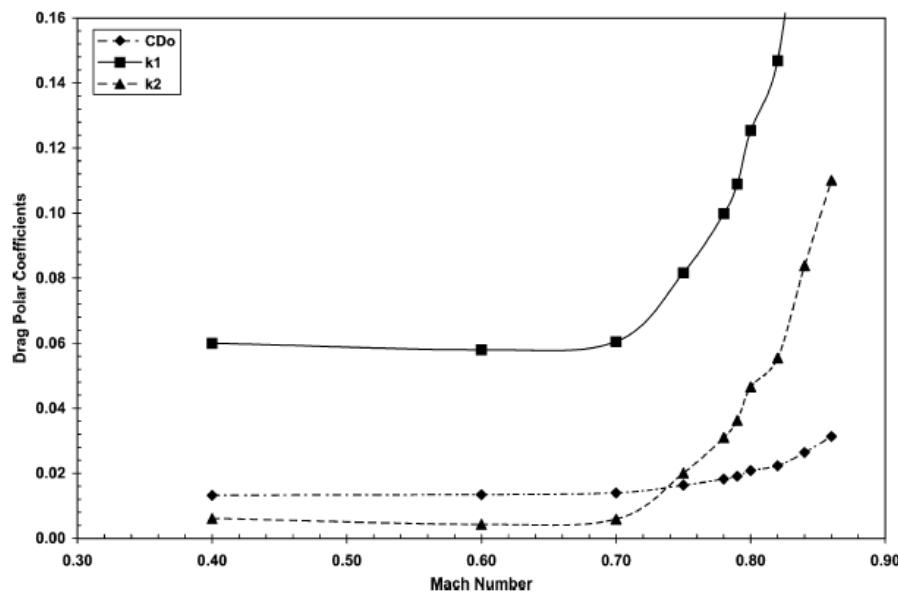

Polar del avión - IV


- Para aviones con perfiles de velocidad por debajo $M < 0.7$ se observa que los coeficientes son prácticamente constantes.
- Para aviones con regímenes de vuelo $M > 0.7$, el aumento de valor de los coeficientes es exponencial:
 - Se harán estimaciones normalizando los valores presentes para aviones (Boeing 767)
 - Cavcar A. and Cavcar M., "Approximate solutions of range for constant altitude – constant high subsonic speed flight of transport aircraft"
 - Métodos más elaborados:
 - Roskam, "Methods for estimating drag polar for subsonic airplanes", (1973)

Normalización con respecto a los valores propios

$$C_D = C_D(C_L, M)$$

$$C_D = C_{D_0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L$$


$$C_{D_0} = C_{D_0}(M), k_1 = k_1(M), k_2 = k_2(M)$$

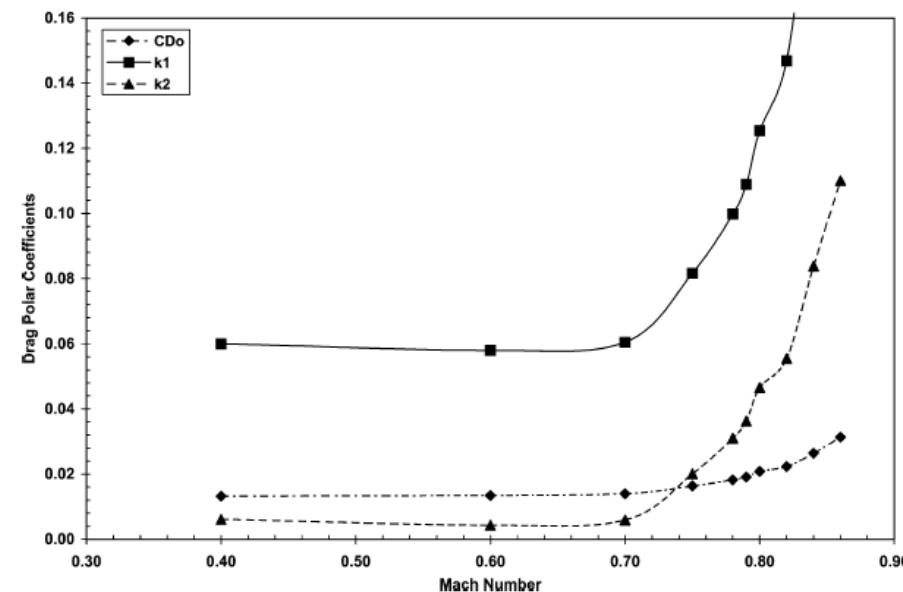

Polar del avión - V

- Aproximación de los coeficientes en función del Mach de divergencia M_{DD}



$$C_{D_0} = C_{D_0}(M), k_1 = k_1(M), k_2 = k_2(M)$$

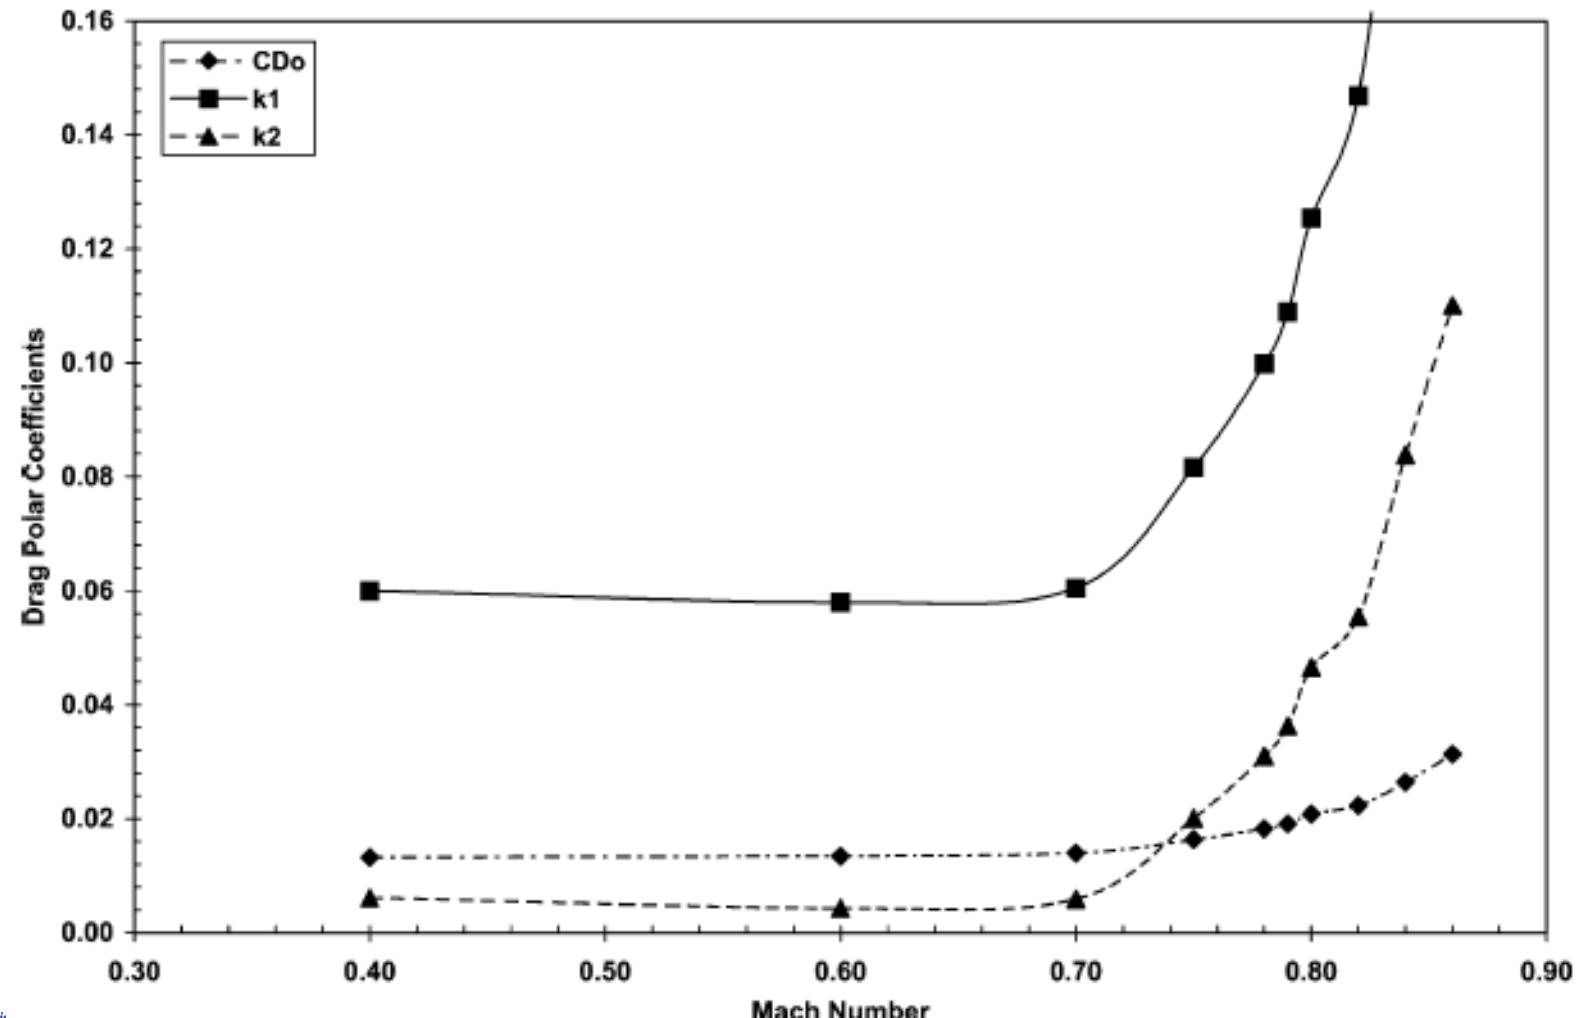

Polar del avión - VI


- Aproximación Nicolai (Nicolai, Leland M. and Carichner, Grant, "Fundamentals of Aircraft and Airship Design, Volume I, Aircraft Design", AIAA, Reston, Va, 2010)

$$C_D = C_{D_{min}} + K' C_L^2 + K'' (C_L - C_{L_{min-drag}})^2 \quad K' = \frac{1}{\pi A e}$$

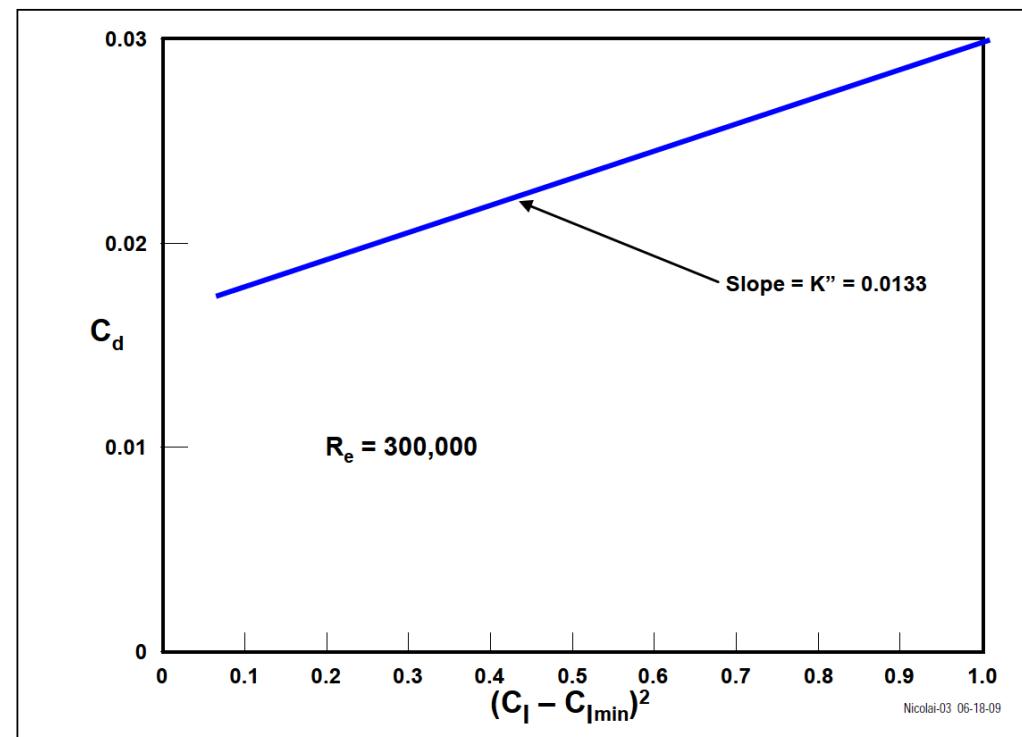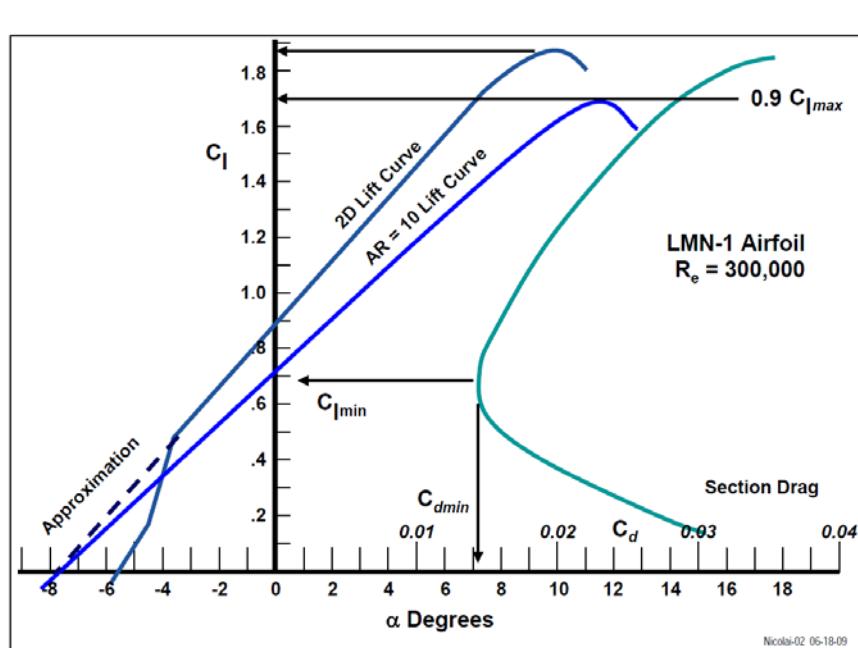


Aproximación Ala




Polar del avión - VII

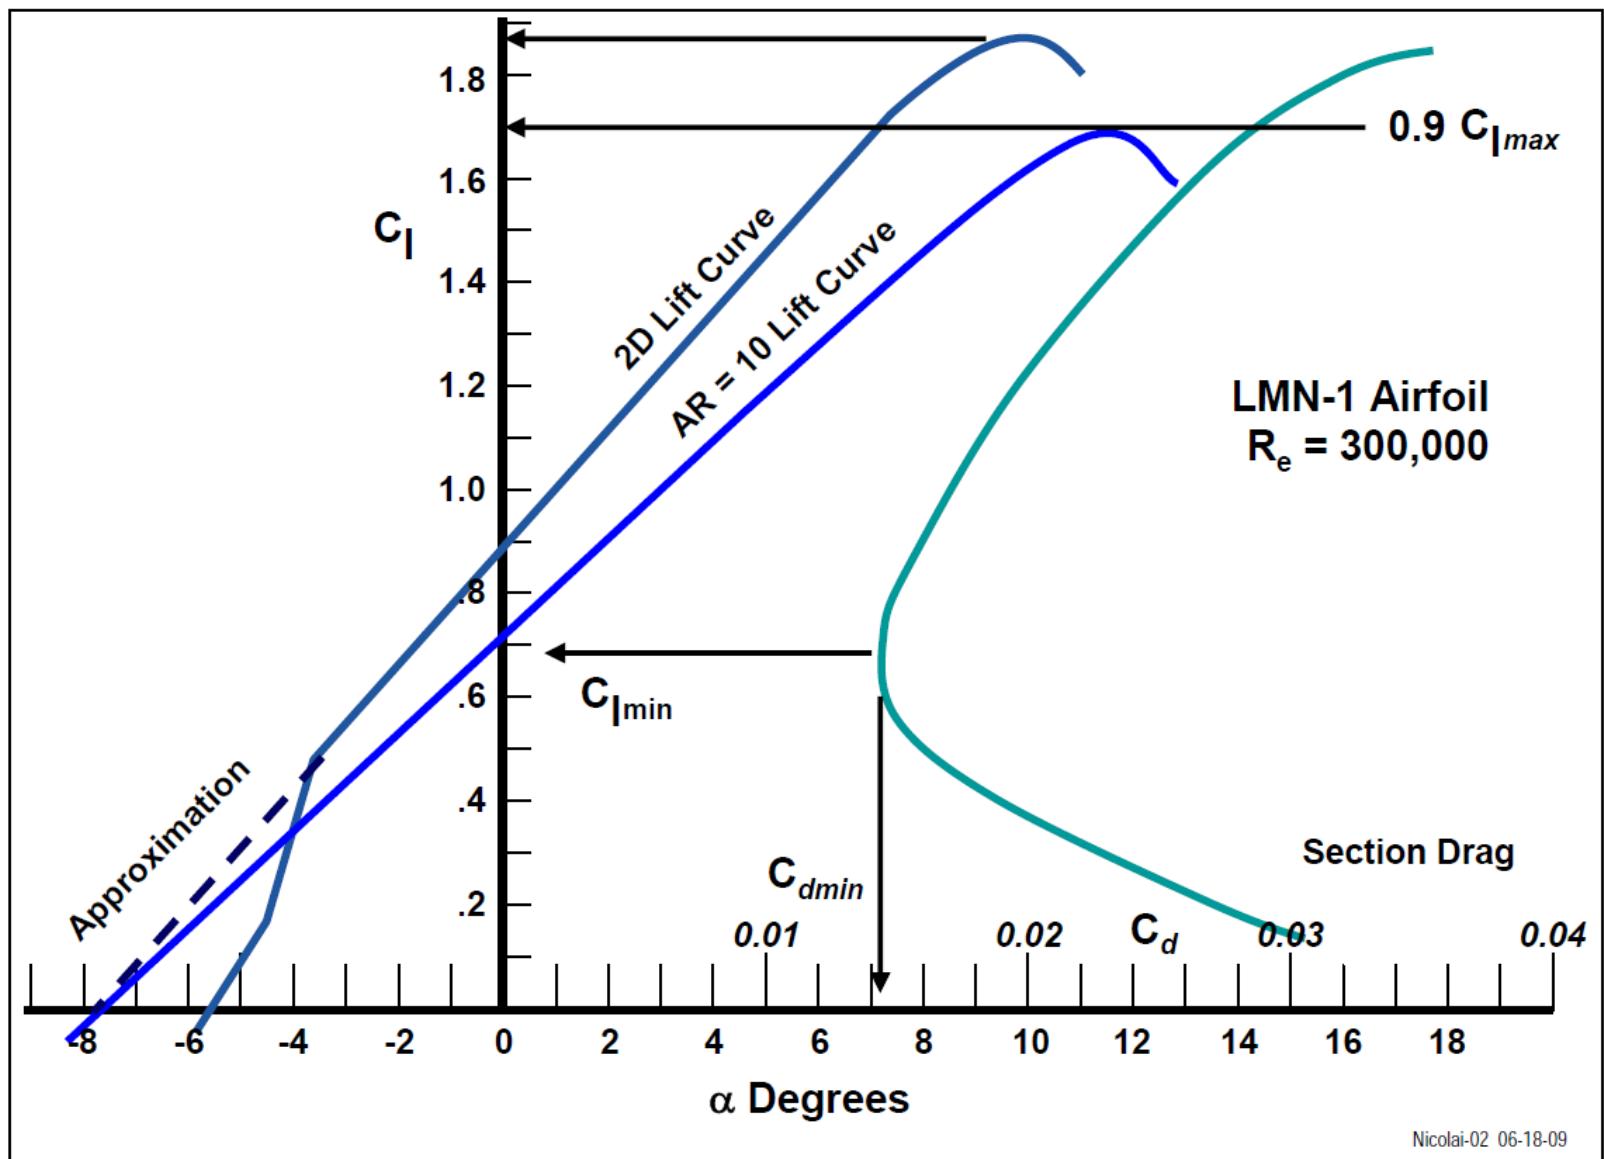

Polar del avión - VIII

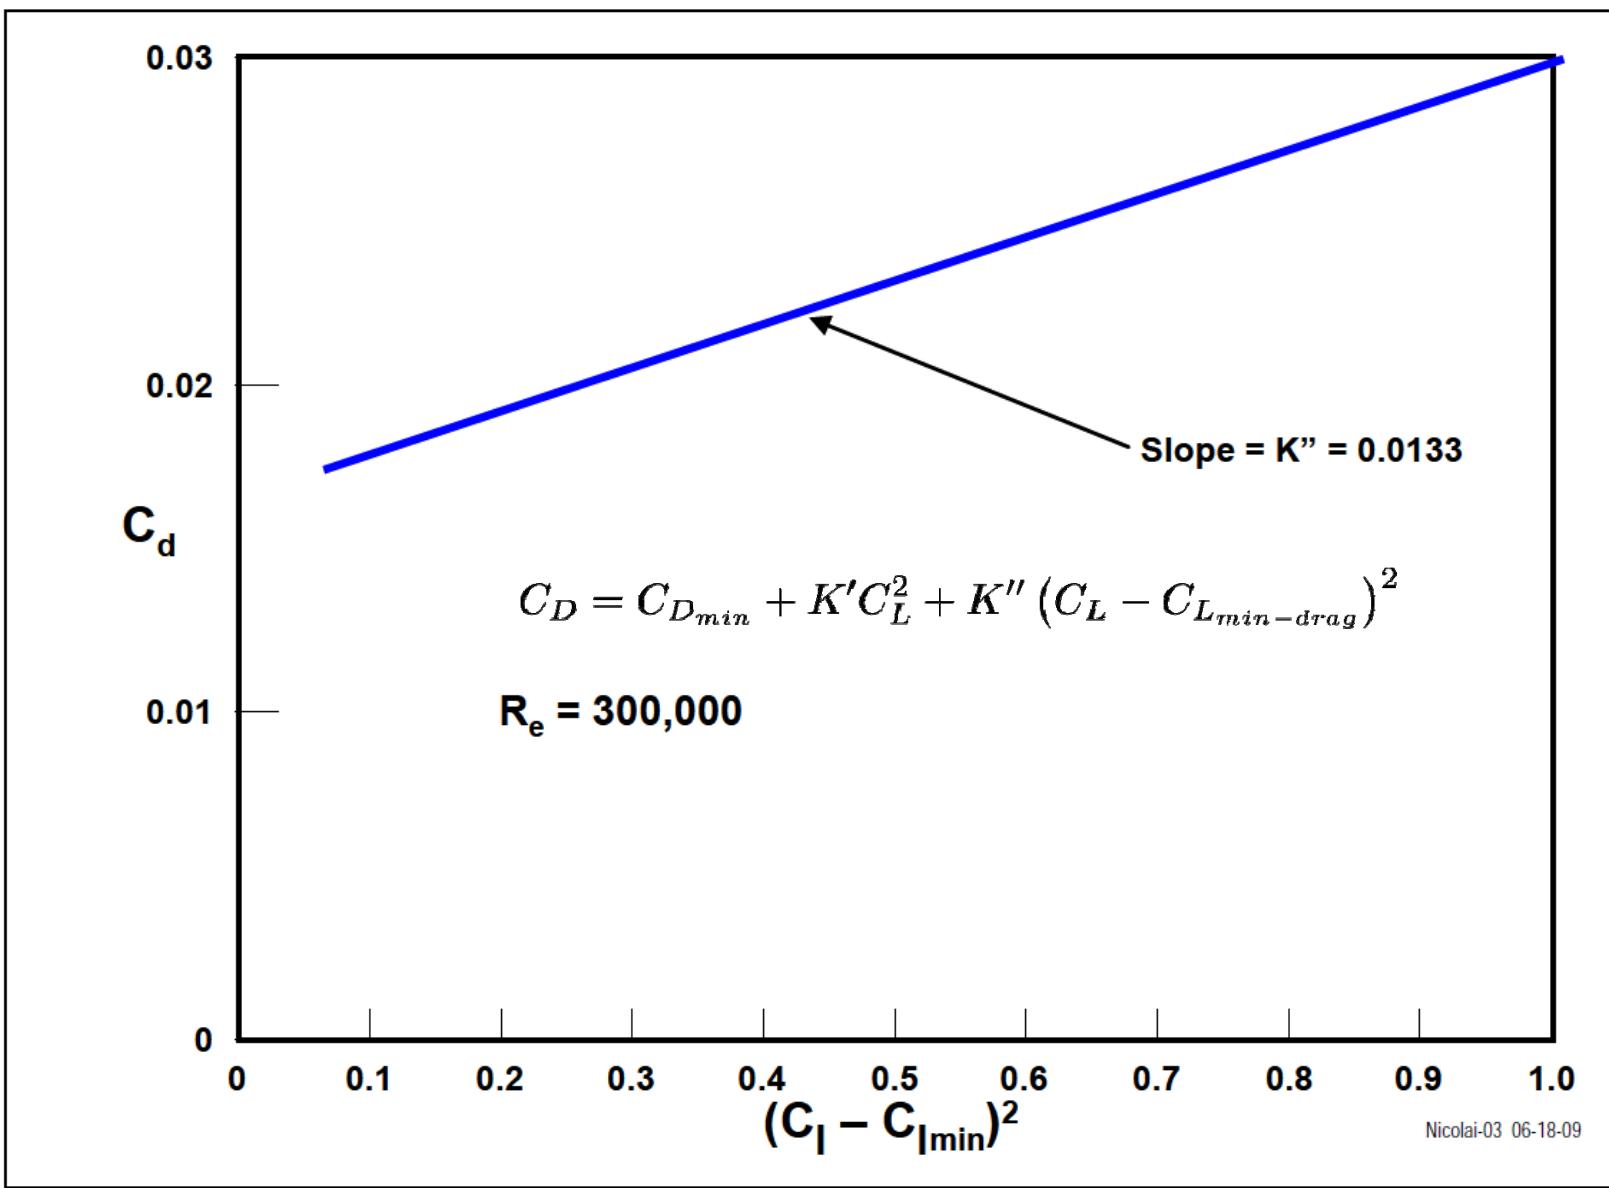

Polar del avión - X

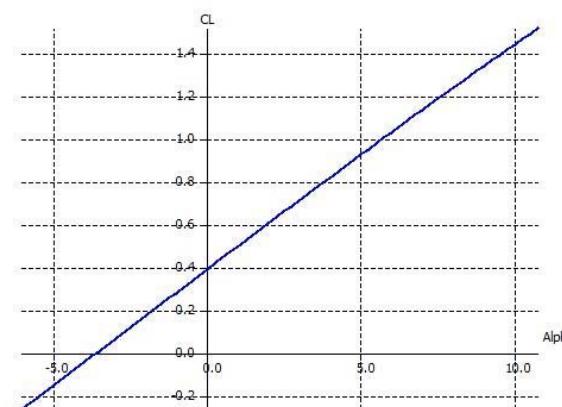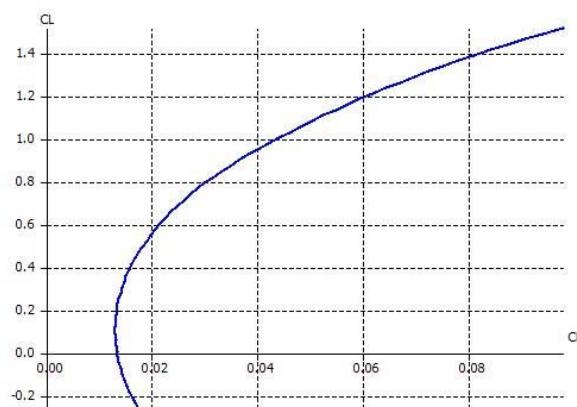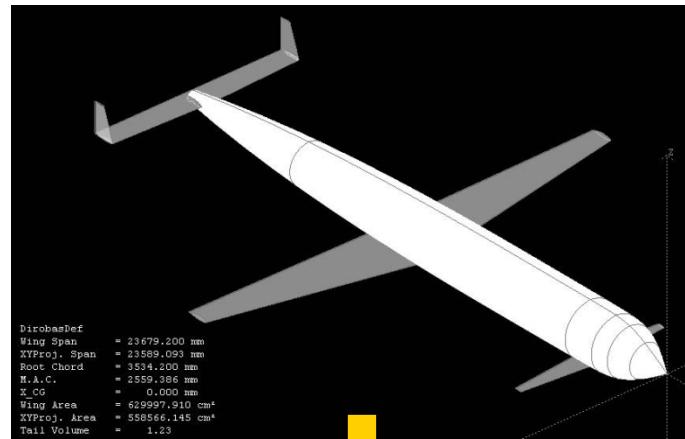

$$C_D = C_{D_0} + k_1 C_L^2 + k_2 C_L$$

Ajuste polinómico

Polar del avión - XI

The screenshot shows a Blackboard Learn interface. At the top, there's a decorative graphic with overlapping yellow, red, and blue squares. The main title 'Polar del avión - XI' is displayed prominently. Below the title, the Blackboard Learn header includes the URL https://ev3.us.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_17077_1%26url%3D. The page title is 'Foro: Frequently Asked Questions - Aerodinámica'. The left sidebar contains navigation links for 'Mi institución', 'Cursos', 'Cálculo de Aeronaves-Grado en Ingeniería Aeroespacial', 'Contenido', 'Información', 'Discusiones', 'Grupos', 'Herramientas', 'Ayuda', and 'Mis grupos'. The main content area displays a forum list with the following posts:

Fecha	Secuencia	Autor	Estado	Etiquetas	Publicaciones no leídas	Total de publicaciones
13/12/13 14:06	Determinación polar parabólica a partir de XFLR5.	Anónimo	Publicada	0	1	1
3/12/13 21:26	Uso de XFLR5 para determinar momentos de cabecero.	Anónimo	Publicada	1	1	1
3/12/13 21:10	Pautas estimación del CL máximo a partir de la información de XFLR5.	Anónimo	Publicada	0	1	1
3/12/13 10:53	Estimación del CLmax.	Anónimo	Publicada	0	1	1
21/11/13 1:01	Pautas estimación entrada en pérdida XFLR5.	Anónimo	Publicada	1	1	1
15/11/13 0:19	Limitaciones del uso de XFLR5 para estimar características aerodinámicas de aviones.	Anónimo	Publicada	1	1	1


At the bottom right of the forum area, there are buttons for 'Mostrando 1 de 6 de 6 elementos', 'Editar paginación ...', and 'ACEPTAR'. The footer of the page includes the University of Seville logo and the text 'Cálculo de Aeronaves © 2014 Sergio Esteban Roncero, sesteban@us.es'.

Coeficiente de Sustentación - C_L

- La sustentación, y por consiguiente el coeficiente de sustentación es función de $C_{L\alpha}$ y el ángulo de ataque (α):

$$C_L = C_{L_0} + C_{L\alpha} \alpha$$

- La pendiente de la curva de empuje se ve modificado con el alargamiento, siendo el **valor teórico** para toda ala con **alargamiento $\infty = 2\pi$**
- Dicha pendiente tiene que ser **corregida** para el **alargamiento** de cada ala por lo que deja de ser el teórico 2π .
- Métodos analíticos para determinar $C_{L\alpha}$ en función de:
 - Alargamiento (AR).
 - Área expuesta del ala (S_{exp}).
 - Mach (M)
 - Factor de sustentación del fuselaje.
 - Flecha (Λ).
 - Eficiencia aerodinámica del perfil (E).
- Método diferentes para subsónico y supersónico

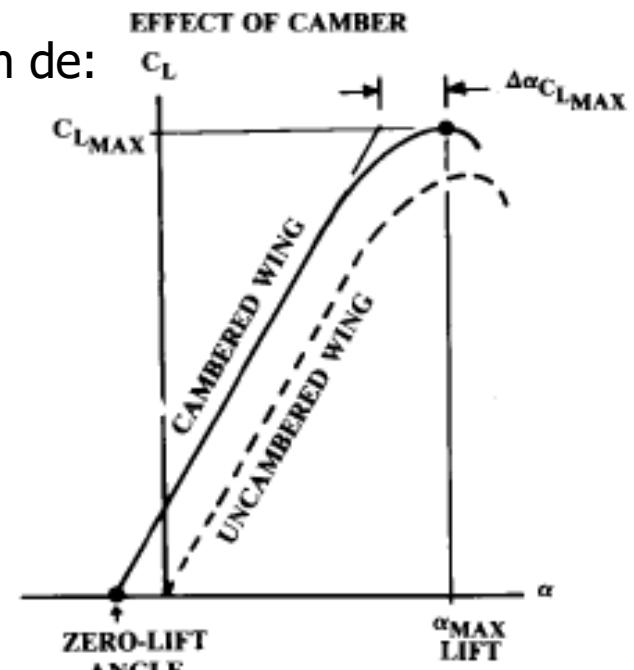

$C_{L\alpha}$ para alas en 3D - I

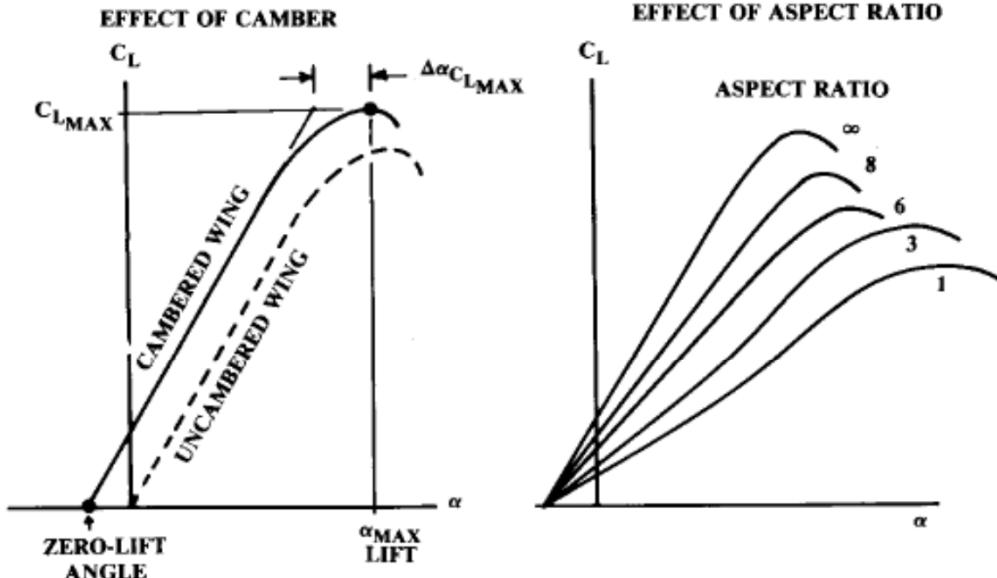


Fig. 12.4 Wing lift curve.

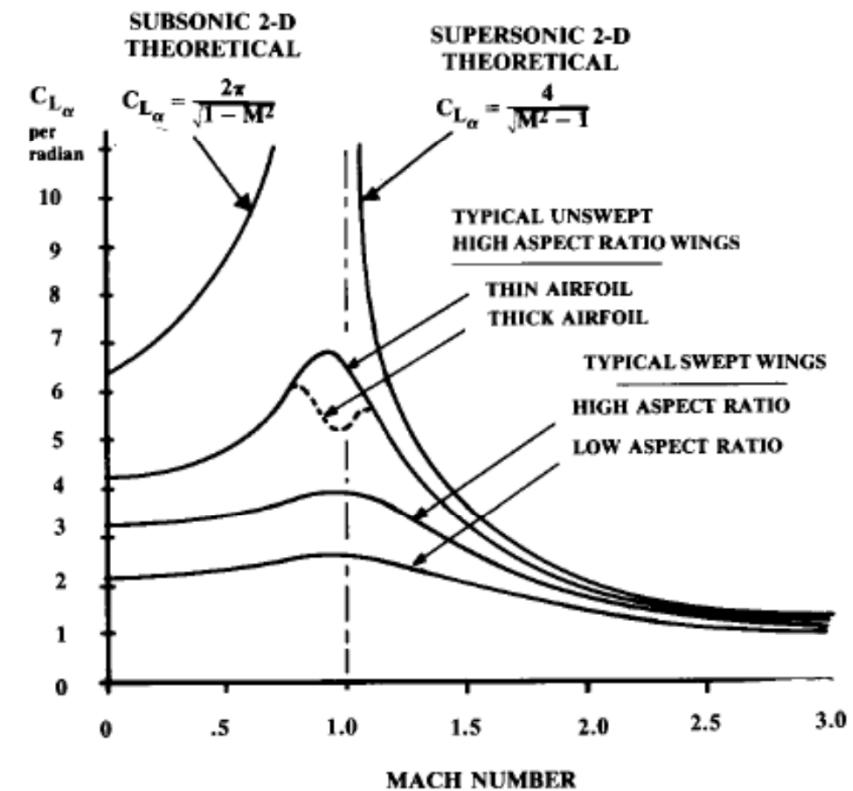


Fig. 12.5 Lift curve slope vs Mach number.

$C_{L\alpha}$ para alas en 3D - II

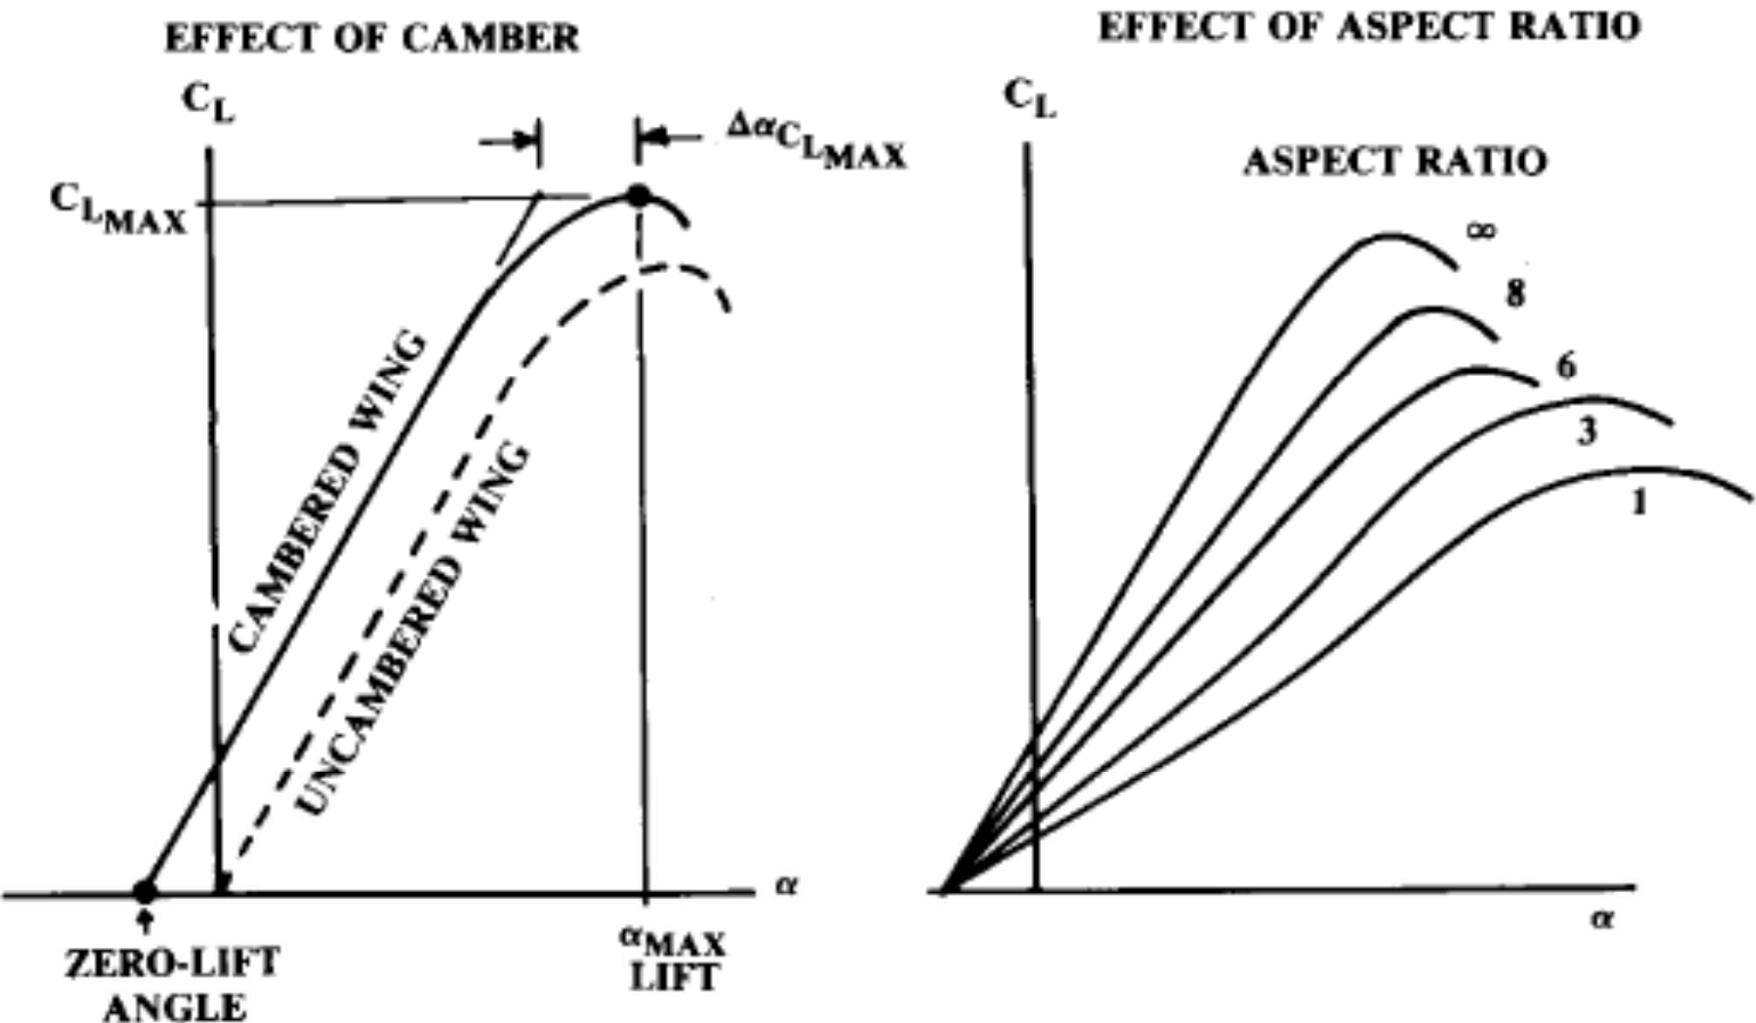


Fig. 12.4 Wing lift curve.

$C_{L\alpha}$ para alas en 3D - III



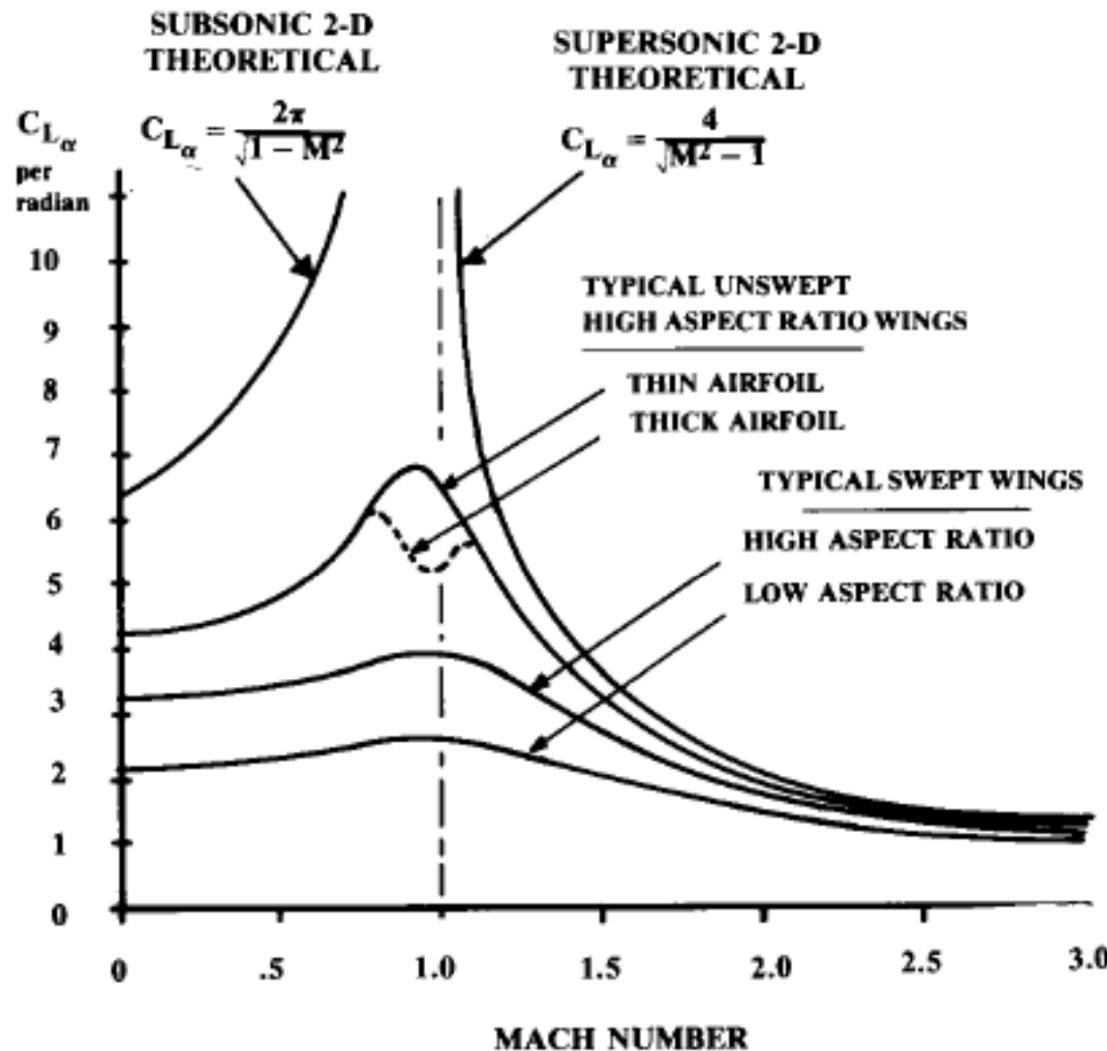


Fig. 12.5 Lift curve slope vs Mach number.



$C_{L\alpha}$ para alas en 3D - II

- $C_{L\alpha}$ se necesita en el diseño conceptual del avión en tres etapas primordiales:
 1. **Correcta selección** del ángulo de **incidencia** de las **alas**.
 - En aviones de transporte es primordial que durante crucero el suelo este nivelado.
 - El ángulo de incidencia influye en el ángulo de ataque del fuselaje durante despegue y aterrizaje.
 - Altura Tren de aterrizaje.
 - Envergadura del fuselaje detrás del ala.
 2. Método para obtener la **resistencia** debido a la **sustentación** para aviones con requisitos elevados en las actuaciones.
 3. **Análisis** más detallado de la **estabilidad longitudinal** del avión:
 - Balance fuerzas y momentos
- $C_{L\alpha}$ disminuye con alargamiento.
 - Al disminuir el alargamiento, la habilidad del aire para escapar por las alas previene la entrada en perdida incluso a ángulos de ataque elevados.
- $C_{L\alpha}$ disminuye con el aumento de flecha, y los efectos son similares.
- Perfiles actuales tiene un 90-100% eficiencia aerodinámica del perfil (η)
- Influencia con el Mach
- Alargamiento del ala al incluir *winglets* y *endplates*.



Estimación $C_{L\alpha}$ - subsónica

Corrección 2D → 3D

h es la altura del “endplate”

b es la envergadura del ala

$$\text{endplate} \Rightarrow A_{\text{effective}} \cong A \left(1 + 1.9 \frac{h}{b} \right)$$

$$\text{winglet} \Rightarrow A_{\text{effective}} \cong 1.2A$$

$$C_{L\alpha} = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{4 + \frac{A^2 \beta^2}{\eta^2} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{max,t}}{\beta^2} \right)}} \left(\frac{S_{\text{exposed}}}{S_{\text{ref}}} \right) (F)$$

$F = 1.07 \left(1 + \frac{d}{b} \right)^2$

Pendiente sustentación 2D $\eta = \frac{C_{l\alpha}}{2\pi/\beta}$

Efficiencia aerodinámica del perfil $\beta^2 = 1 - M^2$

Flecha del ala en la cuerda donde el perfil tiene el máximo espesor
 S_{exposed} es la parte de área de la S_{ref} que ve el flujo (que no está cubierta por el fuselaje). ¡¡No confundir con la superficie mojada S_{wet} !!

Factor de sustentación del fuselaje
 d – diámetro del fuselaje
 b - envergadura

$$\left(\frac{S_{\text{exposed}}}{S_{\text{ref}}} \right) (F) < 1 \sim 0.98$$

$C_{L\alpha,W}$, $C_{L\alpha,t}$ and $C_{L\alpha,C}$

Corrección 2D → 3D Método alternativo

$$a_w = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{\frac{A^2 \beta^2}{k^2} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{c/2}}{\beta^2}\right) + 4}}$$

$$\beta = \sqrt{1 - M^2}, \quad k = a_o / 2\pi.$$

$\Lambda_{c/2}$ is the midchord sweep.

a_o The sectional (two-dimensional) lift-curve slope a_o

$$a_o = \frac{1.05}{\sqrt{1 - M^2}} \left[\frac{a_o}{(a_o)_{\text{theory}}} \right] (a_o)_{\text{theory}}$$

$$\tan \frac{\phi'_{TE}}{2} = \frac{0.5y_{90} - 0.5y_{99}}{9}$$

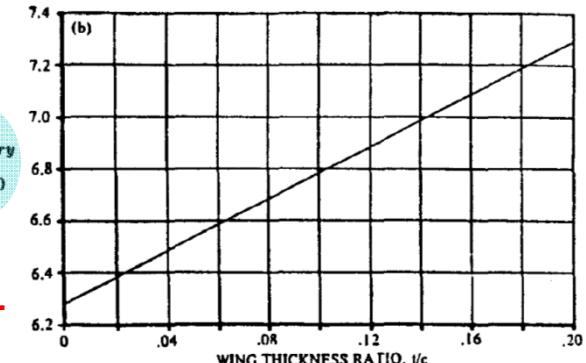
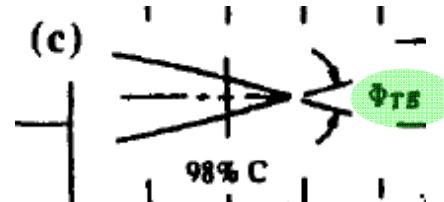


Fig A1

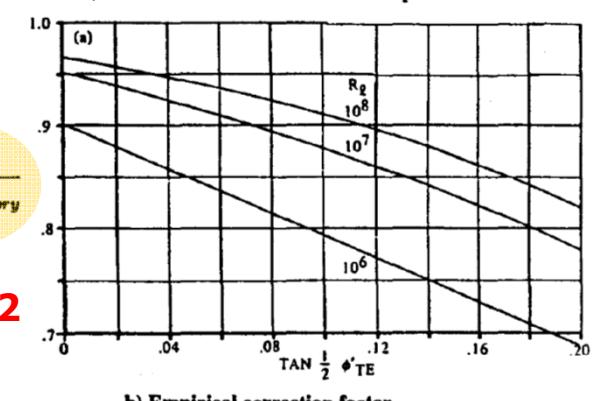


Fig A2


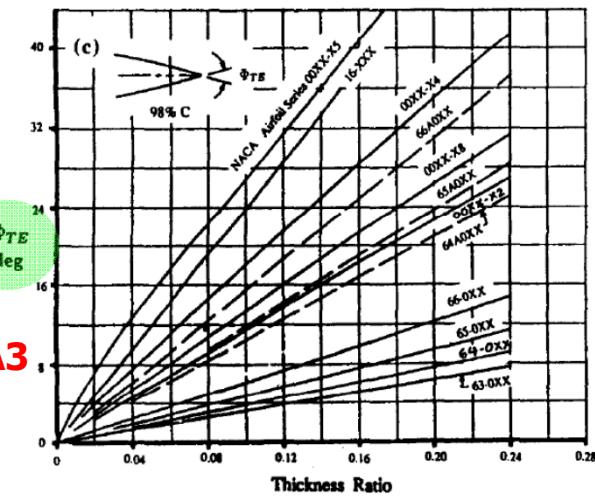



Fig A3

Fig A1

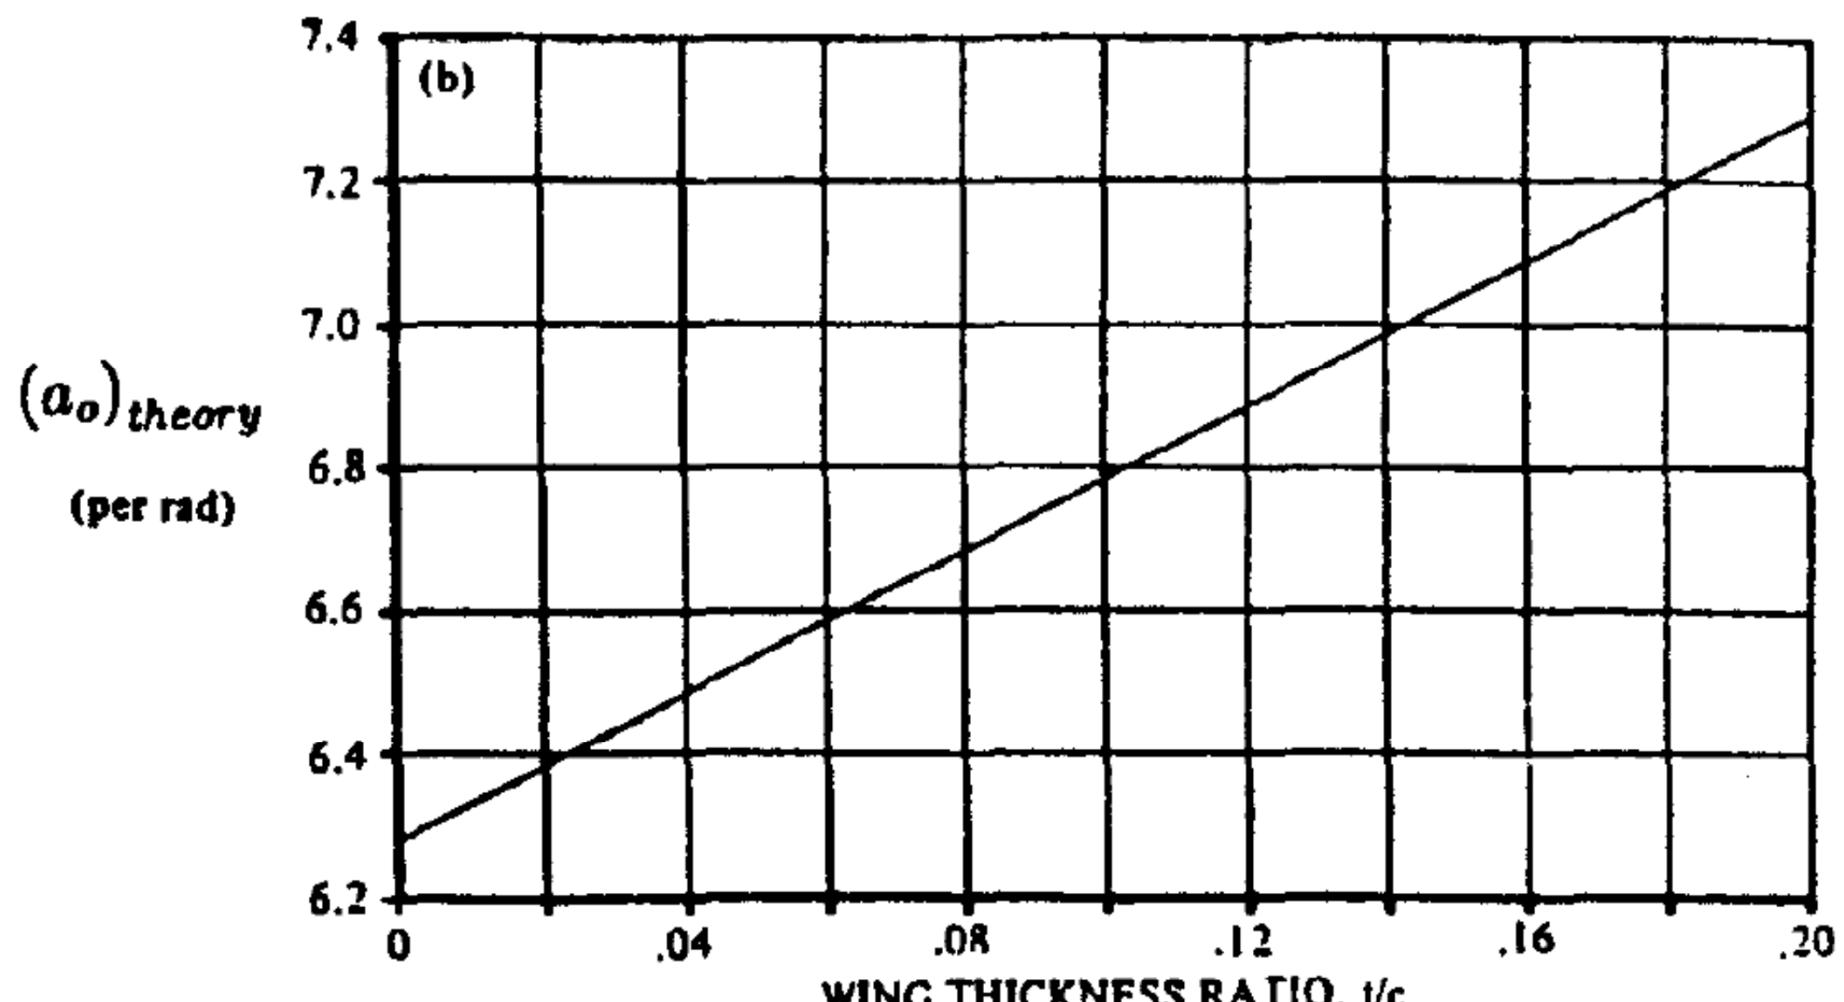


a) Theoretical sectional lift-curve slope

Fig A2

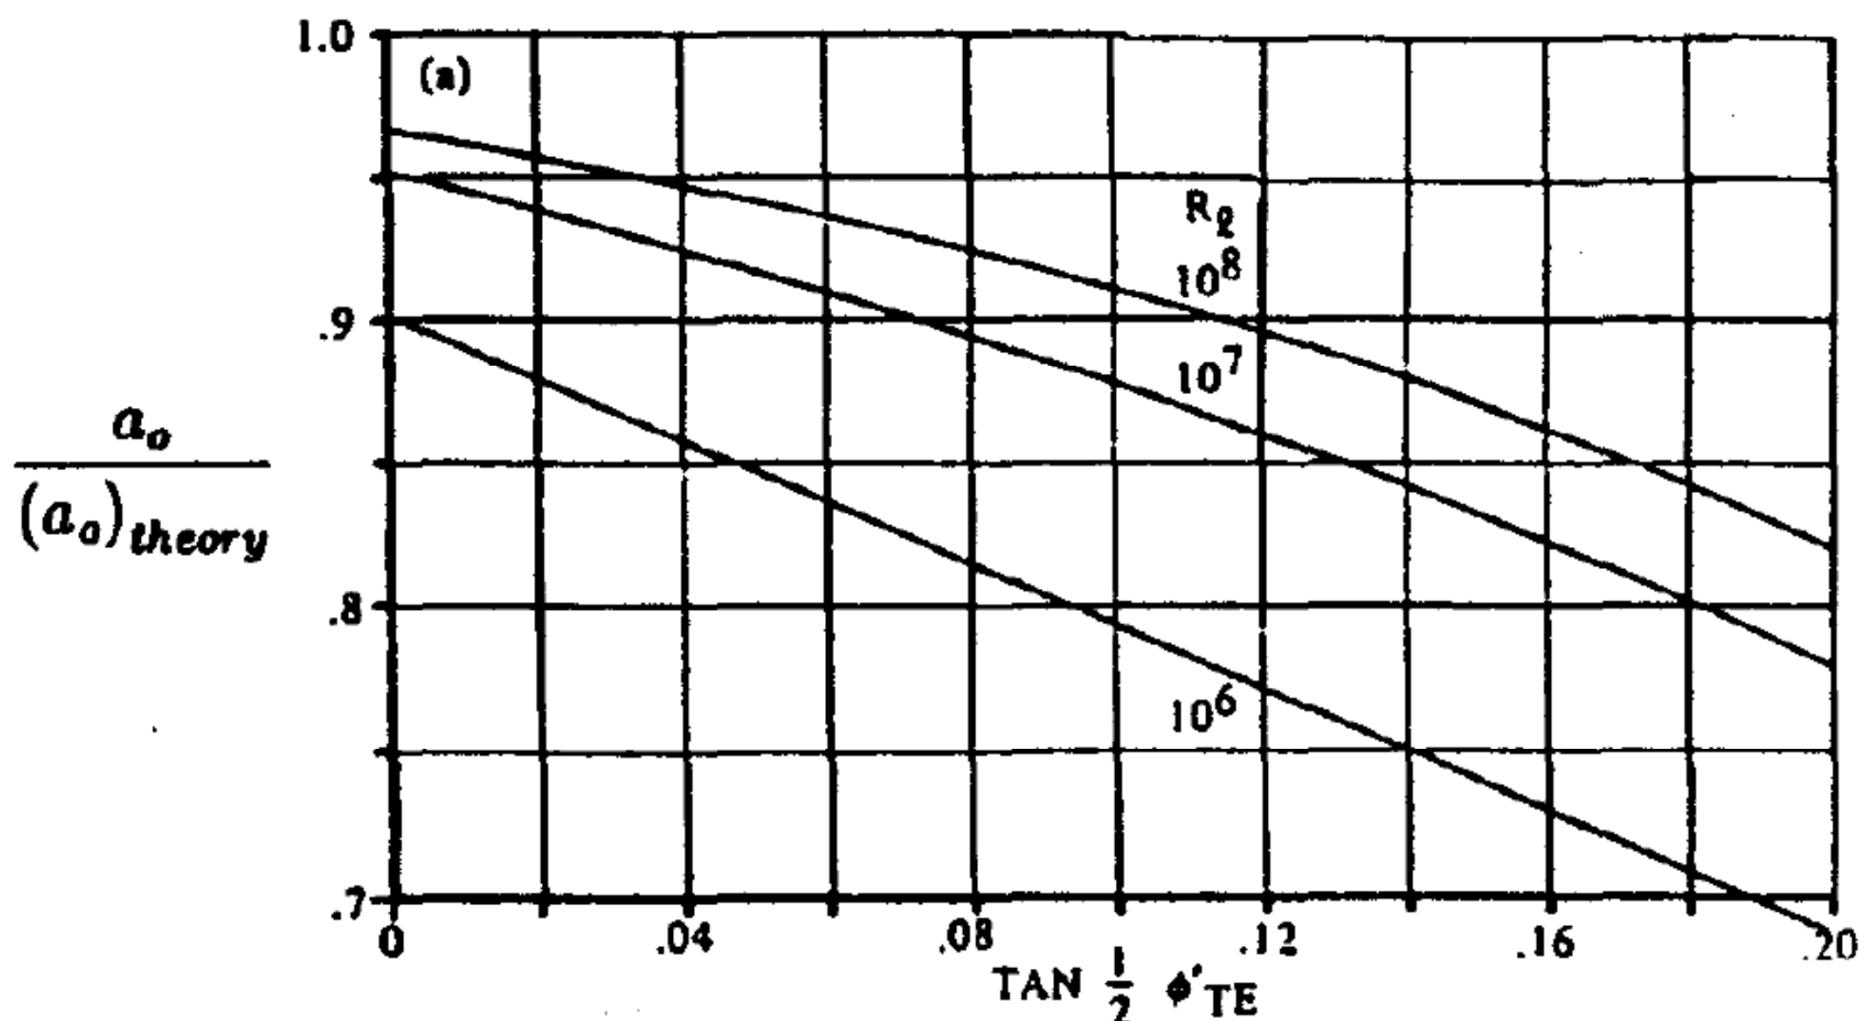

b) Empirical correction factor

Fig A3

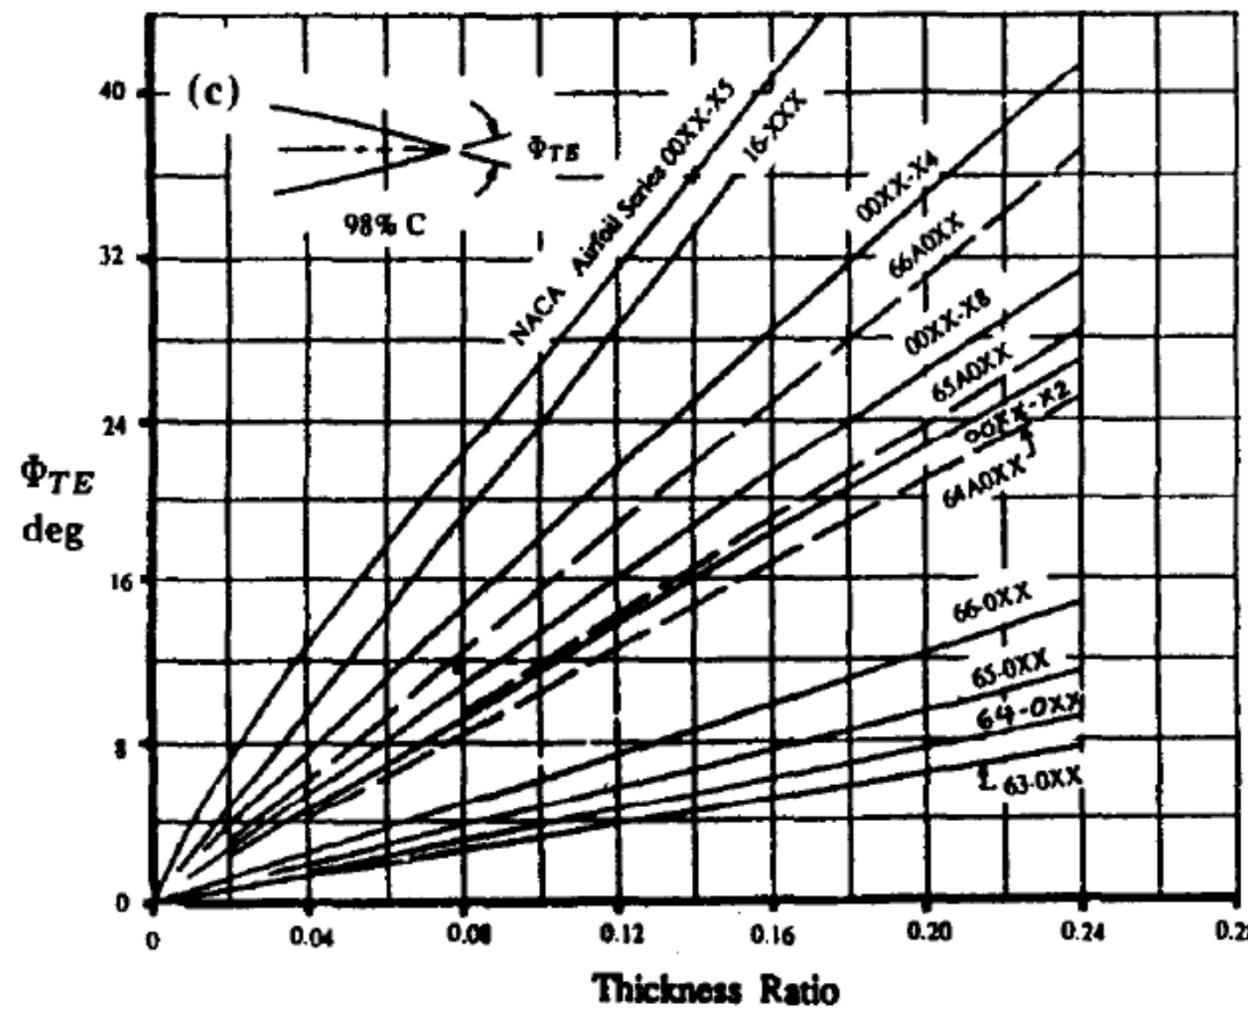

c) Variation of trailing-edge angle ϕ_{TE}

Fig. 3.13 Sectional (two-dimensional) lift-curve slope of wings, continued.¹

Estimación $C_{L\alpha}$ - XFLR5

The screenshot shows a Blackboard Learn interface. The top navigation bar includes links for 'Blackboard Learn', 'https://ev3.us.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_17077_1%26url%3D', and various system links like 'Compre Balanzas H...', 'A123 System High P...', 'pearltrees • Free ebo...', 'Jornadas de i+D+i e...', '100 Life Hacks That ...', 'El salto de Félix Bau...', 'Público - OneDrive', 'Research - LaTeX po...', 'Mis lugares', 'Inicio', 'Ayuda', and 'Cerrar sesión'. The user is identified as 'SERGIO ESTEBAN RONCERO'.

The main content area displays a forum titled 'Foro: Frequently Asked Questions - Aerodinámica'. The forum header includes buttons for 'Crear secuencia', 'Calificar foro', 'Moderar foro', and 'Suscribirse'. It also features search and filter options ('Buscar', 'Mostrar', 'Etiquetas'). The table lists six posts:

Fecha	Secuencia	Autor	Estado	Etiquetas	Publicaciones no leídas	Total de publicaciones
13/12/13 14:06	Determinación polar parabólica a partir de XFLR5.	Anónimo	Publicada	0	1	1
3/12/13 21:26	Uso de XFLR5 para determinar momentos de cabecero	Anónimo	Publicada	1	1	1
3/12/13 21:10	Pautas estimación del CL máximo a partir de la información de XFLR5.	Anónimo	Publicada	0	1	1
3/12/13 10:53	Estimación del CLmax	Anónimo	Publicada	0	1	1
21/11/13 1:01	Pautas estimación entrada en pérdida XFLR5.	Anónimo	Publicada	1	1	1
15/11/13 0:19	Limitaciones del uso de XFLR5 para estimar características aerodinámicas de aviones.	Anónimo	Publicada	1	1	1

At the bottom right of the forum area, there are buttons for 'Mostrando 1 de 6 de 6 elementos', 'Editar paginación ...', and 'ACEPTAR'. The sidebar on the left contains links for 'Cálculo de Aeronaves-Grado en Ingeniería Aeroespacial', 'Contenido', 'Información', 'Discusiones', 'Grupos', 'Herramientas', 'Ayuda', 'Mis grupos', and 'ADMINISTRACIÓN DE CURSOS'.

Winglets - I

- Superficies al final de las alas diseñadas para mejorar la eficiencia de las alas fijas.
 - Reducción de la resistencia hasta un 20%
- También tienen una componente **estética**
- Su principal objetivo es **modificar la estela del ala** de manera que resulte beneficiosa.
- De igual forma, los winglets pueden mejorar
 - **Aumentan el alargamiento efectivo** de un ala con menos área alar:
 - El **aumentar la envergadura reduce la resistencia inducida** pero **aumenta la resistencia parasitaria**, y además requiere **aumentar el refuerzo estructural** y el peso de las alas.
 - El uso de winglets aumenta la sustentación generada en las puntas, reduce la resistencia inducida en puntas causadas por los vórtices:
 - Mejora el **L/D**
 - Aumenta la eficiencia de consumo de combustible **aumentando el alcance**



Winglets – Design - I

- Aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir la geometría de los winglets:
 - Perfil
 - Distribución de cuerda
 - Altura
 - Torsión
 - Flecha
 - Toe Angle


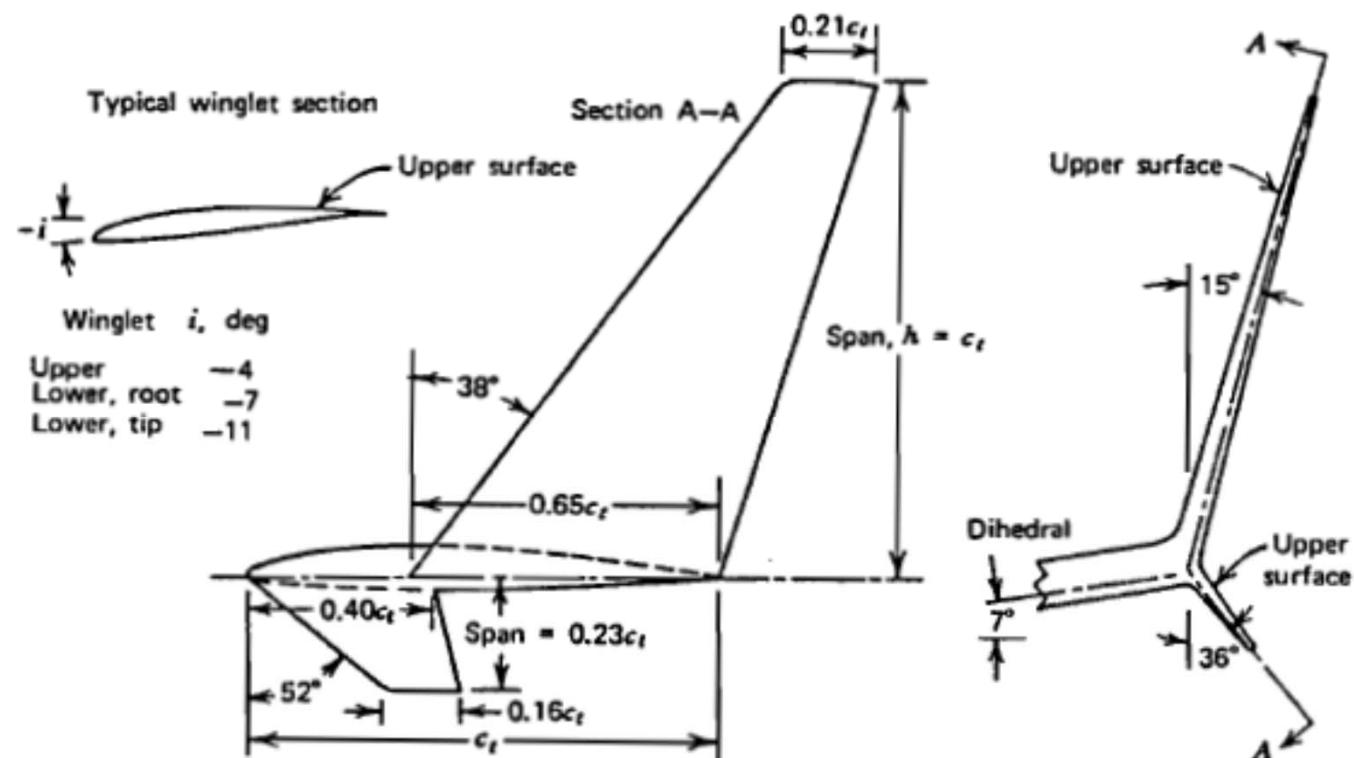


Figure 4.35 Winglet geometry.



Winglets



B 737-800 blended winglet



B 747-400 tip plus winglet



Raked Wings



KC-135 winglet

MD-11 Extended winglet





Reducción Resistencia Inducida

- Raked tips: reducción 5.5 %
- KC-135 winglet: reducción 4.5 %
- Blended winglet: reducción 4 %
- Tip plus winglet: reducción 3.5%
- MD-11 extended winglet: reducción 3.5%



reducción %
¿Cómo lo aplico? $\rightarrow C_D = C_{D_0} + K C_L^2$

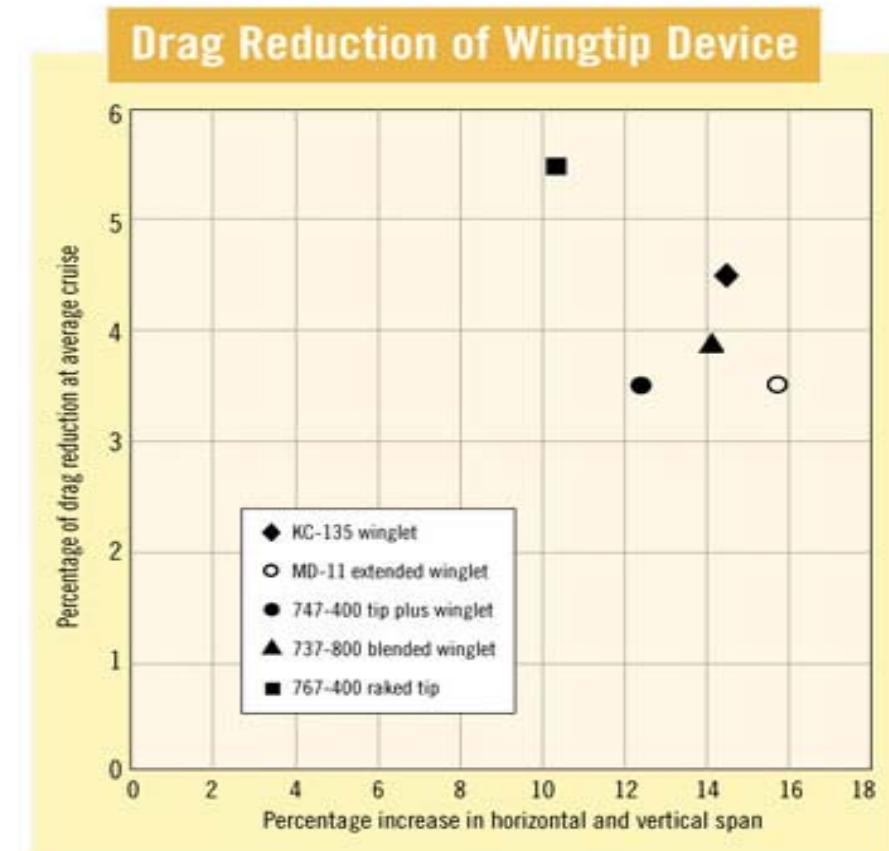



Otras influencias del C_L

- Hay que considerar otros aspectos de la generación de sustentación
 - Efectos no lineales de la sustentación
 - En alas con una **flecha elevada**, o **alargamiento**, el aire se escapa alrededor del borde de entrada de la flecha o en las puntas generando **vórtices** bastante fuertes que crean **sustentación adicional** que varía proporcionalmente con el cuadrado del ángulo de ataque.
 - Muy **difícil de estimar**.
 - Máxima sustentación (configuración limpia)
 - Sólo válida para configuraciones moderadas de alargamiento

$$C_{L_{max}} = 0.9 C_{l_{max}} \cos \Lambda_{0,25c}$$

- Corrección para **alargamiento bajo y elevado**
 - Máxima sustentación con superficies hipersustentadoras
 - **Incremento de sustentación.**

Cálculo del $C_{L\max}$ - I

- El $C_{L\max}$ determinará por lo general el **área del ala**.
 - Esto a su vez tendrá una gran **influencia** en la **resistencia del segmento de crucero**.
 - Lo que a su vez tendrá una gran **influencia** en el **peso de despegue** necesario para poder completar la misión de diseño.
- El coeficiente de sustentación máximo es uno de los **parámetros más críticos** para la **determinación del peso del avión**, pero **paradójicamente**:
 - La **estimación** del $C_{L\max}$ es uno de los **métodos menos fiables** de todos los que se emplean en los cálculos para el diseño conceptual de aeronaves.
 - **Ni siquiera** ensayos en **túneles de viento** pueden predecir de forma precisa las características de los valores de coeficiente de sustentación máximo.
- La **forma** del **borde de ataque** es uno de los **parámetros determinantes** ya que un ala con estrechamiento relativamente bajo, y un borde de ataque relativamente afilado tendrá un aumento en la sustentación debido a la generación de vórtices en el borde de entrada.

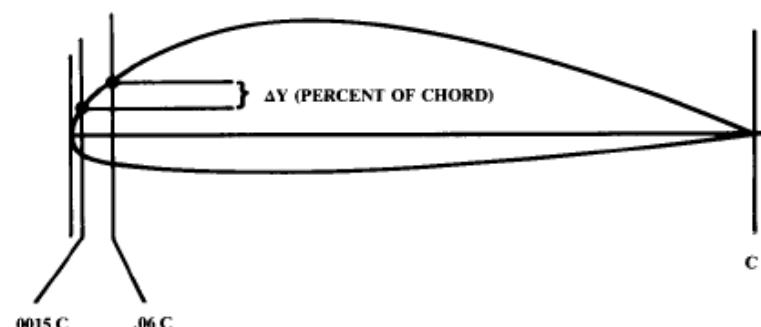


Fig. 12.7 Airfoil leading edge sharpness parameter.

Introducción a los perfiles NACA

Table 12.1 ΔY for common airfoils

Airfoil type	ΔY
NACA 4 digit	26 t/c
NACA 5 digit	26 t/c
NACA 64 series	21.3 t/c
NACA 65 series	19.3 t/c
Biconvex	11.8 t/c

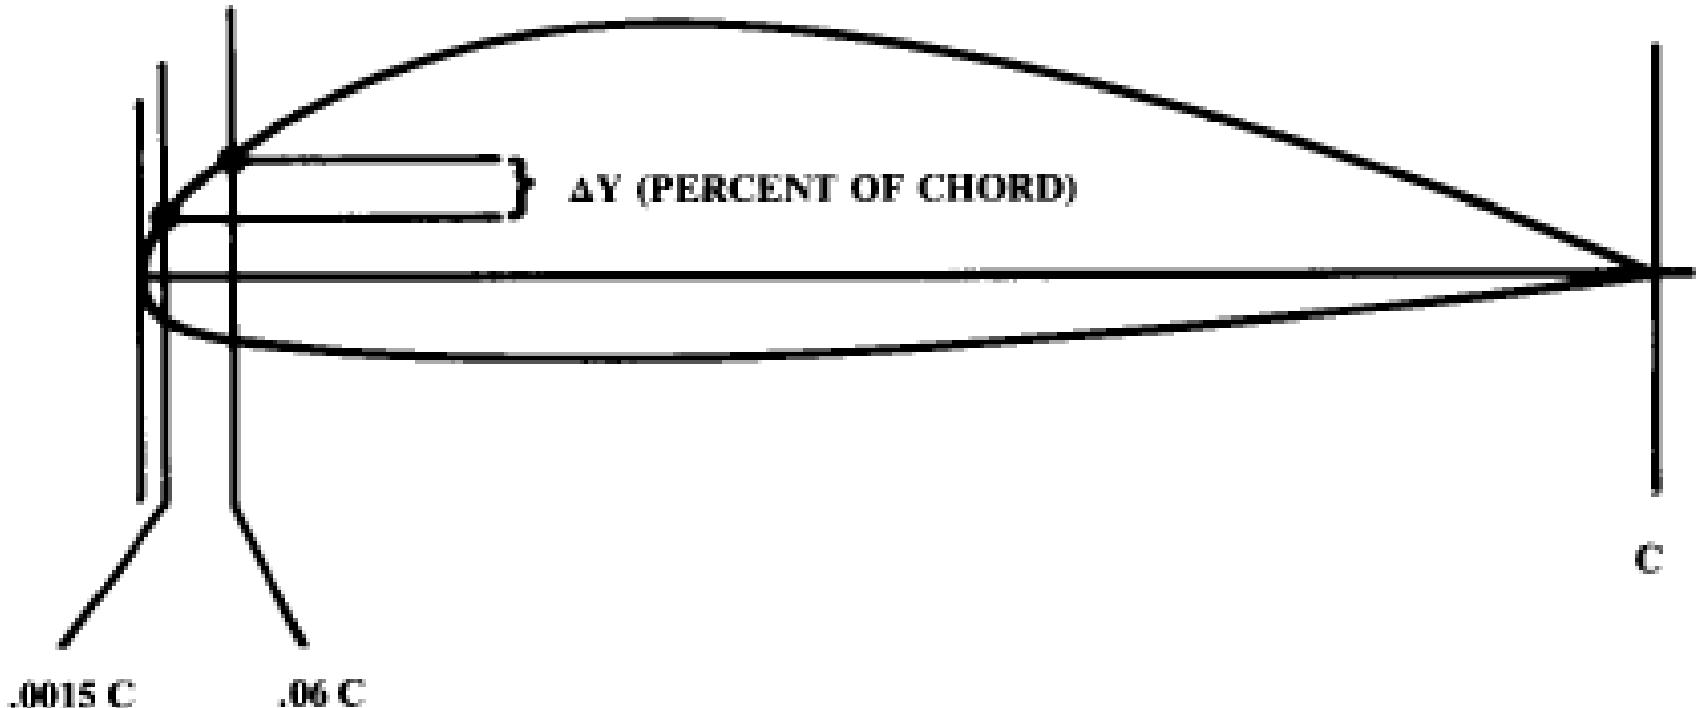


Fig. 12.7 Airfoil leading edge sharpness parameter.

Table 12.1 ΔY for common airfoils

Airfoil type	ΔY
NACA 4 digit	26 t/c
NACA 5 digit	26 t/c
NACA 64 series	21.3 t/c
NACA 65 series	19.3 t/c
Biconvex	11.8 t/c

Superficies Hipersustentadoras (HLD) - I

- Siempre hay **incompatibilidades** en el **diseño** de las **alas** cuando se consideran todos los **diferentes segmentos**:
 - Idealmente durante **crucero** la **curvatura** del ala tendría que ser lo más **pequeña posible** para poder **operar** a una carga alar (**W/S**) elevada.
 - Mientras que para **despegue** y **aterrizajes** **ala** tiene que **generar mucha sustentación** lo que implica **elevadas curvaturas. (W/S) reducida**
- Para llegar a un compromiso entre los diferentes segmentos se utilizan superficies hipersustentadoras que aumentan la cuerda efectiva.
- El aumento en sustentación es del orden del 60-80 %.

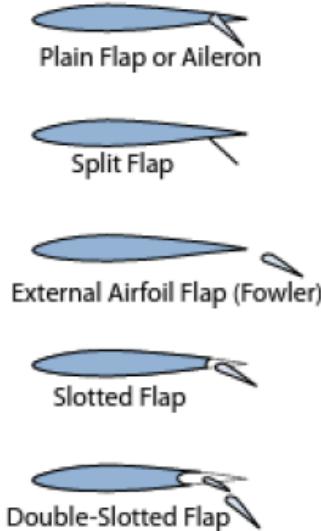


Figure 9.1 Typical TE high-lift devices.

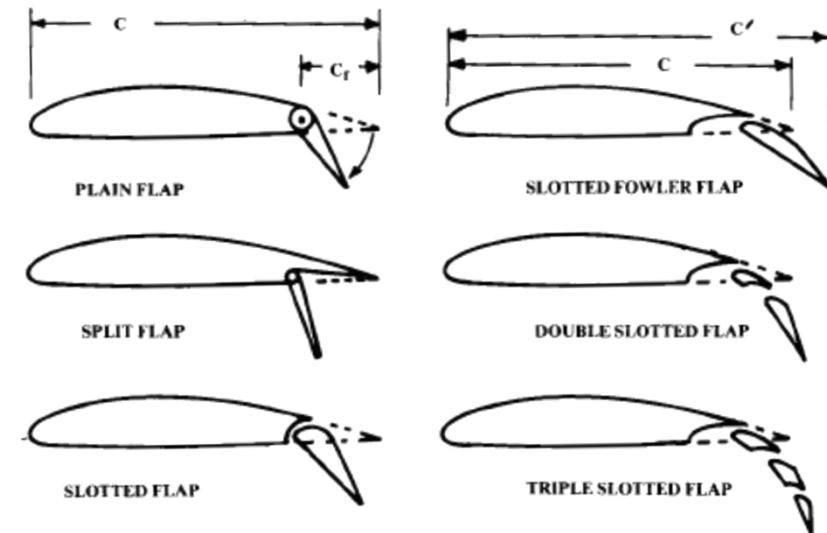


Fig. 12.16 Flap types.

Superficies Hipersustentadoras - II

- Superficies hipersustentadoras:
 - Prevenir que el **avión** alcance **valores no aceptables** de **velocidad** durante **despegue, acercamiento y aterrizaje**.
- ¿Como funcionan? – Aunque no todas al mismo tiempo
 - **Aumentan la curvatura** del perfil.
 - **Control** de la **capa límite** mejorando la distribución de presiones, re-energizando o eliminando las capas límite de baja energía.
 - **Aumento efectivo del área** total del **ala**:
 - Extendiendo la cuerda del perfil.
- Aleta hipersustentadora – *Flaps & Slats*
 - Flaps de borde de salida - *Flaps*:
 - **Aumentan la curvatura** y mejoran el flujo en el borde de salida.
 - Tienden a **promover entrada** en **perdida** del borde de ataque
 - Flaps de borde de entrada - *Slats*:
 - **Posponen** o eliminan la **entrada en perdida** del borde de ataque
 - **No aporta beneficio** a la curvatura.


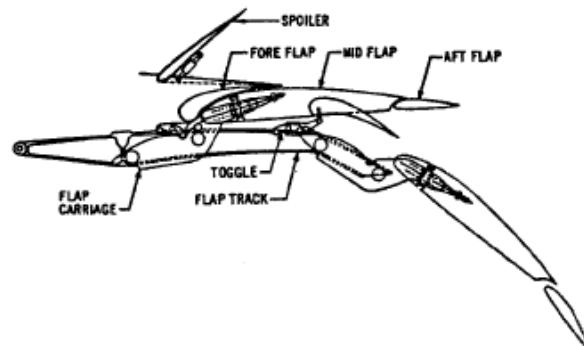


Fig. 7-25h. Triple slotted flap (Boeing 727)

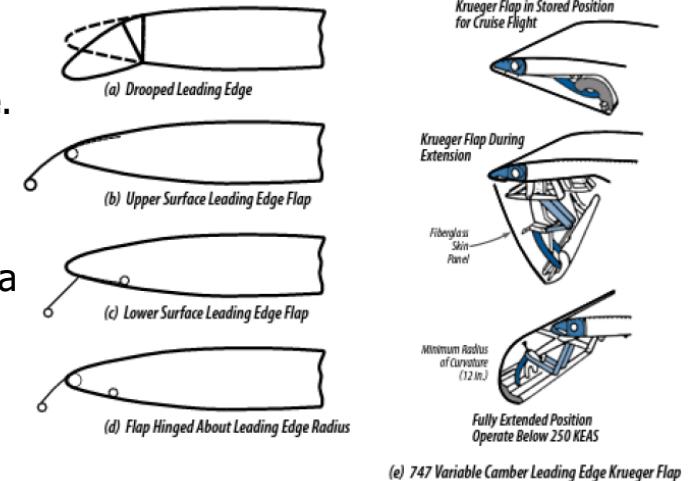

(e) 747 Variable Camber Leading Edge Krueger Flap

Figure 9.5 Various LE flap devices.

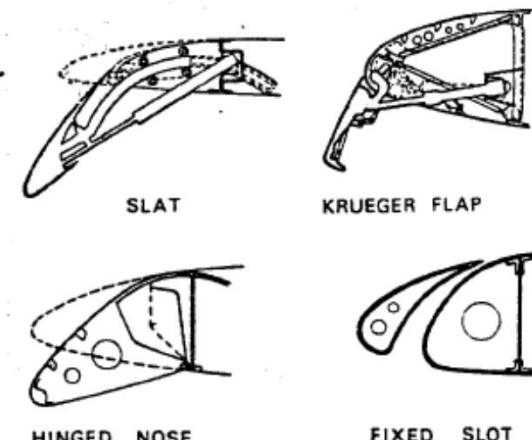


Fig. 7-26. Leading-edge high-lift devices.

Superficies Hipersustentadoras – II - cont

TE HLD Complejos

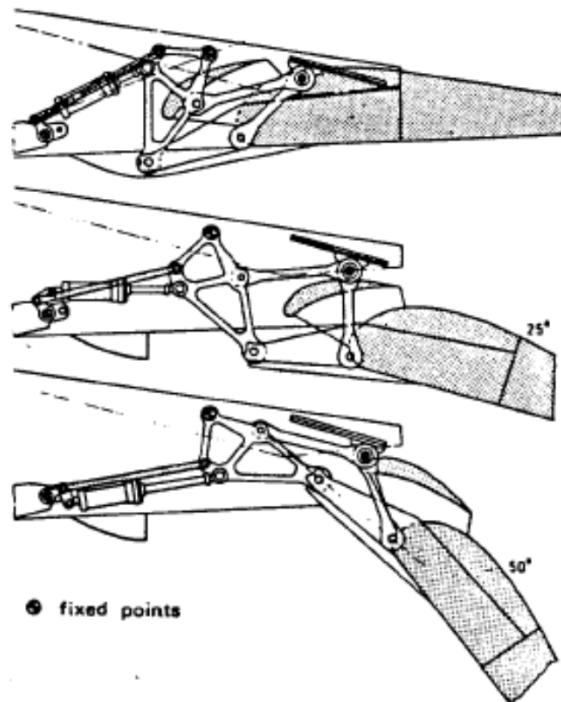


Fig. 7-25f. Double slotted flap with four-bar motion (Douglas DC-8)

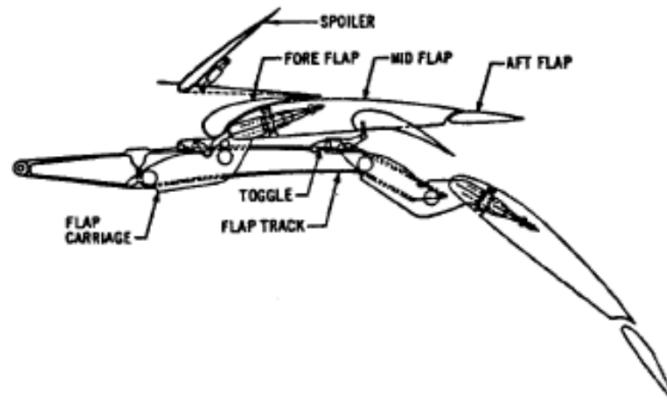


Fig. 7-25h. Triple slotted flap (Boeing 727)

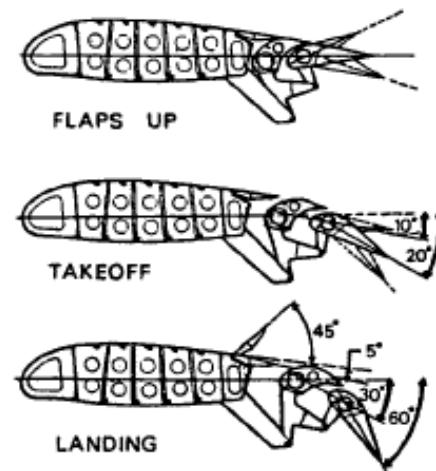


Fig. 7-25g. Double slotted flaps with individual adjustment of flap segments and drooped aileron (GAF N-22 Nomad)

Superficies Hipersustentadoras - III

Efectos HLD

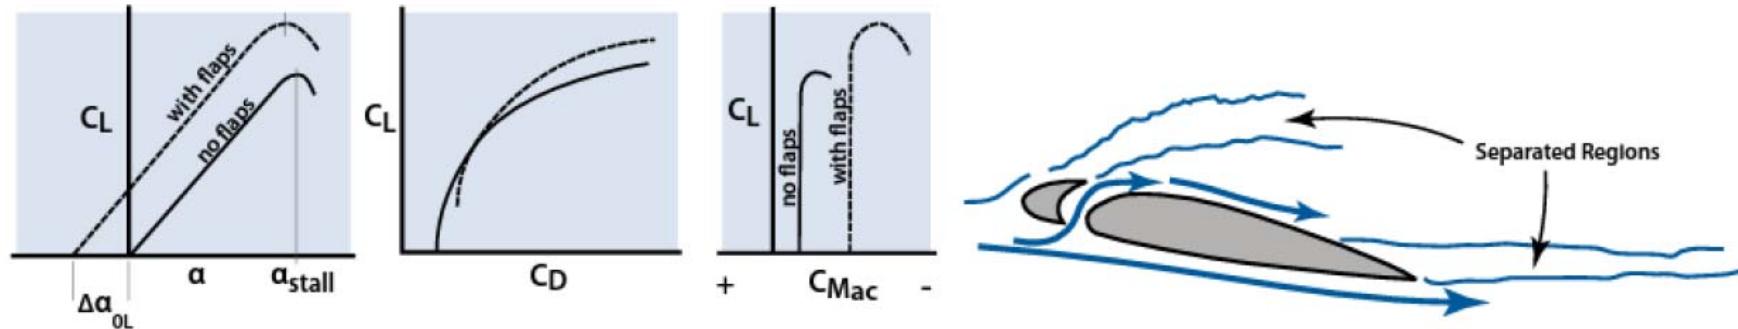


Figure 9.2 Characteristics of TE flaps.

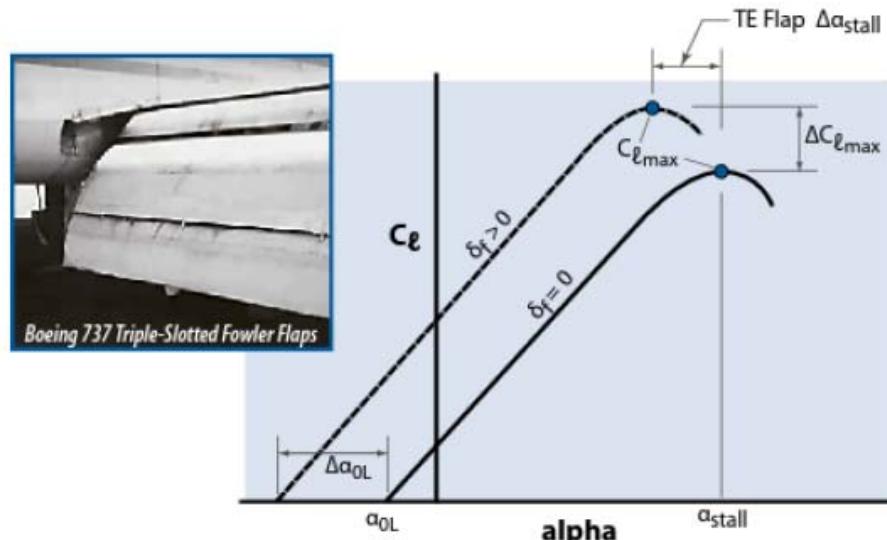


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.


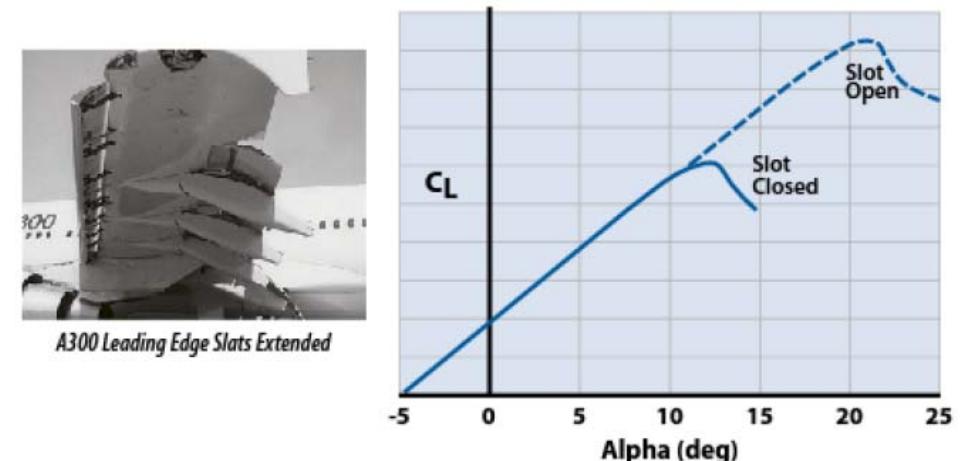


Figure 9.4 Characteristics of slots and slats.

Superficies Hipersustentadoras - IV

Efectos HLD

Figure 9.7 Practical low-speed $C_{L_{max}}$ limits for mechanical high-lift systems (data from [7]).

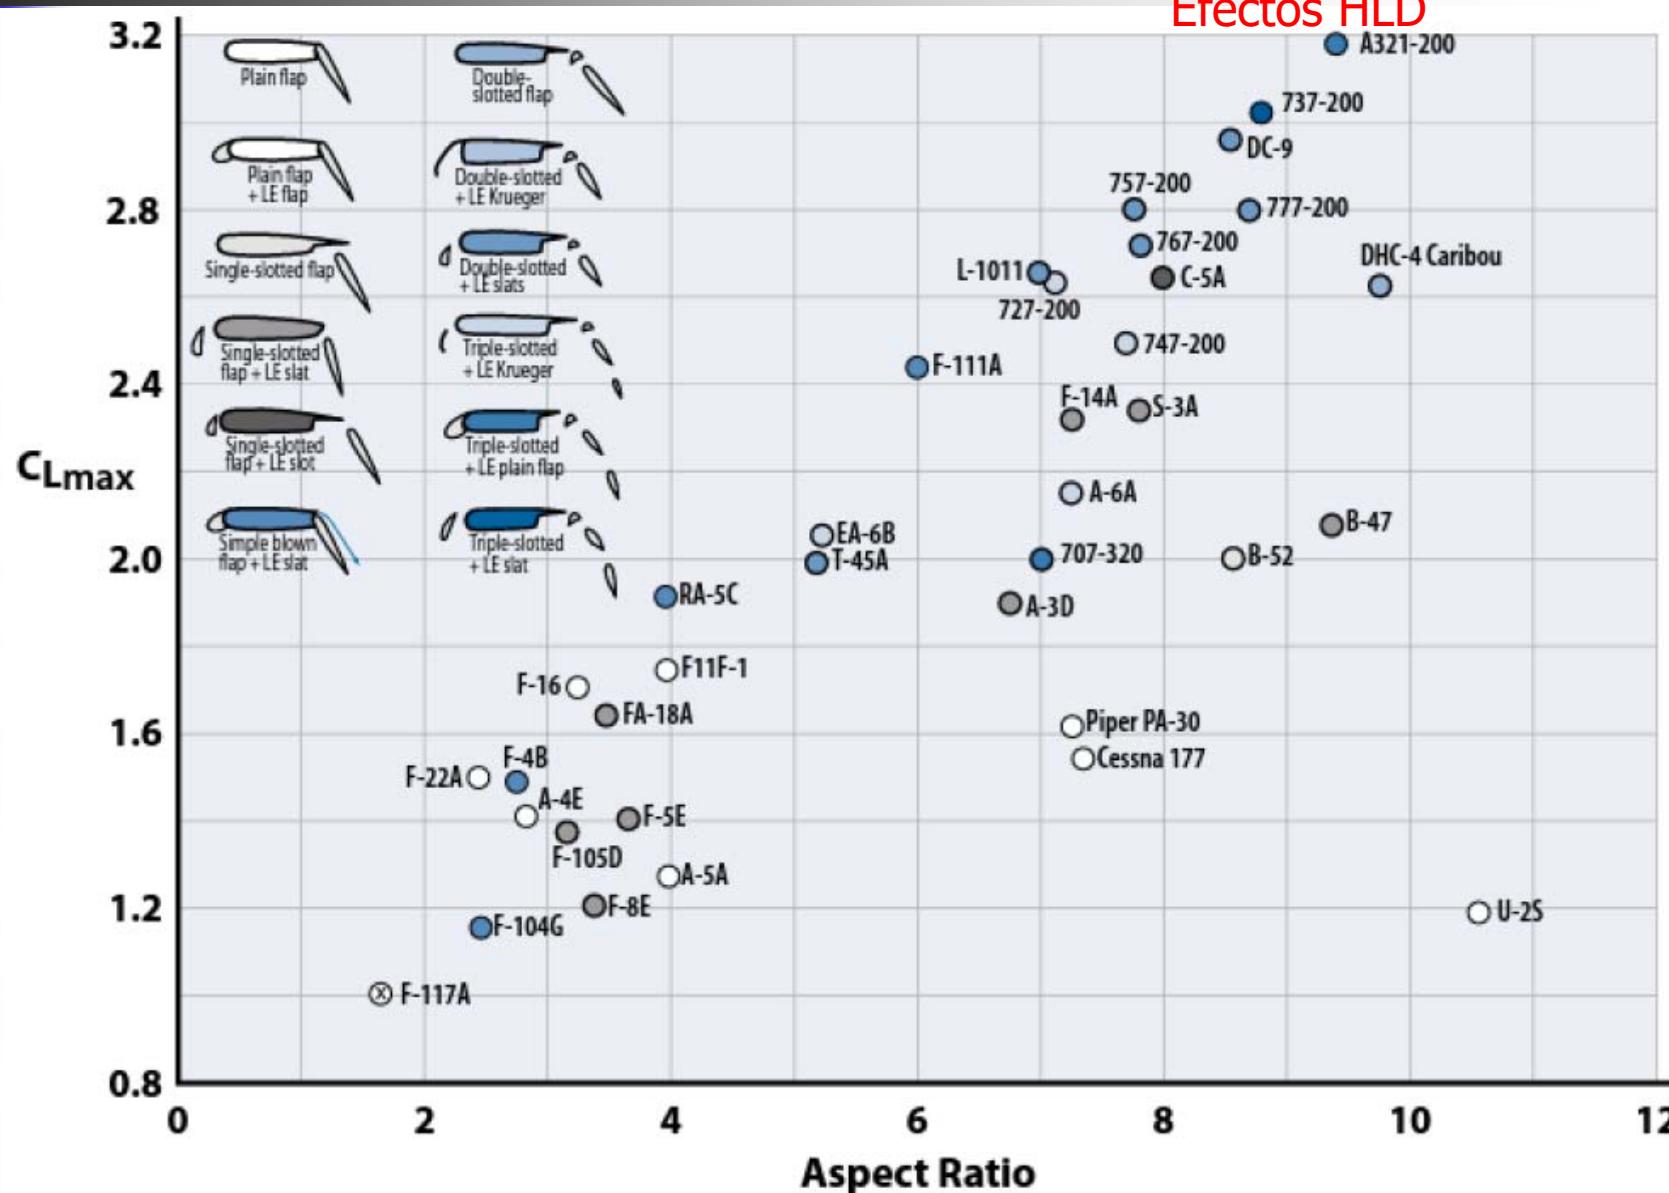

Superficies Hipersustentadoras - V

Efectos HLD

Table 9.2 Summary of Maximum Lift Coefficient Obtained with Various Types of High-lift Devices (data from [5,8,9])

Table 9.3 Typical High-Lift Device Data

$\Delta = 35 \text{ deg}$, $AR = 5.76$, $\lambda = 0.54$

Airfoil section: 10% symmetrical


Arrangement	$C_{L_{\max}}$	α_{stall}
Plain wing	0.90	16
20% full-span split flap, $\delta f = 60$	1.45	10.6
20% full-span slat	1.38	23.6
20% full-span LE flap	1.49	26.5
20% full-span split flap + 20% full-span LE flap	2.01	19.7

$\Delta = 0 \text{ deg}$, $AR = 4.0$, $\lambda = 1.0$

$Re = 10^5$

Airfoil section: NACA 0010

Arrangement	$C_{L_{\max}}$	α_{stall}
Plain wing	0.80	13
30% full-span split flap, $\delta f = 40 \text{ deg}$	1.52	10
20% full-span slat	1.36	24

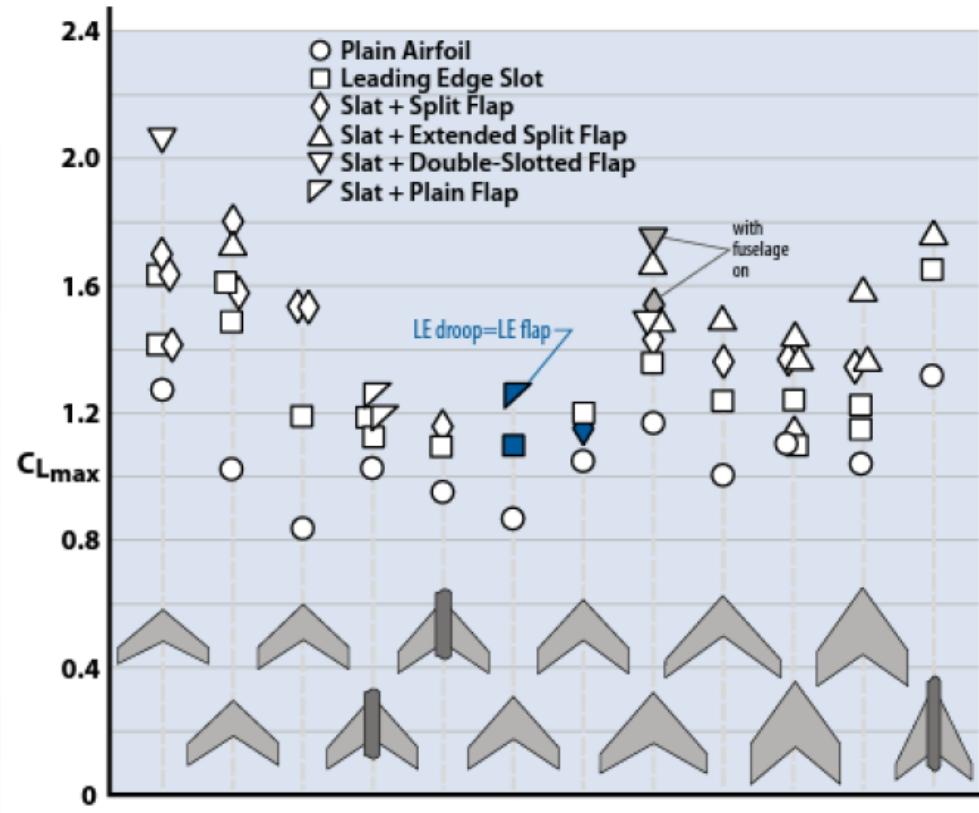

$\Delta c/4$	35°	40°	40°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	50°	50°	60°
AR	6.0	4.0	3.0	3.4	3.5	3.5	4.0	5.1	8.0	2.9	2.9	3.5
λ	0.50	0.62	0.62	0.51	0.50	0.50	0.60	0.38	0.45	0.62	0.52	0.25
Airfoil Section	64-212	64-112	CIR-ARC	64-A112	64-A112	CIR-ARC	65A006	64-210	63-1-A012	64-112	CIR-ARC	65A008

Superficies Hipersustentadoras - VI

Efectos HDL

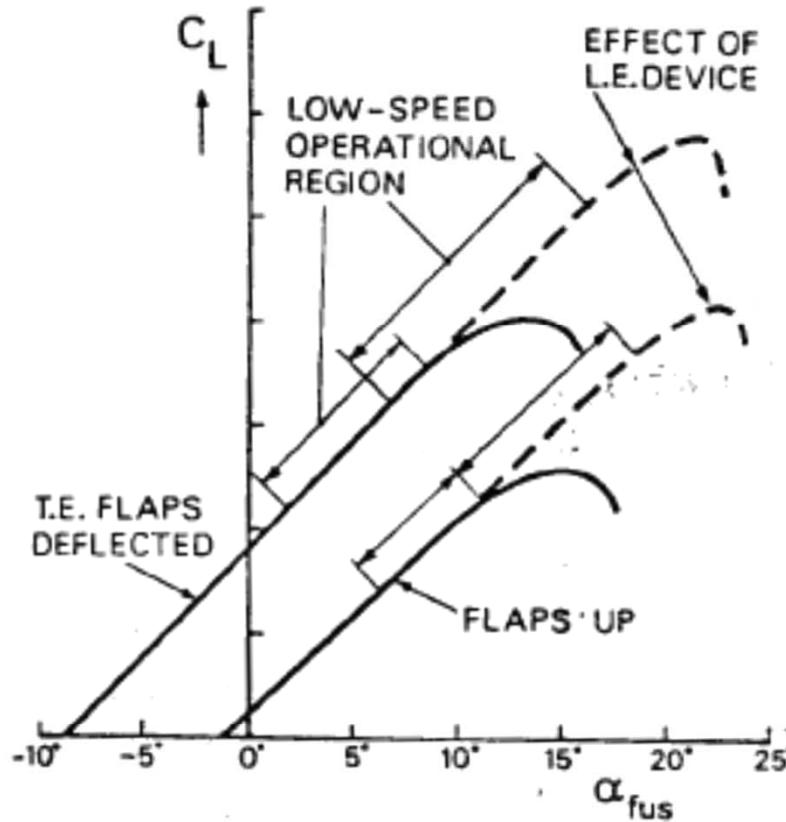


Fig. 7-23. Lift curves with and without high-lift devices.



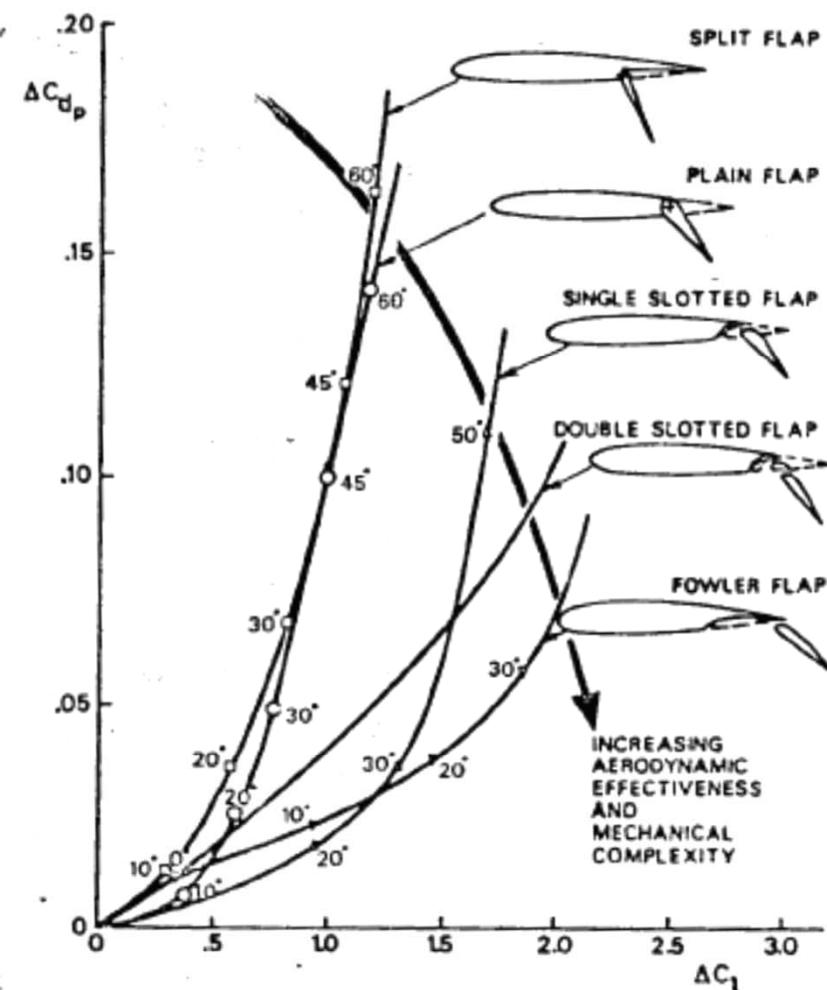


Fig. 7-24. Trends in performance of trailing-edge flaps.



Superficies Hipersustentadoras - VII

Efectos HLD

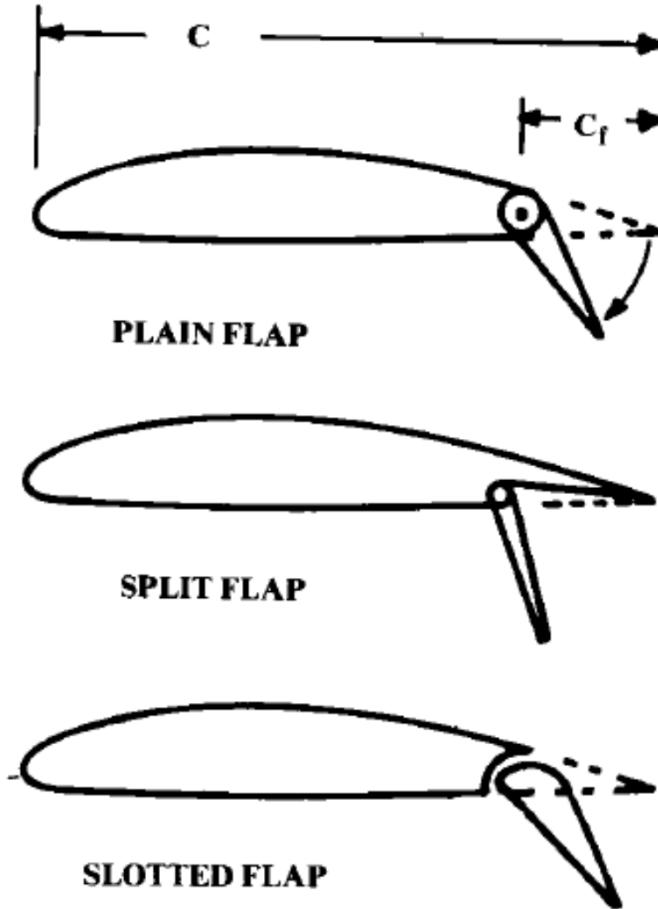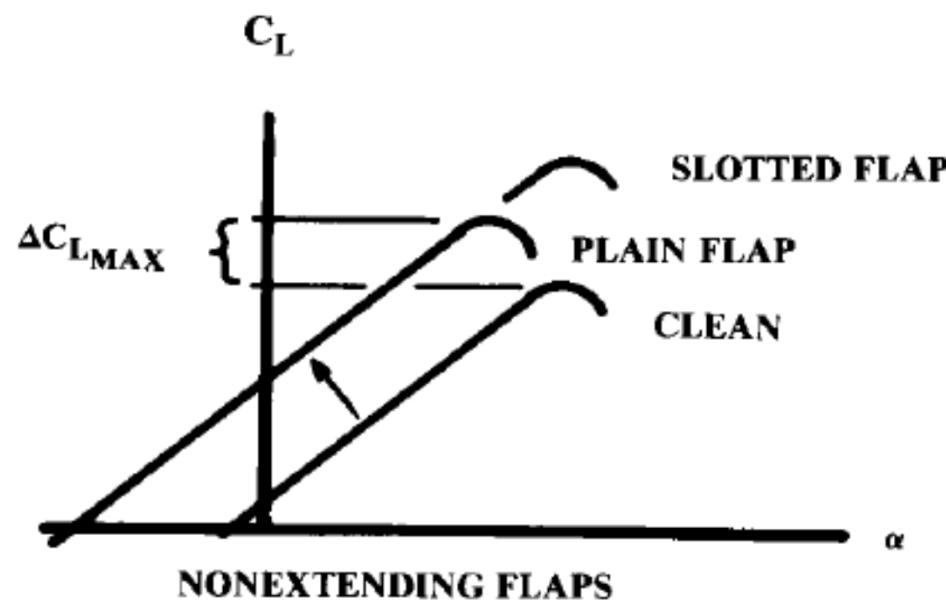


Superficies Hipersustentadoras - VIII


Efectos HDL

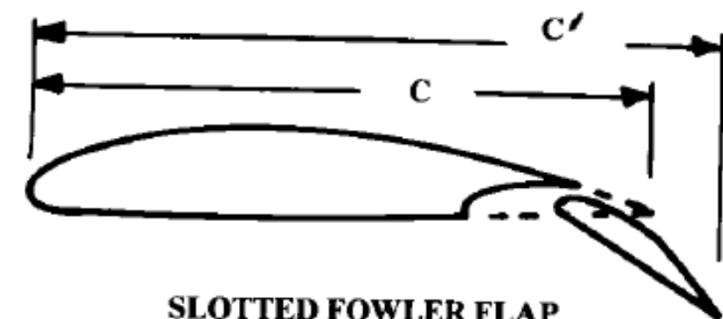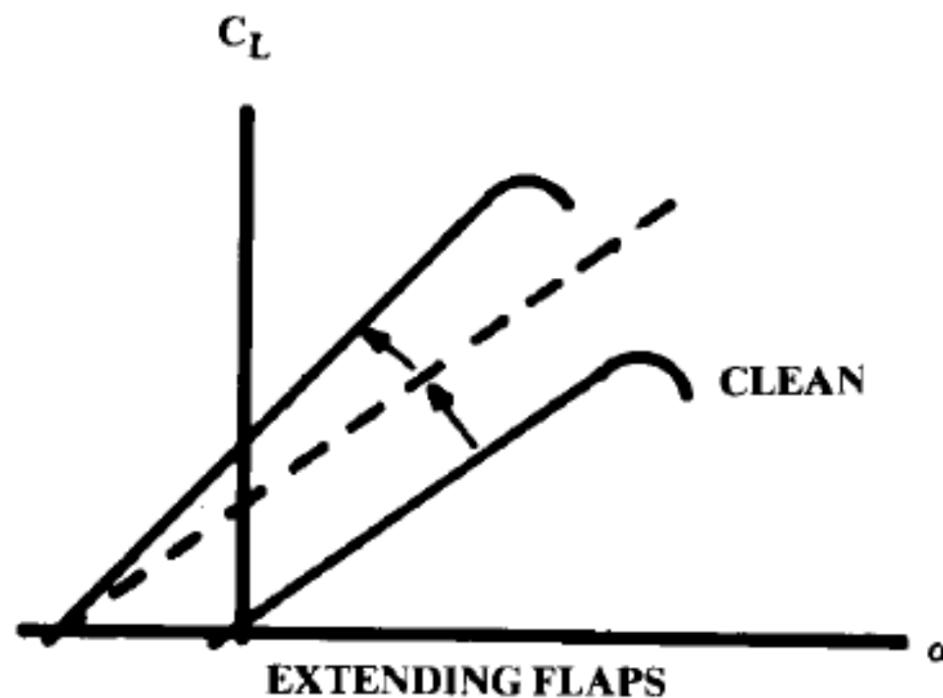

SLOTTED FOWLER FLAP

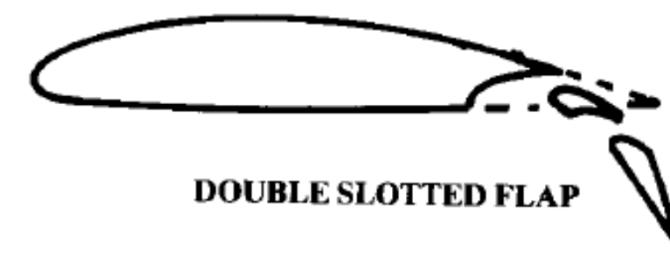



DOUBLE SLOTTED FLAP

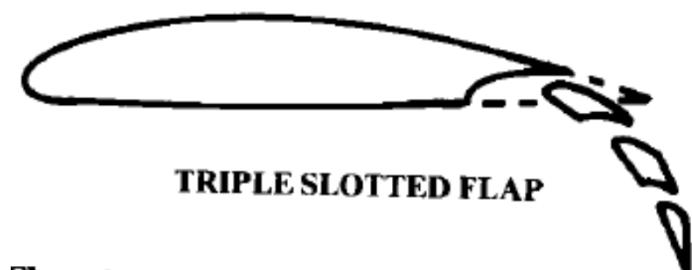

TRIPLE SLOTTED FLAP



Superficies Hipersustentadoras - IX

Efectos HLD

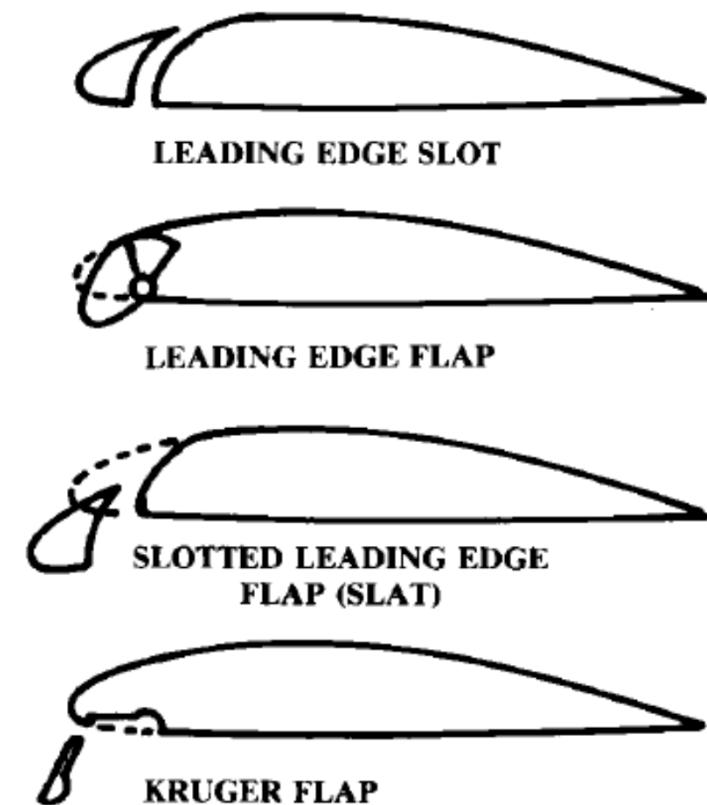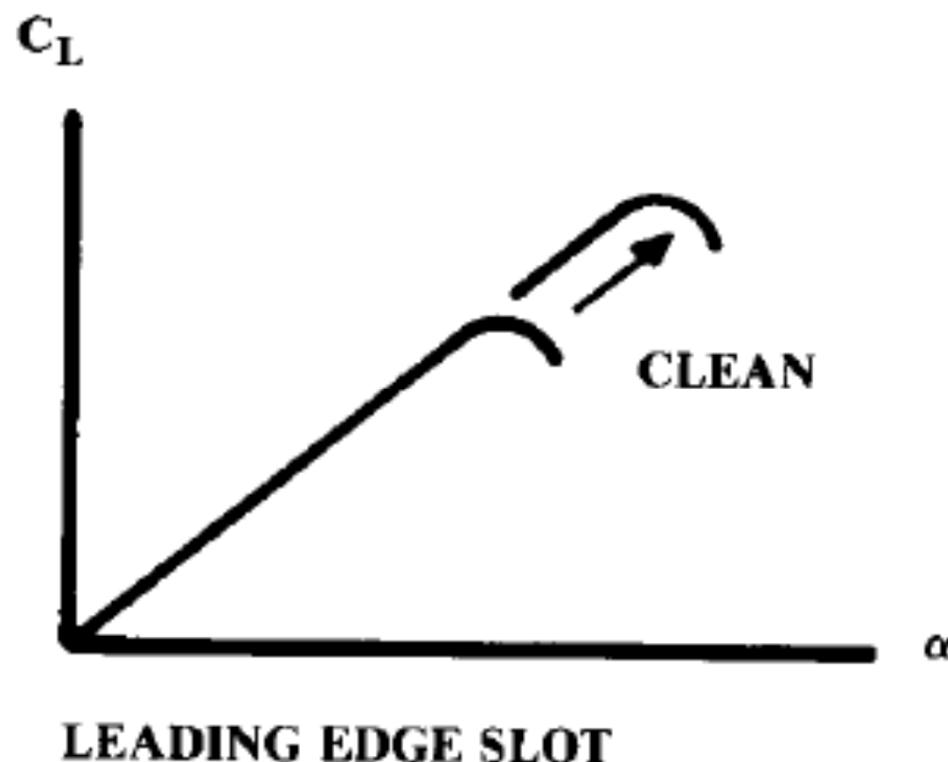



Superficies Hipersustentadoras - X

Efectos HLD

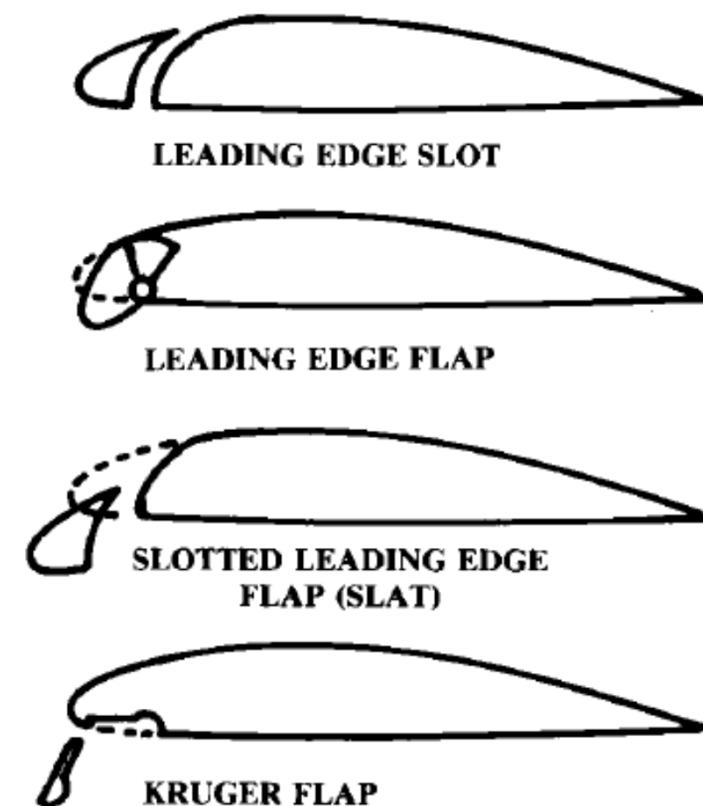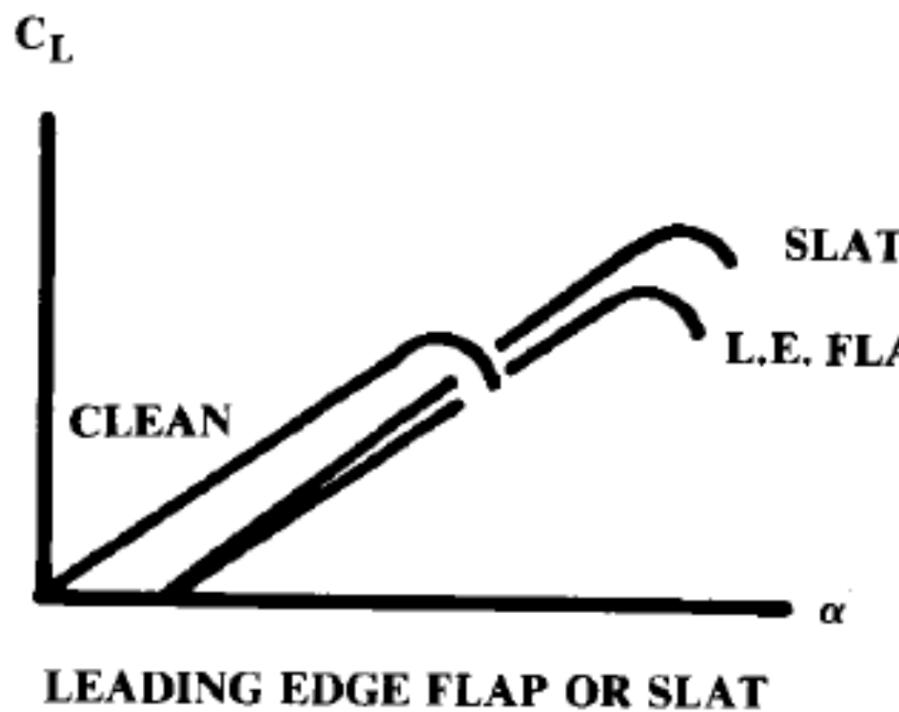

Superficies Hipersustentadoras - XI

Efectos HLD

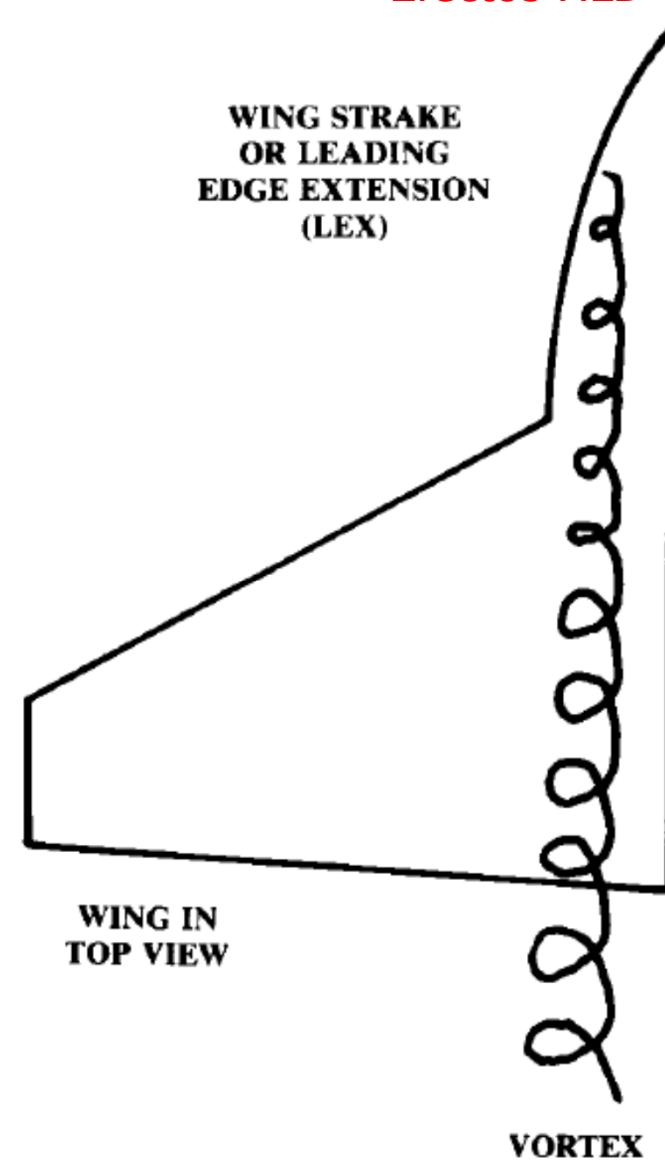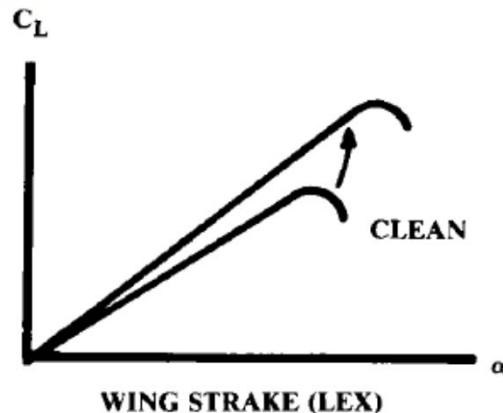

Estimación $C_{L\max}$ - XFLR5

The screenshot shows a Blackboard Learn interface. At the top, there's a decorative graphic with overlapping yellow, red, and blue squares. The main title is "Estimación $C_{L\max}$ - XFLR5". Below the title, the browser address bar shows the URL: https://ev3.us.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_17077_1%26url%3D. The page header includes "ENSEÑANZA VIRTUAL", "Mi institución", "Cursos", and "SERGIO ESTEBAN RONCERO". The main content area is a forum titled "Foro: Frequently Asked Questions - Aerodinámica". The forum table has columns for "Fecha", "Secuencia", "Autor", "Estado", "Etiquetas", "Publicaciones no leídas", and "Total de publicaciones". The posts listed are:

Fecha	Secuencia	Autor	Estado	Etiquetas	Publicaciones no leídas	Total de publicaciones
13/12/13 14:06	Determinación polar parabólica a partir de XFLR5.	Anónimo	Publicada	0	1	1
3/12/13 21:26	Uso de XFLR5 para determinar momentos de cabecero.	Anónimo	Publicada	1	1	1
3/12/13 21:10	Pautas estimación del CL máximo a partir de la información de XFLR5.	Anónimo	Publicada	0	1	1
3/12/13 10:53	Estimación del $C_{L\max}$.	Anónimo	Publicada	0	1	1
21/11/13 1:01	Pautas estimación entrada en pérdida XFLR5.	Anónimo	Publicada	1	1	1
15/11/13 0:19	Limitaciones del uso de XFLR5 para estimar características aerodinámicas de aviones.	Anónimo	Publicada	1	1	1

At the bottom right of the forum area, there are buttons for "Mostrando 1 de 6 de 6 elementos", "Editar paginación ...", and "ACEPTAR". On the left side of the main content area, there's a sidebar with links like "Cálculo de Aeronaves-Grado en Ingeniería Aeroespacial", "Contenido", "Información", "Discusiones", "Grupos", "Herramientas", "Ayuda", "Mis grupos", and "ADMINISTRACIÓN DE CURSOS".

Cálculo $C_{L\max}$ - I

- En una primera iteración se pueden emplear métodos empíricos :
 - Es necesario primero determinar C_L vs. α para el ala básica.
 - Despues corregir para diferentes superficies hipersustentadoras.
 - Necesario determinar $\Delta\alpha_{0L}$, $\Delta C_{L\max}$ y $\Delta\alpha_{STALL}$
 - Primer paso es obtener α_{0L} , $C_{L\max}$ y α_{STALL} del perfil:
 - Datos experimentales
 - [NACA Report 824 - Summary of airfoil data.](#)
 - Theory of Wing Sections, by Abbott.
 - Datos empíricos
 - Una vez calculado para el perfil básico extender para HLD

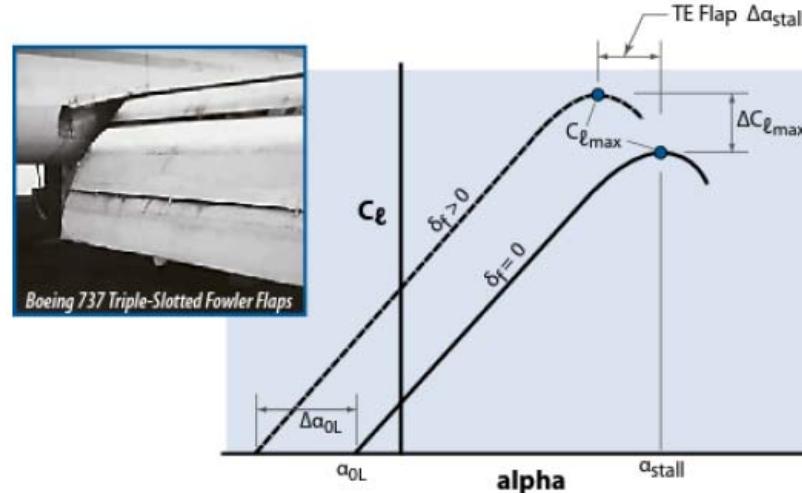


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Cálculo $C_{L\max}$ - I

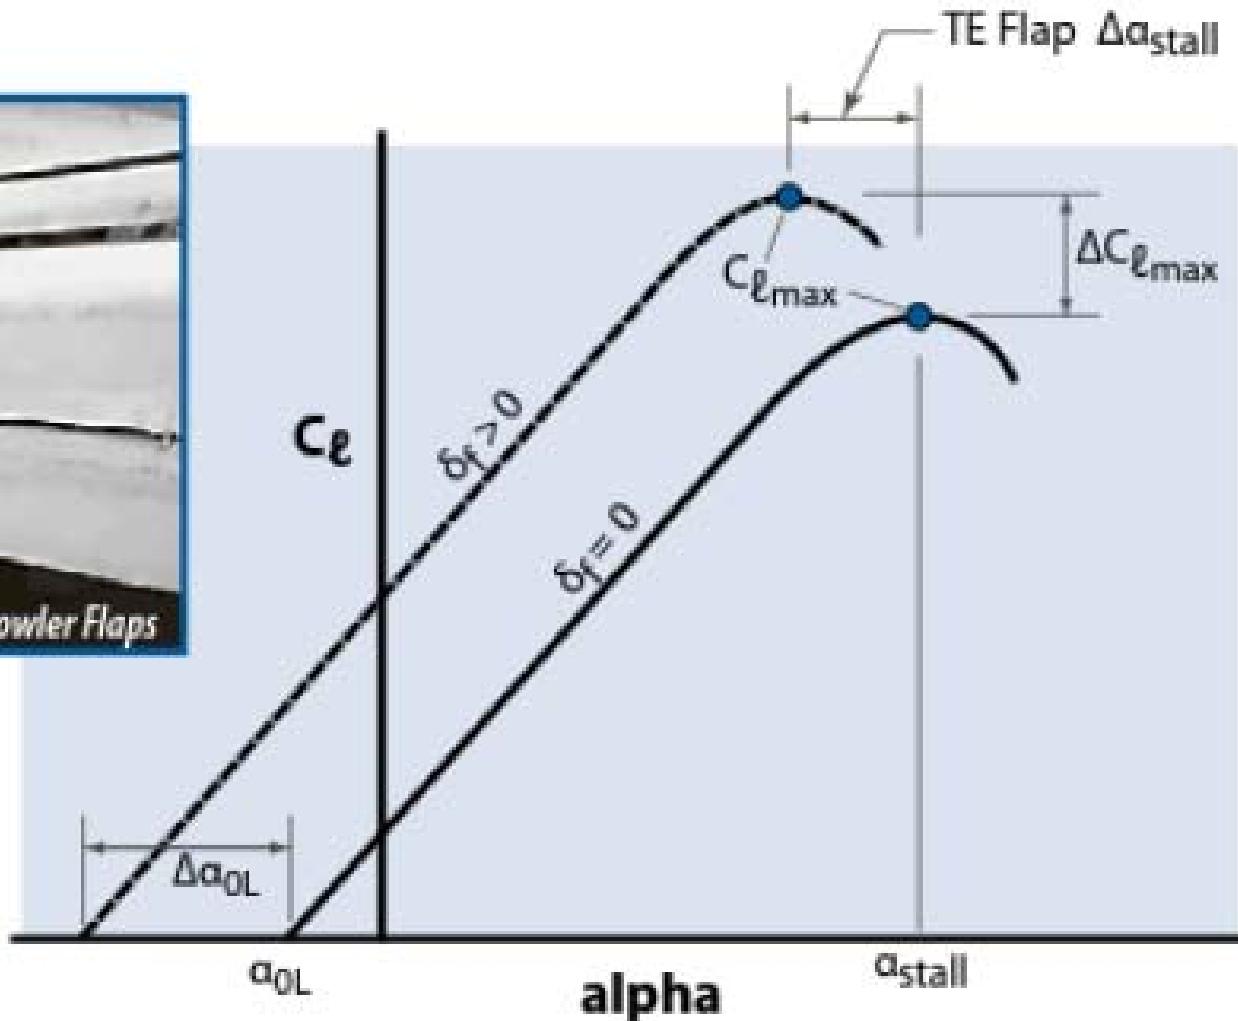


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Cálculo C_{Lmax} - Datos Experimentales - I

Table F.1 Low-Speed Data on Airfoil Sections, $Re = 9 \times 10^6$ [1]

Airfoil	α_{0L} (deg)	Cm_0	C_{c_a} (per deg)	a.c.	αc_{max} (per deg)	$C_{c_{\text{max}}}$	α^{*a} (deg)
0006	0	0	0.108	0.250	9.0	0.92	9.0
0009	0	0	0.109	0.250	13.4	1.32	11.4
1408	-0.8	-0.023	0.109	0.250	14.0	1.35	10.0
1410	-1.0	-0.020	0.108	0.247	14.3	1.50	11.0
1412	-1.1	-0.025	0.108	0.252	15.2	1.58	12.0
2412	-2.0	-0.047	0.105	0.247	16.8	1.68	9.5
2415	-2.0	-0.049	0.106	0.246	16.4	1.63	10.0
2418	-2.3	-0.050	0.103	0.241	14.0	1.47	10.0
2421	-1.8	-0.040	0.103	0.241	16.0	1.47	8.0
2424	-1.8	-0.040	0.098	0.231	16.0	1.29	8.4
4412	-3.8	-0.093	0.105	0.247	14.0	1.67	7.5
4415	-4.3	-0.093	0.105	0.245	15.0	1.64	8.0
4418	-3.8	-0.088	0.105	0.242	14.0	1.53	7.2
4421	-3.8	-0.085	0.103	0.238	16.0	1.47	6.0
4424	-3.8	-0.082	0.100	0.239	16.0	1.38	4.8
23012	-1.4	-0.014	0.107	0.247	18.0	1.79	12.0
23015	-1.0	-0.007	0.107	0.243	18.0	1.72	10.0
23018	-1.2	-0.005	0.104	0.243	16.0	1.60	11.8
23021	-1.2	0	0.103	0.238	15.0	1.50	10.3
23024	-0.8	0	0.097	0.231	15.0	1.40	9.7
63-006	0	0.005	0.112	0.258	10.0	0.87	7.7
-009	0	0	0.111	0.258	11.0	1.15	10.7
63-206	-1.9	-0.037	0.112	0.254	10.5	1.06	6.0
-209	-1.4	-0.032	0.110	0.262	12.0	1.4	10.8
-210	-1.2	-0.035	0.113	0.261	14.5	1.56	9.6
63-012	0	0	0.116	0.265	14.0	1.45	12.8
-212	-2.0	-0.035	0.114	0.263	14.5	1.63	11.4
-412	-2.8	-0.075	0.117	0.271	15.	0	1.77
63-015	0	0	0.117	0.271	14.5	1.47	11.0
-215	-1.0	-0.030	0.116	0.267	15.0	1.60	8.8
-415	-2.8	-0.069	0.118	0.262	15.0	1.68	10.0
-615	-3.6	-0.108	0.117	0.266	15.0	1.67	8.6
63-018	0	0	0.118	0.271	15.5	1.54	11.2
-218	-1.4	-0.033	0.118	0.271	14.5	1.85	8.0
-418	-2.7	-0.064	0.118	0.272	16.0	1.57	7.0
-618	-3.8	-0.097	0.118	0.267	16.0	1.59	4.2

Airfoil	α_{0L} (deg)	Cm_0	C_{c_a} (per deg)	a.c.	αc_{max} (per deg)	$C_{c_{\text{max}}}$	α^{*a} (deg)
63-021	0	0	0.118	0.273	17.0	1.38	9.0
-221	-1.5	-0.035	0.118	0.269	15.0	1.44	9.2
-421	-2.8	-0.062	0.120	0.275	16.0	1.48	6.7
63-4420	-2.2	-0.059	0.109	0.265	14.0	1.42	7.6
63-4420-0-3	-2.4	-0.037	0.111	0.265	16.0	1.35	6.0
63(420)-422	-3.2	-0.065	0.112	0.271	14.0	1.36	6.0
63(420)-517	-3.0	-0.084	0.108	0.264	15.0	1.60	8.0
64-006	0	0	0.109	0.256	9.0	0.8	7.2
-009	0	0	0.110	0.262	11.0	1.17	10.0
64-108	0	-0.015	0.110	0.255	10.0	1.1	10.0
-110	-1.0	-0.020	0.110	0.261	13.0	1.4	10.0
64-206	-1.0	-0.040	0.110	0.253	12.0	1.03	8.0
-208	-1.2	-0.039	0.113	0.257	10.5	1.23	8.8
-209	-1.5	-0.040	0.107	0.261	13.0	1.40	8.9
-210	-1.6	-0.040	0.110	0.258	14.0	1.45	10.8
64-012	0	0	0.111	0.262	14.5	1.45	11.0
-112	-0.8	-0.017	0.113	0.267	14.0	1.50	12.2
212	-1.3	-0.027	0.113	0.262	15.0	1.55	11.0
-412	-2.6	-0.065	0.112	0.267	15.0	1.67	8.0
64-015	0	0	0.112	0.267	15.0	1.48	13.0
-215	-1.6	-0.030	0.112	0.265	15.0	1.57	10.0
-415	-2.8	-0.070	0.115	0.264	15.0	1.65	8.0
64-018	0	0.004	0.111	0.266	17.0	1.50	12.0
-218	-1.3	-0.027	0.115	0.271	16.0	1.53	10.0
-418	-2.9	-0.065	0.116	0.273	14.0	1.57	8.0
-618	-3.8	-0.095	0.116	0.273	16.0	1.58	5.6
64-021	+0.005	-0.029	0.110	0.274	14.0	1.30	10.3
-221	-1.2	-0.029	0.117	0.271	13.0	1.32	6.8
-421	-2.8	-0.068	0.120	0.276	13.0	1.42	6.4
65-006	0	0	0.105	0.258	12.0	0.92	7.6
-009	0	0	0.107	0.264	11.0	1.08	9.8
65-206	-1.6	-0.031	0.105	0.257	12.0	1.03	6.0
-209	-1.2	-0.031	0.106	0.259	12.0	1.30	10.0
-210	-1.6	-0.034	0.108	0.262	13.0	1.40	9.6
65-410	-2.5	-0.067	0.112	0.262	14.0	1.52	8.0
65-012	0	0	0.110	0.261	14.0	1.36	10.0
-212	-1.0	-0.032	0.108	0.261	14.0	1.47	9.4

NACA Report 824 - Summary of airfoil data

Cálculo de Aeronaves © 2014 Sergio Esteban Roncero, sesteban@us.es

(continued)



Cálculo C_{Lmax} - Datos Experimentales - II

Airfoil	α_{OL} (deg)	Cm_0	$C_{\ell_{r_0}}$ (per deg)	a.c.	$\alpha_{c_{L_{max}}}$ (per deg)	$C_{r_{max}}$	α^{*0} (deg)
-212 ₀₋₆	-1.4	-0.033	0.108	0.269	14.0	1.50	9.6
-412	-3.0	-0.070	0.111	0.265	15.5	1.66	10.5
65-015	0	0	0.111	0.257	15.0	1.42	11.2
-215	-1.2	-0.032	0.112	0.269	15.5	1.53	10.0
-415	-2.6	-0.060	0.111	0.268	16.0	1.61	8.7
-415 ₀₋₅	-2.6	-0.051	0.111	0.264	20.0	1.60	7.0
65(215)-114	-0.7	-0.019	0.112	0.265	15.0	1.44	10.5
65(216)-415 ₀₋₅	-3.0	-0.057	0.106	0.267	18.0	1.60	6.0
65.3-018	0	0	0.100	0.262	17.0	1.44	10.0
-418 ₀₋₈	-3.0	-0.081	0.112	0.266	20.0	1.58	4.4
-618	-4.0	-0.100	0.110	0.273	20.0	1.60	4.9
65-018	0	0	0.100	0.267	16.0	1.37	10.0
-218	-1.2	-0.030	0.100	0.263	18.0	1.48	8.8
-418	-2.4	-0.059	0.110	0.265	18.0	1.54	4.9
-418 ₀₋₅	-2.8	-0.055	0.115	0.267	18.0	1.50	6.0
-618	-4.0	-0.102	0.113	0.276	18.0	1.64	5.2
-618 ₀₋₆	-4.2	-0.078	0.104	0.265	20.0	1.51	5.3
65-021	0	0	0.112	0.267	18.5	1.40	7.4
-221	-1.3	-0.029	0.115	0.274	20.5	1.46	6.0
-421	-2.8	-0.066	0.116	0.272	22.0	1.56	5.0
-421 ₀₋₆	-2.8	-0.052	0.116	0.272	20.0	1.43	5.6
65(421)-420	-2.4	-0.061	0.116	0.276	20.0	1.52	4.7
66-006	0	0	0.100	0.252	9.0	0.80	6.5
-009	0	0	0.103	0.259	10.0	1.05	10.0
66-206	-1.6	-0.038	0.108	0.257	10.5	1.00	7.0
-209	-1.0	-0.034	0.107	0.257	11.0	1.17	9.0
-210	-1.3	-0.035	0.110	0.261	11.0	1.27	10.0
66-012	0	0	0.106	0.258	14.0	1.25	11.2
-212	-1.2	-0.032	0.102	0.259	15.0	1.46	11.6
66-015	0	0.005	0.105	0.265	15.5	1.35	12.0
-215	-1.3	-0.031	0.106	260	16.0	1.50	11.4
-415	-2.6	-0.069	0.106	0.260	17.0	1.60	10.0
66(215)-016	0	0	0.105	0.260	14.0	1.33	10.0
-216	-2.0	-0.044	0.114	0.262	16.0	1.55	8.8
-216 ₀₋₆	-1.2	-0.030	0.100	0.257	16.0	1.46	7.0
-416	-2.6	-0.068	0.100	0.265	18.0	1.60	4.0
63A010	0	0.005	0.105	0.254	13.0	1.20	10.0

Airfoil	α_{OL} (deg)	Cm_0	$C_{\ell_{r_0}}$ (per deg)	a.c.	$\alpha_{c_{L_{max}}}$ (per deg)	$C_{r_{max}}$	α^{*0} (deg)
63A210	-1.5	-0.040	0.103	0.257	14.0	1.43	10.0
64A010	0	0	0.110	0.253	12.0	1.23	10.0
64A210	-1.5	-0.040	0.105	0.251	13.0	1.44	10.0
64A410	-3.0	-0.080	0.100	0.254	15.0	1.61	10.0
64 ₁ A212	-2.0	-0.040	0.100	0.252	14.0	1.54	11.0
64 ₂ A215	-2.0	-0.040	0.095	0.252	15.0	1.50	12.0

^a α^* = angle of attack at which lift curve ceases to be linear (incipient stall).

Note: C_{MD} is about the aerodynamic center (a.c.).


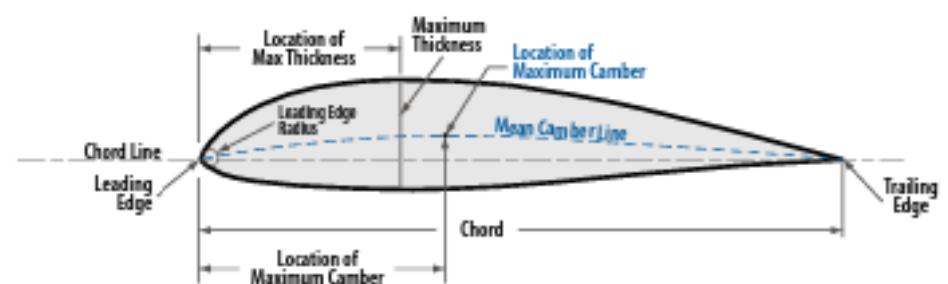


Figure F.1 Airfoil terminology.

NACA Report 824 - Summary of airfoil data

Cálculo de Aeronaves © 2014 Sergio Esteban Roncero, sesteban@us.es



Companies Datos Experimentales - III

Company	Aircraft	Airfoil (Root)
AAI	RQ-2 Pioneer	NACA 4415
AAI	Shadow 200/400	NACA 4415
AerMochil	MB. 339	NACA 64A114
AerMochil	MC. 202/205	NACA 23018
AerMochil	MC. 72	Biconvex
AerMochil	SF-260	NACA 64-212
Aero Commander	Shrike 500/600/720	NACA 23012
Aero	L-139/39/59	NACA 64A012
AeroVironment	Gossamer Condor	Lissajous 7769
AeroVironment	Helios	Sellig S6078
AeroVironment	Pathfinder	Llebeck LA2573A
Airbus	A300B	15%
Avro	Vulcan	NACA 0010 mod
Avro	CF-105 Arrow	NACA 0003.5 mod
Bede	BD-4/6/7	NACA 64-415
Bede	BD-5	NACA 64-212
Beech	Bonanza/Lightning	NACA 23016.5
Beech	King Air	NACA 23016.5
Beech	Queen Air	NACA 23018

Company	Aircraft	Airfoil (Root)
Schleicher	ASW 24	Delft DU89-158
Schleicher	ASW 28	Delft DU99-146
Schleicher	Ko-6 Rhonesegler	NACA 63-618
Slingaby	T.4 Falcon	Goettingen 535 mod
Slingaby	T.41 Skylark 2	NACA 63-620
Slingaby	T.67 Firefly	NACA 23015
Stinson	Reliant	Clark Y
Stoddard-Hamilton	Glosair	NASA GA(W)-2
Stoddard-Hamilton	Glastar	NASA GA(W)-2
Supermarine	Spitfire	NACA 2213
Sweatringen	Queen Air 800	NACA 23018
Sweatringen	Merlin III/V	NACA 65A215

Company	Aircraft	Airfoil (Root)
Bell	P-39 Aircobra	NACA 0015
Bell	P-59 Aircomet	NACA 66-014
Bell	P-63 Kingcobra	NACA 66-116
Bell	X-5	NACA 64A011
Bellanca	Citabria	NACA 4412
Boeing	B-17	NACA 0018
Boeing	B-29	Boeing 117 (22%)
Boeing	707/727/737/747/757	Boeing airfoils (12%-15%)
Boeing	Condor	Liebeck LD-17A
Boeing	C-17	DLBA 142
Boeing	F-15 Eagle	NACA 64A006.6
Boeing	F-18	NACA 65A005 mod
Breguet	941	NACA 63A416
BAE	AV-8 Harrier	Hawker 10% Hawker 10%
Cessna	150/152/172/180/182206	NACA 2412
Cessna	208 Caravan	NACA 23017
Cessna	310/L-27/U-3	NACA 2412
Cessna	T-37	NACA 23018
Cessna	Citation VII/V	NACA 23014
Convair	B-58 Hustler	NACA 0003.46
Convair	F-102	Delta Dogger
Convair	F-106 Delta Dart	NACA 0004-65 mod
DeHavilland	DH-106 Comet	NACA 63A116 mod
Douglas	A-4 Skyhawk	NACA 0008-1.1-25
Douglas	DC-3	NACA 2215
Douglas	DC-4	NACA 23016
Douglas	DC-6	NACA 23016
Douglas	DC-8/DC-9/DC-10	DSMA
Douglas	D-558-II Skyrocket	NACA 63-010
Fairchild	A-10 Thunderbolt II	NACA6716
Ford	Trimotor	Goettingen 386
General Atomics	RQ-1 Predator	A
General Atomics	RQ-9	Predator B
General Dynamics	F-111	NACA 64-210.6B
Grumman	SA-16/HU-16 Albatross	NACA 23017
Grumman	E-2 Hawkeye	NACA 63A216
Grumman	A-6 Intruder	NACA 64A009 mod
Grumman	F-14 Tomcat	NACA 64A209.65 mod
Grumman	F9F Cougar	NACA 64A010




Company	Aircraft	Airfoil (Root)
Gulfstream	GI/GIII/GIV	NACA 0012 mod
Hawker	Hurricane	Clark YH (19%)
Hawker	Typhoon	NACA 2219
Hughes	H-1 (Long Wing)	NACA 23016.5
Hughes	H-1 (short wing)	NACA 2418
Hughes	H-4 Hercules	NACA 63(420)-321
Learjet	23-60	NACA 64A109
Lesher	(Univ of Mich)Teal	NACA 63A615
Lockheed	P-80 Shooting Star	NACA 65-213
Lockheed	P-38 Lightning	NACA 23016
Lockheed	F-94	NACA 65-213
Lockheed	P-3 Orion/Electra	NACA 0014-1.1
Lockheed	U-2A/R/S	NACA 64A409
Lockheed	C-130	NACA 64A318
Lockheed	L-1011 Tristar	Lockheed airfoil (12.4%)
Lockheed	F-117 Nighthawk	3 flats upper, 2 lower
Lockheed Martin	F-16	NACA 64A204
Lockheed Martin	Polecat	LM airfoil
McDonnell Douglas	F-4 Phantom	NACA 0006.4-64 mod
McDonnell	F-101 Voodoo	NACA 65A007 mod
Messerschmitt	Bf 109	NACA 2R1 14.2
Messerschmitt	Bf 110/161/162	NACA 2R1 18.5
Messerschmitt	Me 209	NACA 2R1 16
Messerschmitt	Me 263	Me 1.8 25 14-1.1-30
Mooney	(All)	NACA 63-215
North American	P-51B/C/D Mustang	NACA 45-100
North American	B-25 Mitchell	NACA 23017
North American	F-86F	NACA 0009-64 mod
North American	F-100Q/D	NACA 64A007
North American	T-39 Sabreliner (-40/60)	NACA 64A212
Northrop	B-2 Spirit	Modified supercritical
Northrop	F-5 Tiger	NACA 65A004.8
Northrop	F-20 Tigershark	NACA 65A004.8
Northrop	T-38 Talon	NACA 65A004.8
Northrop	Tact Blue	Clark Y mod
Northrop Grumman	RQ-4A Global Hawk	NASA LRN 1015
Pilatus	PC-12	NASA LS(1)-0417
Pilatus	PC-6 Turbo Porter	NACA 64-514

Company	Aircraft	Airfoil (Root)
Pilatus	PC-7 Turbo Trainer	NACA 64A415
Pilatus	PC-88 Twin Porter	NACA 64-514
Pilatus	PC-9	PIL15M825
Piper	J-3 Cub	USA 35B
Piper	L-14	USA 35B
Piper	PA-22 Tripaccer	USA 35B
Piper	PA-24 Comanche	NACA64A215
Piper	PA-28 Cherokee	NACA 65-415
Piper	PA-31 Cheyenne	NACA 63A415
Piper	PA-32 Saratoga	NACA 65-415
Piper	PA-34 Seneca	NACA 65-415
Piper	PA-38 Tomahawk	NASA GA(W)-1
Piper	PA-40 Arapaho	NACA 64A215
Piper	PA-46 Malibu	NACA 23015
Pitts	S-1C/D	NACA M-6
Pitts	S-1E	Symmetrical
Republic	F-84F Thunderstreak	NACA 64A010
Republic	F-105 Thunderchief	NACA 65ADD5.5
Republic	P-47 Thunderbolt	Seversky S-3
Rutan	VariViggen	Roncz R1145MS
Rutan	Proteus	NACA 4414
Rutan	Varioze	NACA 4414
Rutan	Pond Racer	Roncz
Rutan	Raptor	Roncz RQW17B
Rutan	Global Flyer	Roncz
Rutan	Space Ship One	Rutan
Rutan	White Knight	Hatfield
Ryan	AQM-34 Firebee	NACA 10% hybrid
Ryan	XV-5A	NACA 0012-64
Ryan	Supersonic Firebee	Symmetrical 3%
Ryan	Spirit of St. Louis	Clark Y
Ryan	Navion	NACA 4415R
Ryan	RQ-4 Global Hawk	NASA LRN 1015
Schempp-Hirth	Nimbus II	Worffmann FX 67-K-170
Schempp-Hirth	Nimbus 3	Goettingen 681
Schleicher	ASW 20C	Worffmann FX 62-131 (14.4)
Schleicher	ASW 22	Worffmann FX S-02-196
Schleicher	ASW 23	Worffmann FX 61-168

Ejemplo de Base de Datos

- UIUC Airfoil Data Site
 - <http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads.html>
 - Michael Selig
Department of Aerospace Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801
 - Software y bases de datos sobre información de perfiles.
- The Incomplete Guide to Airfoil Usage
 - <http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads/aircraft.html>
 - David Lednicer
Analytical Methods, Inc.
2133 152nd Ave NE
Redmond, WA 98052
dave@amiwest.com

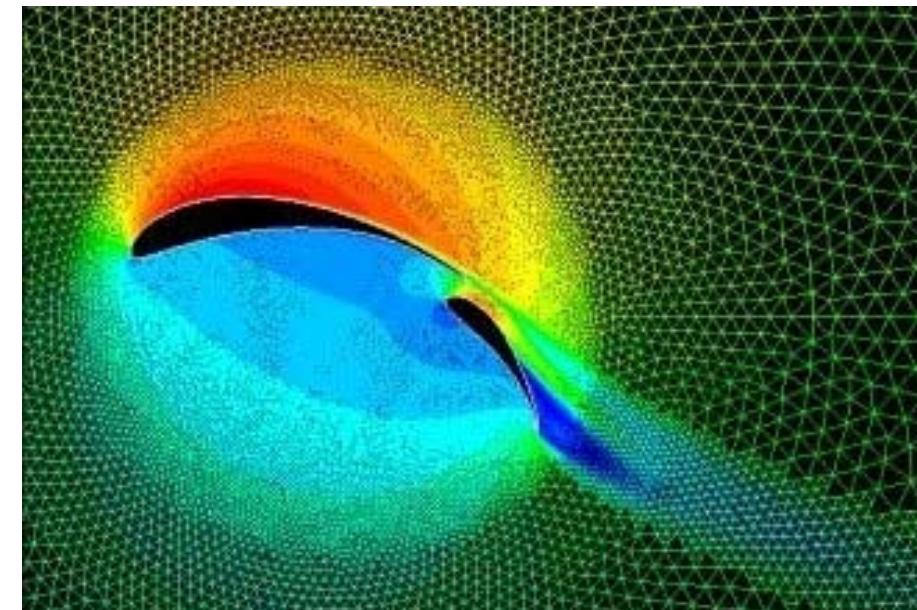


[NACA Report 824 - Summary of airfoil data](#)



Wing Design

Identify and prioritize wing design requirements
 (Performance, stability, producibility, operational requirements, cost, flight safety)

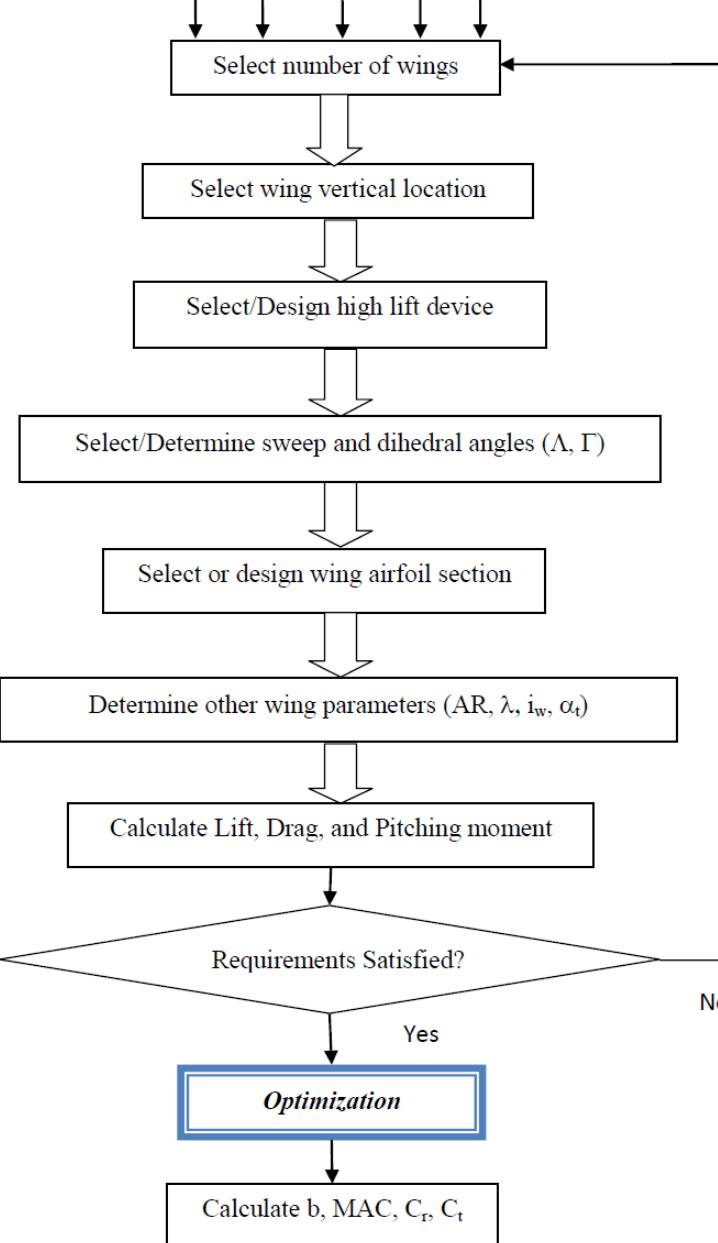

Coeficiente de sustentación vs. Ángulo de ataque

The maximum lift coefficient ($C_{l\max}$)

The stall angle (α_s)


The ideal lift coefficient (C_{l_i})

The angle of attack corresponding to ideal lift coefficient (α_{cli})

The lift coefficient at zero angle of attack (C_{l_0})

The zero lift angle of attack (α_0)

The lift curve slope (C_{l_α})

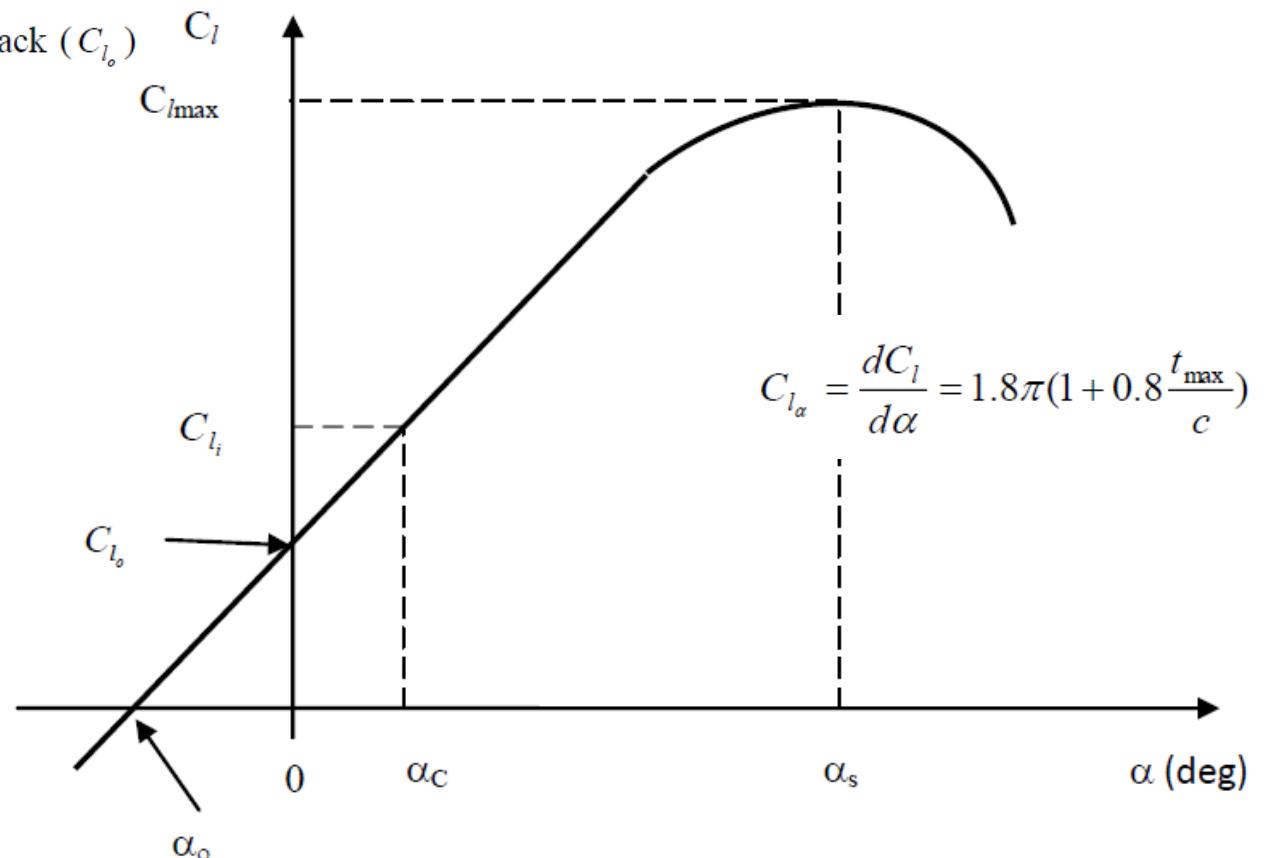

Variaciones de Pitch Moment

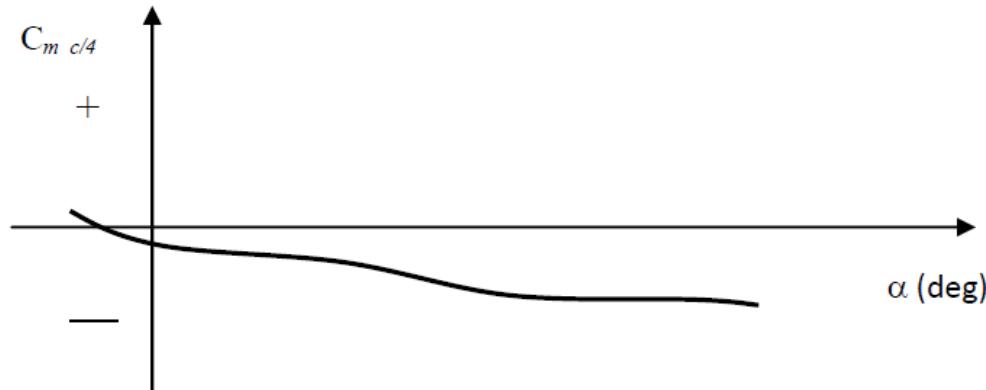


Figure 5.13. The variations of pitching moment coefficient versus angle of attack



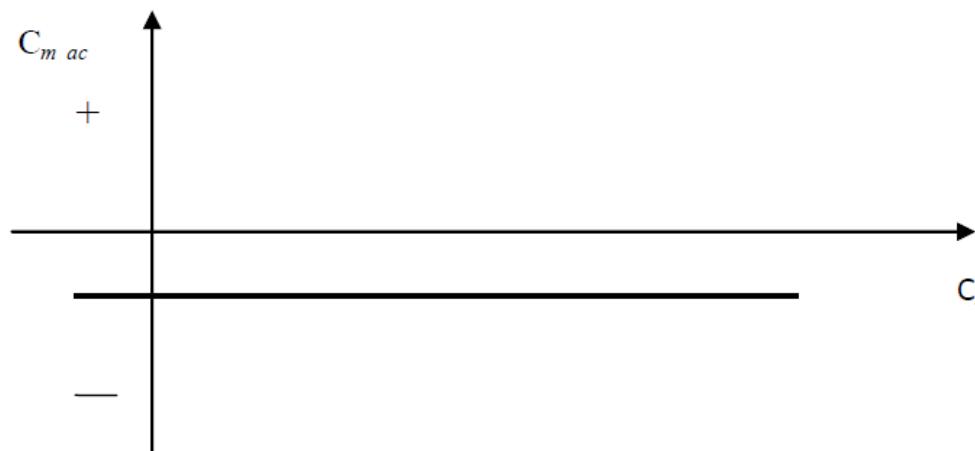


Figure 5.14. The variations of pitching moment coefficient versus lift coefficient


Variaciones de Resistencia

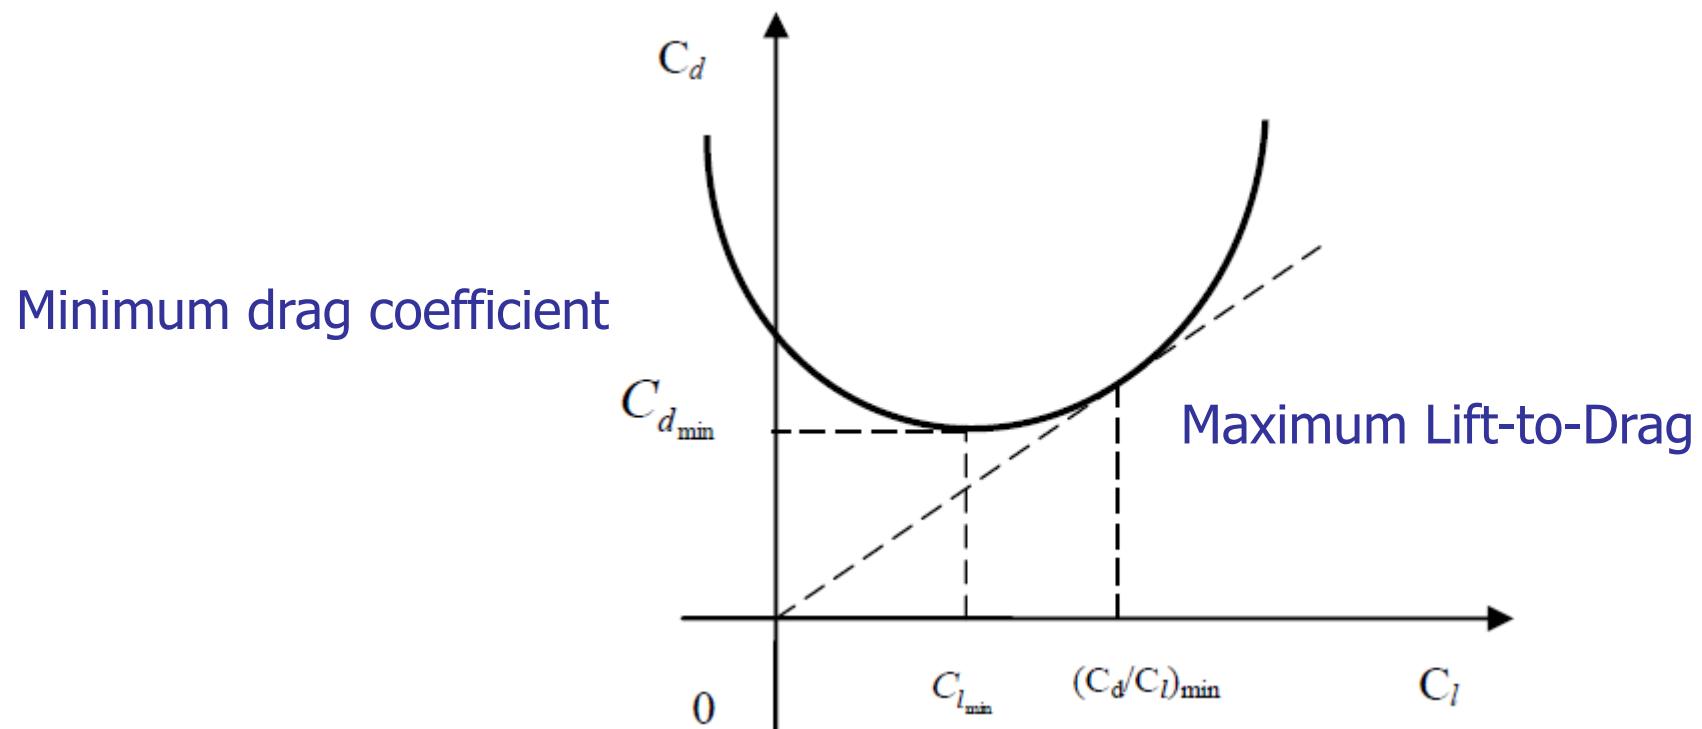



Criterios de Selección de los Perfiles - I

1. The airfoil with the highest maximum lift coefficient ($C_{l_{\max}}$).
2. The airfoil with the proper ideal or design lift coefficient (C_{l_d} or C_{l_i}).
3. The airfoil with the lowest minimum drag coefficient ($C_{d_{\min}}$).
4. The airfoil with the highest lift-to-drag ratio ($(C_l/C_d)_{\max}$).
5. The airfoil with the highest lift curve slope ($C_{l_{\alpha_{\max}}}$).
6. The airfoil with the lowest (closest to zero; negative or positive) pitching moment coefficient (C_m).
7. The proper stall quality in the stall region (the variation must be gentle, not sharp).
8. The airfoil must be structurally reinforceable. The airfoil should not be that much thin that spars cannot be placed inside.
9. The airfoil must be such that the cross section is manufacturable.
10. The cost requirements must be considered.
11. Other design requirements must be considered. For instance, if the fuel tank has been designated to be placed inside the wing inboard section, the airfoil must allow the sufficient space for this purpose.




Criterios de Selección de los Perfiles - II

As a guidance; the typical values for the airfoil maximum thickness-to-chord ratio of majority of aircraft are about 6% to 18%.

- 1- For a low speed aircraft with a high lift requirement (such as cargo aircraft), the typical wing $(t/c)_{max}$ is about 15% - 18%.
- 2- For a high speed aircraft with a low lift requirement (such as high subsonic passenger aircraft), the typical wing $(t/c)_{max}$ is about 9% - 12%.
- 3- For the supersonic aircraft, the typical wing $(t/c)_{max}$ is about 3% - 9%.

Introducción a los perfiles NACA



Pasos para la selección de perfil - I

1. Determine the average aircraft weight (W_{avg}) in cruising flight:

$$W_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(W_i + W_f)$$

W_i is the initial aircraft weight at the beginning of cruise
 W_f is the final aircraft weight at the end of cruise.

2. Calculate the aircraft ideal cruise lift coefficient (C_{L_c}). In a cruising flight, the aircraft weight is equal to the lift force (equation 5.1), so:

$$C_{L_c} = \frac{2W_{\text{ave}}}{\rho V_c^2 S}$$

where V_c is the aircraft cruise speed, ρ is the air density at cruising altitude, and S is the wing planform area.

$$L = W \Rightarrow \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L = mg \quad (5.1)$$


$$D = T \Rightarrow \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D = n T_{\max} \quad (\text{jet engine}) \quad (5.2)$$

$$D = T \Rightarrow \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D = \frac{n \eta_P P_{\max}}{V_c} \quad (\text{prop-driven engine}) \quad (5.3)$$

The variable "n" ranges between 0.6 to 0.9.

only a partial engine throttle is used in a cruising flight and maximum engine power or engine thrust is not employed.

For the airfoil initial design, it is suggested to use 0.75.



Pasos para la selección de perfil - II

3. Calculate the wing cruise lift coefficient ($C_{L_{C_w}}$).


- The wing is solely responsible for the generation of the lift.
- Other aircraft components also contribute to the total lift; negatively, or positively; (20%)
- Thus the relation between aircraft cruise lift coefficient and wing cruise lift coefficient is a function of aircraft configuration.

$$C_{L_{C_w}} = \frac{C_{L_c}}{0.95} \quad \text{Estimación preliminar}$$

4. Calculate the wing airfoil ideal lift coefficient (C_{l_i}).

- The wing is a three-dimensional body, while an airfoil is a two-dimensional section.
- If the wing chord is constant, with no sweep angle, no dihedral, and the wing span is assumed to be infinity; theoretically; the wing lift coefficient would be the same as wing airfoil lift coefficient.
- However, at this moment, the wing has not been designed yet, we have to resort to an approximate relationship. In reality, the span is limited, and in most cases, wing has sweep angle, and non-constant chord, so the wing lift coefficient will be slightly less than airfoil lift

$$C_{l_i} = \frac{C_{L_{C_w}}}{0.9} \quad \text{Estimación preliminar}$$



Pasos para la selección de perfil - III

5. Calculate the aircraft maximum lift coefficient ($C_{L_{\max}}$):

$$C_{L_{\max}} = \frac{2W_{TO}}{\rho_o V_s^2 S}$$

where V_s is the aircraft stall speed, ρ_o is the air density at sea level, and W_{TO} is the aircraft maximum take-off weight.

6. Calculate the wing maximum lift coefficient ($C_{L_{\max_w}}$). With the same logic that was described in step 3, the following relationship is recommended.

$$C_{L_{\max_w}} = \frac{C_{L_{\max}}}{0.95}$$

7. Calculate the wing airfoil gross maximum lift coefficient ($C_{l_{\max_{gross}}}$).

$$C_{l_{\max_{gross}}} = \frac{C_{L_{\max_w}}}{0.9}$$

where the wing airfoil “gross” maximum lift coefficient is the airfoil maximum lift coefficient in which the effect of high lift device (e.g. flap) is included.

Pasos para la selección de perfil - IV

8. Select/Design the high lift device (type, geometry, and maximum deflection).

Se va a explicar a posterior


9. Determine the high lift device (HLD) contribution to the wing maximum lift coefficient $\Delta C_{l_{HLD}}$

10. Calculate the wing airfoil “net” maximum lift coefficient ($C_{l_{max}}$)


$$C_{l_{max}} = C_{l_{max,gross}} - \Delta C_{l_{HLD}}$$

11. Identify airfoil section alternatives that deliver the desired C_{l_i} (step 4) and $C_{l_{max}}$ (step 10).

- The horizontal axis represents the airfoil ideal lift coefficient while the vertical axis the airfoil maximum lift coefficient.
- Every black circle represents one NACA airfoil section
- Bibliografía adicional

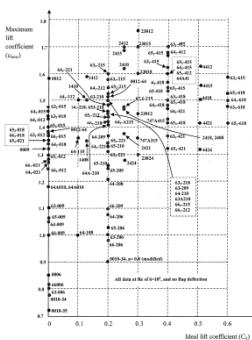


3. Abbott I. H. and Von Donehoff A. F., **Theory of Wing Sections**, Dover, 1959
4. Anderson J. D., **Fundamentals of Aerodynamics**, McGraw-Hill, Fifth edition, 2010

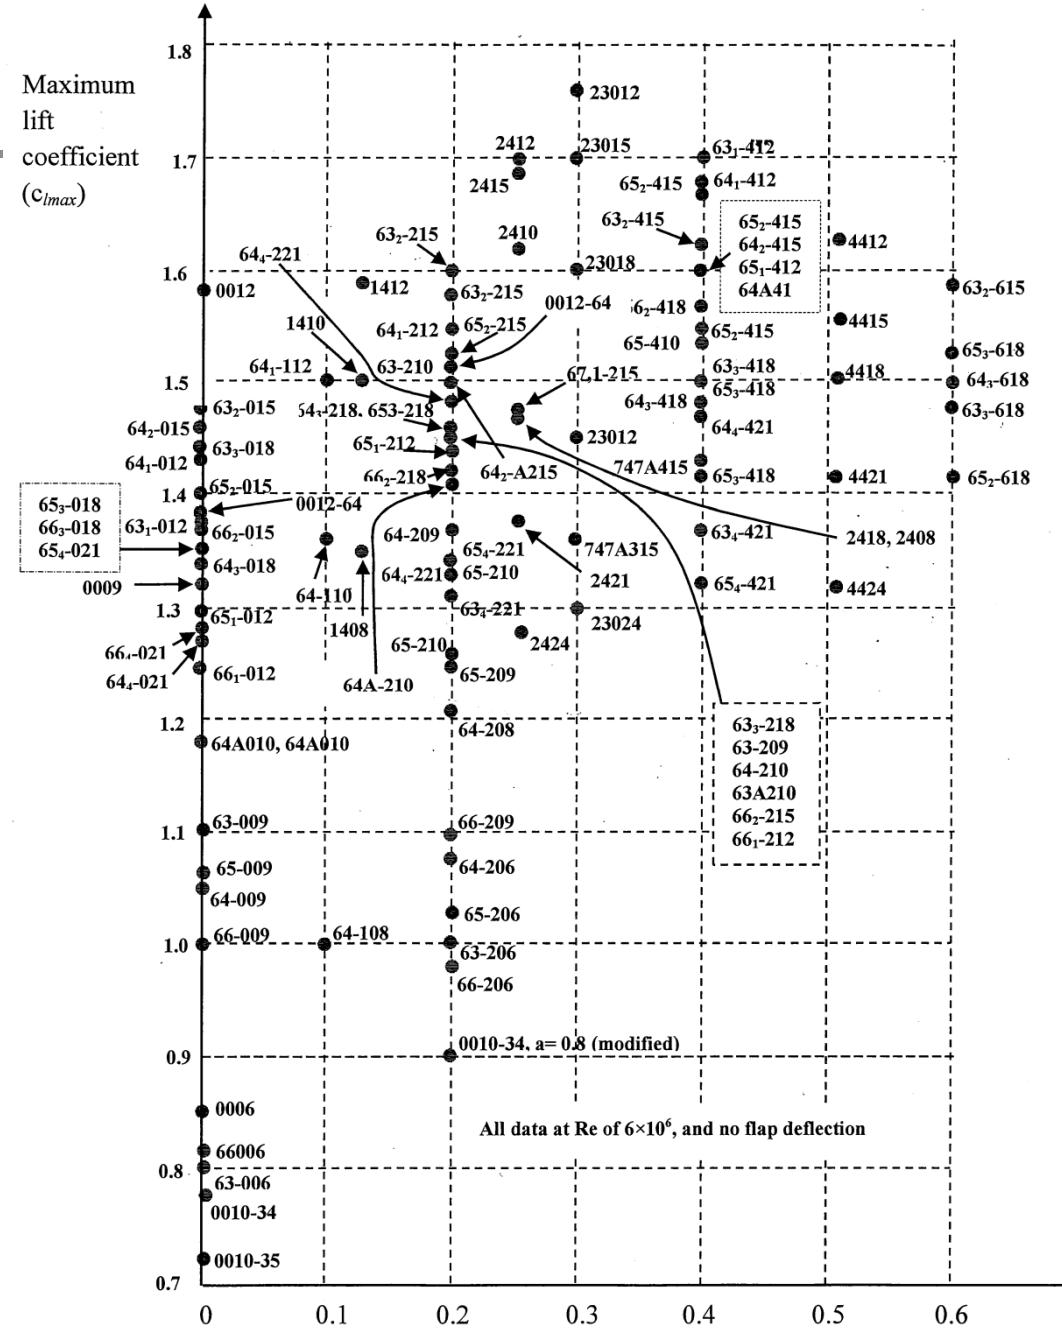

C_{li} and C_{lmax}

Enseñanza Virtual

FAQ Aerodynamics

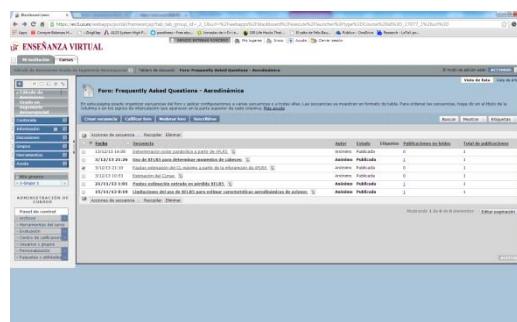

Pasos para la selección de perfil - V

12. If the wing is designed for a high subsonic passenger aircraft, select the thinnest airfoil (the lowest $(t/c)_{\max}$).

- Reduce the critical Mach number (M_{cr}) and drag-divergent Mach number (M_{dd}).
- This allow the aircraft fly closer to Mach one before the drag rise is encountered.
- Thinner airfoil will have a higher M_{cr} than a thicker airfoil

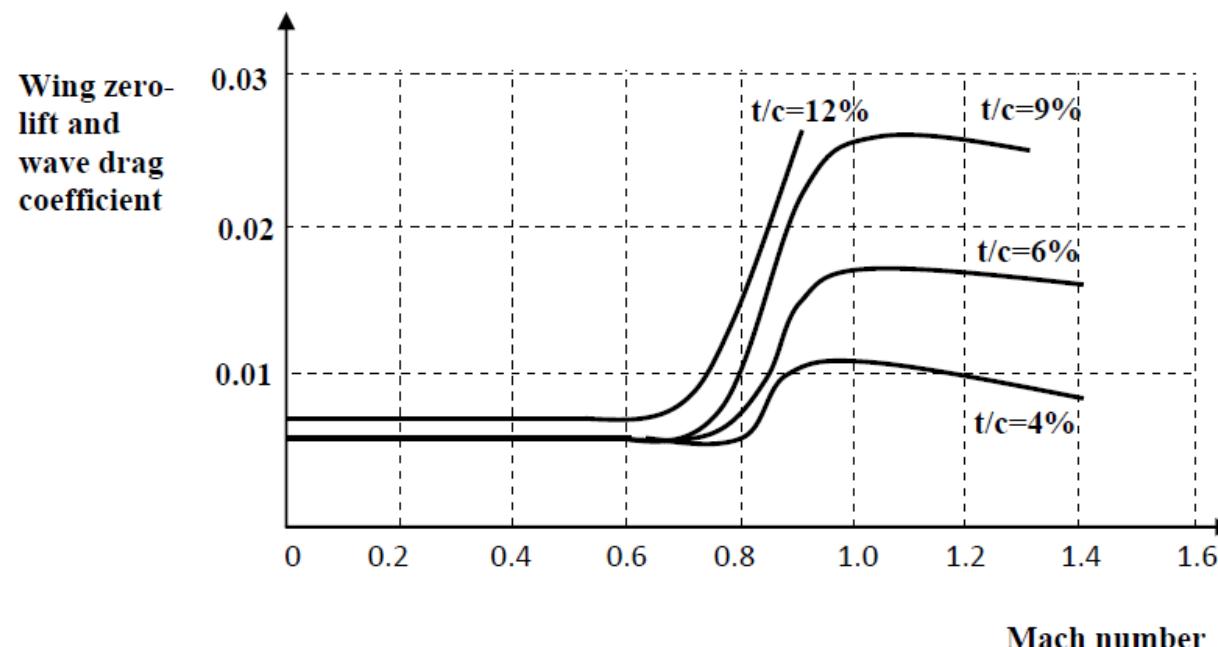


Figure 5.24. Variation of wing zero-lift and wave drag coefficient versus Mach number for various airfoil thickness ratio.


Pasos para la selección de perfil - VI

Tabla comparativa entre perfiles

Design objectives	Weight	Airfoil 1	Airfoil 2	Airfoil 3	Airfoil 4	Airfoil 5
$C_{d\min}$	25%					
C_{mo}	15%					
α_s	15					
α_o	10					
$(C_l/C_d)_{\max}$	10%					
$C_{l\alpha}$	5%					
Stall quality	20%					
Summation	100%	64	76	93	68	68



NACA	$C_{d\min}$	C_{mo}	α_{stall}	α_{ZL}	$C_l/C_d \max$	$C_L \max$	C_{l0}	Stall qual	$C_{l\alpha}$
4415	0,00559	-0,1049	19,4	-4,1	173	1,9806	0,4882	moderate-	0,1175
4418	0,00585	-0,1036	19,2	-4,1	171,3488	1,9308	0,4892	moderate-	0,1185
4412	0,00524	-0,1055	19,3	-4,1	167,6032	2,022	0,4846	moderate	0,1108
4421	0,00616	-0,1017	19,2	-4,1	163,664	1,895	0,4857	docile-mod	0,1118
63_3 215	0,0042	-0,1228	21	-4,56	167,93	1,9981	0,5446	moderate	0,1103
63_3 618	0,00438	-0,121	20,6	-4,5	179,0716	1,9032	0,5489	docile	0,1124
64_3 618	0,00431	-0,1218	22,4	-4,5	187,4848	1,9062	0,5468	docile +	0,1099
65_3 618	0,00386	-0,1245	23,6	-4,7	195,4118	1,8796	0,5489	docile ++	0,1135
12	0,00509	0	20,4	0	126,6477	1,8816	0	Sharp	0,1132



Pasos para la selección de perfil - VII

- Ejemplo

Select a NACA airfoil section for the wing for a jet non-maneuverable GA aircraft with the following characteristics:

$$m_{TO} = 4000 \text{ kg}, S = 30 \text{ m}^2, V_c = 250 \text{ knot (at 3000 m)}, V_s = 65 \text{ knot (sea level)}$$

The high lift device (split flap) will provide $\Delta C_L = 0.8$ when deflected.

Ideal lift coefficient:

$$C_{Lc} = \frac{2W_{ave}}{\rho V_c^2 S} = \frac{2 \times 4000 \times 9.81}{0.9 \times (250 \times 0.514)^2 \times 30} = 0.176$$

$$C_{Lc_w} = \frac{C_{Lc}}{0.95} = \frac{0.176}{0.95} = 0.185$$

$$C_{l_i} = \frac{C_{Lc_w}}{0.9} = \frac{0.185}{0.9} = 0.205 \cong 0.2$$

Maximum lift coefficient:


$$C_{L_{max}} = \frac{2W_{TO}}{\rho_o V_s^2 S} = \frac{2 \times 4000 \times 9.81}{1.225 \times (65 \times 0.514)^2 \times 30} = 1.909$$

$$C_{L_{max,w}} = \frac{C_{L_{max}}}{0.95} = \frac{1.909}{0.95} = 2.01$$


$$C_{l_{max,gross}} = \frac{C_{L_{max,w}}}{0.9} = \frac{2.01}{0.9} = 2.233$$

$$C_{l_{max}} = C_{l_{max,gross}} - \Delta C_{l_{max,HLD}} = 2.233 - 0.8 = 1.433$$

Pasos para la selección de perfil - VII

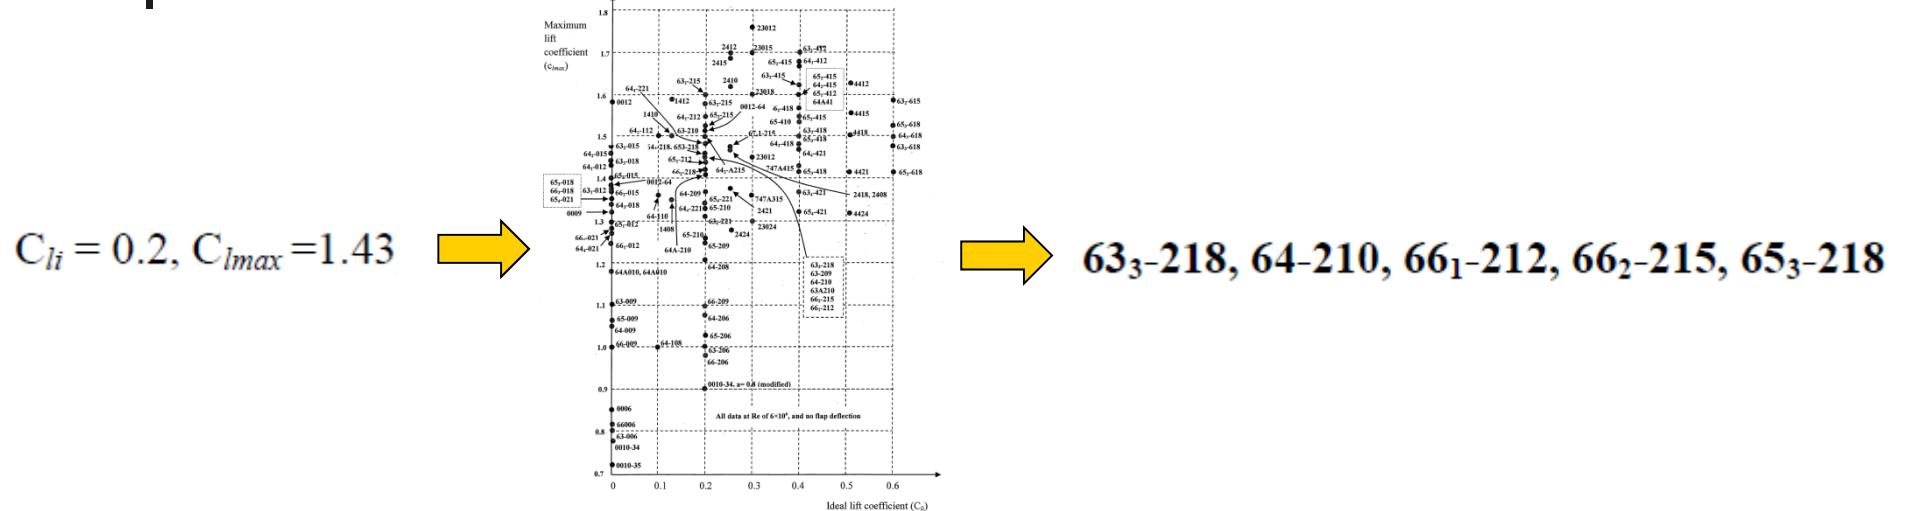

No	NACA	C_{dmin}	C_{mo}	α_s (deg) Flap up	α_o (deg) $\delta_f = 60^\circ$	$(C_l/C_d)_{max}$	Stall quality
1	63 ₃ -218	0.005	-0.028	12	-12	100	Docile
2	64-210	0.004	-0.040	12	-13	75	Moderate
3	66 ₁ -212	0.0032	-0.030	12	-13	86	Sharp
4	66 ₂ -215	0.0035	-0.028	14	-13.5	86	Sharp
5	65 ₃ -218	0.0045	-0.028	16	-13	111	Moderate




Pasos para la selección de perfil - VIII

- 1- The NACA airfoil section 66₁-212 yields the highest maximum speed, since it has the lowest $C_{d\min}$ (0.0032).
 - 2- The NACA airfoil section 65₃-218 yields the lowest stall speed, since it has the highest stall angle (16 degrees).
 - 3- The NACA airfoil section 65₃-218 yields the highest endurance, since it has the highest $(C_l/C_d)_{\max}$ (111).
 - 4- The NACA 63₃-218 yields the safest flight, due to its docile stall quality.
 - 5- The NACA airfoil sections 63₃-218, 66₂-215, and 65₃-218 deliver the lowest control problem in flight, due to the lowest C_{mo} (-0.028).
-
- Since the aircraft is a non-maneuverable GA aircraft, the stall quality cannot be sharp;
 - NACA airfoil sections 661-212 and 662-215 are not acceptable.
 - If the safety is the highest requirement, the best airfoil is NACA 632-218.
 - If the low cost is the most important requirement, NACA 64-210 with the lowest $C_{d\min}$ is the best.
 - If the aircraft performance (stall speed, endurance or maximum speed) are of greatest important design requirement, the NACA airfoil section 653-218, 653-218, or 661-212 are the best respectively.
 - This may be performed by using a comparison table incorporating the weighted design requirements.

Pasos para la selección de perfil - IX


Wing Incidence

1. The wing must be able to generate the desired lift coefficient during cruising flight.
2. The wing must produce minimum drag during cruising flight.
3. The wing setting angle must be such that the wing angle of attack could be safely varied (in fact increased) during take-off operation.
4. The wing setting angle must be such that the fuselage generates minimum drag during cruising flight (i.e. the fuselage angle of attack must be zero in cruise).

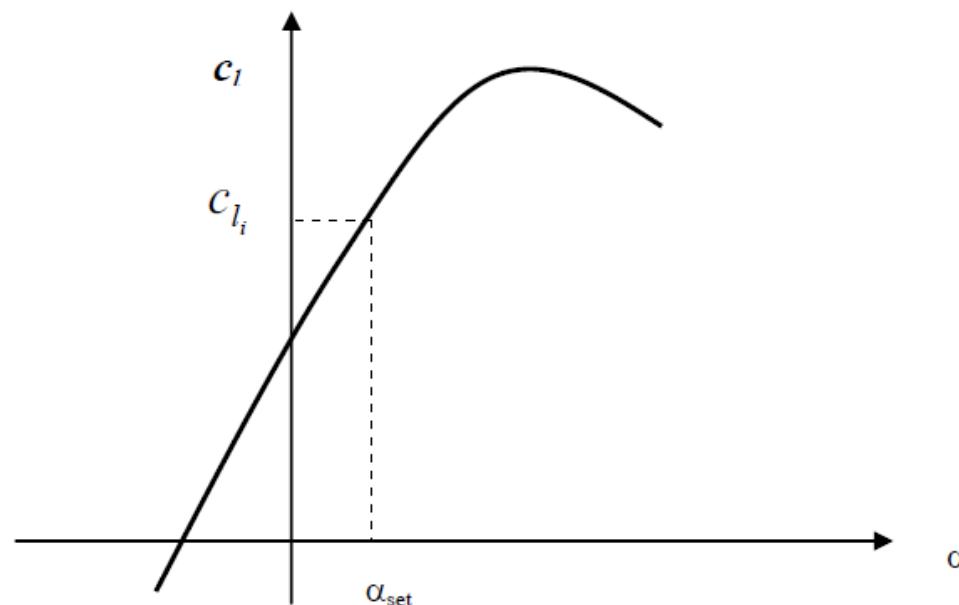



Herramientas – XFOIL & XFLR5

- El XFOIL, predecesor del XFLR5, software libre y permite el análisis y diseño de perfiles alares subsónicos.
 - Creado por Mark Drela como una herramienta de diseño para el proyecto Daedalus en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) allá por la década de los 80
 - Programado en FORTRAN (última versión data de 2001): muy utilizado
- XFLR5 is an analysis tool for airfoils, wings and planes operating at low Reynolds Numbers
 - El XFLR5 sucesor natural del XFOIL: programado en C++
 - <http://www.xflr5.com/xflr5.htm>

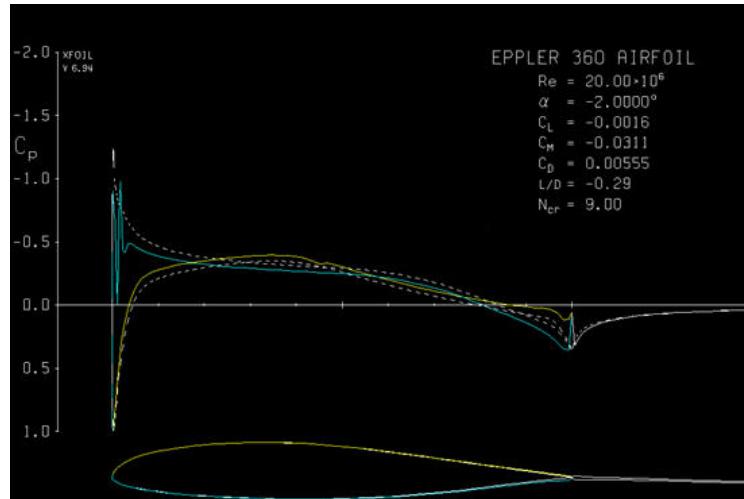


DEMO

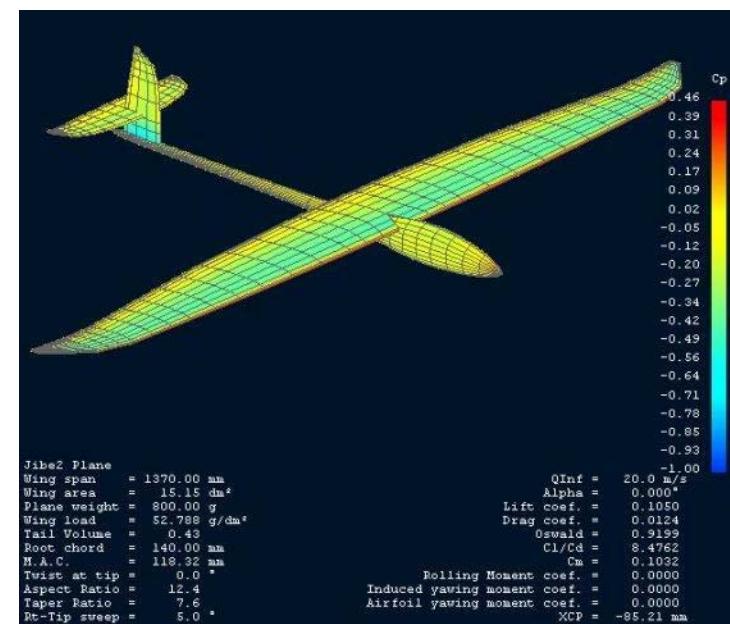





Herramientas – XFOIL & XFLR5 - 2


- Empleo de herramientas
 - Estudios 2D:
 - Selección del Perfil (Direct Foil Design)
 - Refinado del perfil
 - Modificación del perfil
 - Estudio 2D (XFOIL Direct Analysis)
 - Estudio 3D
 - Definición geometría y perfiles: ala, HTP y VTP
 - Definición de condiciones de vuelo
 - LLT: Lifting Line Theory
 - VLM1: viscoso y no viscoso
 - Wing and Plane Design
 - Polar Type: Fixed Speed, Fixed Lift, Fixed aoa, Fixed beta Range
 - Analysis: LLT, VLM1 (no sideslip), VLM2, 3DPanels
 - Inertia
 - Ref. Dimensions: Wing planform, projected wing planform, user defined
 - Aero Data: Densidad, viscosidad, Ground Effect
 - Analizar los distintos métodos de análisis
 - Recomendaciones iniciales
 - LLT: determinación de Clmax y Polar
 - VLM1: determinación de polar (no resultados buenos)

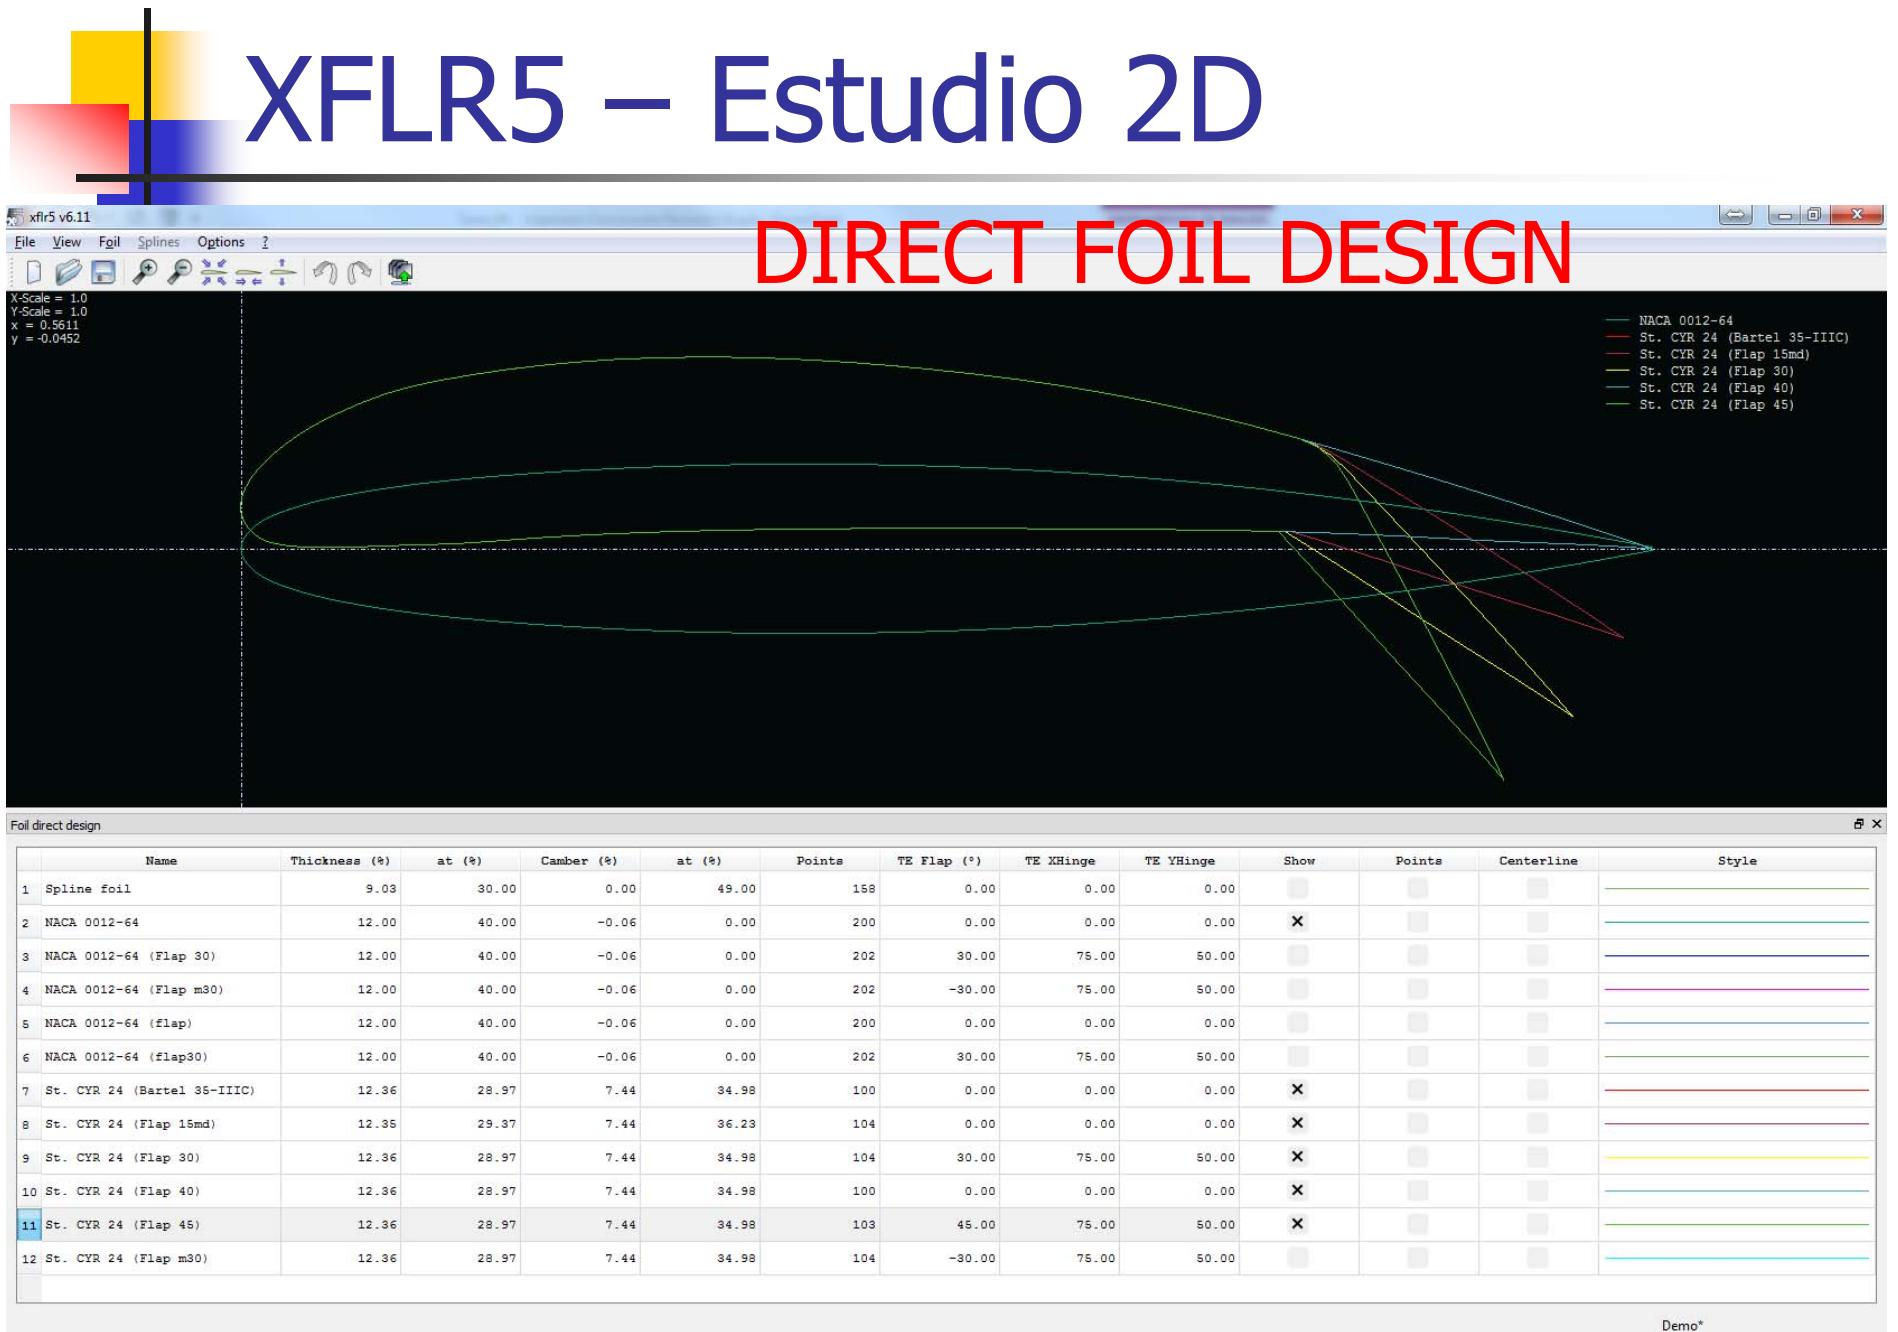

XFLR5 – Estudio 2D

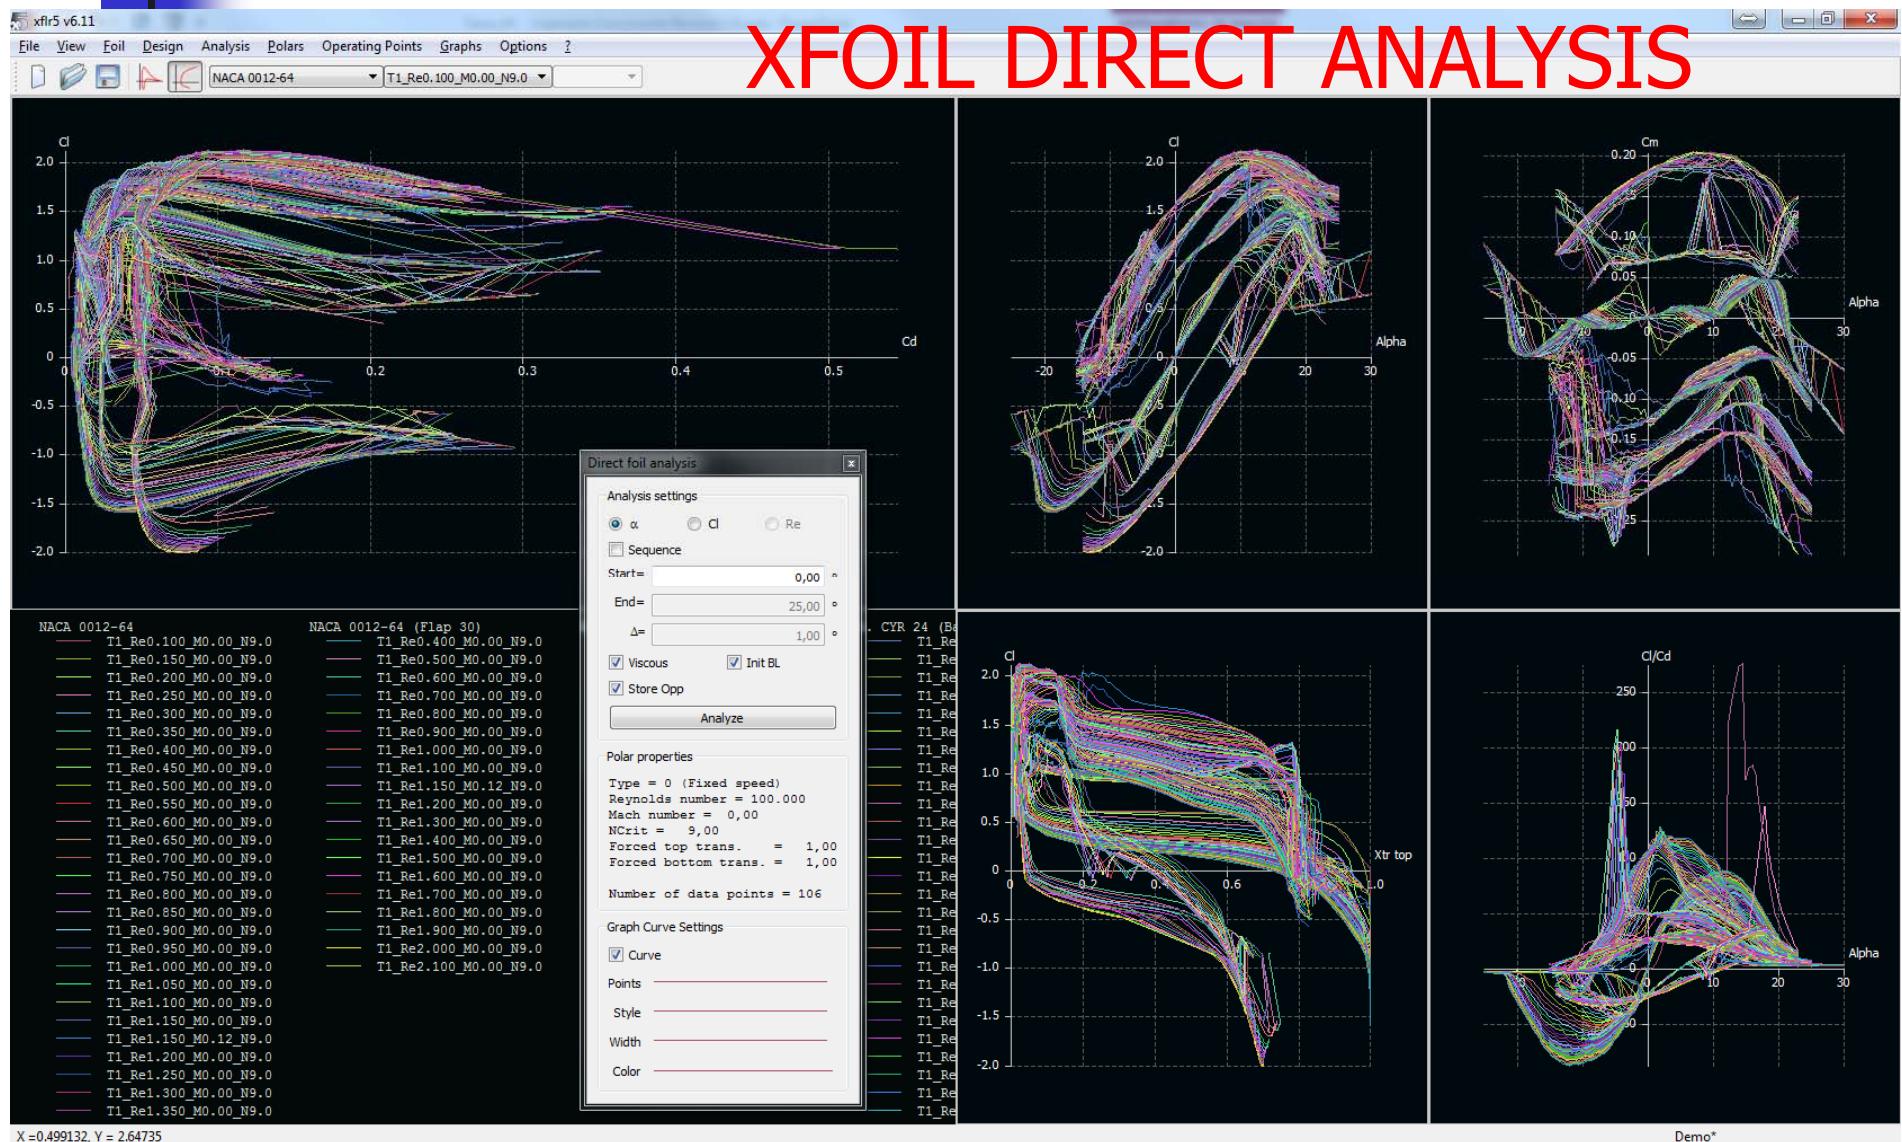

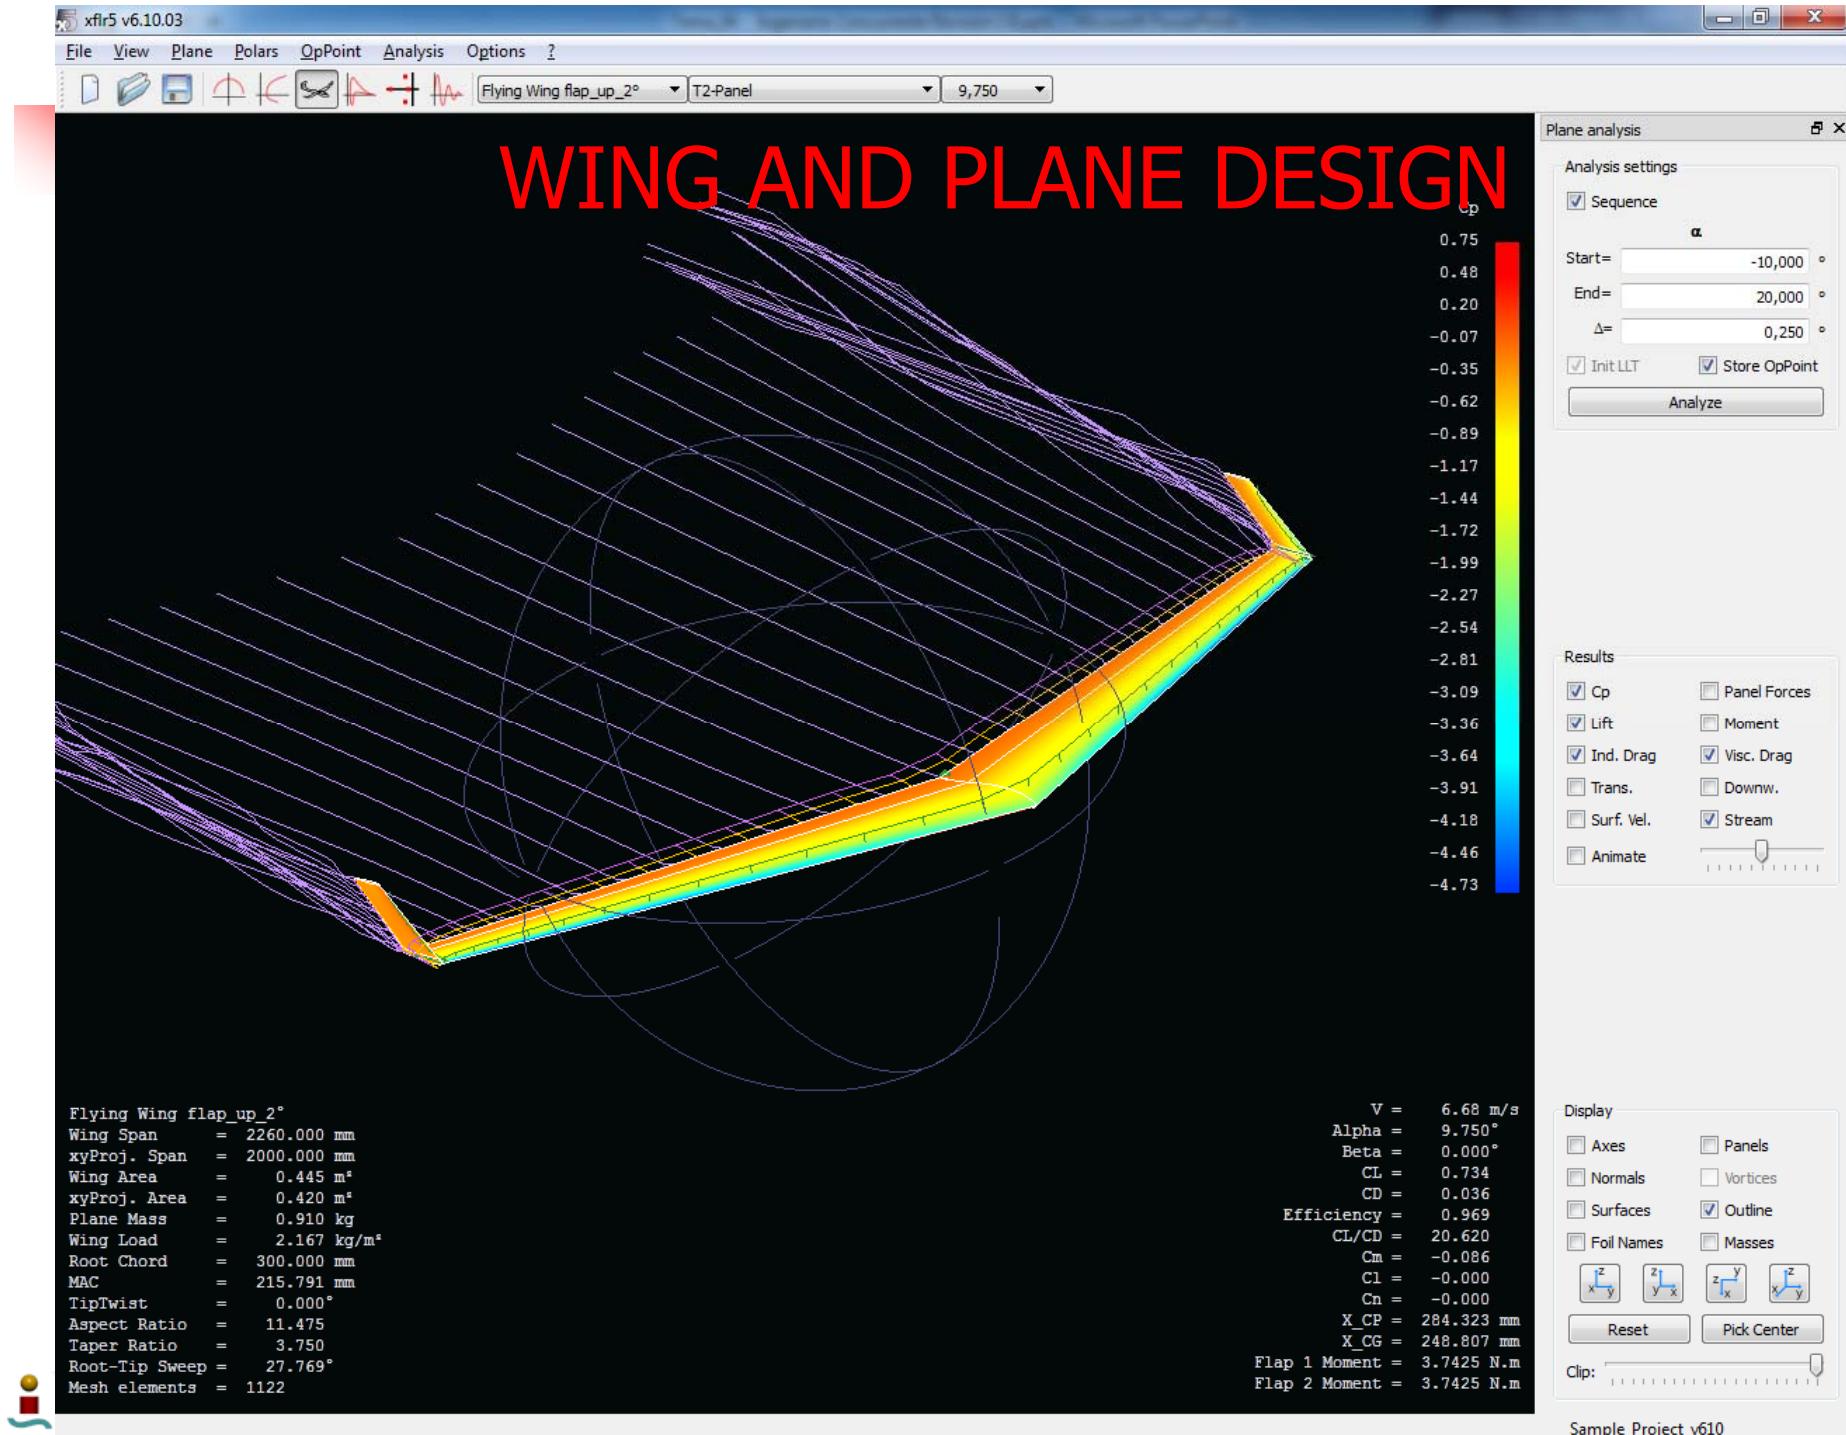

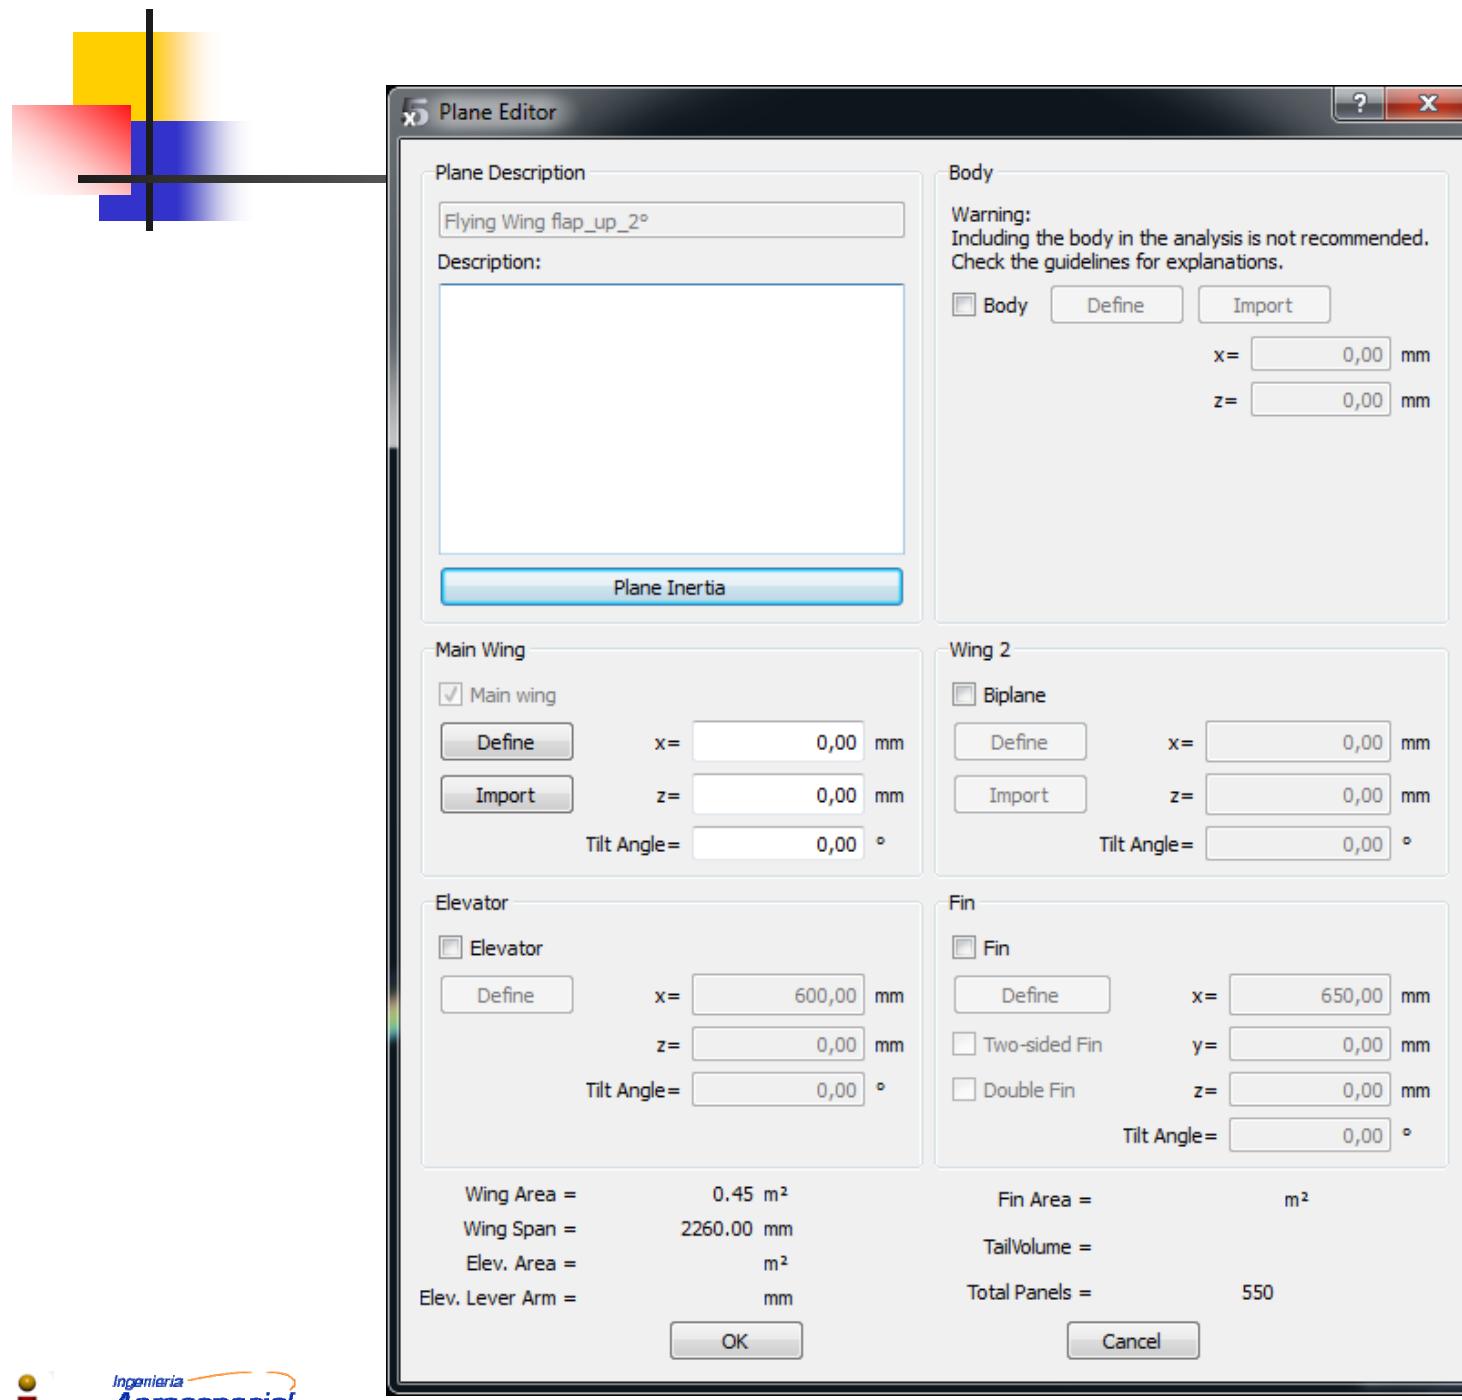

WING DESIGN

Wing Edition


Flying Wing flap_up_2°

Symetric Right Side Left Side

Description:

Insert before section 1 **Insert after section 1** **Delete section 1**

y (mm)	chord (mm)	offset (mm)	dihedral	twist (°)	foil	X-panels	X-dist	Y-panels	Y-dist
1 0,000	300,000	0,000	0,0	0,00	MH 45 Flap Up 2°	11 Cosine		15 -Sine	
2 1.000,000	120,000	500,000	90,0	0,00	MH 45 Flap Up 2°	11 Cosine		2 Uniform	
3 1.010,000	110,000	510,000	90,0	0,00	NACA 0007 Free Transitions	11 Cosine		8 Uniform	
4 1.130,000	80,000	650,000		0,00	NACA 0007 Free Transitions				

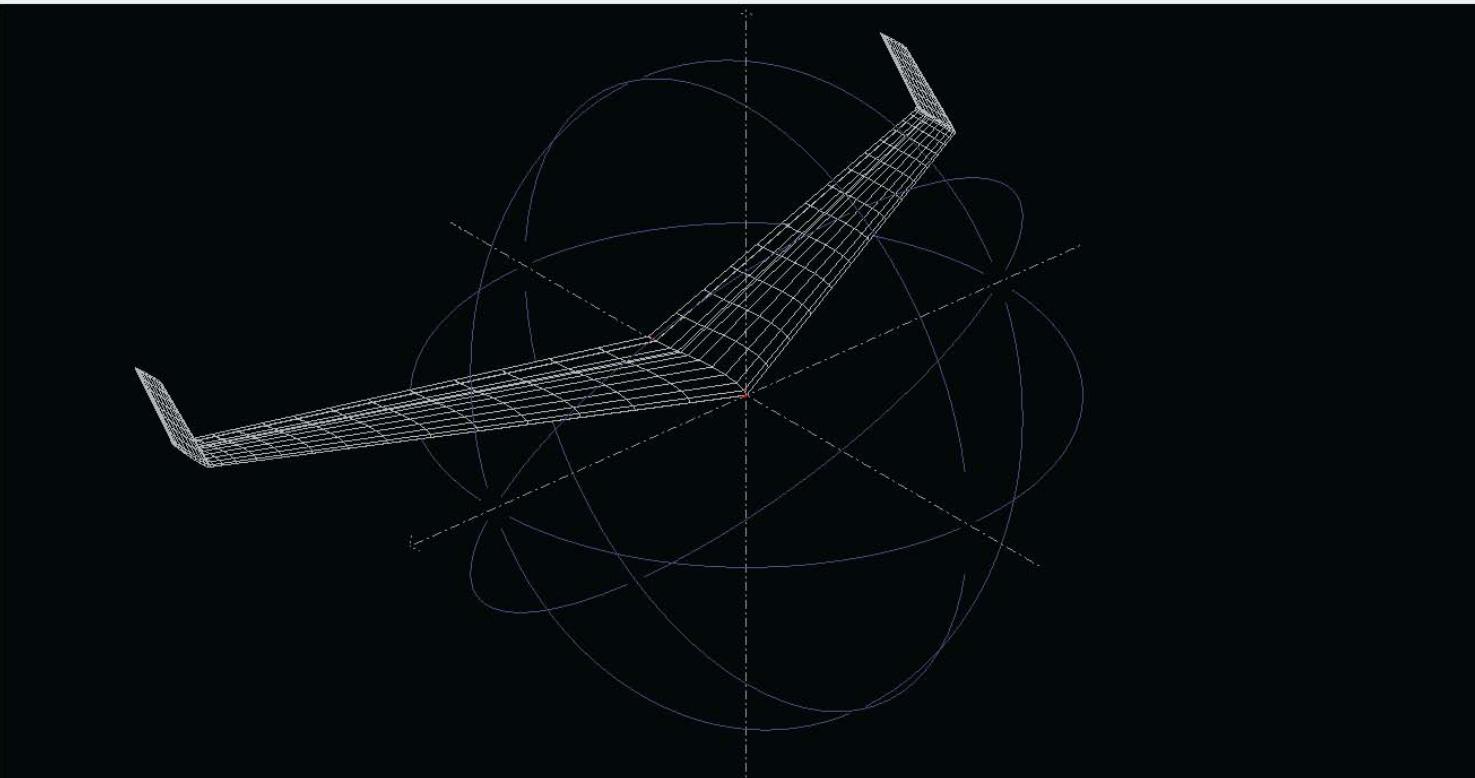

Wing Span 2260.00 mm
 Area 0.45 m²
 Projected Span 2000.00 mm
 Projected Area 0.42 m²
 Mean Geom. Chord 196.95 mm
 Mean Aero Chord 215.79 mm
 Aspect ratio 11.48
 Taper Ratio 3.75
 Root to Tip Sweep 27.77 °
 Number of Flaps 0
 Number of VLM Panels 550
 Number of 3D Panels 1122

Axes Panels
 Surfaces Outline
 Foil Names Masses



Reset Pick Center

Clip Plane

Reset Mesh Other

Save and Close Cancel

Analysis Definition - xflr5 v6.32

Auto Analysis Name T2-VLM1-proj_area

Polar Type Analysis Inertia Ref. dimensions Aero data Extra drag

Inertia properties

Use plane inertia

Plane Mass = 0,910 kg
X_CoG = 248,862 mm
Z_CoG = 3,155 mm

OK Cancel

Analysis Definition - xflr5 v6.32

Auto Analysis Name T2-VLM1-proj_area

Polar Type Analysis Inertia Ref. dimensions Aero data Extra drag

Analysis Methods

LLT (Wing only)
 Horseshoe vortex (VLM1) (No sideslip)
 Ring vortex (VLM2)
 3D Panels

Options

Viscous
 Tilt. Geom.
 Ignore Body Panels

OK Cancel

Analysis Definition - xflr5 v6.32

Auto Analysis Name T2-VLM1-proj_area

Polar Type Analysis Inertia Ref. dimensions Aero data Extra drag

Type 1 (Fixed Speed)
 Type 2 (Fixed Lift)
 Type 4 (Fixed aoa)
 Type 5 (Beta range)

Free Stream Speed = 15,00 m/s
 α = 0,00 °
 β = 0,00 °

Wing Loading = 2.167 kg/m²
 Tip Re.sqrt(CL) = 31 000
 Root Re.sqrt(CL) = 117 000
 Vinf.sqrt(CL) = 5.89 m/s

OK Cancel

ANALYSIS DEFINITION

Analysis Definition - xflr5 v6.32

Auto Analysis Name T2-VLM1-proj_area

Polar Type Analysis Inertia Ref. dimensions Aero data Extra drag

Air Data

Unit International Imperial
 ρ = 1,225 kg/m³
 v = 1,5e-05 m²/s

Ground Effect

Ground Effect
 Height = 0,00 mm

From Altitude and Temperature

OK Cancel

Analysis Definition - xflr5 v6.32

Name T2-VLM1-proj_area

Polar Type Analysis Inertia Ref. dimensions Aero data Extra drag

Extra drag	Extra area (m ²)	Extra drag coef.
1 Extra 0	0.000	0.00000
2 Extra 1	0.000	0.00000
3 Extra 2	0.000	0.00000
4 Extra 3	0.000	0.00000

D = 1/2 rho V² (S (CD_induced+CD_Visc) + S_Extra1.CD_Extra1 + ... + S_ExtraN.CD_ExtraN)

OK Cancel



Analysis Definition - xflr5 v6.32



Auto Analysis Name

T2-VLM1-proj_area

Polar Type

Analysis

Inertia

Ref. dimensions

Aero data

Extra drag

- Type 1 (Fixed Speed)
- Type 2 (Fixed Lift)
- Type 4 (Fixed aoa)
- Type 5 (Beta range)

Free Stream Speed = 15,00 m/s

 α = 0,00 ° β = 0,00 °Wing Loading = 2.167 kg/m²

Tip Re.sqrt(Cl) = 31 000

Root Re.sqrt(Cl) = 117 000

Vinf.sqrt(Cl) = 5.89 m/s

OK

Cancel

 Auto Analysis Name

T2-VLM1-proj_area

Polar Type

Analysis

Inertia

Ref. dimensions

Aero data

Extra drag

Analysis Methods

- LLT (Wing only)
- Horseshoe vortex (VLM1) (No sideslip)
- Ring vortex (VLM2)
- 3D Panels

Options

- Viscous
- Tilt. Geom.
- Ignore Body Panels

OK

Cancel

Analysis Definition - xflr5 v6.32

?

X

Auto Analysis Name T2-VLM1-proj_area

Polar Type

Analysis

Inertia

Ref. dimensions

Aero data

Extra drag

Inertia properties

Use plane inertia

Plane Mass = 0,910 kg

X_CoG = 248,862 mm

Z_CoG = 3,155 mm

OK

Cancel



Analysis Definition - xflr5 v6.32

?

X



Auto Analysis Name

T2-VLM1-proj_area

Polar Type

Analysis

Inertia

Ref. dimensions

Aero data

Extra drag

Air Data

Unit International Imperial

$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$

$v = 1,5e-05 \text{ m}^2/\text{s}$

Ground Effect

Ground Effect

Height = 0,00 mm

From Altitude and Temperature

OK

Cancel





Analysis Definition - xflr5 v6.32



Auto Analysis Name

T2-VLM1-proj_area

Polar Type

Analysis

Inertia

Ref. dimensions

Aero data

Extra drag

	Extra drag	Extra area (m ²)	Extra drag coef.
1	Extra 0	0.000	0.00000
2	Extra 1	0.000	0.00000
3	Extra 2	0.000	0.00000
4	Extra 3	0.000	0.00000





$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 (S (CD_{induced} + CD_{Visc}) + S_{Extra1}.CD_{Extra1} + \dots + S_{ExtraN}.CD_{ExtraN})$$

OK

Cancel

XFLR5 – Estudio 3D

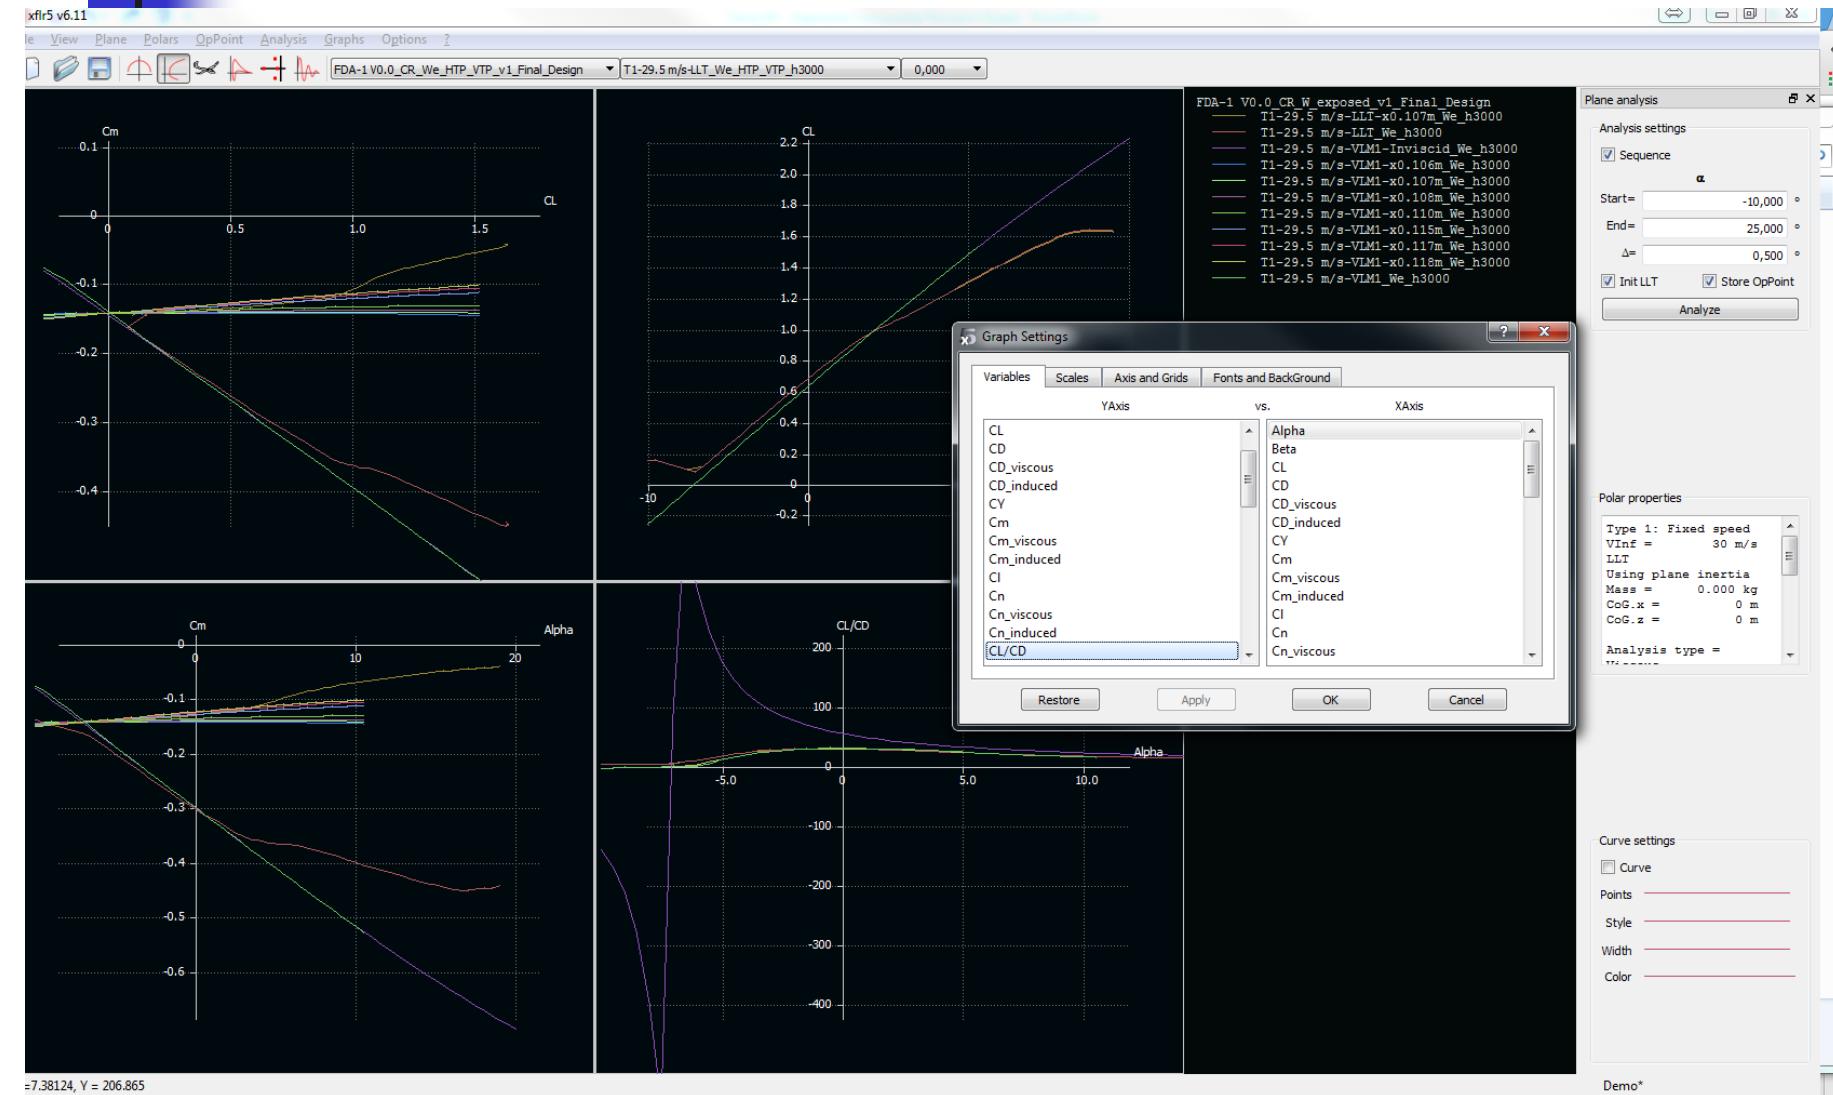

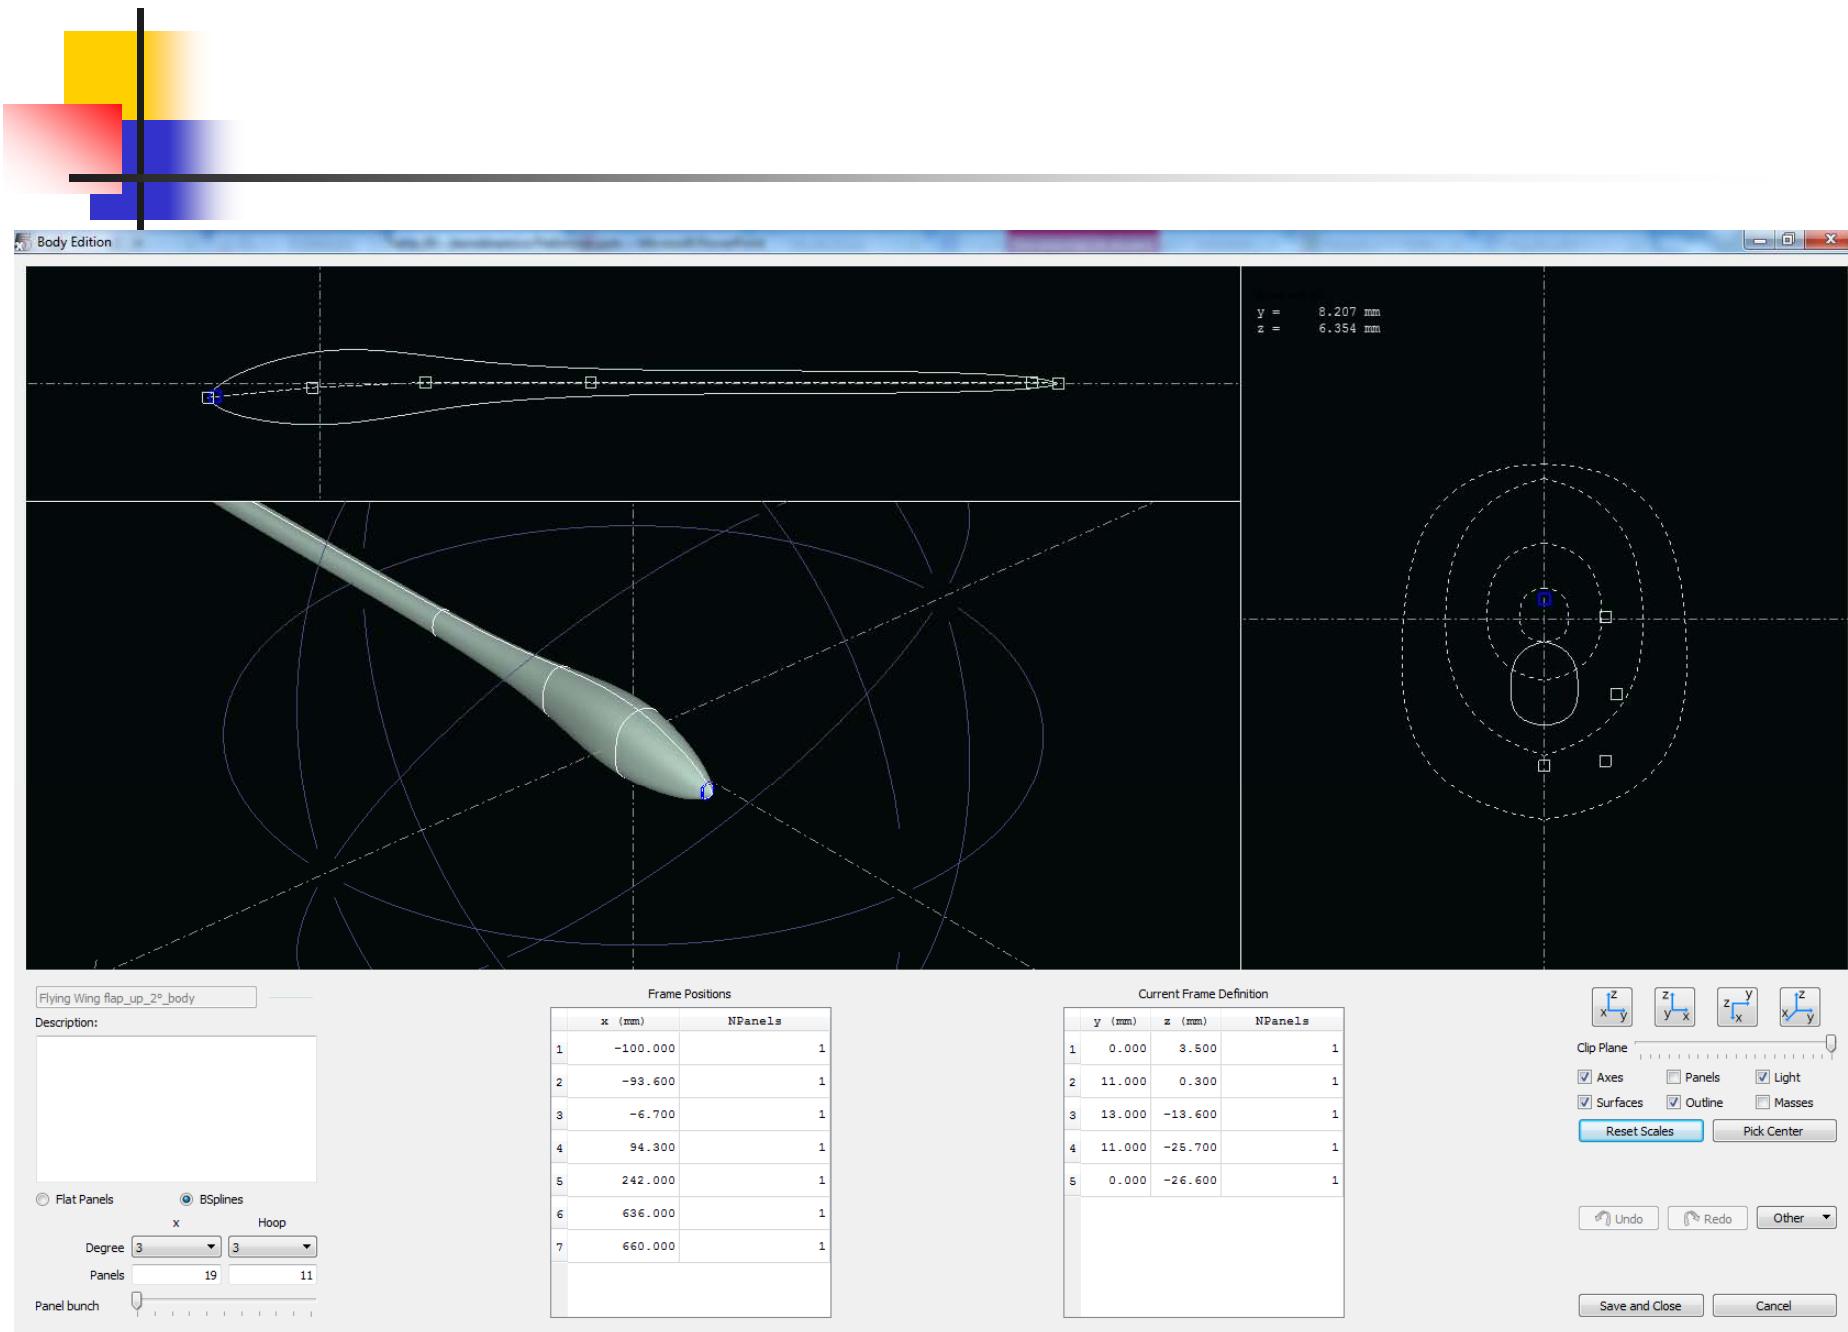

alpha	CL	CDi	CDV	CD	CY	c1	Cm	Cn	cni	QInf	XCP
-10.000	-0.061914	0.001503	0.000000	0.001503	0.000000	0.000000	0.563211	-0.000000	-0.000000	24.6000	4.5481
-9.500	-0.016841	0.001897	0.000000	0.001897	0.000000	0.000000	0.345125	-0.000000	-0.000000	24.6000	10.3535
-9.000	0.028268	0.002430	0.000000	0.002430	0.000000	0.000000	0.126511	-0.000000	-0.000000	24.6000	-2.3754
-8.500	0.073402	0.003103	0.000000	0.003103	0.000000	0.000000	-0.092564	-0.000000	-0.000000	24.6000	0.5459
-8.000	0.118550	0.003917	0.000000	0.003917	0.000000	0.000000	-0.312035	-0.000000	-0.000000	24.6000	1.2422
-7.500	0.163702	0.004871	0.000000	0.004871	0.000000	0.000000	-0.531833	-0.000000	-0.000000	24.6000	1.5543
-7.000	0.208847	0.005966	0.000000	0.005966	0.000000	0.000000	-0.751892	-0.000000	-0.000000	24.6000	1.7313
-6.500	0.253974	0.007201	0.000000	0.007201	0.000000	0.000000	-0.972146	-0.000000	-0.000000	24.6000	1.8454
-6.000	0.299072	0.008576	0.000000	0.008576	0.000000	0.000000	-1.192526	-0.000000	-0.000000	24.6000	1.9251
-5.500	0.344130	0.010092	0.000000	0.010092	0.000000	0.000000	-1.412967	-0.000000	-0.000000	24.6000	1.9840
-5.000	0.389138	0.011747	0.000000	0.011747	0.000000	0.000000	-1.633400	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.0293
-4.500	0.434084	0.013541	0.000000	0.013541	0.000000	0.000000	-1.853758	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.0654
-4.000	0.478959	0.015474	0.000000	0.015474	0.000000	0.000000	-2.073975	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.0949
-3.500	0.523751	0.017544	0.000000	0.017544	0.000000	0.000000	-2.293983	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.1195
-3.000	0.568449	0.019752	0.000000	0.019752	0.000000	0.000000	-2.513716	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.1404
-2.500	0.613044	0.022096	0.000000	0.022096	0.000000	0.000000	-2.733105	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.1584
-2.000	0.657524	0.024574	0.000000	0.024574	0.000000	0.000000	-2.952086	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.1743
-1.500	0.701879	0.027187	0.000000	0.027187	0.000000	0.000000	-3.170590	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.1883
-1.000	0.746098	0.029932	0.000000	0.029932	0.000000	0.000000	-3.388551	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2009
-0.500	0.790171	0.032809	0.000000	0.032809	0.000000	0.000000	-3.605904	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2124
0.000	0.834088	0.035816	0.000000	0.035816	0.000000	0.000000	-3.822580	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2229
0.500	0.877839	0.038951	0.000000	0.038951	0.000000	0.000000	-4.038516	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2326
1.000	0.921412	0.042213	0.000000	0.042213	0.000000	-0.000000	-4.253645	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2417
1.500	0.964799	0.045600	0.000000	0.045600	0.000000	-0.000000	-4.467901	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2502
2.000	1.007990	0.049111	0.000000	0.049111	0.000000	-0.000000	-4.681219	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2582
2.500	1.050973	0.052742	0.000000	0.052742	0.000000	-0.000000	-4.893534	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2659
3.000	1.093740	0.056493	0.000000	0.056493	0.000000	0.000000	-5.104781	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2733
3.500	1.136282	0.060362	0.000000	0.060362	0.000000	0.000000	-5.314897	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2804
4.000	1.178587	0.064345	0.000000	0.064345	0.000000	0.000000	-5.523817	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2872
4.500	1.220648	0.068441	0.000000	0.068441	0.000000	0.000000	-5.731477	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.2939
5.000	1.262454	0.072647	0.000000	0.072647	0.000000	0.000000	-5.937814	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3005
5.500	1.303996	0.076961	0.000000	0.076961	0.000000	0.000000	-6.142766	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3069
6.000	1.345266	0.081380	0.000000	0.081380	0.000000	0.000000	-6.346270	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3132
6.500	1.386255	0.085902	0.000000	0.085902	0.000000	0.000000	-6.548263	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3195
7.000	1.426953	0.090524	0.000000	0.090524	0.000000	0.000000	-6.748685	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3257
7.500	1.467353	0.095242	0.000000	0.095242	0.000000	0.000000	-6.947474	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3319
8.000	1.507445	0.100056	0.000000	0.100056	0.000000	0.000000	-7.144571	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3380
8.500	1.547221	0.104960	0.000000	0.104960	0.000000	0.000000	-7.339913	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3442
9.000	1.586674	0.109952	0.000000	0.109952	0.000000	0.000000	-7.533444	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3503
9.500	1.625795	0.115030	0.000000	0.115030	0.000000	0.000000	-7.725102	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3565
10.000	1.664577	0.120190	0.000000	0.120190	0.000000	0.000000	-7.914830	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3626
10.500	1.703011	0.125428	0.000000	0.125428	0.000000	0.000000	-8.102571	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3689
11.000	1.741091	0.130742	0.000000	0.130742	0.000000	0.000000	-8.288266	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3751
11.500	1.778809	0.136127	0.000000	0.136127	0.000000	0.000000	-8.471860	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3814
12.000	1.816158	0.141582	0.000000	0.141582	0.000000	0.000000	-8.653296	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3878
12.500	1.853132	0.147101	0.000000	0.147101	0.000000	0.000000	-8.832520	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.3942
13.000	1.889722	0.152682	0.000000	0.152682	0.000000	0.000000	-9.009476	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4007
13.500	1.925924	0.158320	0.000000	0.158320	0.000000	0.000000	-9.184110	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4072
14.000	1.961730	0.164013	0.000000	0.164013	0.000000	0.000000	-9.356371	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4139
14.500	1.997135	0.169757	0.000000	0.169757	0.000000	0.000000	-9.526204	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4206
15.000	2.032132	0.175547	0.000000	0.175547	0.000000	0.000000	-9.693558	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4273
15.500	2.066717	0.181380	0.000000	0.181380	0.000000	0.000000	-9.858383	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4342
16.000	2.100883	0.187252	0.000000	0.187252	0.000000	0.000000	-10.020628	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4412
16.500	2.134624	0.193160	0.000000	0.193160	0.000000	0.000000	-10.180244	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4482
17.000	2.167937	0.199099	0.000000	0.199099	0.000000	0.000000	-10.337181	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4553
17.500	2.200817	0.205065	0.000000	0.205065	0.000000	0.000000	-10.491393	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4626
18.000	2.233257	0.211054	0.000000	0.211054	0.000000	0.000000	-10.642833	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4699
18.500	2.265255	0.217063	0.000000	0.217063	0.000000	0.000000	-10.791453	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4773
19.000	2.296806	0.223087	0.000000	0.223087	0.000000	0.000000	-10.937209	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4848
19.500	2.327906	0.229123	0.000000	0.229123	0.000000	0.000000	-11.080057	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.4924
20.000	2.358551	0.235165	0.000000	0.235165	0.000000	0.000000	-11.219953	-0.000000	-0.000000	24.6000	2.5002

Métodos Virtuales - II

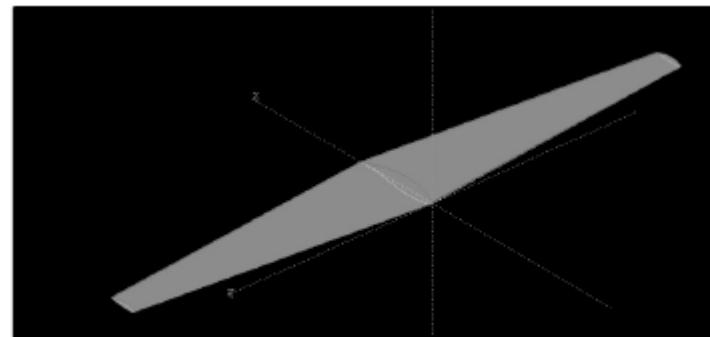
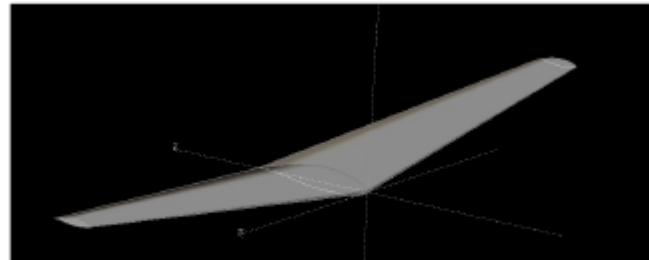


Figura 28.- Vista del ala definitiva con diédro en XFLR5

Superficie		C_{L_0}	C_{L_α}	$C_{L_{mix}}$	α_s (deg)	K	e	C_{m_0}
Wing	VLM	0,390324	5	[-]	[-]	0,0317	1,00	-0,1109
	LLT	0,449353	5,5673	1,91	26,5	0,0321	0,991859	[-]
	CANARD	0,442232	5,5785	1,802643	26	0,0321	0,9918	-0,1248

rd hexagonal con XFLR5






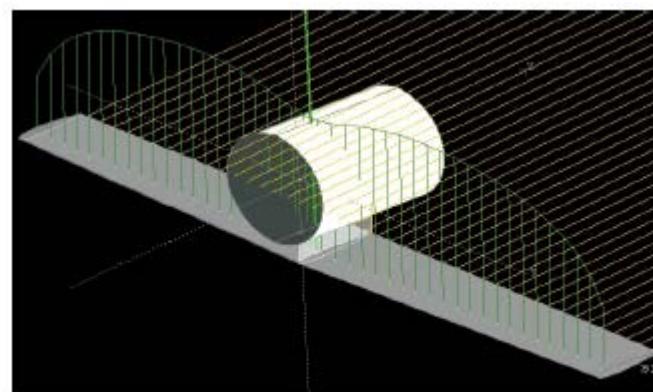


Figura 30.- Modelado del estabilizador horizontal en XFLR5

Coeficiente	C_{L_0}	C_{L_α}	$C_{L_{mix}}$	α_s	K	e	C_{m_0}
Valor	0	4.43	1.62	22.5	0.0399	0.9650	0

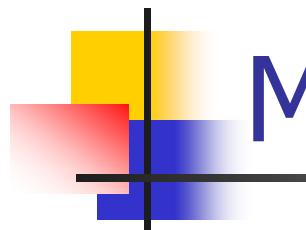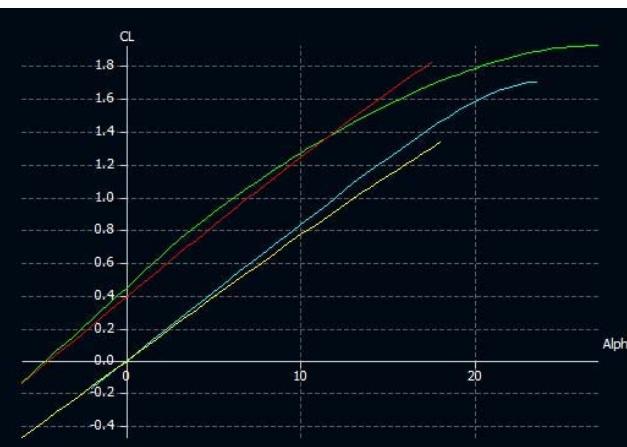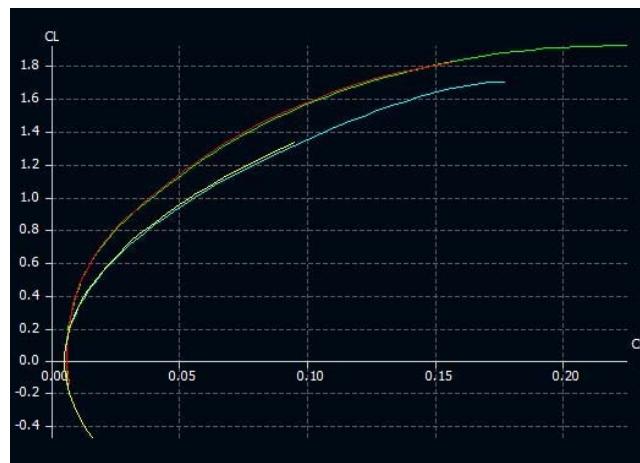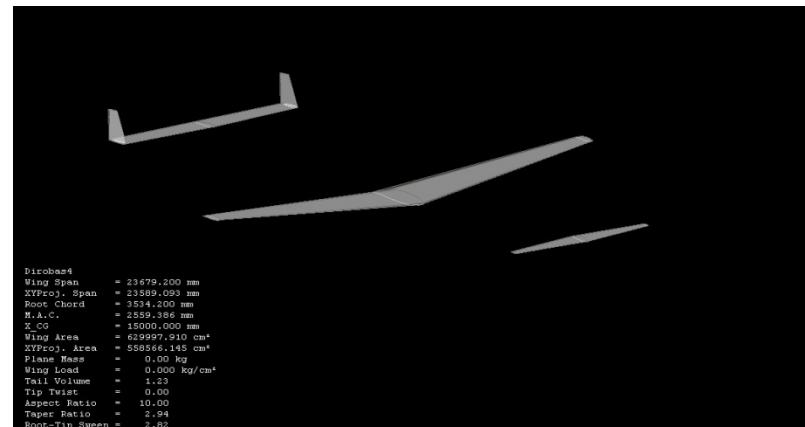

Métodos Virtuales - I

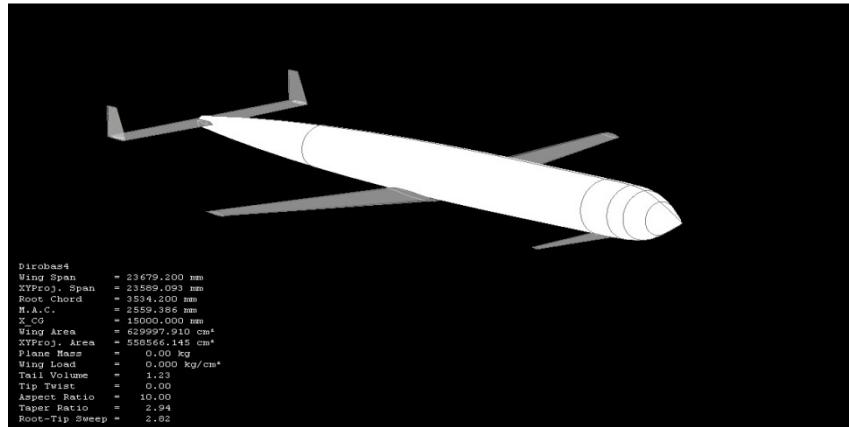

Cálculo $C_{L\max}$ - VII

Wing Lift Coefficient with TE HLD

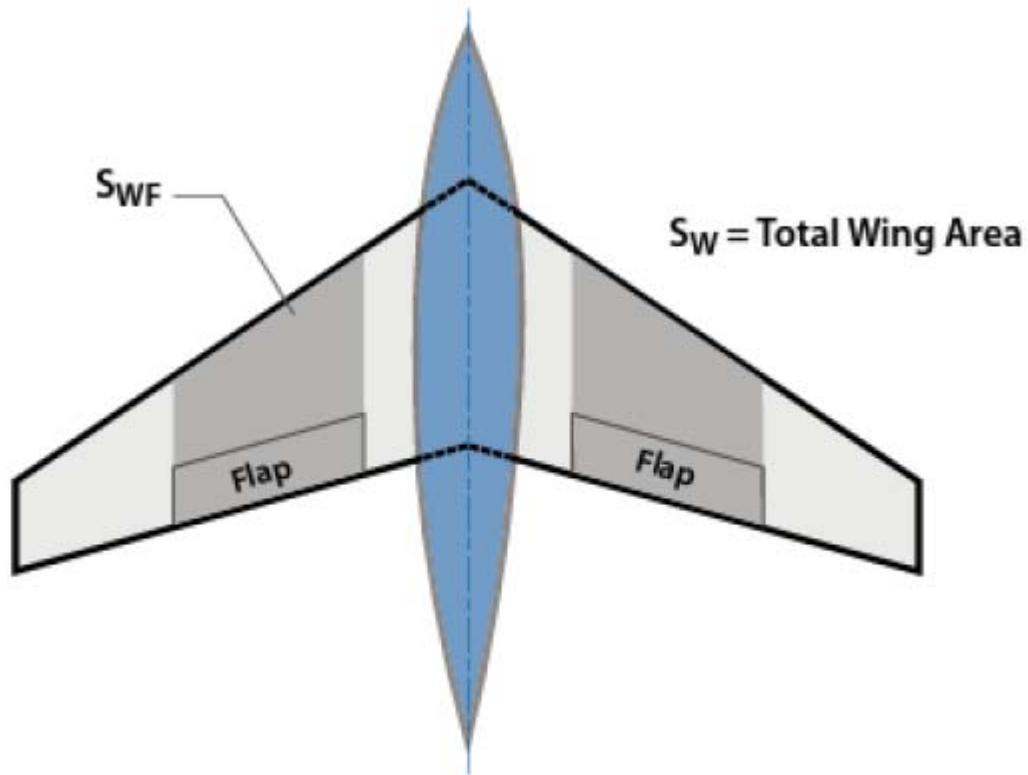


Figure 9.24 Schematic showing flapped wing area.

Cálculo $C_{L_{max}}$ - VIII

- Incremento de la sustentación

Ángulo de la linea de rotación
de la superficie hipersustentadora
(High Lift Device)

$$\Delta C_{L_{max}} = \Delta C_{l_{max}} \left(\frac{S_{flapped}}{S_{ref}} \right) \cos \Lambda_{H.L}$$

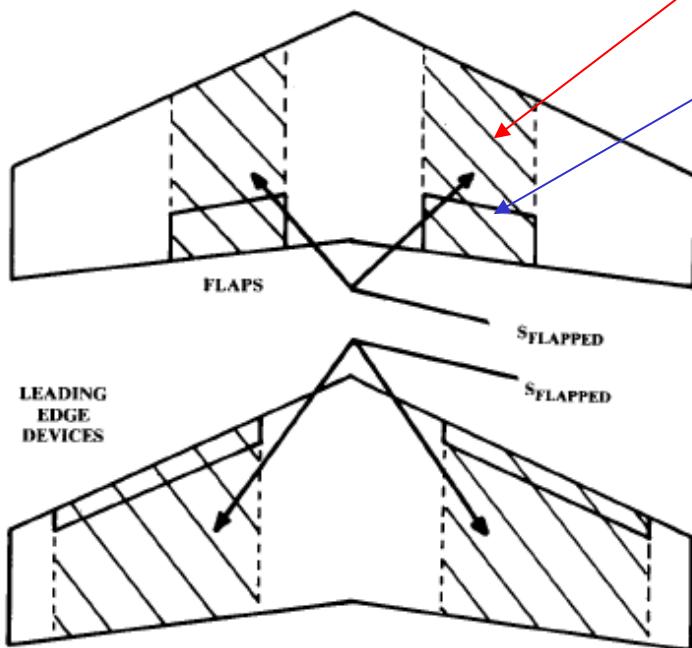


Fig. 12.19 "Flapped" wing area.

Table 12.2 Approximate lift contributions of high-lift devices

High-lift device	$\Delta C_{l_{max}}$
Flaps	
Plain and split	0.9
Slotted	1.3
Fowler	1.3 c'/c
Double slotted	1.6 c'/c
Triple slotted	1.9 c'/c
Leading edge devices	
Fixed slot	0.2
Leading edge flap	0.3
Kruger flap	0.3
Slat	0.4 c'/c

Coeficiente de Resistencia - C_D - I

- La resistencia esta compuesta por:
 - Fricción de placa plana
 - Profile (ΔC_{Dp})
 - Aspera
 - Protuberancias
 - Interferencias
 - Tren de aterrizaje.
 - Góndolas
 - Protuberancias.
 - Efectos 3-D
 - Efectos de compresibilidad (ΔC_{DM})
 - Inducido ($C_L^2/(\pi A Re)$)
- Las dos componentes mas importantes de la resistencia aerodinámica son la **fricción** y la **inducida**.
- Se suele simplificar la obtención de la resistencia utilizando tan solo estimaciones para la resistencia de fricción y la inducida.

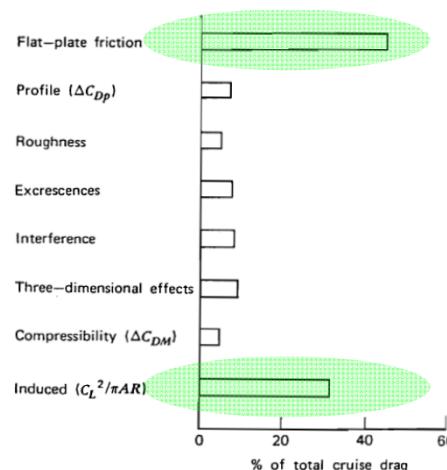


Figure 4.34 Typical drag buildup for jet transport.

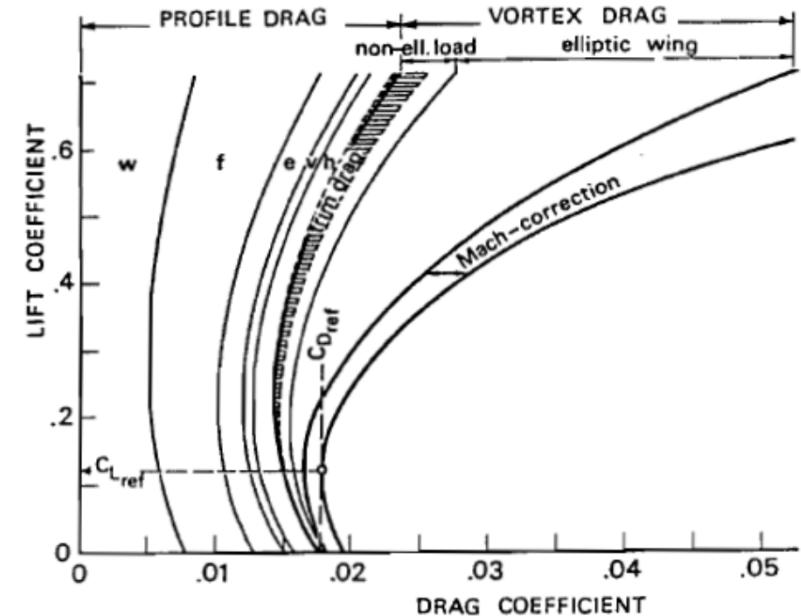


Fig. 11-2. Drag buildup by analysis
(w = wing; f = fuselage; e = engine installation; v = vertical tailplane; h = horizontal tailplane)

Coeficiente de Resistencia - C_D - II

- Hipótesis simplificada:
 - Polar parabólica de coeficientes constantes.
- Cada segmento de vuelo define unas características de polar diferentes en función de la relación L/D a las que se vuela.
- En crucero se suele aproximar con una polar parabólica de coeficientes constantes:
 - Alas sin curvatura
 - Mínima resistencia $\alpha=0$
 - $C_{D_0} = C_{D\text{min}}$
 - Alas con curvatura
 - Mínima resistencia $\alpha>0$
 - $C_{D_0} \neq C_{D\text{min}}$

$$C_D = C_{D_0} + K C_L^2 \Leftrightarrow K = \frac{1}{\pi A e}$$

$$\begin{aligned} C_D &= C_{D_{\min}} + K (C_L - C_{L_{\min-drag}})^2 & C_{D_0} &= C_{D_{\min}} + K C_{L_{\min-drag}}^2 \\ &= C_{D_{\min}} + K C_{L_{\min-drag}}^2 + K C_L^2 - 2K C_L C_{L_{\min-drag}} & k_1 &= K \\ &= C_{D_0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L & k_2 &= 2K C_L C_{L_{\min-drag}} \end{aligned}$$

- En la **mayoría** de los **textos** se asume que la **sustentación** procede **únicamente** del **ala**, lo que se conoce como **polar no equilibrada**, ya que tanto las derivas como el fuselaje influyen en la sustentación

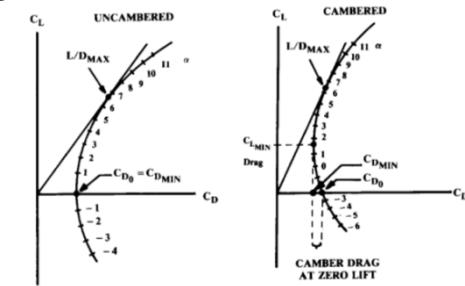


Fig. 12.3 Drag polar.

Coeficiente de Resistencia - C_D - III

- La eficiencia aerodinámica o "Oswald Efficiency", lo que hace es reducir efectivamente el alargamiento del ala lo que incrementa la resistencia inducida por la sustentación

$$k = \frac{1}{\pi A e} \quad \Rightarrow$$

Straight-wing aircraft: $e = 1.78 (1 - 0.045A^{0.68}) - 0.64$
 Swept-wing aircraft: $e = 4.61 (1 - 0.045A^{0.68}) (\cos \Lambda_{LE})^{0.15} - 3.1$
 $(\Lambda_{LE} > 30^\circ)$


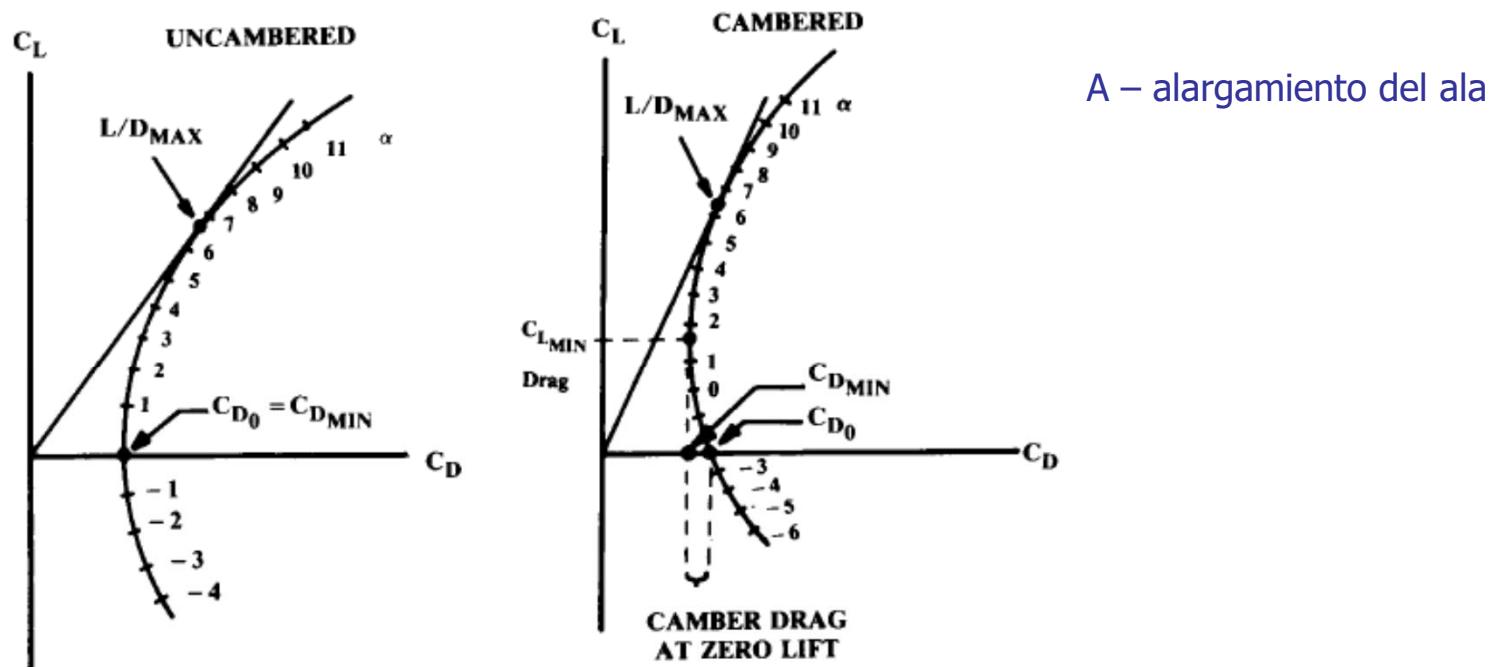


Fig. 12.3 Drag polar.

Oswald Efficiency - e

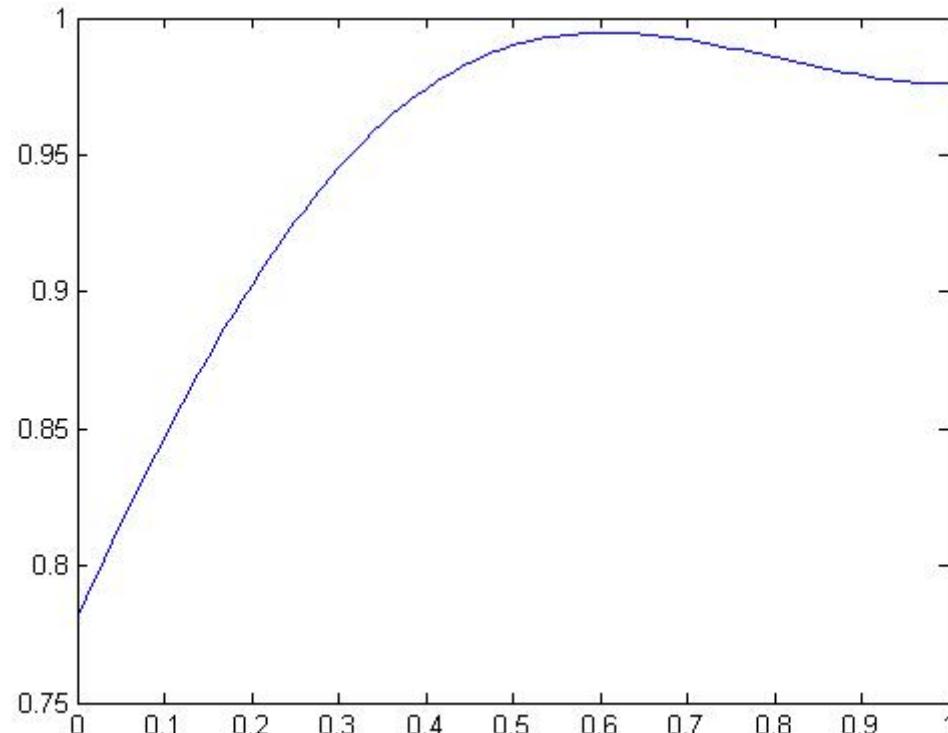

$$e = \frac{1.1 C_{L\alpha}}{RC_{L\alpha} + (1 - R)\pi A}$$

Pendiente de la sustentación

Aspect Ratio

$$R = a_1 \lambda_1^3 + a_2 \lambda_1^2 + a_3 \lambda_1 + a_4$$

$$a_1 = 0.0004, a_2 = -0.0080, a_3 = 0.0501, a_4 = 0.8642$$

estrechamiento

$$\lambda_1 = \frac{A\lambda}{\cos \Lambda_{LE}}$$

Flecha del borde de ataque

Estimación C_{D_0} - I

- La resistencia de fricción (*parasite drag*) se conoce como la **resistencia** en la que la **sustentación es cero**.
- Para alas **sin curvatura**, equivale al valor **mínimo** de la **resistencia**
- Vamos a presentar dos métodos para estimar la resistencia parasitaria (C_{D_0}):
 - Equivalent Skin-Friction Method.**
 - Component Buildup Method.**
- Equivalent Skin-Friction Method
 - Esta basado en el principio que un **avión correctamente** diseñado en **crucero subsónico** tendrá **solo** resistencia **parasitaria**:
 - asociada a la **fricción de la superficie**.
 - una **pequeña componente** de resistencia debida a la **presión de separación**.
 - Este lleva al concepto de un **coeficiente de fricción equivalente (C_{fe})** que incluye **ambos componentes** (fricción de superficie + resistencia debida a la separación)

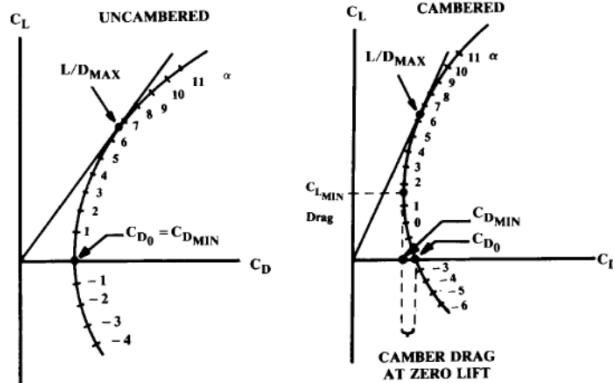


Fig. 12.3 Drag polar.

Table 12.3 Equivalent skin friction coefficients

$C_{D_0} = C_{fe} \frac{S_{wet}}{S_{ref}}$	C_{fe} -subsonic
Bomber and civil transport	0.0030
Military cargo (high upsweep fuselage)	0.0035
Air Force fighter	0.0035
Navy fighter	0.0040
Clean supersonic cruise aircraft	0.0025
Light aircraft – single engine	0.0055
Light aircraft – twin engine	0.0045
Prop seaplane	0.0065
Jet seaplane	0.0040

Estimación C_{D0} – II

- El **Component Buildup Method** estima la resistencia parasitaria subsónica de cada uno de los componentes de un avión utilizando el cálculo de:
 - Coeficiente de resistencia de fricción de la placa plana (C_{fc})
 - Componente “form factor” (**FF**) que estima la resistencia de presión debido a la separación viscosa.
 - Se incluye un factor de interferencia “**Q**” que tiene en cuenta los efectos de cómo los diferentes elementos del avión interfieren entre ellos cuando están unidos.
 - $C_{D_{misc}}$ se refiere a la resistencia parasitaria asociada a flaps, trenes de aterrizaje, porciones del fuselaje que con flecha hacia arriba.
 - $C_{L&P}$ se refiere a **Leakages** (perdidas aerodinámicas) y Protuberances (protuberancias)

$$(C_{D0})_{subsonic} = \frac{\sum (C_{fc} \cdot FF_c \cdot Q_c \cdot S_{wet_c})}{S_{ref}} + C_{D_{misc}} + C_{D_{L\&P}}$$

The diagram illustrates the breakdown of the subsonic drag coefficient formula. It shows four categories pointing to specific terms in the equation:

- Form Factor**: Points to the first term $\sum (C_{fc} \cdot FF_c \cdot Q_c \cdot S_{wet_c}) / S_{ref}$.
- Factor de interferencia**: Points to the term Q_c within the summation.
- Miscelaneos**: Points to the term $C_{D_{misc}}$.
- Coeficiente de fricción**: Points to the term C_{fc} .
- Leakages and protuberances**: Points to the term $C_{D_{L\&P}}$.

Estimación C_{D0} – III

- El coeficiente de resistencia (C_f) de fricción de placa plana depende de:
 - Número de Reynolds.
 - Mach.
 - Asperaiza de la superficie
- Puede ser **turbulento** o **laminar** todo y que la mayoría de los aviones tiene **flujo turbulento** virtualmente para toda la superficie mojada
- Típicamente un avión correctamente diseñado puede tener
 - **flujo laminar** de un **10-20%** sobre las alas y las derivas (vertical y horizontal)
 - Flujo **turbulento** en el **100%** del **fuselaje**
- Aviones modernos diseñados con compuestos pueden tener:
 - **flujo laminar** de un **50%** sobre las **alas** y las **derivas** (vertical y horizontal)
 - Flujo **laminar 20-35%** del **fuselaje**.

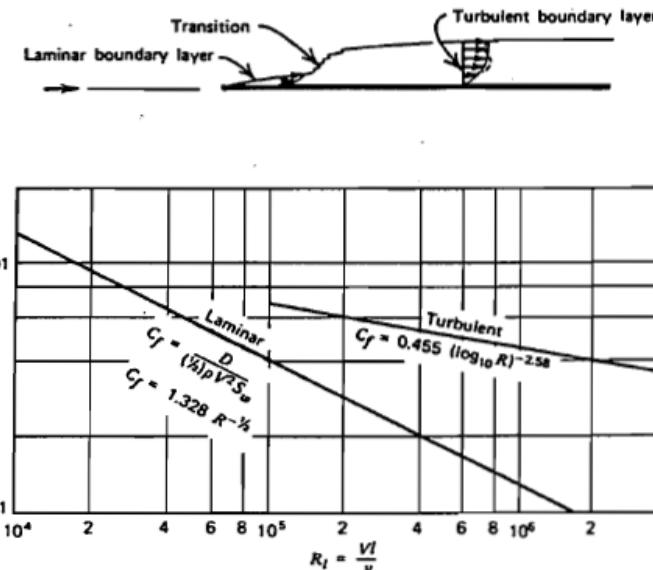


Table 4.3 Typical Total Skin Friction Coefficient Values for Different Airplane Configurations

Airplane Configuration	C_f Range at Low Mach Numbers
Propeller driven, fixed gear	0.008–0.010
Propeller driven, retractable gear	0.0045–0.007
Jet propelled, engines pod-mounted	0.0035–0.0045
Jet propelled, engines internal	0.0030–0.0035

Table 12.4 Skin roughness value (k)

Surface	k (ft)
Camouflage paint on aluminum	3.33×10^{-5}
Smooth paint	2.08×10^{-5}
Production sheet metal	1.33×10^{-5}
Polished sheet metal	0.50×10^{-5}
Smooth molded composite	0.17×10^{-5}

Estimación C_{D0} – IV

- El Flat Plate skin friction coefficient:

- Laminar

$$\text{laminar} \Rightarrow C_f = \frac{1.328}{\sqrt{Re}} \quad Re = \frac{\rho V l}{\mu}$$

- Turbulento

$$0.455$$

$$\text{turbulent} \Rightarrow C_f = \frac{0.455}{(\log_{10} Re)^{2.58} (1 + 0.144M^2)^{0.65}}$$

- Característica de la superficie afectan al número de Reynolds.
- Es necesario calcular R_{cutoff} para superficies que no sean suaves:

$$\text{subsonic} \Rightarrow R_{cutoff} = 38.21 (l/k)^{1.053}$$

$$\text{transonic or supersonic} \Rightarrow R_{cutoff} = 44.62 (l/k)^{1.053} M^{1.16}$$

- k es el skin roughness coefficient
- l es distancia en feet

- El **mas bajo** de los dos **números de Reynolds** (actual y cutoff) deberá **ser empleado** para el cálculo del C_f turbulento.

$$\text{turbulent} \Rightarrow C_f = \frac{0.455}{(\log_{10} Re)^{2.58} (1 + 0.144M^2)^{0.65}}$$

- Cuando se obtienen los C_f para **laminar** y **turbulento** se tiene que hacer una **media ponderada** en función de los porcentajes de flujo laminar que se cree que se obtendrán

$$C_f = 15\% C_{f, \text{lam}} + 75\% C_{f, \text{turb}}$$

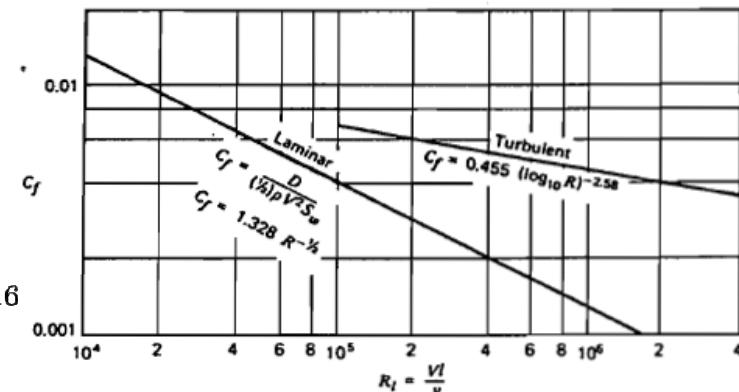


Table 4.3 Typical Total Skin Friction Coefficient Values for Different Airplane Configurations

Airplane Configuration	C_f Range at Low Mach Numbers
Propeller driven, fixed gear	0.008–0.010
Propeller driven, retractable gear	0.0045–0.007
Jet propelled, engines pod-mounted	0.0035–0.0045
Jet propelled, engines internal	0.0030–0.0035

Table 12.4 Skin roughness value (k)

Surface	k (ft)
Camouflage paint on aluminum	3.33×10^{-5}
Smooth paint	2.08×10^{-5}
Production sheet metal	1.33×10^{-5}
Polished sheet metal	0.50×10^{-5}
Smooth molded composite	0.17×10^{-5}

Estimación $C_{Do} - V$

- Form Factor (FF)

Wing, tail, strut, and pylon

$$FF = \left[1 + \frac{0.6}{(x/c)_m} \left(\frac{t}{c} \right) + 100 \left(\frac{t}{c} \right)^4 \right] \left[1.34M^{0.18} (\cos \Lambda_m)^{0.28} \right]$$

$\left(\frac{x}{c} \right)_m$

Ubicación del máximo grosor del perfil con respecto a la cuerda

Fuselage and smooth canopy

$$FF = \left[1 + \frac{60}{f^3} + \frac{f}{400} \right] \Rightarrow f = \frac{l}{d} = \frac{l}{\sqrt{\left(\frac{4}{\pi} \right) A_{max}}}$$

Nacelle and smooth external store

$$FF = 1 + \frac{0.35}{f} \Rightarrow f = \frac{l}{d} = \frac{l}{\sqrt{\left(\frac{4}{\pi} \right) A_{max}}}$$


Flecha en el máximo espesor

l = longitud característica

d = diámetro

A_{max} = max cross sectional area

- Correcciones:
 - Una deriva horizontal con una **línea de bisela** tiene un **10% adicional FF** debido al **espacio** que produce la **línea de bisela**.
 - Un **fuselaje rectangular** tiene incremento de entre un **30-40%** en el **FF**.



Estimación C_{D0} – VI

- El factor de interferencia (Q) sirve para calcular la resistencia parasitaria debida a la mutua interferencia entre los diferentes componentes
 - Góndola en el fuselaje o la ala $\sim Q=1.5$
 - Si la góndola esta separada a menos de 1 diámetro de la góndola $\sim Q = 1.3$
 - Si la góndola esta separada mas de 1 diámetro de la góndola $\sim Q = 1.0$
 - Alas:
 - Ala con misiles en las puntas $Q=1.25$
 - Ala alta, media, o baja sin esquinas (con carenados adecuados) $Q=1.0$
 - Alas con esquinas (sin carenas adecuadas) $Q=1.1 \sim 1.4$
 - Fuselaje ≈ 1.00 para la mayoría de casos
 - Colas
 - $Q=1.03$ para colas en V.
 - $Q=1.08$ para colas en H.
 - $Q=1.04-1.05$ para colas convencionales.

Estimación C_{D0} – VII

Resistencias Misceláneas:

- Corrección para fuselajes con upsweep

Drag-Area

$$\frac{D}{q_{upsweep}} = 3.83u^{2.5} A_{max}$$

Máxima sección de área
Del fuselaje



$$\frac{D}{q_{upsweep}} = 3.83u^{2.5} A_{max} \Rightarrow C_{D0} = \frac{D}{q_{upsweep}} \cdot \frac{1}{S_{ref}}$$

Fig. 12.24 Fuselage upsweep.

$[(D/q)/\text{Frontal area}] \rightarrow$ Multiplicado por $S_{\text{frontal}}/S_{\text{ref}}$

En ft^2 !!!!

$$\frac{D/q}{\text{Frontal Area}} \cdot \frac{S_{\text{frontal}}}{S_{\text{ref}}} = C_{D0}$$

- Tren de aterrizaje

Table 12.5 Landing gear component drags

D/q Frontal area (ft^2)	
Regular wheel and tire	0.25
Second wheel and tire in tandem	0.15
Streamlined wheel and tire	0.18
Wheel and tire with fairing	0.13
Streamline strut ($1/6 < t/c < 1/3$)	0.05
Round strut or wire	0.30
Flat spring gear leg	1.40
Fork, bogey, irregular fitting	1.0-1.4

Estimación $C_{L_{max}}$ Despegue - III


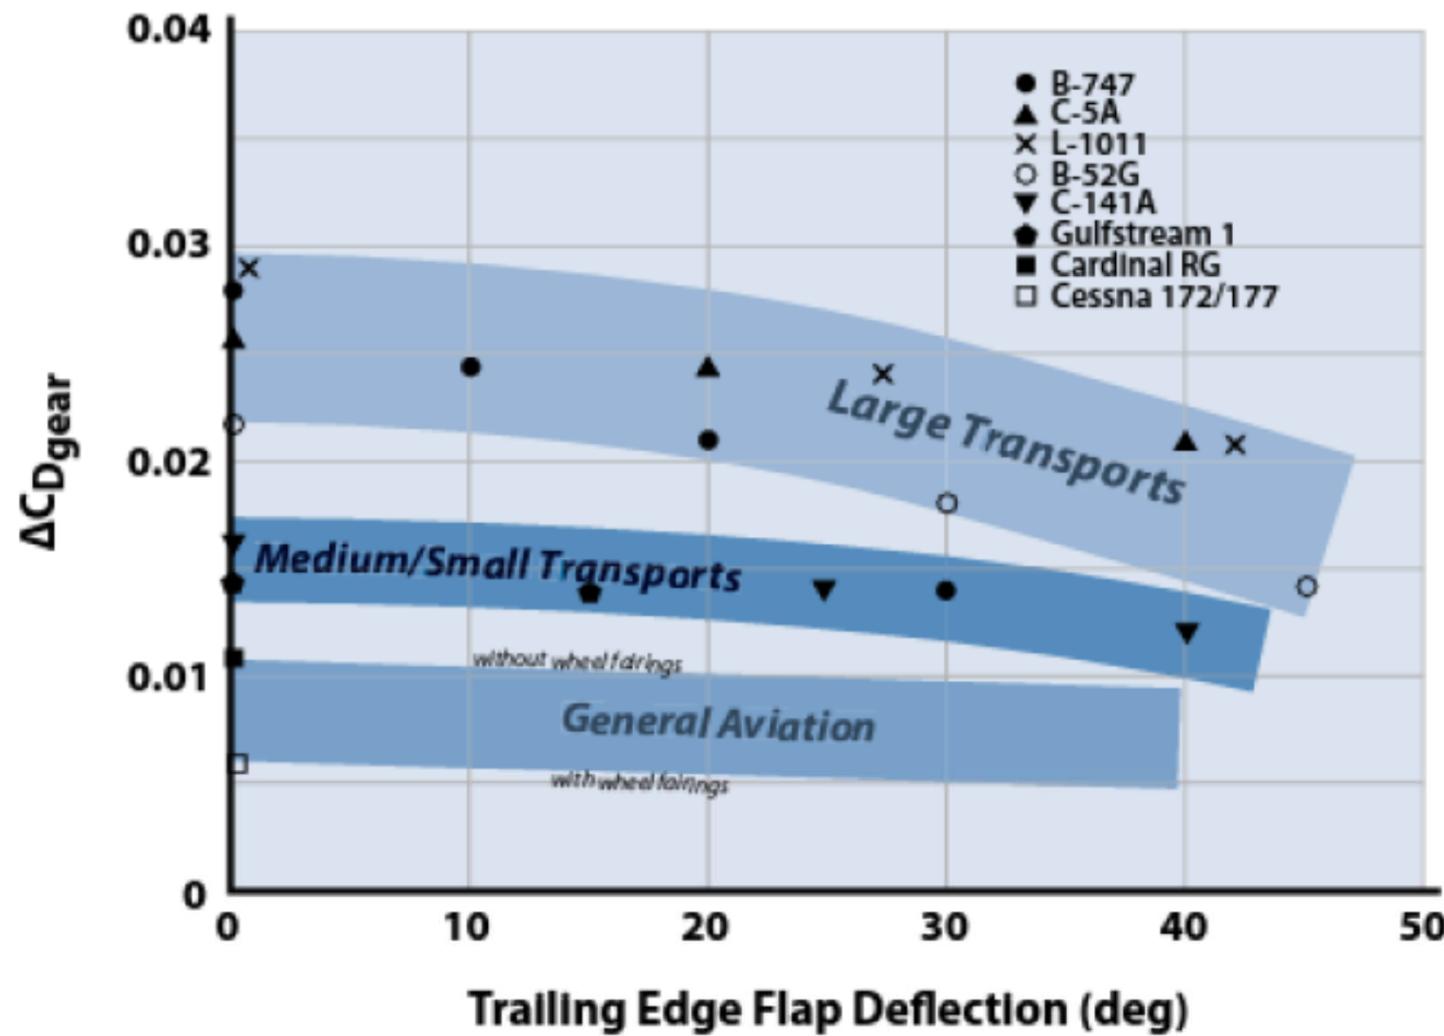


Figure 10.5 Drag of landing gear.



Estimación $C_{L_{max}}$ Despegue - IV

$$C_{D_{gear}} = \Delta C_{D_{gear}} \cdot \frac{S_{ref-Tabla}}{S_{ref}}$$

En ft^2 !!!!

Table 10.4 Landing Gear Drag Coefficients

Aircraft	Reference Area (ft^2)	$\Delta C_{D_{gear}}$	Landing Gear Configuration ^a
Fighters			
A-7	375	0.028	Two-wheel NLG, two one-wheel MLG
F-104	196	0.035	One-wheel NLG, two one-wheel MLG
F-16A1B	300	0.0325	One-wheel NLG, two one-wheel MLG
F-22	840	0.014	One-wheel NLG, two one-wheel MLG
U-2S	1000	0.0045	One dual-wheel MLG, large tail wheel, and two wingtip pogos
Large transports			
L-1011	3456	0.028–0.0205	Two-wheel NLG, two four-wheel trucks MLG
C-5A	6200	0.0257–0.021	Four-wheel NLG, four four-wheel trucks MLG
B-747	5500	0.028–0.014	Two-wheel NLG, four four-wheel trucks MLG
B-52G	4000	0.024–0.0155	Quadricycle with wingtip gear, four dual-wheel MLG

Estimación $C_{L\max}$ Despegue - V

Medium transports			
P-3	1300	0.020	Two-wheel NLG, two two-wheel MLG
L-1049 Connie	1650	0.024	Two-wheel NLG, two two-wheel MLG
B 727	1650	0.017	Two-wheel NLG, two two-wheel MLG
DC-8	2771	0.012	Two-wheel NLG, two four-wheel trucks MLG
C-141A	3228	0.0165–0.012	Two-wheel NLG, two four-wheel trucks MLG
Small transports			
S-3A	598	0.023	Two-wheel NLG, two one-wheel MLG
Gulfstream I	615	0.015	Two-wheel NLG, two one-wheel MLG
Fokker F-27	754	0.024	One-wheel NLG, two dual-wheel MLG
General aviation			
Cessna 172	226	0.006 ^b	One-wheel NLG, two one-wheel MLG
Cessna 177	174	0.006 ^b	One-wheel NLG, two one-wheel MLG
Cardinal RG	174	0.011	One-wheel NLG, two one-wheel MLG

^aAbbreviations: NLG, nose landing gear; MLG, main landing gear.

^bFixed landing gear with wheel fairings.

Estimación C_{D_0} – VII - cont

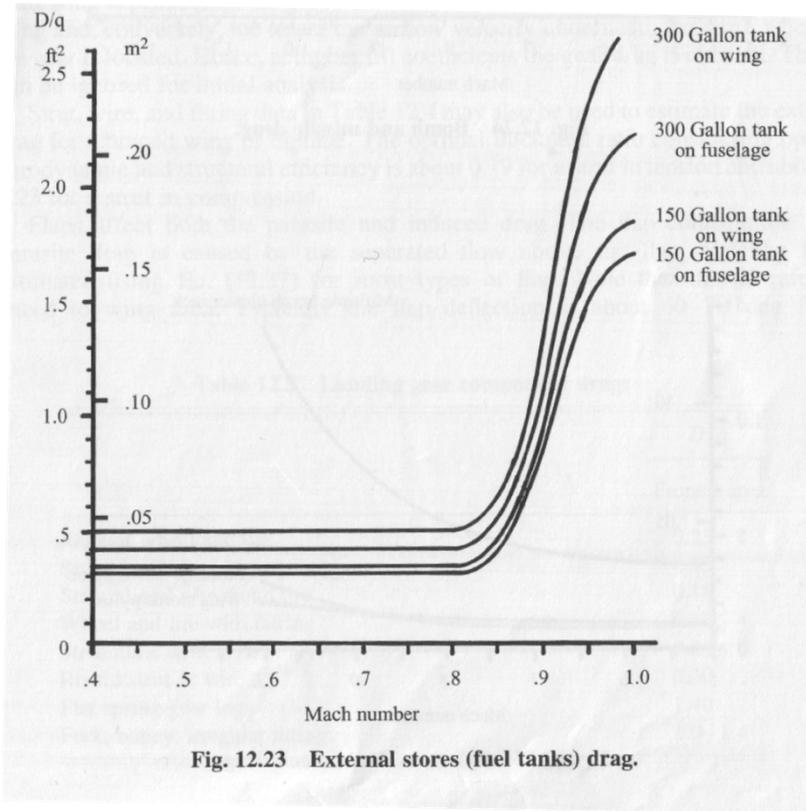


Fig. 12.23 External stores (fuel tanks) drag.

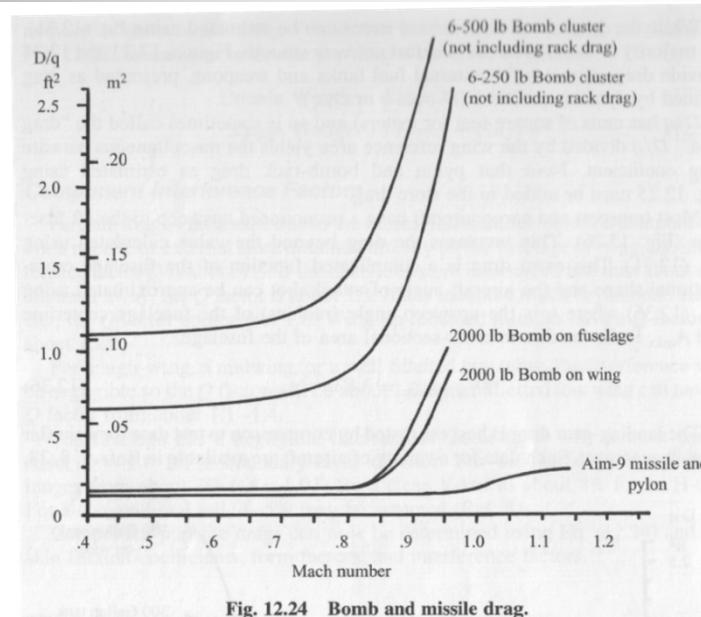


Fig. 12.24 Bomb and missile drag.


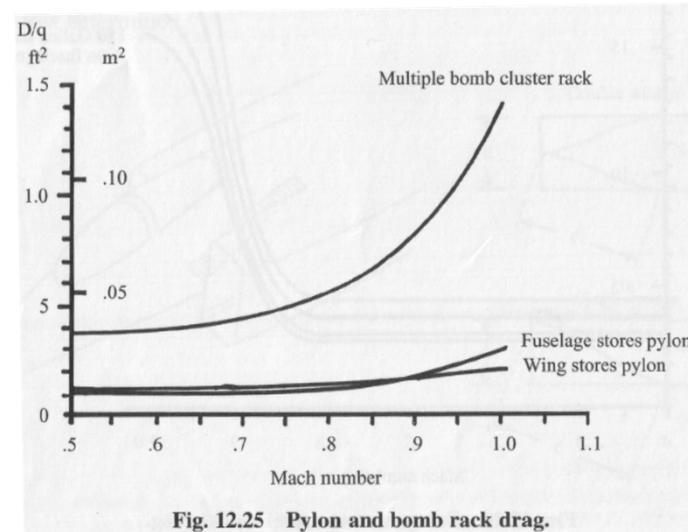


Fig. 12.25 Pylon and bomb rack drag.



Estimación C_{D0} – VIII

- Resistencia Leakage and protuberances
 - Antenas, puertas, bordes, carenado de superficies de control, defectos de construcción...
 - Dicha resistencia es debido a la tendencia del avión a “inhalar” a través de los orificios y espacios en las zonas de alta presión y “exhalar” aire en las zonas de baja presión.
 - Muy difícil de estimar y se suele aproximar con:
 - Incremento del 2-5% de la resistencia parasitaria en aviones jet y bombarderos.
 - Incremento del 5-10% de la resistencia parasitaria para aviones de pistón.
 - Incremento del 5-10% de la resistencia parasitaria para aviones de combate.

$$\%C_{D0} \rightarrow (C_{D0})_{subsonic} = \frac{\sum (C_{f_c} \cdot FF_c \cdot Q_c \cdot S_{wet_c})}{S_{ref}} + C_{D_{misc}} + C_{D_{L\&P}}$$

Estimación C_{D_0} – IX

Drag to Flap deflection

- Resistencia Flaps

- La resistencia asociada a los flaps afecta tanto a la resistencia parásita como a la inducida.

$$\Delta C_{D_0, flap} = F_{flap} \left(\frac{C_f}{C} \right) \left(\frac{S_{flapped}}{S_{ref}} \right) (\delta_{flap} - 10)$$

$\delta_{flap} \Rightarrow$ in degrees

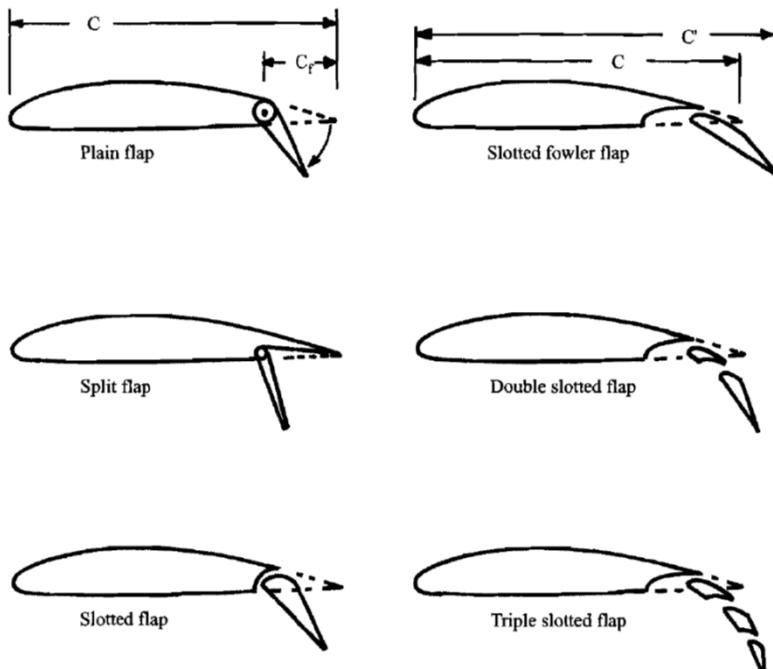


Fig. 12.17 Flap types.

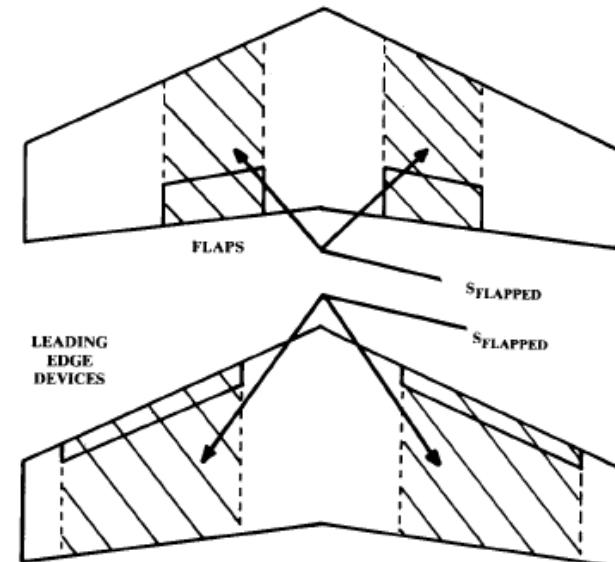


Fig. 12.19 "Flapped" wing area.

Estimación $C_{D0} - X$

Drag to Flap deflection

$$\Delta C_{D\text{flap}} = k_1 k_2 \frac{S_{WF}}{S_W}$$

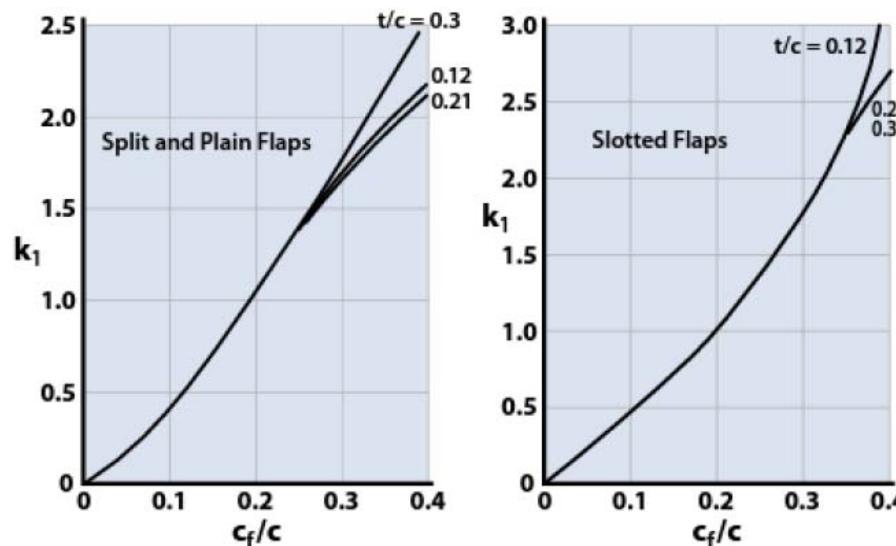


Figure 9.26 Factor k_1 to calculate drag increment due to flaps (data from [13]).

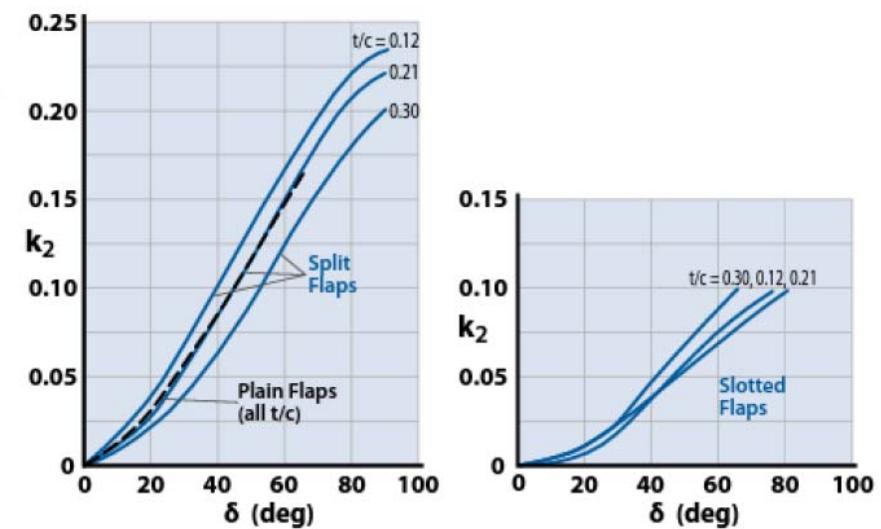


Figure 9.27 Factor k_2 to calculate drag increment due to flaps.

Estimación $C_{D0} - \chi I$

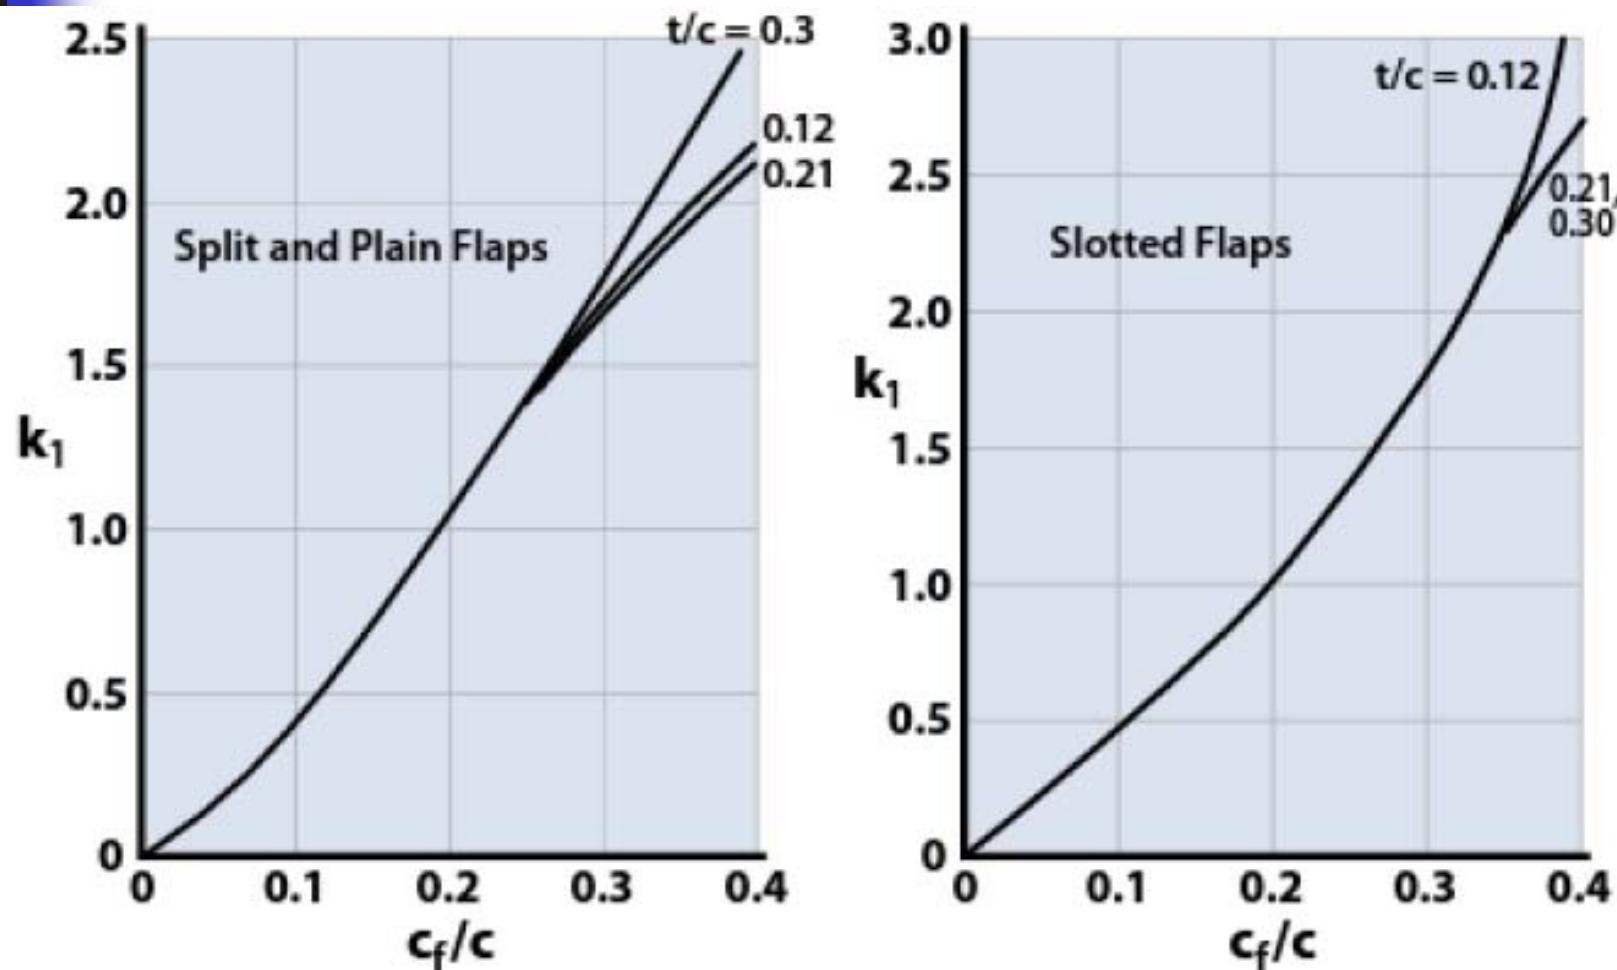


Figure 9.26 Factor k_1 to calculate drag increment due to flaps
(data from [13]).

Estimación C_{D_0} – XII

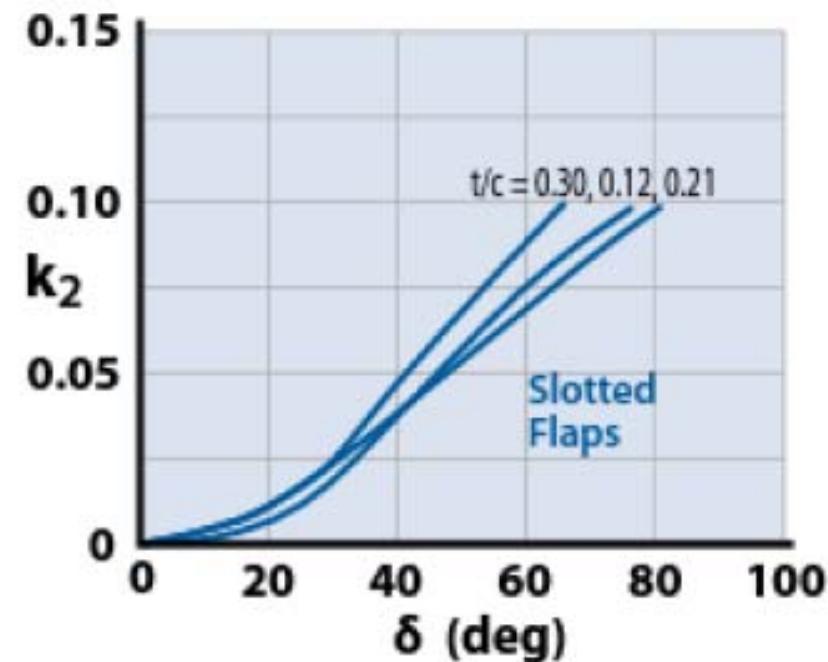
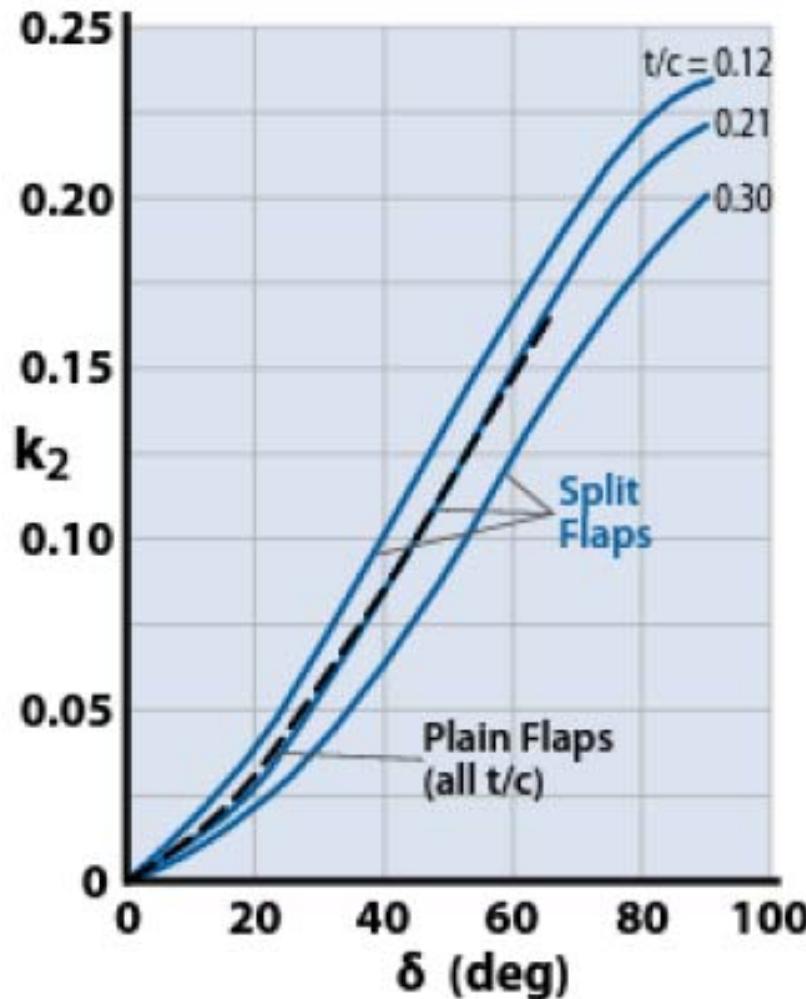


Figure 9.27 Factor k_2 to calculate drag increment due to flaps.

Estimación C_{D_0} – XIII


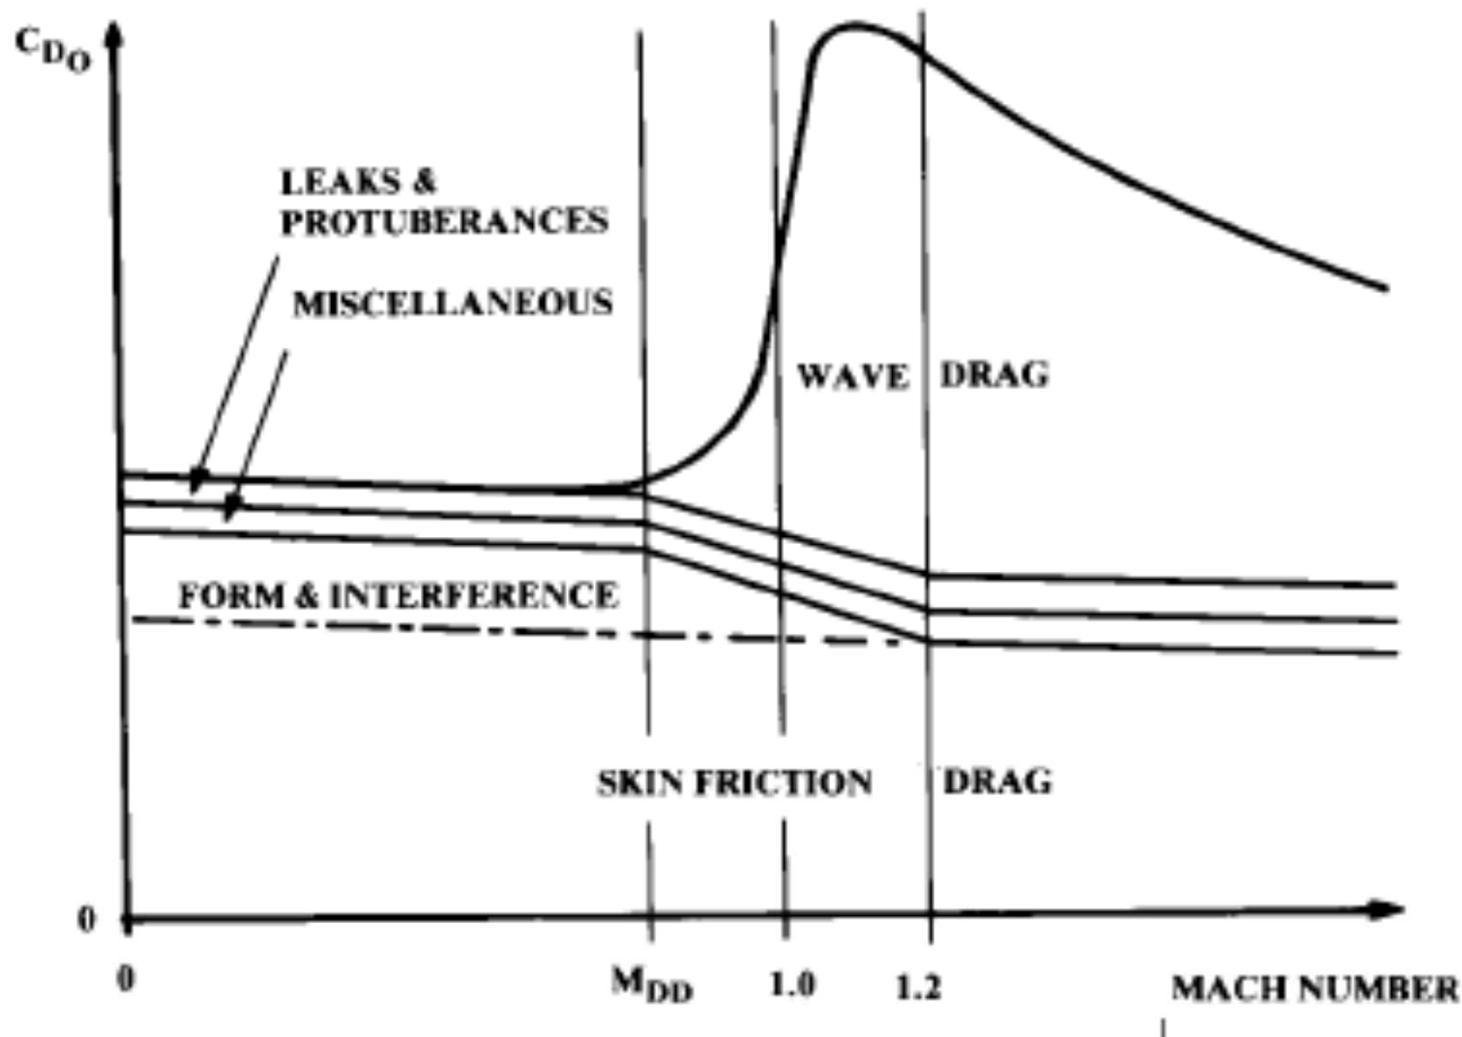


Fig. 12.30 Complete parasite drag vs Mach number.



Pautas Estimación Polar

1. Todos los grupos deben de calcular el CD0 del avión completo mediante el composite build up method (CBM).
2. En el CBM hay que incluir la parte de CD0 miscelaneos (sin olvidar el upsweep) y la parte del leaks and protuberances.
3. A la hora de usar el CBM hay que asegurarse que se usa la superficie de referencia que se va a emplear en actuaciones
4. Una vez obtenido el CD0 con los métodos de CBM se pasa a calcular la polar con XFLR5 empleando sólo el VLM
5. Si la superficie empleada para el XFLR5 no es la misma que la de referencia, los resultados de XFLR5 (CD0, K1 y K2) hay que corregirlos con la relación de superficies
6. Para obtener la polar completa del avión se empleará los valores de CD0, K1 y K2 obtenidos en XFLR5 (correctamente corregidos con la misma superficie de referencia empleada en el CBM) y se completará el CD0 obtenido en XFLR5 con el mismo valor del CDO obtenido en el CBM, menos la componente de aquellas superficies que estuvieran analizadas en XFLR5. Por ejemplo, si XFLR5 se ha analizado con el ala y el estabilizador horizontal, a ese valor de CD0 obtenido en XFLR5, se le añade el CD0 del CBM menos la contribución del ala y del estabilizador horizontal.
7. El CL optimo de vuelo $[(CD0/K)^{1/2}]$ se ha de calcular teniendo en cuenta el CD0 del avión completo (no solo lo que produce el XFLR5)

Eficiencia Aerodinámica - I

$$E = \frac{C_L}{C_D}$$

$$C_D = C_{D_0} + k C_L^2$$

$$k = \frac{1}{\pi A Re}$$

$$E = \frac{C_L}{C_{D_0} + k C_L^2}$$

$$\begin{aligned} C_D &= C_{D_{min}} + K (C_L - C_{L_{min \ drag}})^2 \\ &= C_{D_{min}} + K C_{L_{min \ drag}}^2 + K C_L^2 - 2 K C_{L_{min \ drag}} C_L \\ &= C_{D_0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L \end{aligned}$$



¿¿¿¿
C_{L_{opt}} ????



$$\begin{aligned} \frac{dE}{dC_L} &= \frac{dE}{dC_L} \left(\frac{C_L}{C_{D_0} + k C_L^2} \right) \\ &= \frac{1}{C_{D_0} k C_L^2} - \frac{2 k C_L^2}{\sqrt{C_{D_0} + k C_L^2}} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{C_{D_0} k C_L^2} - \frac{2 k C_L^2}{\sqrt{C_{D_0} + k C_L^2}} \implies C_{L_{opt}} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}$$

$$E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{C_L}{C_{D_0} + k C_L^2} \implies E_{opt} = \frac{C_{L_{opt}}}{C_{D_0} + k C_{L_{opt}}^2} = \frac{1}{2 \sqrt{k C_{D_0}}}$$

Eficiencia Aerodinámica - II

$$E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{C_L}{C_{D_0} + kC_L^2} \implies E_{opt} = \frac{C_{L_{opt}}}{C_{D_0} + kC_{L_{opt}}^2} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D_0}}}$$

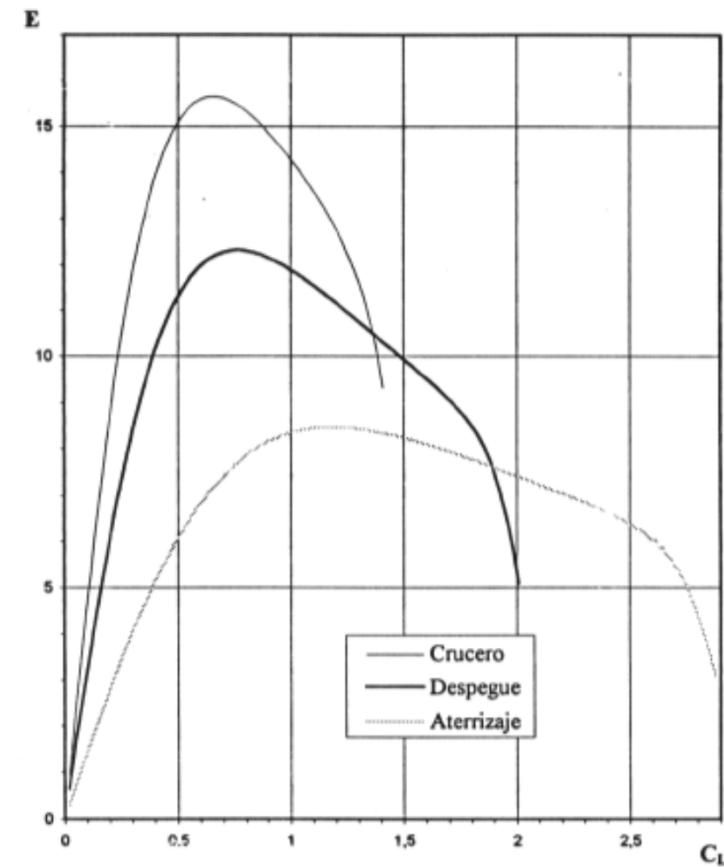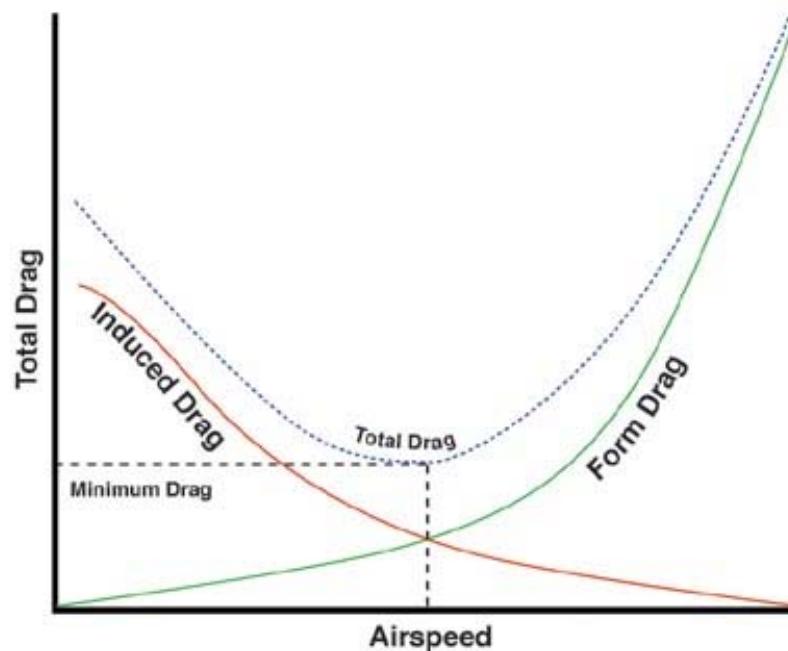

Reducción de la Resistencia

- Las dos componentes más importantes de la resistencia son la resistencia de fricción y la inducida, por ello es muy importante el esfuerzo que se hace para disminuirlas.
- Control del flujo laminar:
 - Efecto en las actuaciones
- Aletas de borde marginal (LEX – leading edge extensión):
- Reducen la resistencia inducida, lo que aumenta la eficiencia aerodinámica y un momento flector

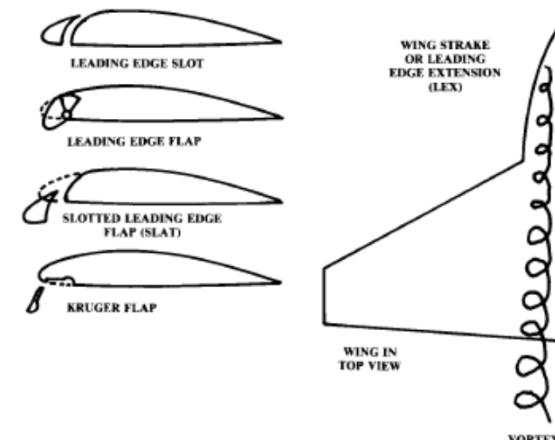


Fig. 12.17 Leading edge devices.

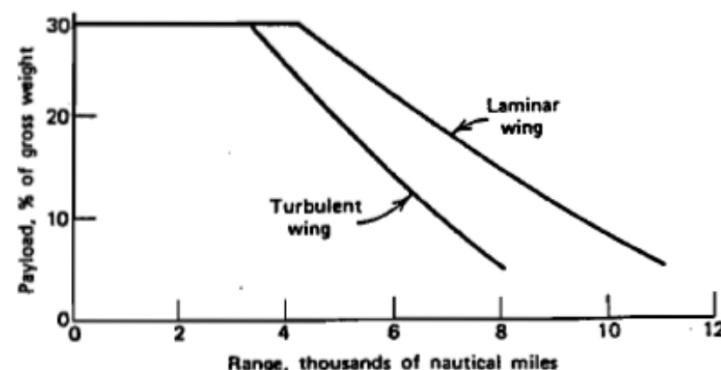


Figure 4.50 Performance gains from laminar flow control. (R. E. Kosin, "Laminar Flow Control by Suction as Applied to X-21A Airplane", AIAA Journal of Aircraft, 1965).



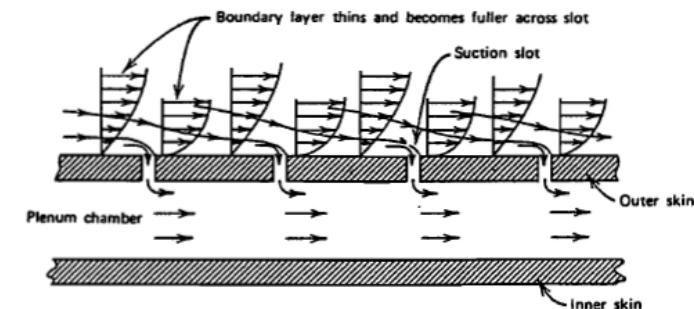


Figure 4.49 Laminar flow control by suction through thin slots transverse to the flow.



Bibliografía

- Raymer D.P. Caps 12 " Aerodynamics.
- McCormick, B.W. (1979) Cap.4
- Torenbeek, E. (1982), "Synthesis of Subsonic Airplane Design", Cap. 11.
- Roskam, "Methods for estimating drag polar for subsonic airplanes", (1973)
- "Concept to Reality: Winglets".
<http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/Concept2Reality/winglets.html>
- Maughmer, D., Mark, "Sailplane Winglet Design".
- Maughmer, D., Mark, "The Design of Winglets for High-Performance Sailplanes", AIAA Paper 2001-2406
- Cavcar A. and Cavcar M., "Approximate solutions of range for constant altitude – constant high subsonic speed flight of transport aircraft"; Aerospace Science and Technology 8 (2004) 557–567
- "Blended Winglets" Boeing Aero Magazine,
http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_17/
- Nicolai, L.M. Carichner, G.E. Fundamentals of Aircraft and Airship Design: Vol 1, 2010




Apéndice

Diapositivas extra

Winglets – Design - II

- Perfil (airfoil)
 - Tiene que generar suficiente sustentación mientras mantiene un resistencia reducida
 - No puede entrar en pérdida antes que el ala a vuelos a baja velocidad.
 - La geometría final viene dictada por las características aerodinámicas del perfil seleccionado.
 - Número de Reynolds bajo ($1E5$ a $1E6$) definido por cuerdas estrechas
- Distribución de cuerda – dimensionado (chord distribution)
 - Demasiado pequeños el perfil necesitará un coeficiente de sustentación elevado
 - Demasiado elevado
 - Carga alar del winglet elevada y puede causar que la sección exterior del ala entre en pérdida de forma prematura
 - Una distribución de cuerdas que favorece una distribución elíptica ayuda a distribuir la carga alar para un mayor número de regimenes de vuelo

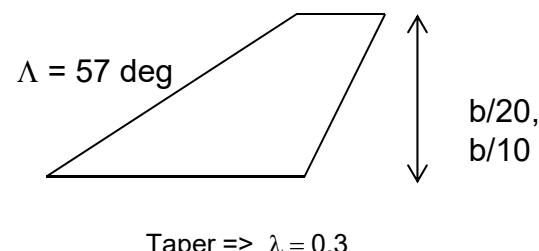

Winglets – Design - III

- Altura (height)
 - Determinada por la **relación óptima** entre la **resistencia inducida** y **resistencia parasitaria**.
- Torsión/Flecha (twist/sweep)
 - Tanto la torsión como flecha tiene similares efectos en el winglet y para decidir cual es la configuración más adecuada hay que tener en cuenta la **carga alar** para cada **configuración**.
- Toe Angle - El ángulo de montado en la base controla:
 - La **distribución alar** del winglet.
 - Efectos de la distribución de la carga alar en el ala principal.
 - Cada ángulo sólo es optimo para una condición de vuelo por lo que hay que llegar a un compromiso

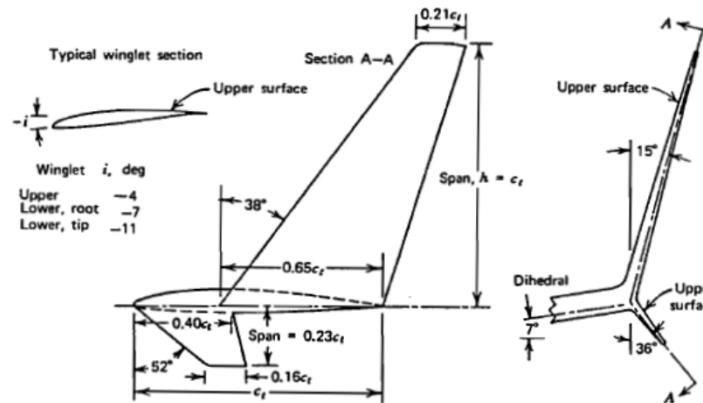


Figure 4.35 Winglet geometry.

Winglets - II

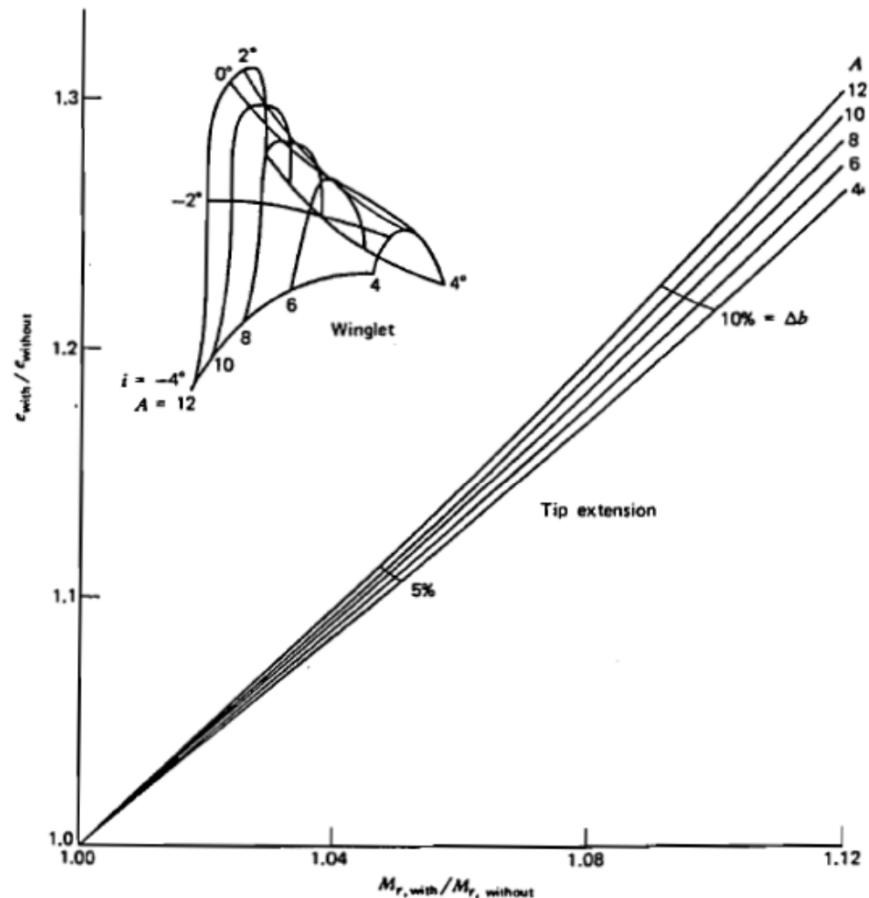


Figure 4.39 Comparison of tip extension and winglet when added to an un-twisted wing.


Winglets – Resultados - I

- Reducciones de hasta el 20%
- Winglets son sólo necesarios para aquellas configuraciones en las que la resistencia inducida sea más elevada de lo normal.
- Muy recomendada para configuraciones canard
- Caso tipo: Boeing BBJ
 - Consumo combustible reducción 4%
 - Alcance incrementado 200 nm (BBJ)
 - Reducción de la marca cástica en un 6.5 % en aeropuertos
 - Reducción del 4% en emisiones NOX (vuelo de 2,000-nmi).




Winglets – Resultados - II

Small Version

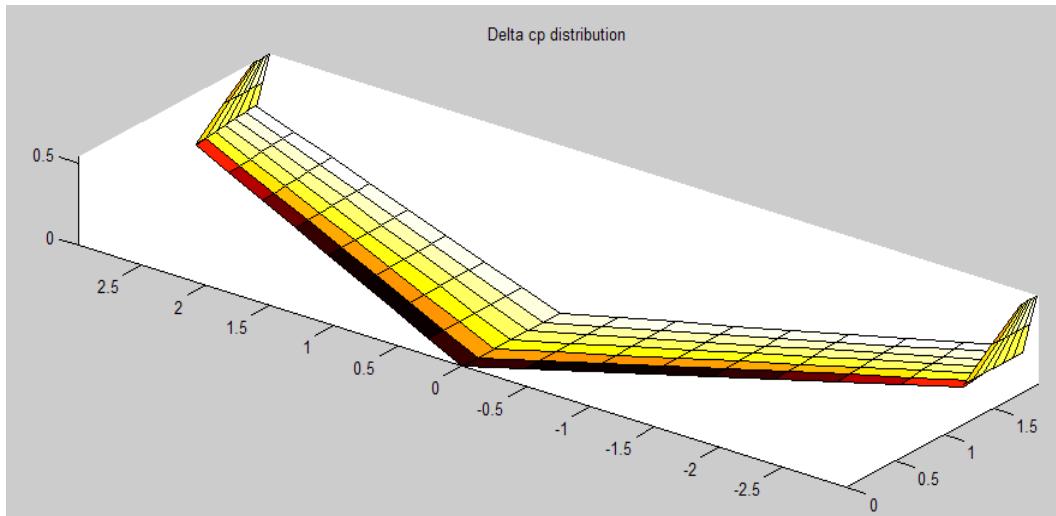


11% drag reduction
(7% when compared to an extended wing)

8% drag reduction
(4% when compared to an extended wing)

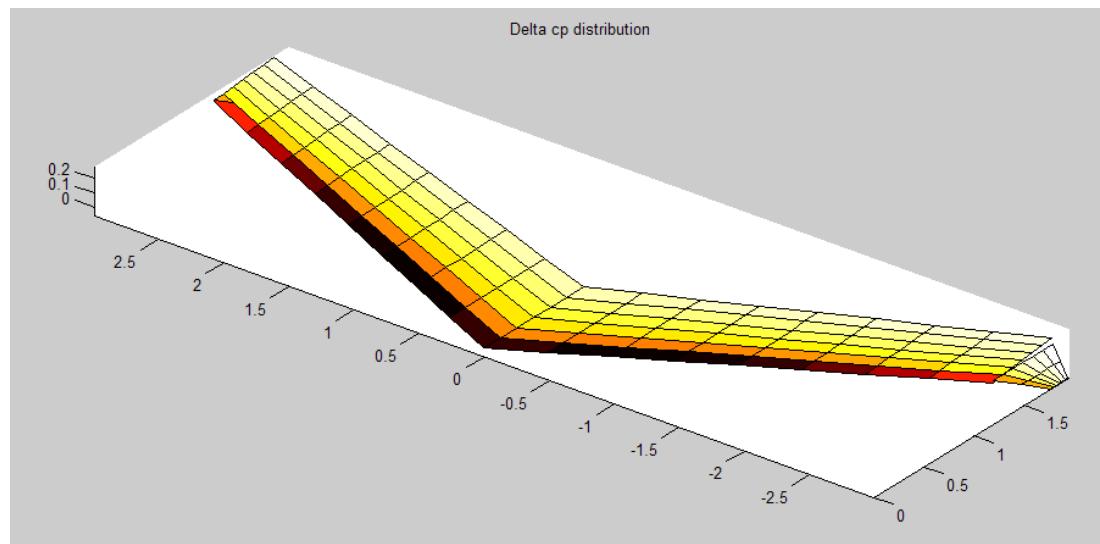


Winglets – Resultados - III


Large Version

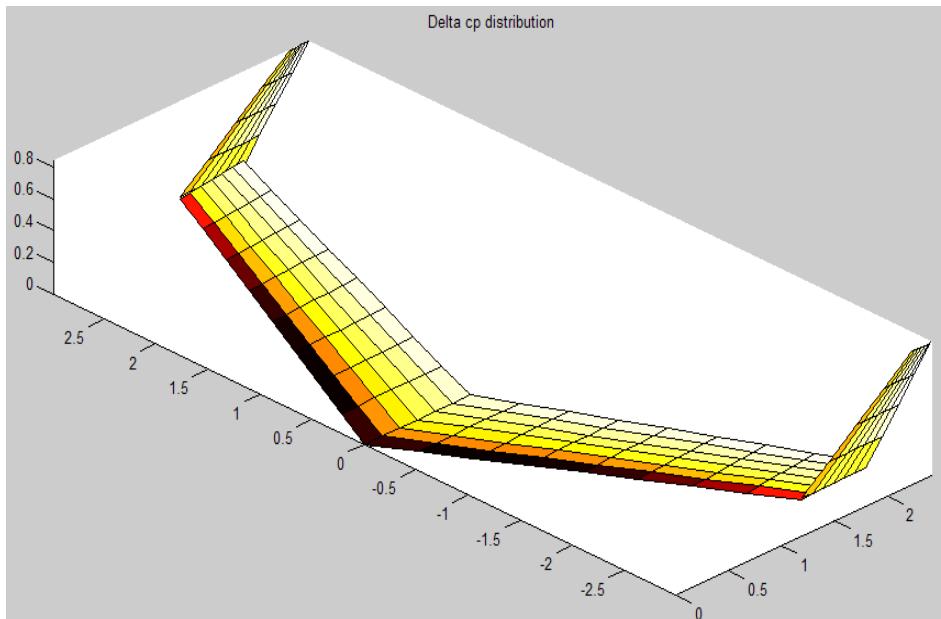

22% drag reduction
(14% when compared to an extended wing)

12% drag reduction
(4% when compared to an extended wing)

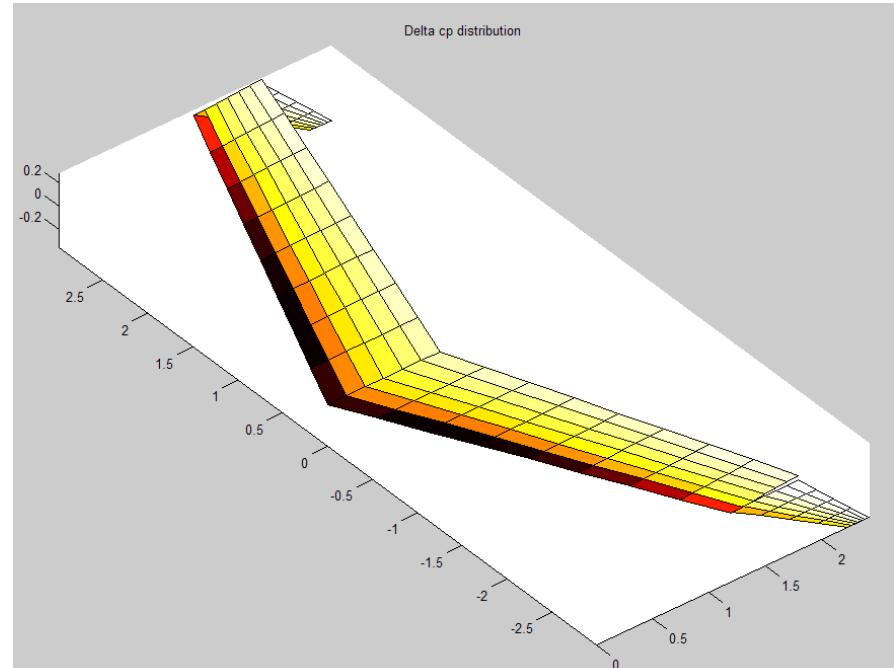



Winglets



B 737-800 blended winglet



B 747-400 tip plus winglet



Raked Wings



KC-135 winglet

MD-11 Extended winglet




Reducción Resistencia Inducida

- Raked tips: reducción 5.5 %
- KC-135 winglet: reducción 4.5 %
- Blended winglet: reducción 4 %
- Tip plus winglet: reducción 3.5%
- MD-11 extended winglet: reducción 3.5%




reducción %
¿Cómo lo aplico? $\rightarrow C_D = C_{D_0} + K C_L^2$

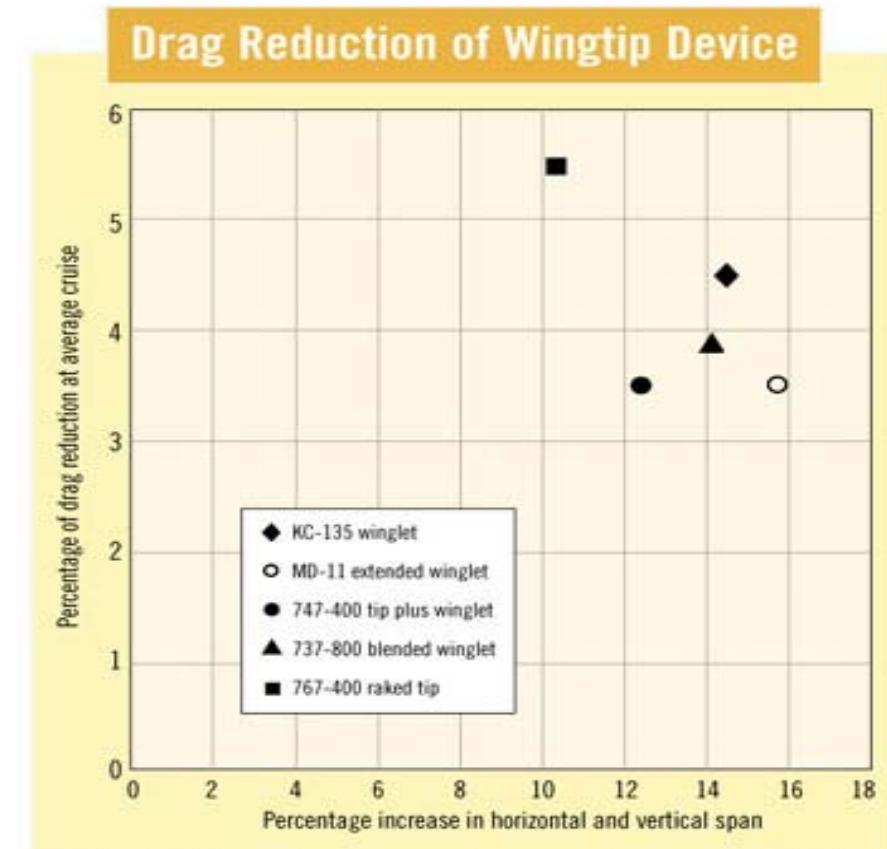

Raked, Wingtips, Extended, Blended ?

- Raked wingtips are a feature on some Boeing airliners, where the tip of the wing has a higher degree of sweep, than the rest of the wing.
- The stated purpose of this additional feature is to improve fuel efficiency, climb performance and to shorten takeoff field length.
- It does this in much the same way that winglets do, by increasing the effective aspect ratio of the wing and interrupting harmful wingtip vortices.
- This decreases the amount of lift-induced drag experienced by the aircraft. In testing by Boeing and NASA, raked wingtips have been shown to reduce drag by as much as 5.5%, as opposed to improvements of 3.5% to 4.5% from conventional winglets.[11]
- An increase in wingspan is generally more effective than a winglet of the same length, but may present difficulties in ground handling.

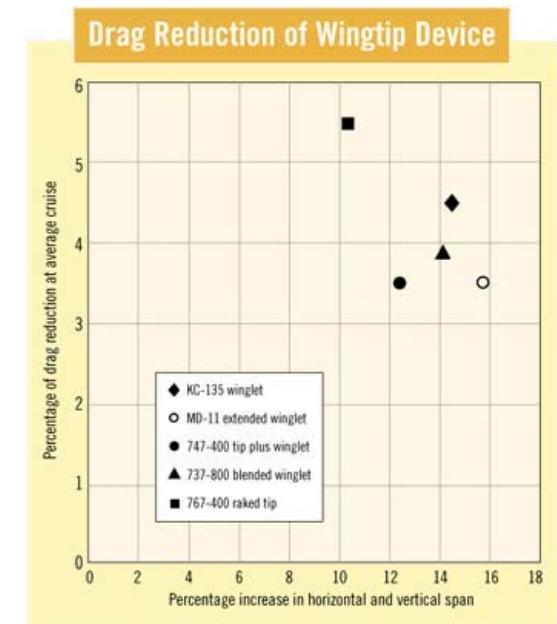

Cálculo $C_{l\max}$ – Métodos Empíricos - I

- Una vez elegidos α_{0L} , $C_{l\max}$ y α_{STALL} del perfil se requiere elegir:
 - Configuración del Flap de Borde de Salida (TE):
 - Plain
 - Single-slotted flap
 - Fowler flap
 - Split flap
 - La relación entre flap y la cuerda: flap-to-chord ratio c_f/c
 - Deflexión del flap: δ_f
- Nicolai, L.M. Carichner, G.E. Fundamentals of Aircraft and Airship Design: Vol 1, 2010

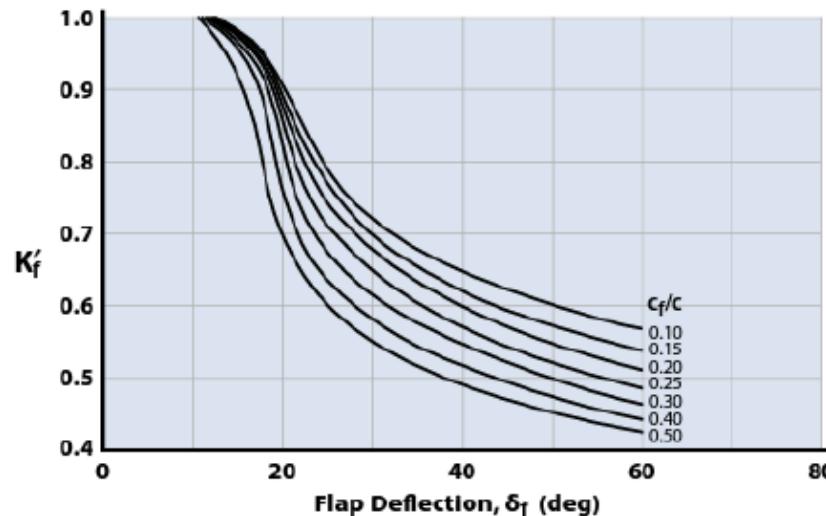


Figure 9.9 Nonlinear correction for plain TE flaps (adapted [10]).

Cálculo $C_{L\max}$ – Métodos Empíricos - II

Section Lift Coefficient

- Configuración del Flap de Borde de Salida (TE): Plain TE Flap
 - Cálculo del cambio en $\Delta\alpha_{0L}$ para una deflexión de flap

$$\Delta\alpha_{0L} = -\frac{dC_\ell}{d\delta_f} \frac{1}{C_{\ell\alpha}} \delta_f K'_f$$

$C_{\ell\alpha}$ = section lift curve slope (per radian)

K'_f = correction for nonlinear effects, Fig. 9.9

$dC_\ell/d\delta_f$ = change in C_ℓ for a change in δ_f , Fig. 9.10

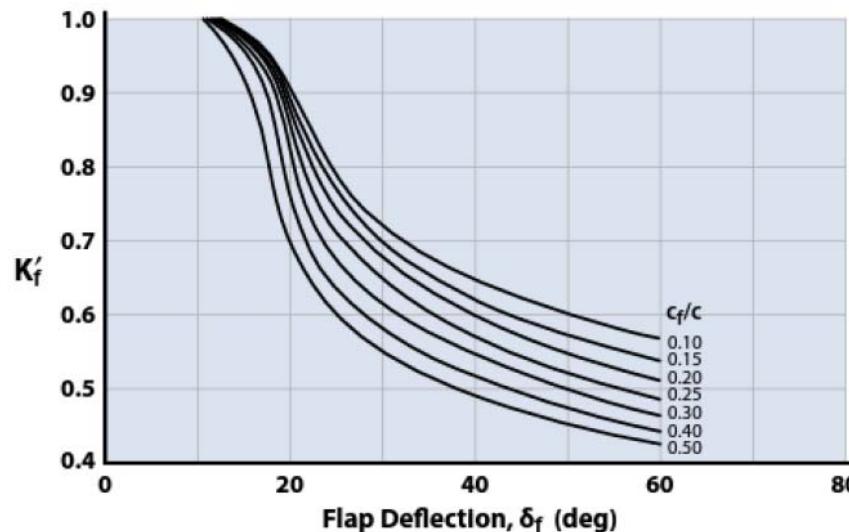


Figure 9.9 Nonlinear correction for plain TE flaps (adapted [10]).

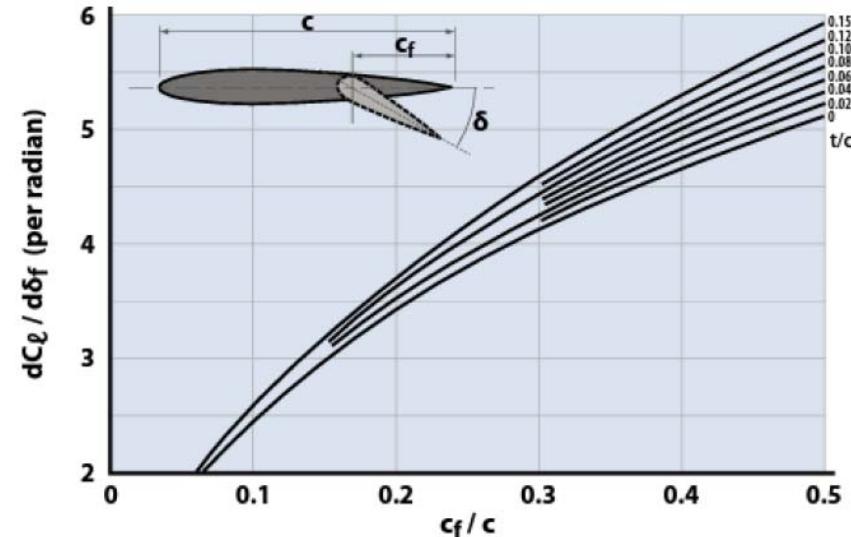


Figure 9.10 Variation of $dC_\ell/d\delta_f$ with flap chord ratio (adapted [10]).

Plain TE Flap - I

Section Lift Coefficient

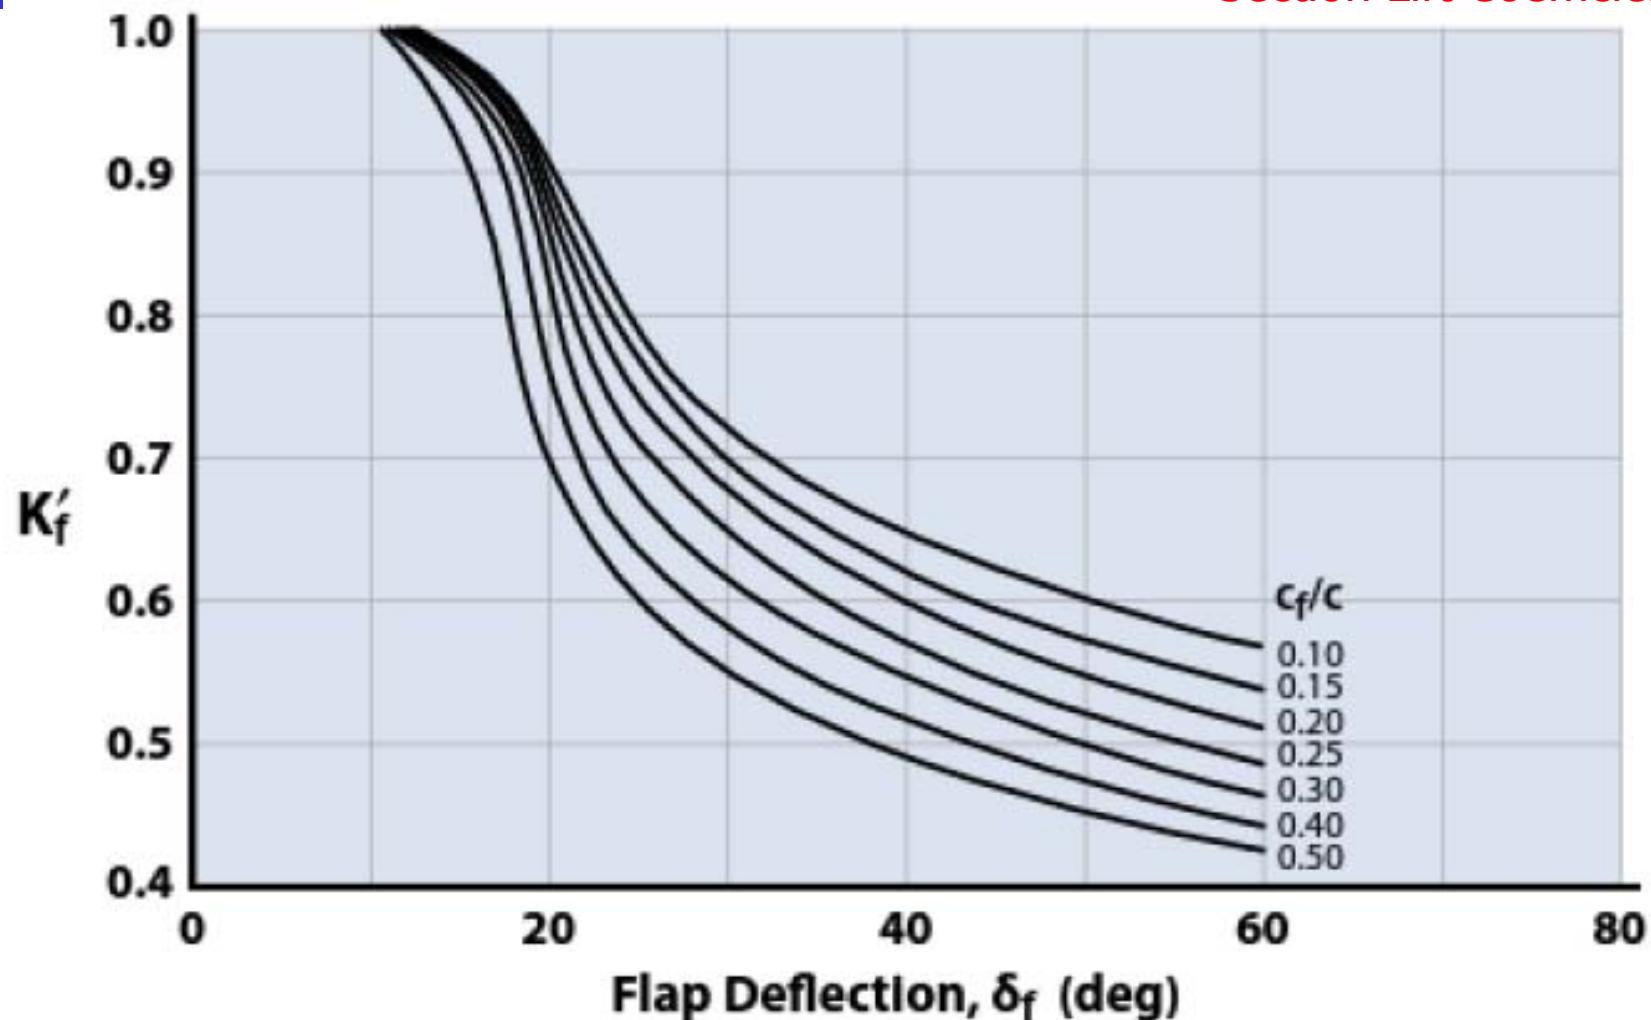


Figure 9.9 Nonlinear correction for plain TE flaps (adapted [10]).

Plain TE Flap - II

Section Lift Coefficient

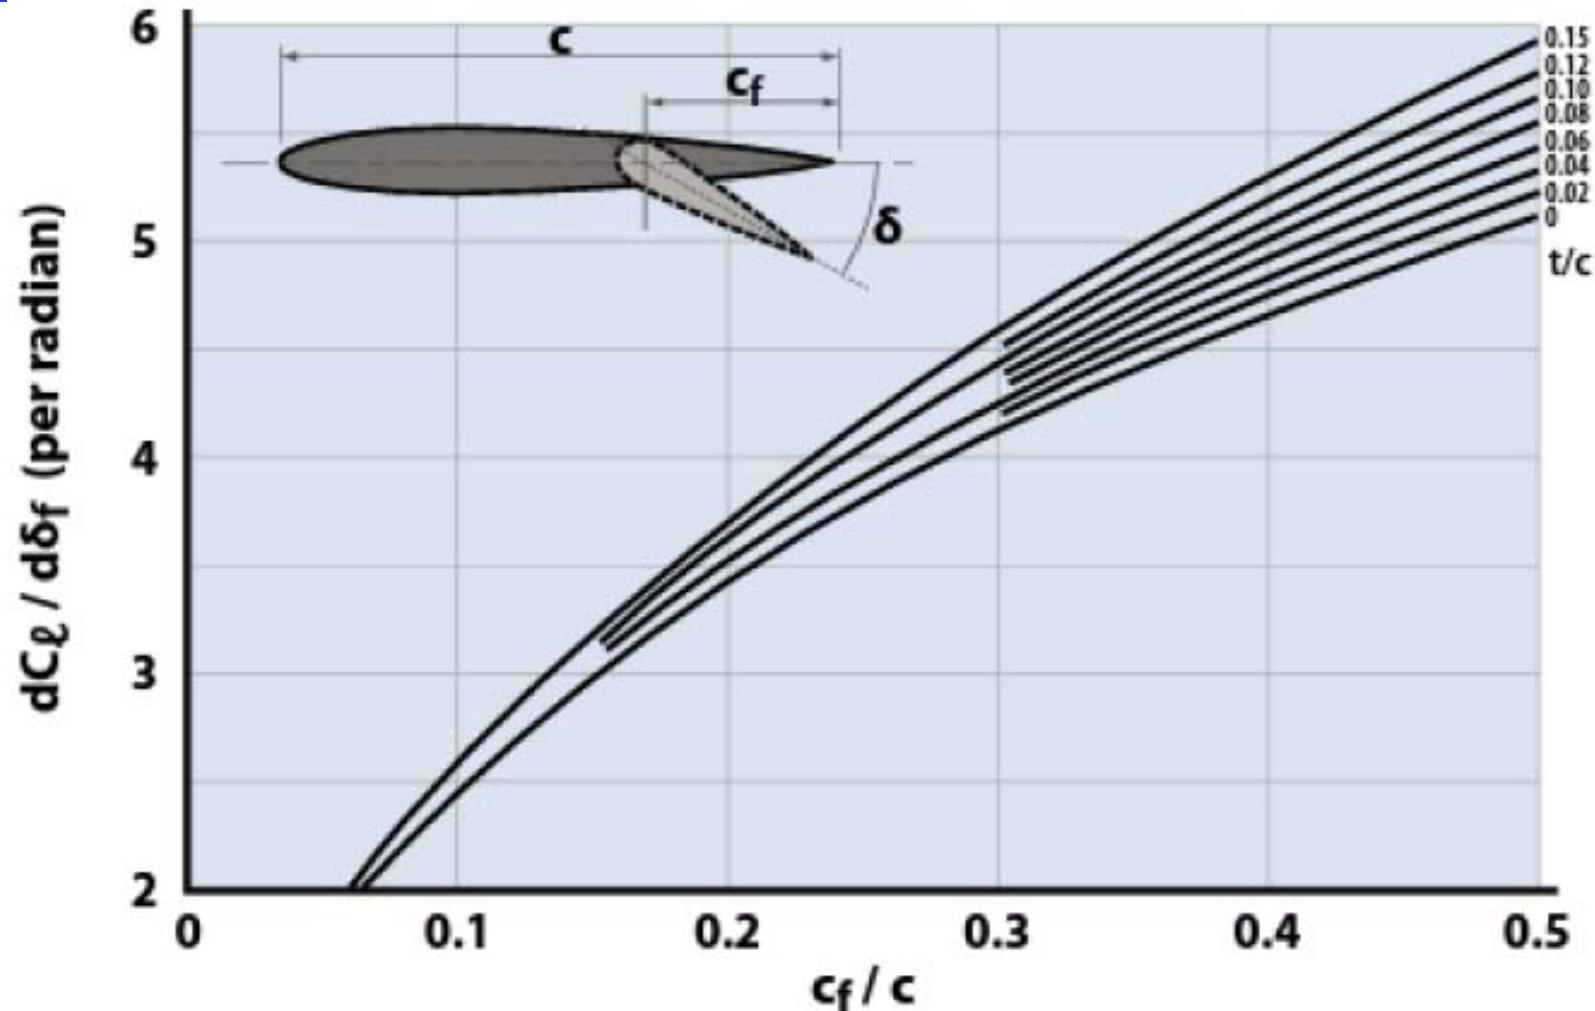


Figure 9.10 Variation of $dC_L / d\delta_f$ with flap chord ratio (adapted [10]).

Cálculo $C_{L\max}$ – Métodos Empíricos - III

Section Lift Coefficient

- Configuración del Flap de Borde de Salida (TE): Single-Slotted Flap

$$\Delta\alpha_{0L} = \frac{d\alpha}{d\delta_f} \delta_f$$

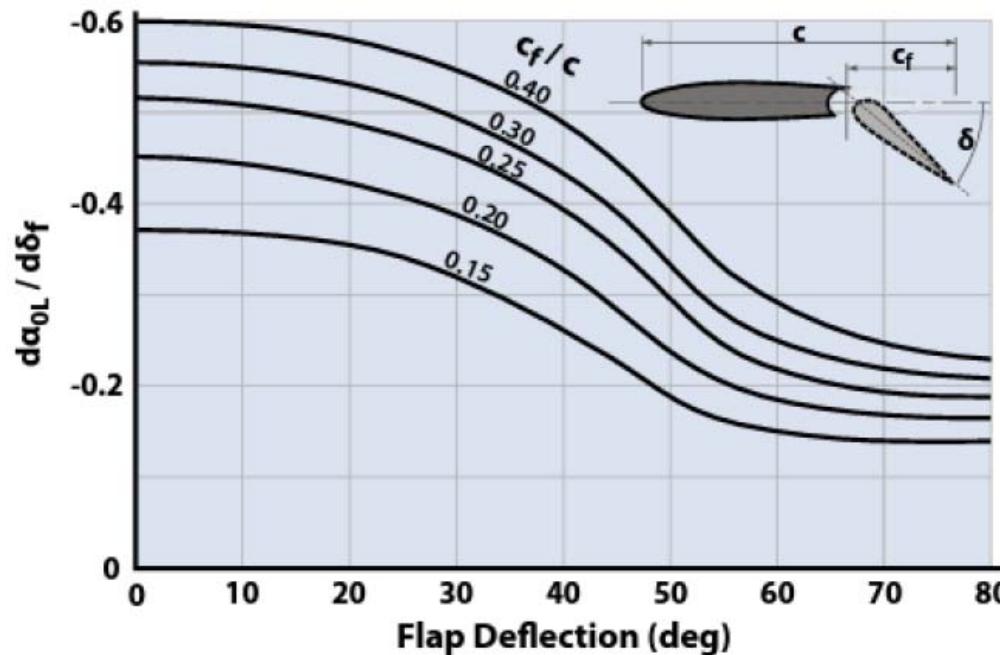


Figure 9.11 Section lift effectiveness parameter for single-slotted flaps (adapted [10]).

Single-Slotted TE Flap - I

Section Lift Coefficient

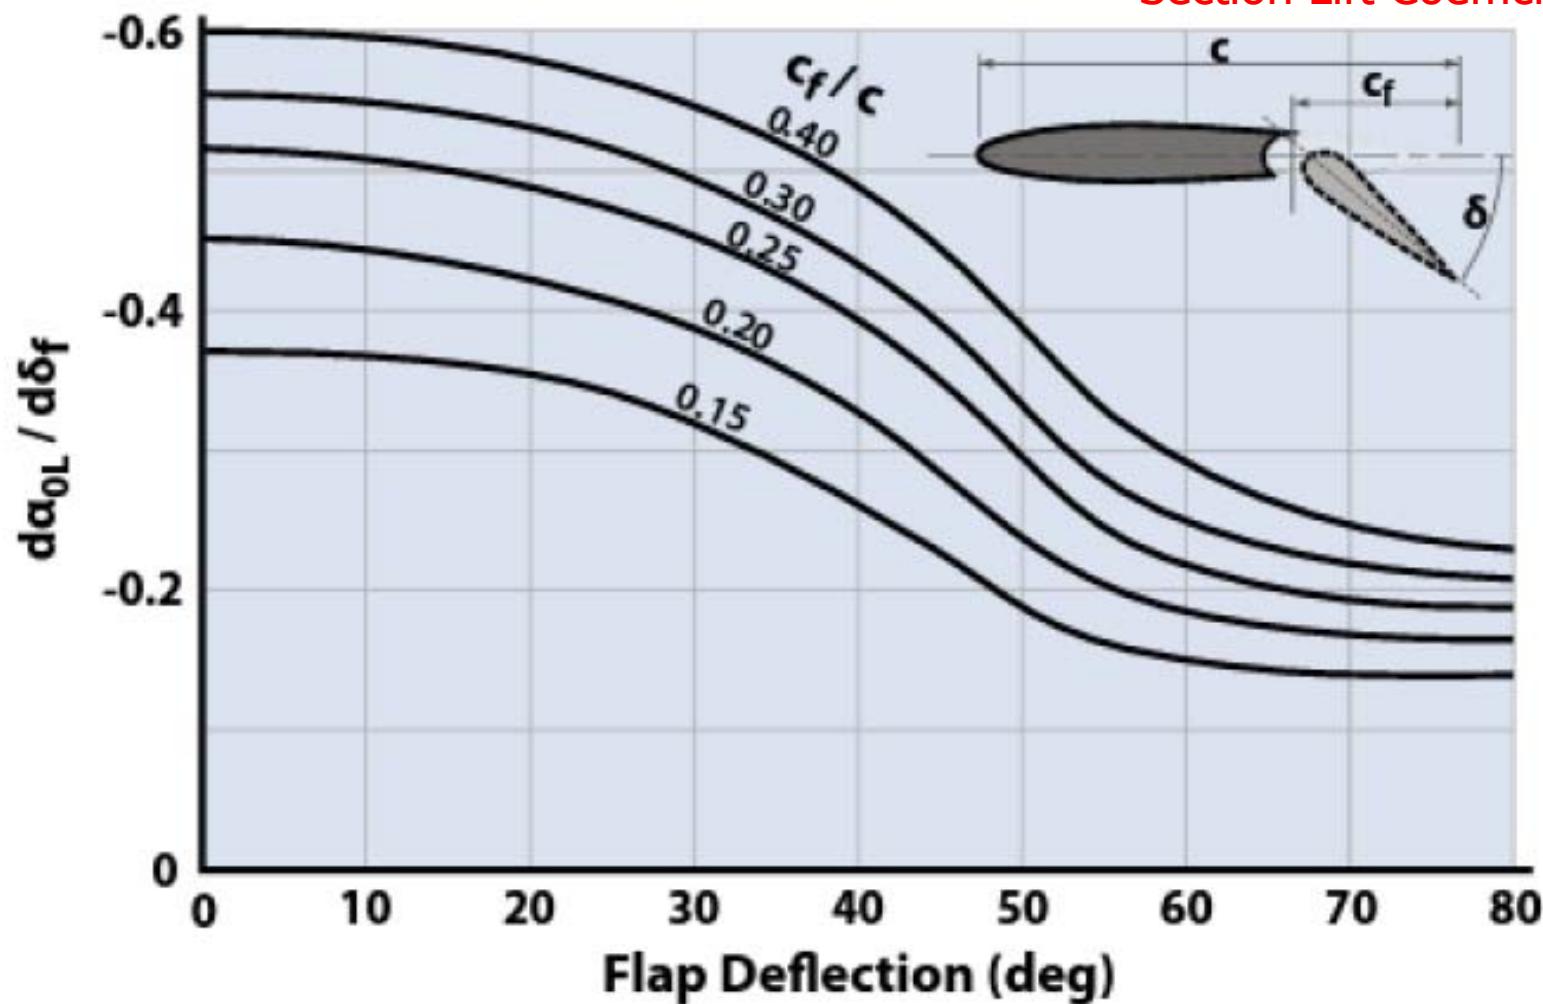


Figure 9.11 Section lift effectiveness parameter for single-slotted flaps (adapted [10]).

Cálculo $C_{L\max}$ – Métodos Empíricos - IV

Section Lift Coefficient

- Configuración del Flap de Borde de Salida (TE): Fowler Flap
 - Mismo método que para single-slotted flap
- Configuración del Flap de Borde de Salida (TE): Split Flap

$$\Delta\alpha_{0L} = -\frac{k}{C_{l_\alpha}} (\Delta C_l)_{c_f/c=0.2}$$

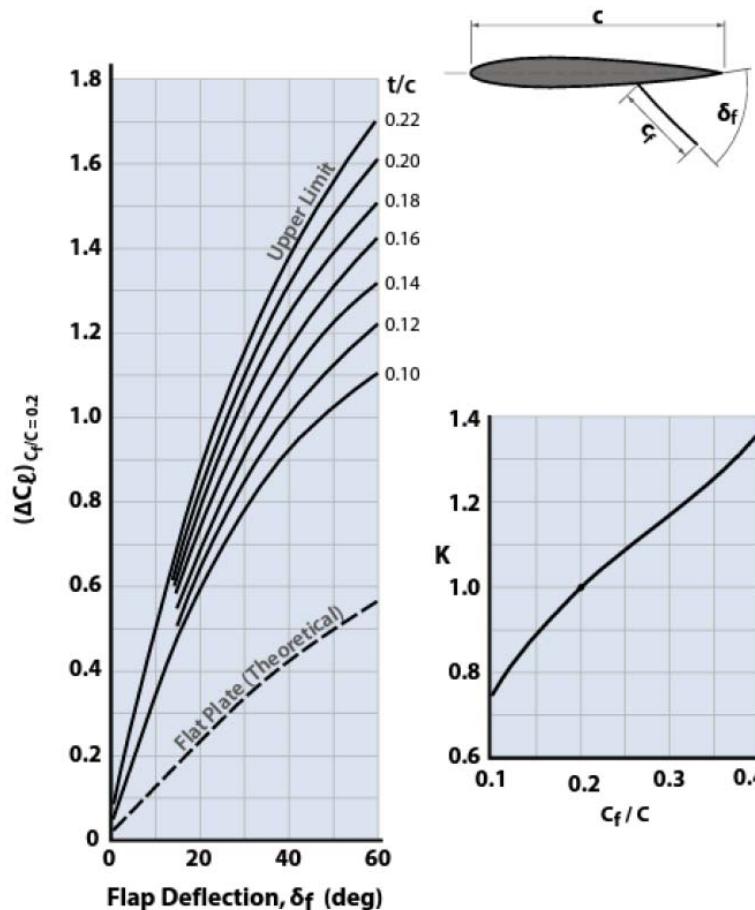


Figure 9.12 Empirical constants for split flap analysis (adapted [10]).

Split TE Flap - I

Section Lift Coefficient

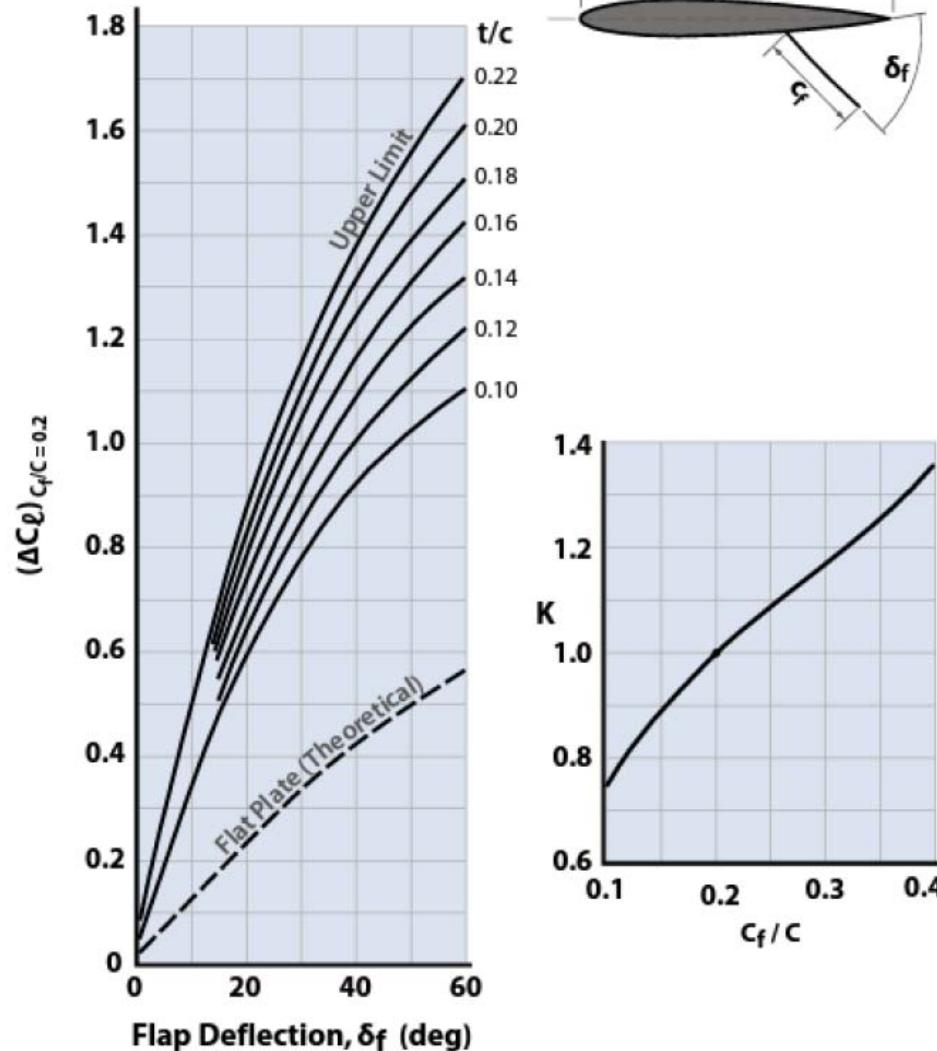


Figure 9.12 Empirical constants for split flap analysis (adapted [10]).
Cálculo de Aeronaves © 2014 Sergio Esteban Roncero, sesteban@us.es

Cálculo $C_{L\max}$ – Métodos Empíricos - V

Section Lift Coefficient

- El uso de TE flaps empeora la separación, por lo que α_{STALL} disminuye: $\Delta\alpha_{STALL}$

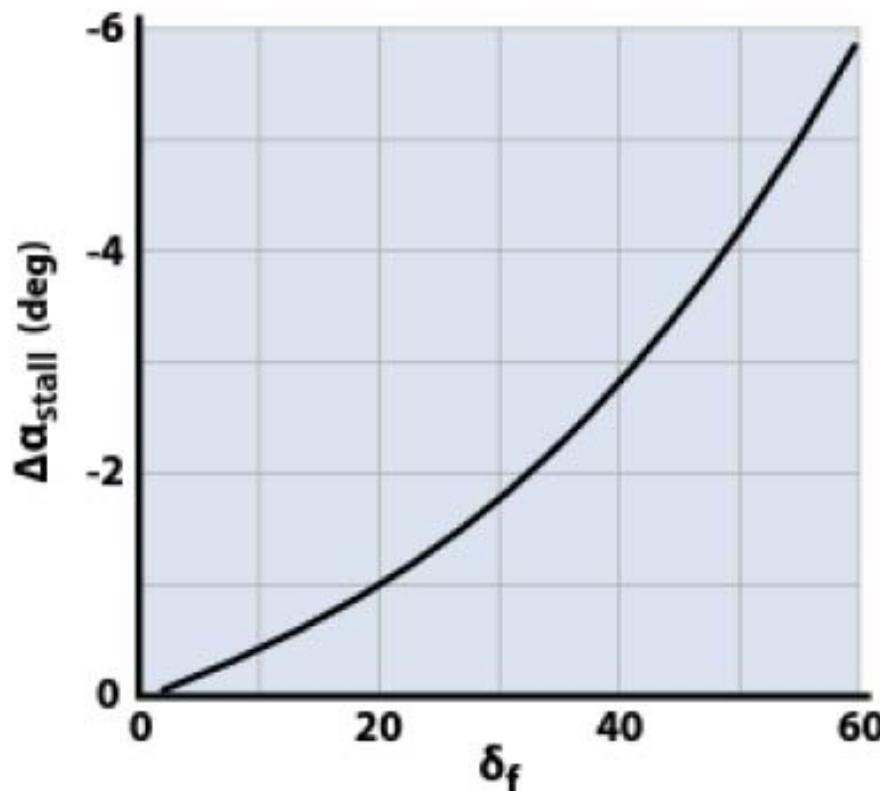


Figure 9.13 Decrease in stall angle with flap deflection (data from [2]).

Cálculo $C_{L_{max}}$ – básico - I

■ Correcciones 2D a 3D

- Cálculo de las características del ala básica (sin HLD)

- Corrección C_{L_α} 2D \rightarrow 3D

corregido

$$C_{L_\alpha} = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{4 + \frac{A^2 \beta^2}{\eta^2} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{max,t}}{\beta^2}\right)}} \left(\frac{S_{exposed}}{S_{ref}} \right) (F)$$

■ Cálculo de características básicas

- Alas con bajo alargamiento (AR)
 - Depende de la forma del ala

$$C_{L_{max}} = (C_{L_{max}})_{base} + \Delta C_{L_{max}}$$

$$\alpha_{stall} = (\alpha_{C_{L_{max}}})_{base} + \Delta \alpha_{C_{L_{max}}}$$



- Alas con alto alargamiento (AR)
 - Depende del perfil seleccionado

$$C_{L_{max}} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{l_{max}}} C_{l_{max}}$$

$$\alpha_{stall} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{l_\alpha}} + \alpha_{0L} + \Delta \alpha_{C_{L_{max}}}$$

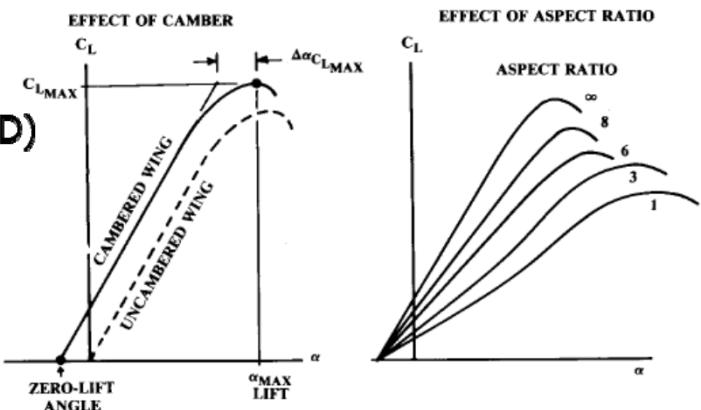



Fig. 12.4 Wing lift curve.

$$(C_{L_{max}})_{base}$$

$$\Delta C_{L_{max}}$$

$$(\alpha_{C_{L_{max}}})_{base}$$

$$\Delta \alpha_{C_{L_{max}}}$$

$$\left(\frac{C_{L_{max}}}{C_{l_{max}}} \right)$$

$$C_{l_{max}}$$

$$C_{l_\alpha}$$

$$\alpha_{0L}$$

$$\Delta \alpha_{C_{L_{max}}}$$



Cálculo $C_{L\max}$ - II

Section Lift Coefficient

- Construir la curva C_L vs. α utilizando:
 - El uso de TE flaps empeora la separación, por lo que α_{STALL} disminuye
 - $\Delta\alpha_{0L}$ y $\Delta\alpha_{STALL}$ por lo que se puede determinar $\Delta C_{L\max}$

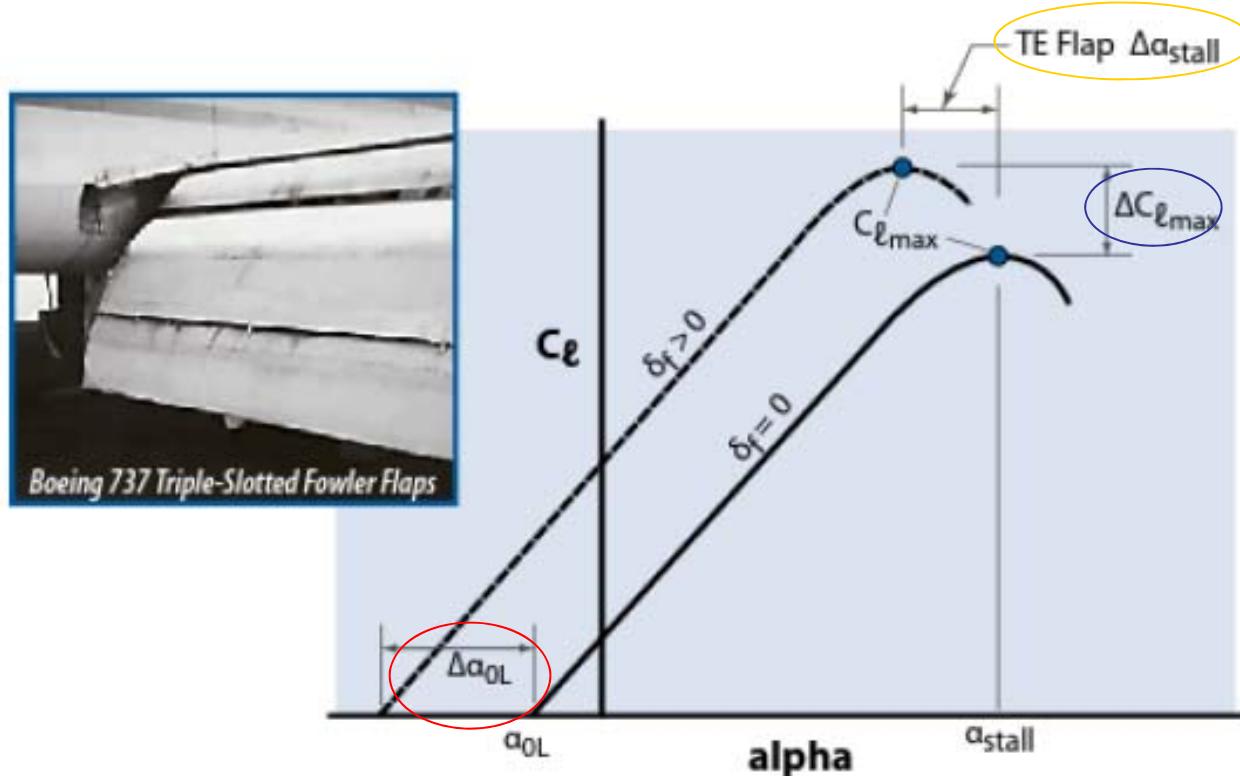


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Cálculo $C_{L\max}$ - III

Wing Lift Coefficient

- Para determinar $C_{L\max}$ se distingue entre :

- Alas con alto alargamiento (AR)

- Depende del perfil seleccionado



$$A > \frac{4}{(C_1 + 1) \cos \Delta_{LE}}$$

- Alas con bajo alargamiento (AR)

- Depende de la forma del ala



$$A < \frac{4}{(C_1 + 1) \cos \Delta_{LE}}$$

Δ_{LE} = leading edge sweep

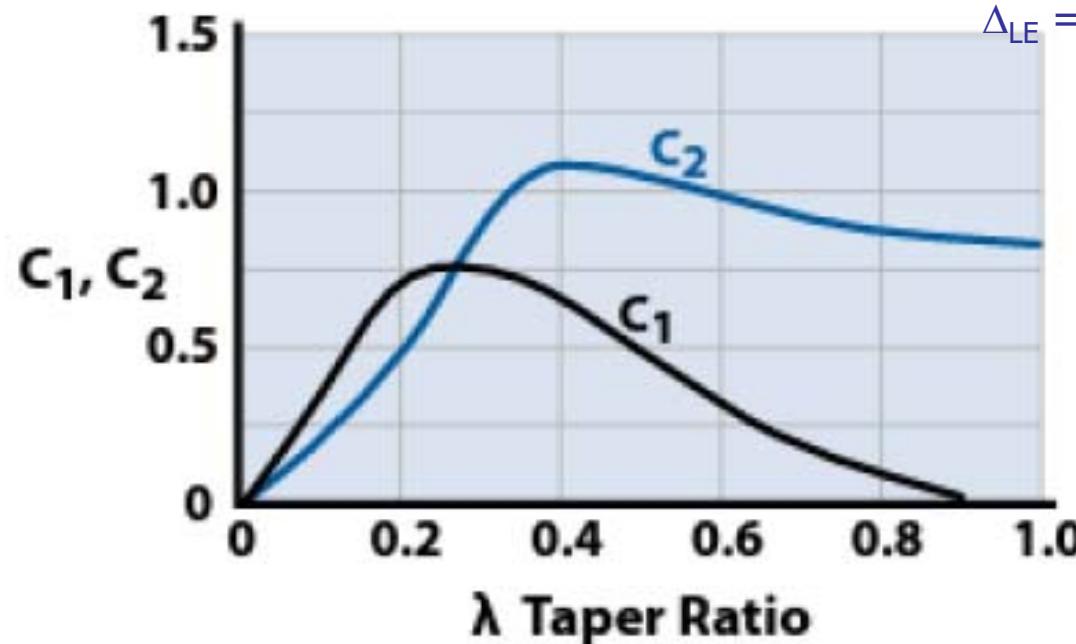


Figure 9.14 Taper ratio correction factors (adapted [10]).

Cálculo $C_{L_{max}}$ – High Aspect Ratio - I

Wing Lift Coefficient

- Obtener $C_{L_{max}}$ y α_{STALL} para el ala básica

Ángulo de ataque para sustentación nula

$$\alpha_{stall} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{L_\alpha}} + \alpha_{0L} + \Delta\alpha_{C_{L_{max}}}$$

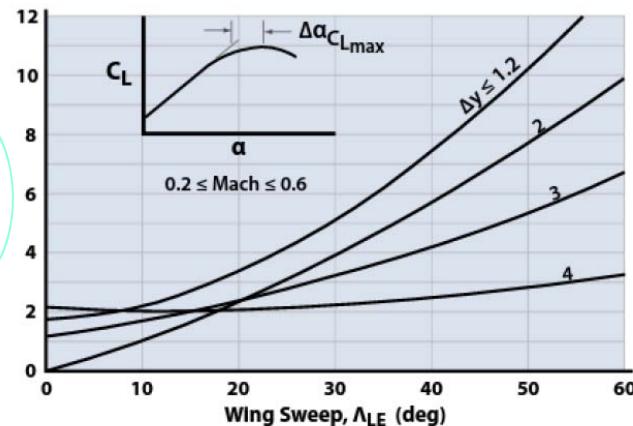


Figure 9.16 Angle-of-attack increment for subsonic maximum lift of high-AR wings (adapted [10]).

$(C_{L_{max}}/C_{\ell_{max}})$
 C_{L_α}
 α_{0L}
 $\Delta\alpha_{C_{L_{max}}}$
 $C_{\ell_{max}}$

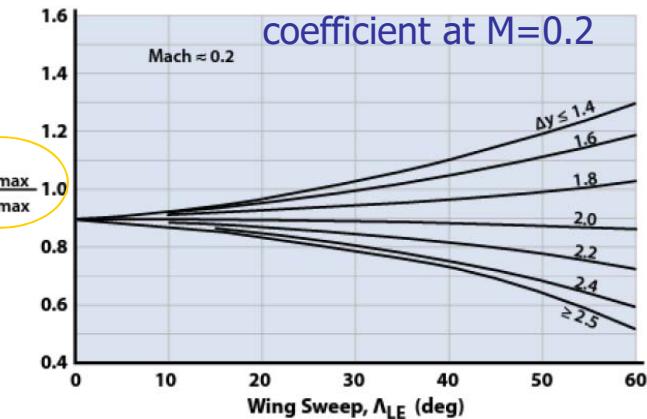


Figure 9.15 Subsonic maximum lift of high-AR wings (adapted [10]).

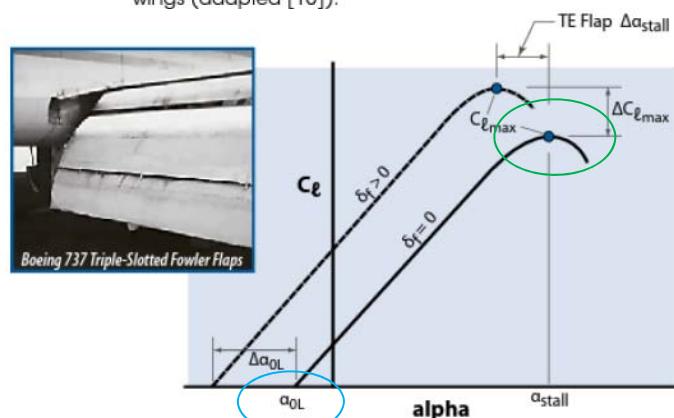


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

corregido

$$C_{L_\alpha} = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{4 + \frac{A^2\beta^2}{\eta^2} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{max,t}}{\beta^2}\right)}} \left(\frac{S_{exposed}}{S_{ref}}\right) (F)$$

Cálculo $C_{L_{max}}$ – High Aspect Ratio - I

Wing Lift Coefficient

- Obtener $C_{L_{max}}$ y α_{STALL} para el ala básica

$$C_{L_{max}} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{l_{max}}} C_{l_{max}}$$

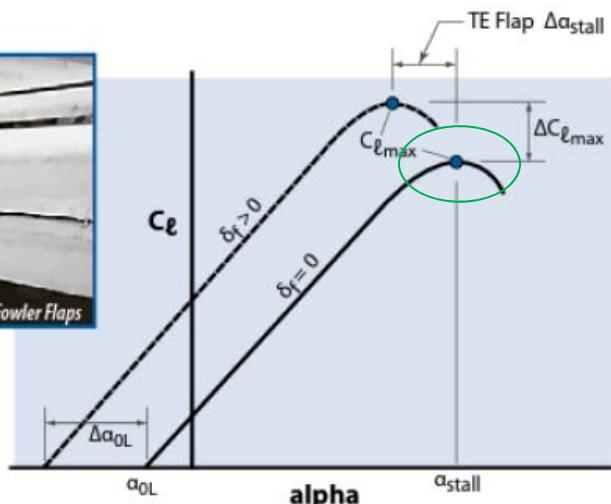


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Airfoil maximum lift coefficient at $M=0.2$

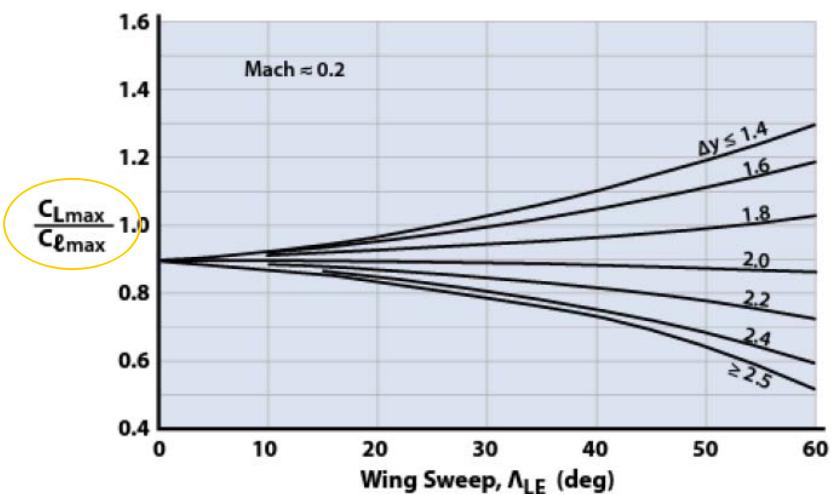


Figure 9.15 Subsonic maximum lift of high-AR wings (adapted [10]).

Cálculo $C_{L_{max}}$ – High Aspect Ratio - I

Wing Lift Coefficient

- Obtener $C_{L_{max}}$ y α_{STALL} para el ala básica

- Igual de importante es el ángulo al que se obtiene la máxima sustentación:
 - Los dos primeros términos representan el ángulo de ataque si la pendiente de la curva tuviera propiedades lineales hasta llegar a la zona de entrada en pérdida

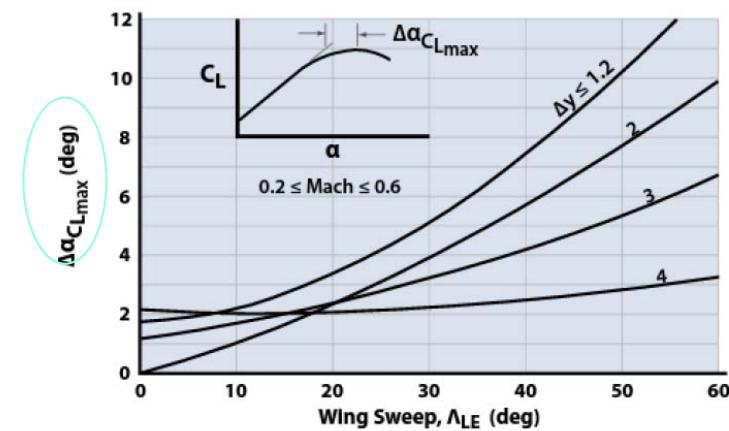
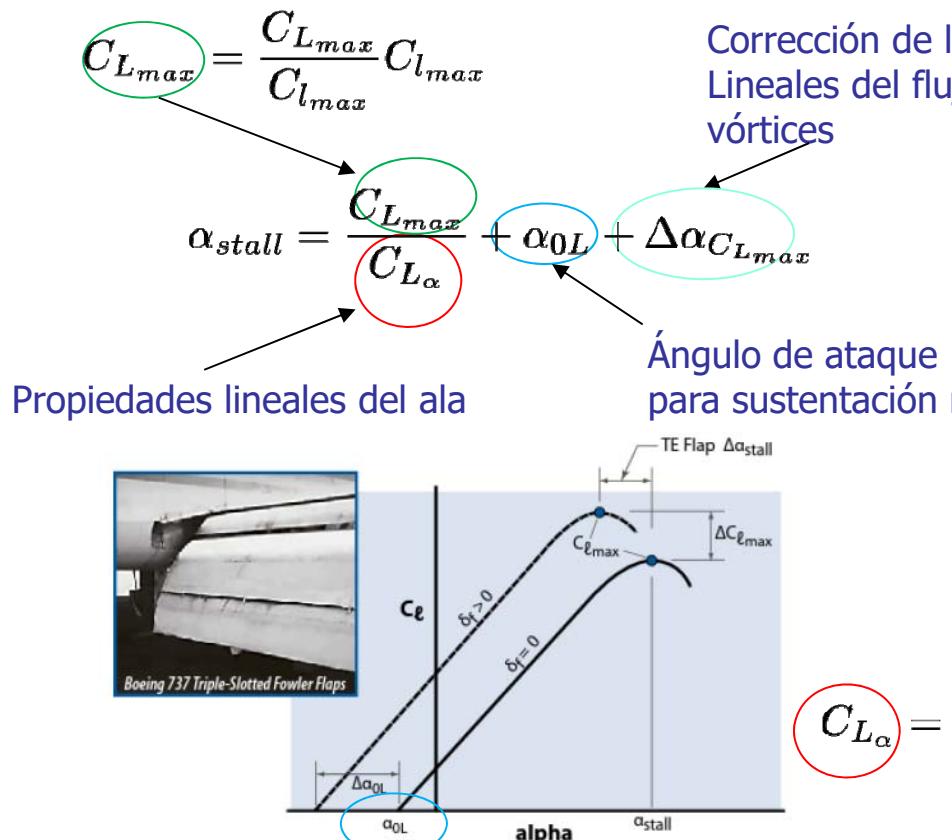


Figure 9.16 Angle-of-attack increment for subsonic maximum lift of high-AR wings (adapted [10]).

$$C_{L_\alpha} = \frac{2\pi A}{2 + \sqrt{4 + \frac{A^2 \beta^2}{\eta^2} \left(1 + \frac{\tan^2 \Lambda_{max,t}}{\beta^2}\right)}} \left(\frac{S_{exposed}}{S_{ref}}\right) (F)$$

Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Cálculo $C_{L\max}$ – High Aspect Ratio - II

Wing Lift Coefficient

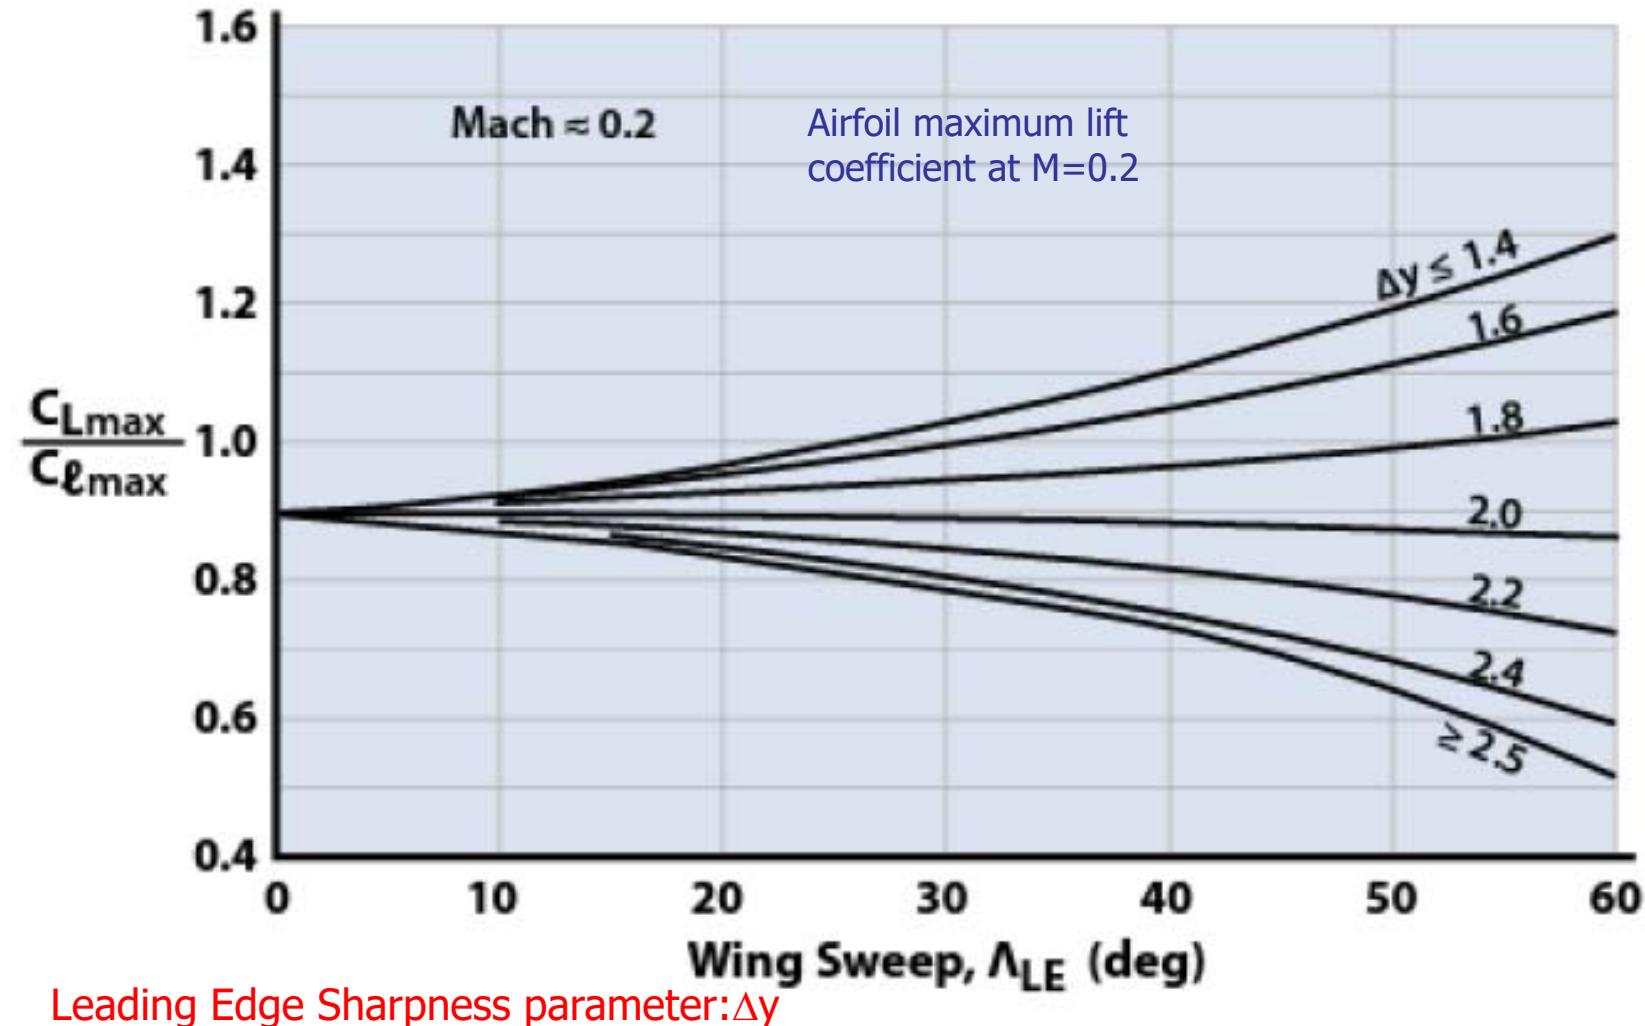


Figure 9.15 Subsonic maximum lift of high-AR wings (adapted [10]).

Cálculo $C_{L\max}$ – High Aspect Ratio - III

Wing Lift Coefficient

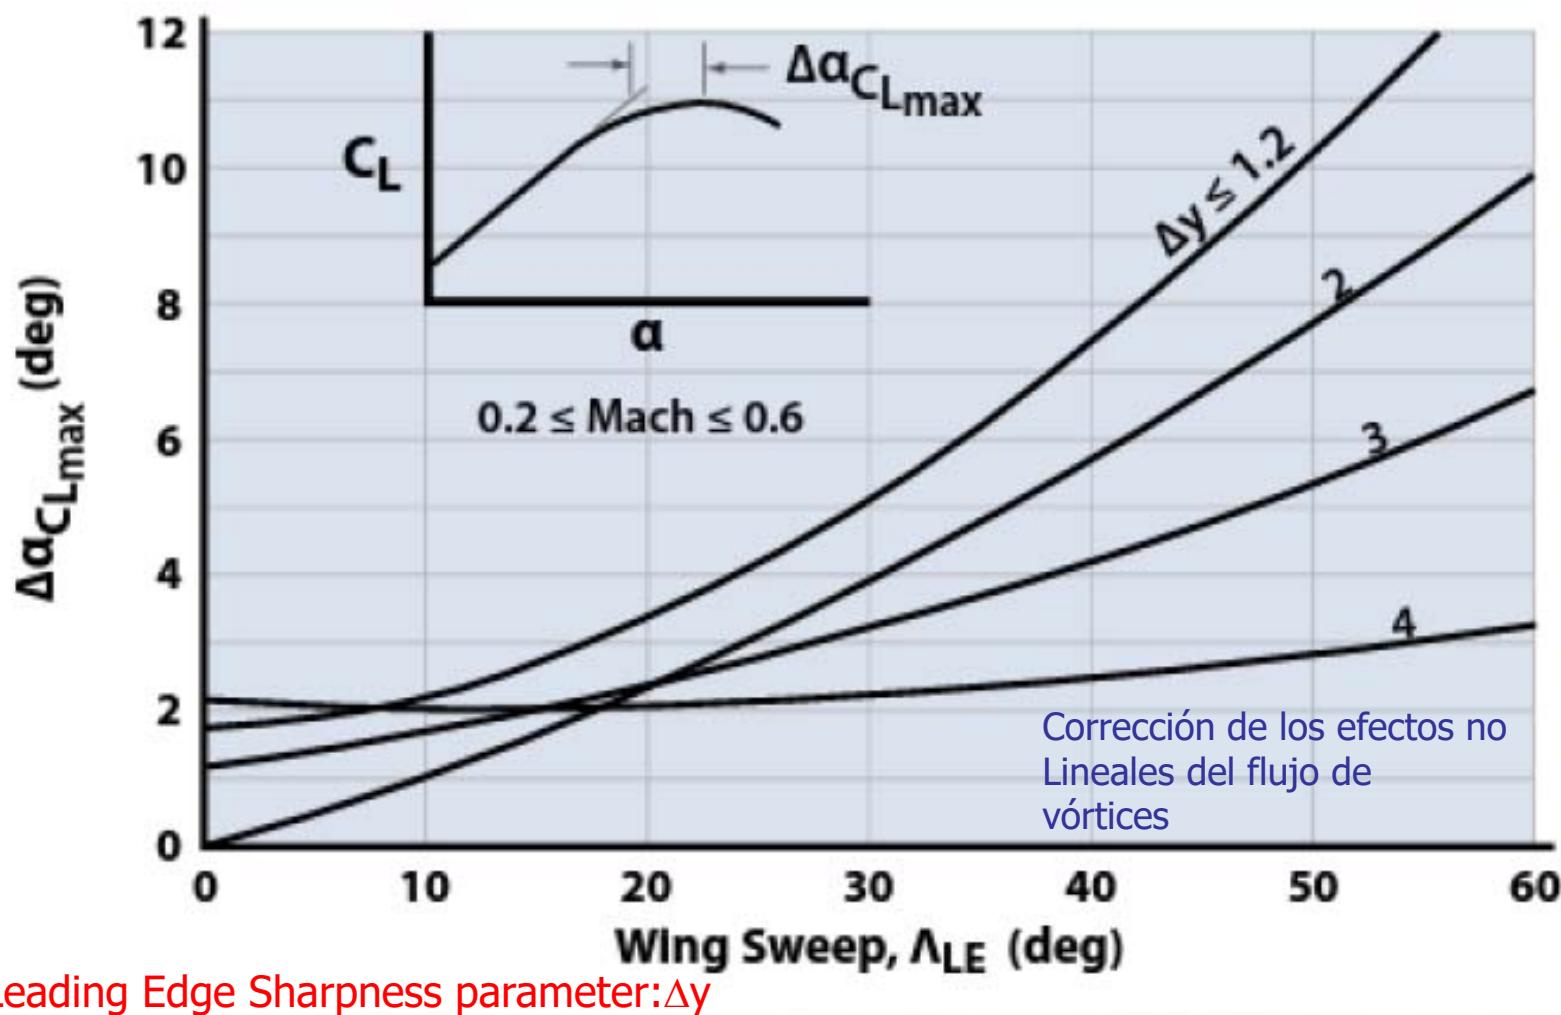


Figure 9.16 Angle-of-attack increment for subsonic maximum lift of high-AR wings (adapted [10]).

Leading Edge Sharpness parameter : Δy

Wing Lift Coefficient

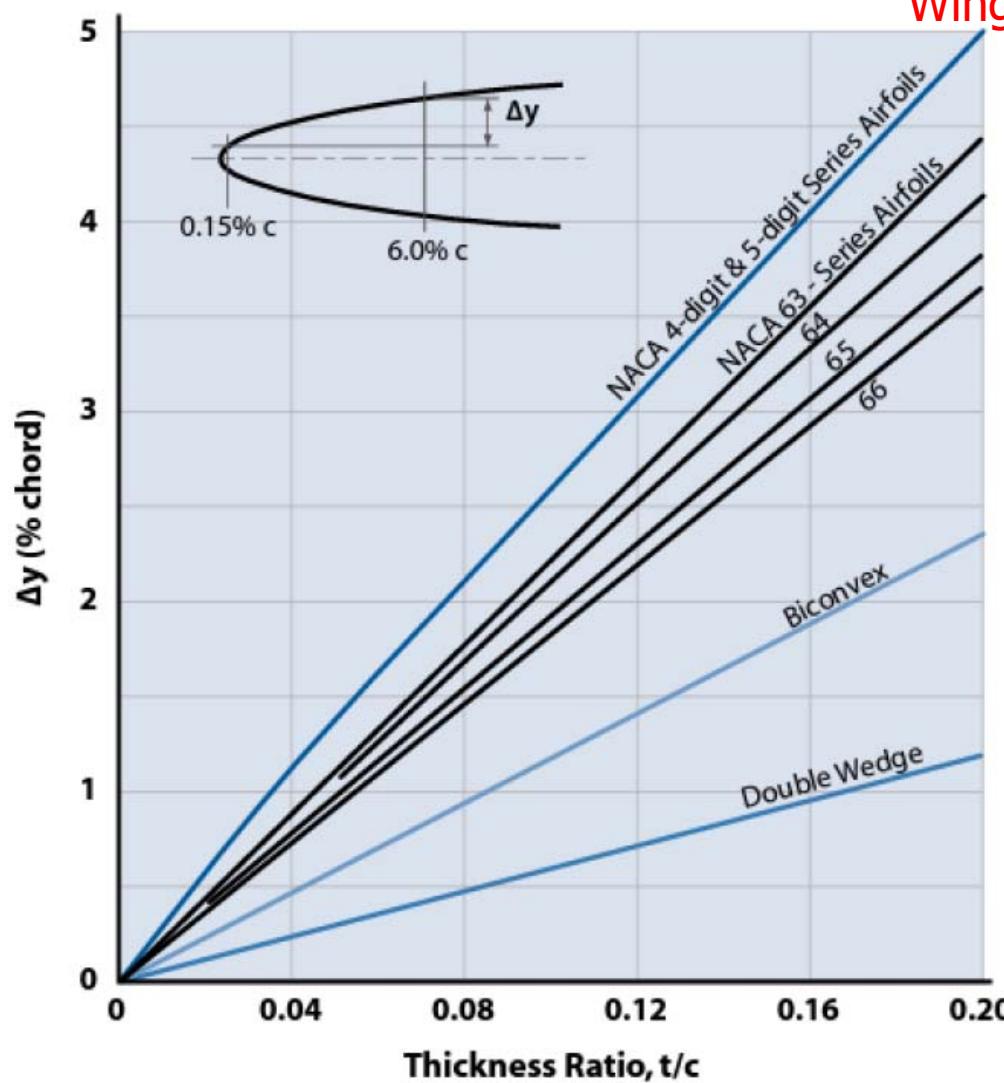


Figure 9.17 Variation of LE sharpness parameter with airfoil thickness ratio (adapted [10]).

Cálculo de Aeronaves © 2014 Sergio Esteban Roncero, sesteban@us.es

Cálculo $C_{L_{max}}$ – High Aspect Ratio - IV

Wing Lift Coefficient

$$C_{L_{max}} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{l_{max}}} C_{l_{max}} \quad \text{Unflapped section maximum lift coefficient}$$



$$\alpha_{stall} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{L_\alpha}} + \alpha_{0L} + \Delta\alpha_{C_{L_{max}}}$$

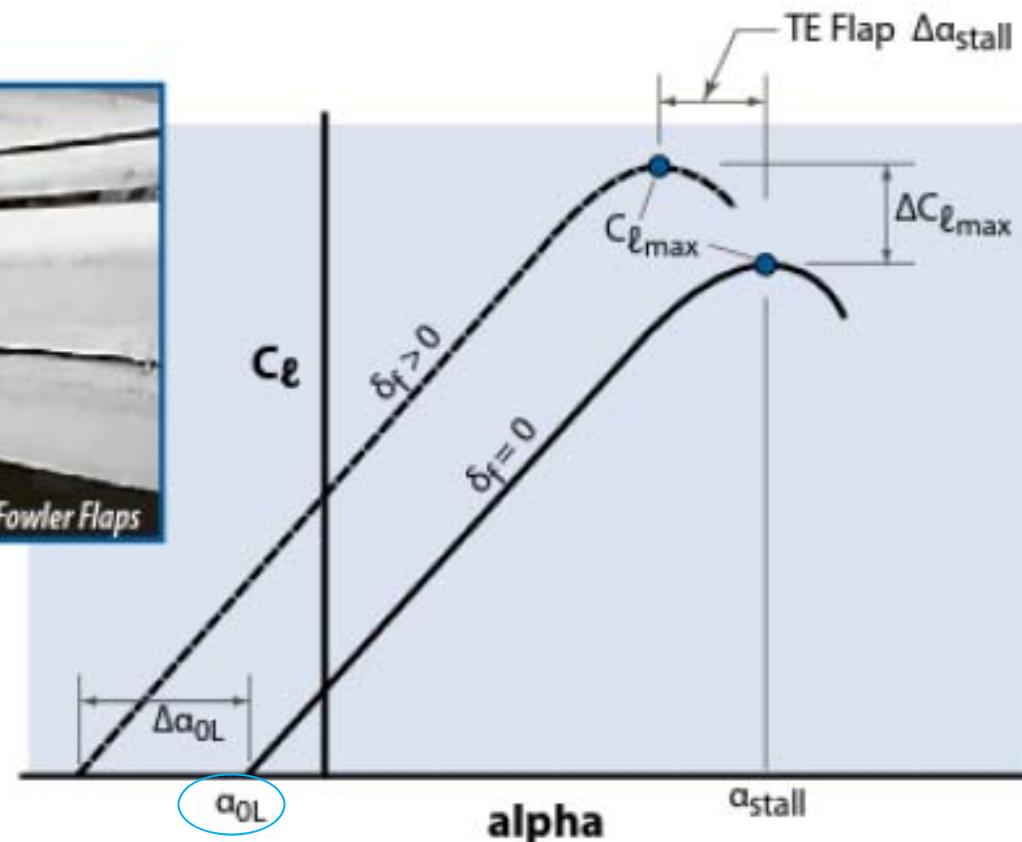


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

Cálculo $C_{L\max}$ – Low Aspect Ratio - I

Wing Lift Coefficient

- Obtener $C_{L\max}$ y α_{STALL} para el ala básica

$$C_{L\max} = (C_{L\max})_{\text{base}} + \Delta C_{L\max}$$

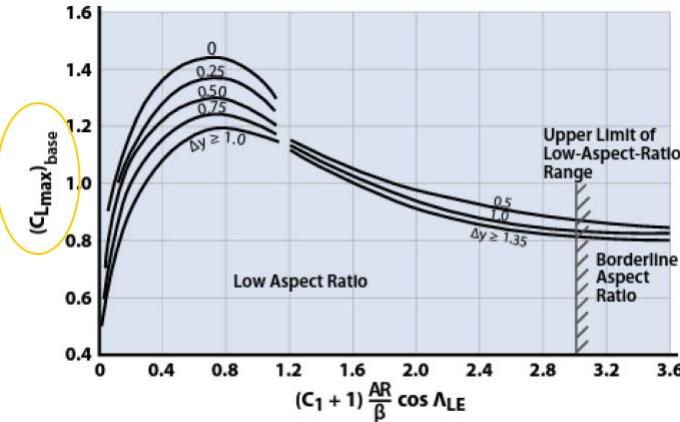


Figure 9.18 Subsonic maximum lift of low-AR wings (adapted [10]).

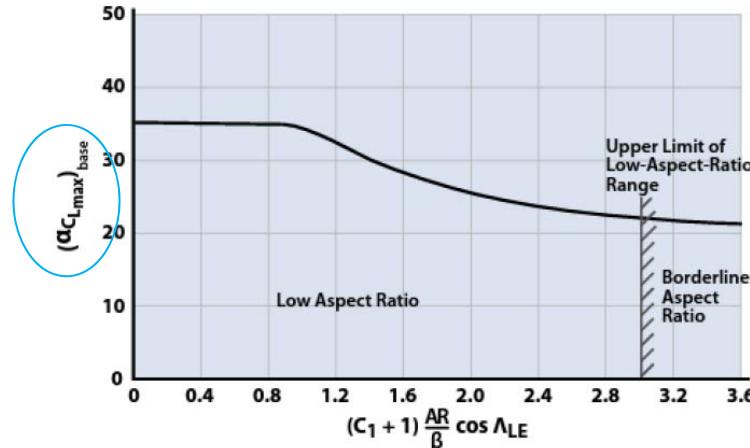


Figure 9.20 Angle-of-attack for subsonic maximum lift of low-AR wings.

$$\alpha_{\text{stall}} = (\alpha_{C_{L\max}})_{\text{base}} + \Delta\alpha_{C_{L\max}}$$

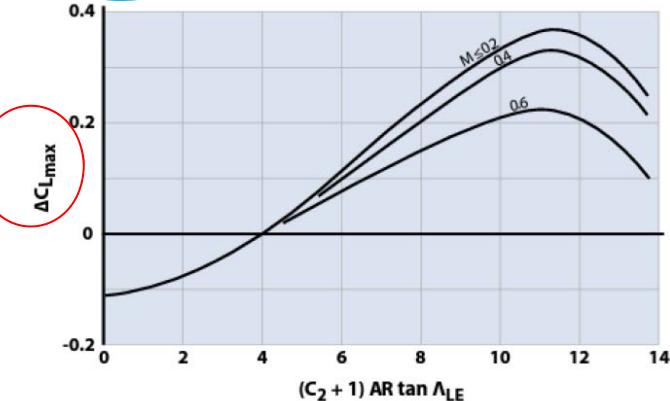


Figure 9.19 Subsonic maximum-lift increment for low-AR wings (adapted [10]).

$$\begin{aligned} & (C_{L\max})_{\text{base}} \\ & \Delta C_{L\max} \\ & (\alpha_{C_{L\max}})_{\text{base}} \\ & \Delta\alpha_{C_{L\max}} \end{aligned}$$

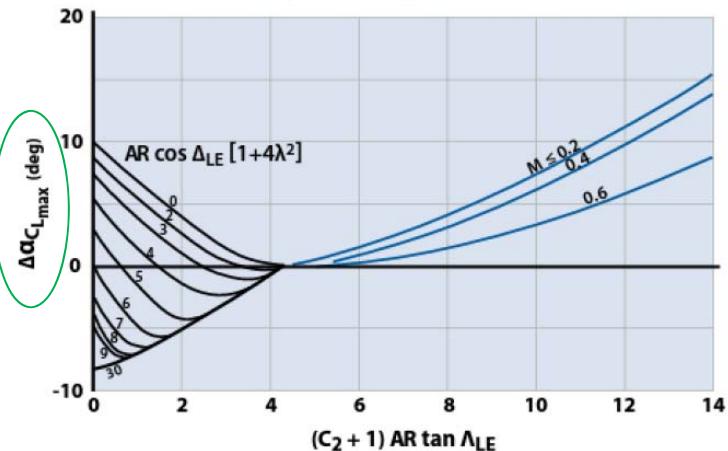


Figure 9.21 Angle-of-attack increment for subsonic maximum lift of low-AR wings.

Cálculo $C_{L\max}$ – Low Aspect Ratio - I

Wing Lift Coefficient

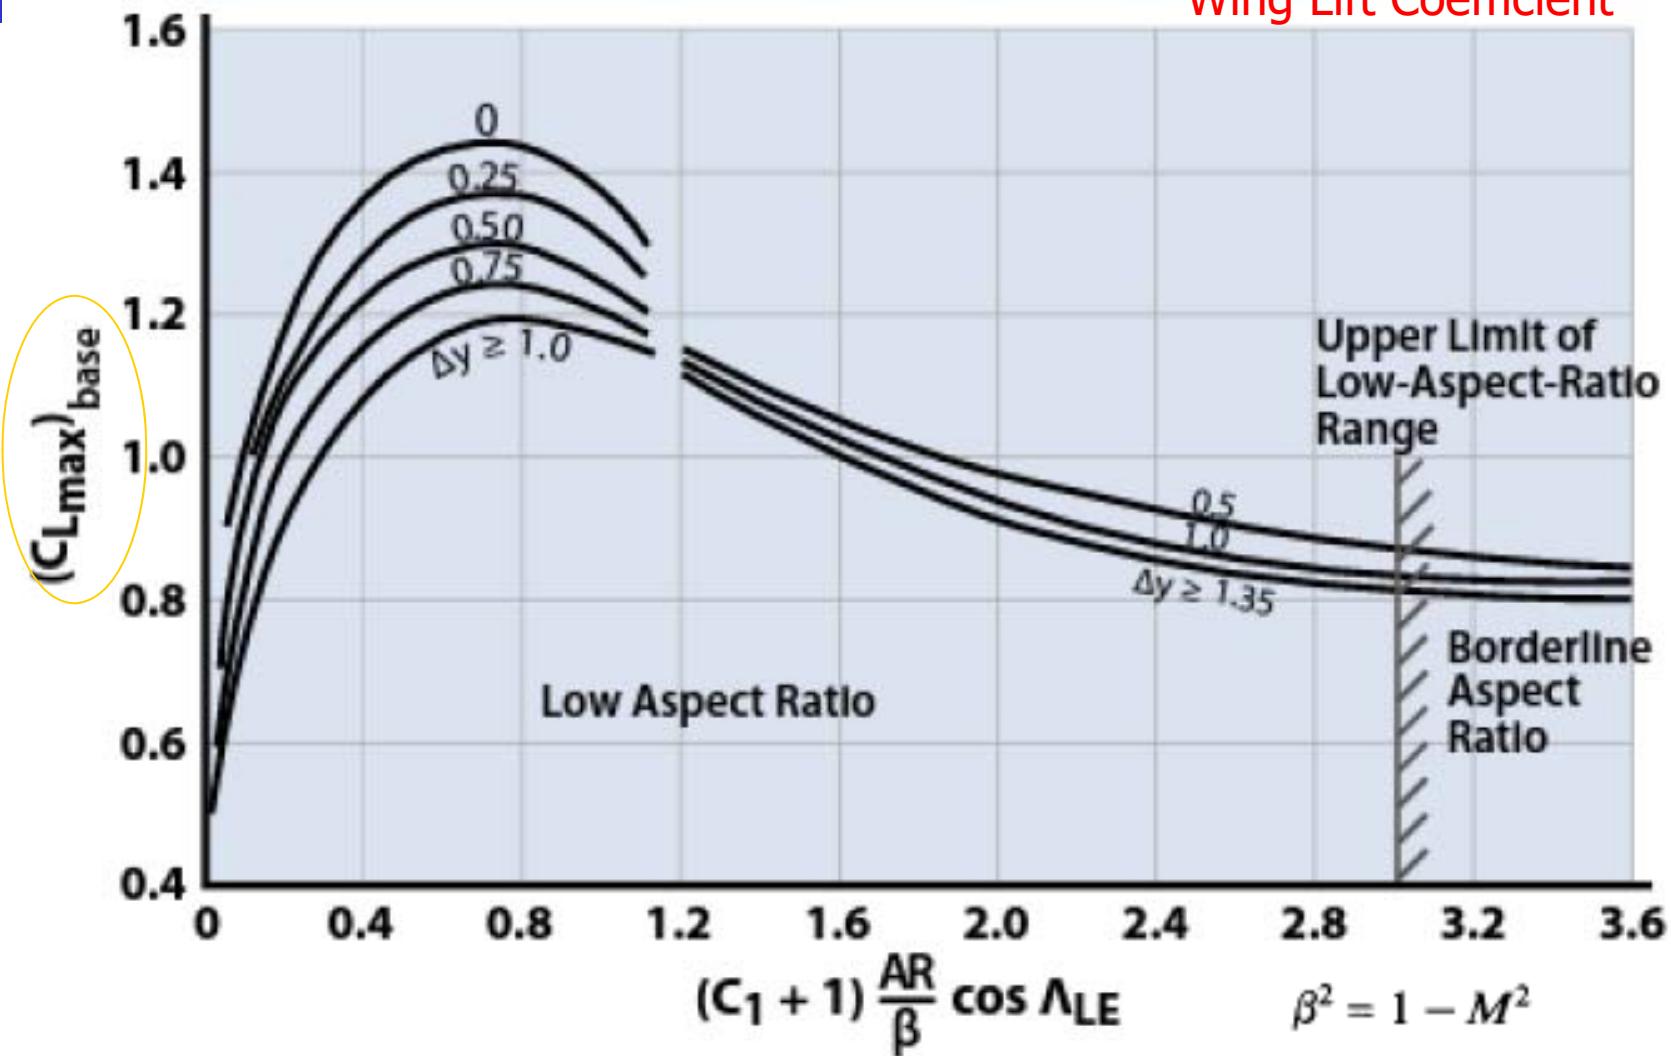


Figure 9.18 Subsonic maximum lift of low-AR wings (adapted [10]).

Cálculo $C_{L\max}$ – Low Aspect Ratio - II

Wing Lift Coefficient

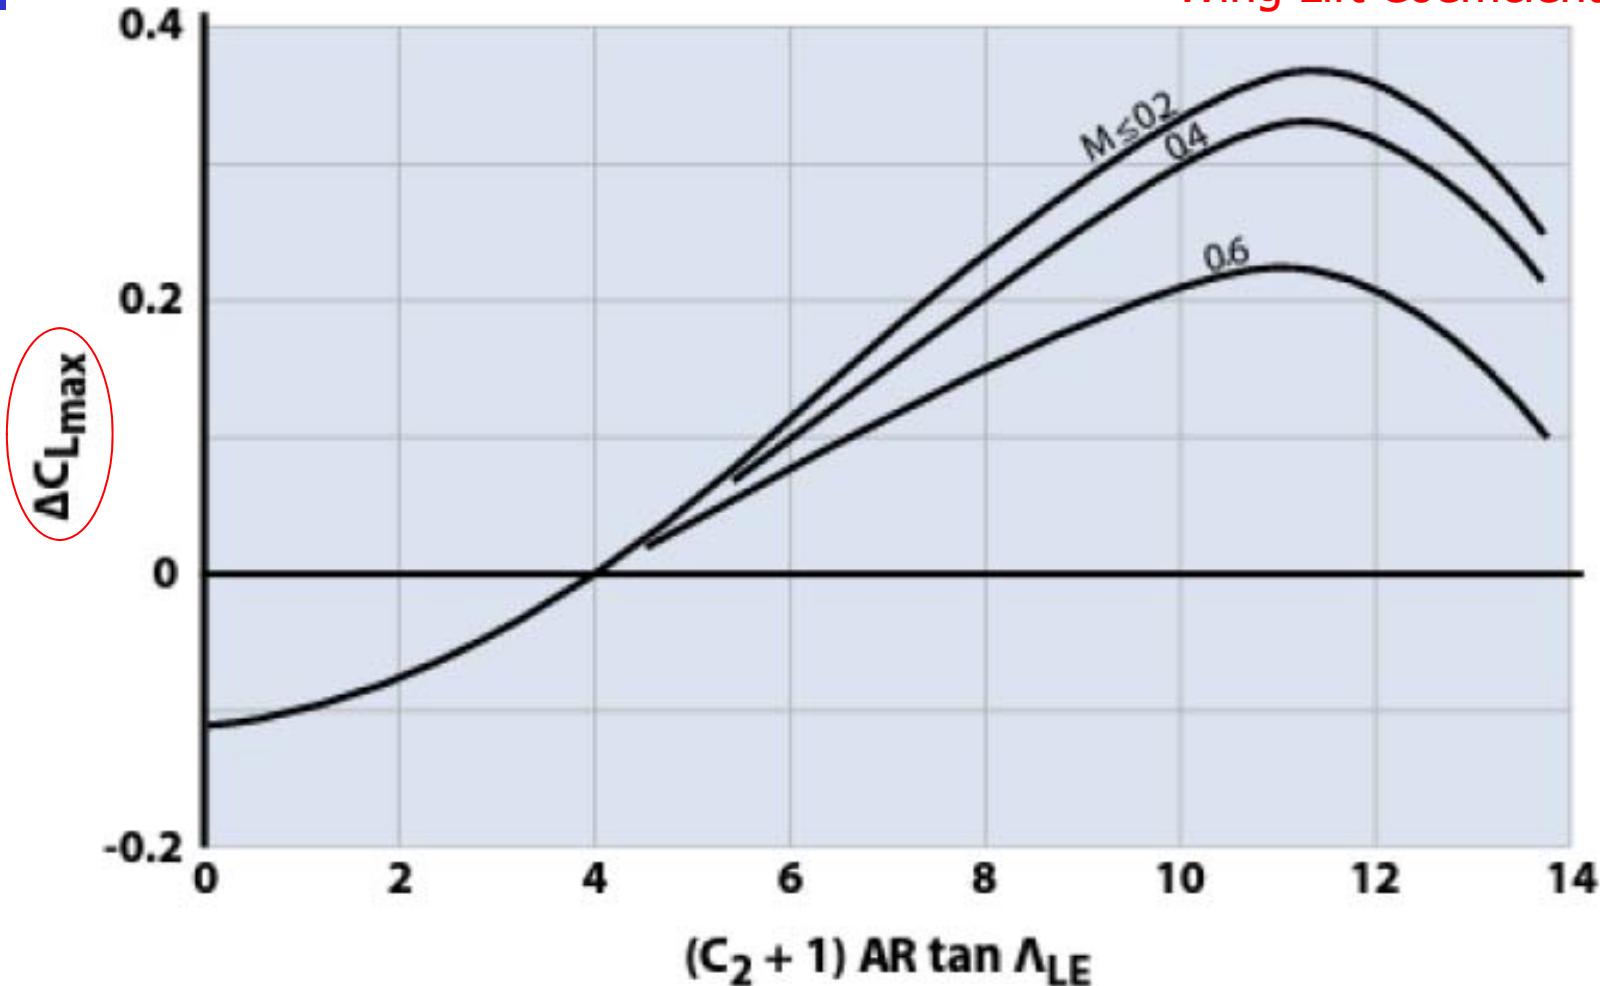


Figure 9.19 Subsonic maximum-lift increment for low-AR wings
(adapted [10]).

Cálculo $C_{L\max}$ – Low Aspect Ratio - III

Wing Lift Coefficient

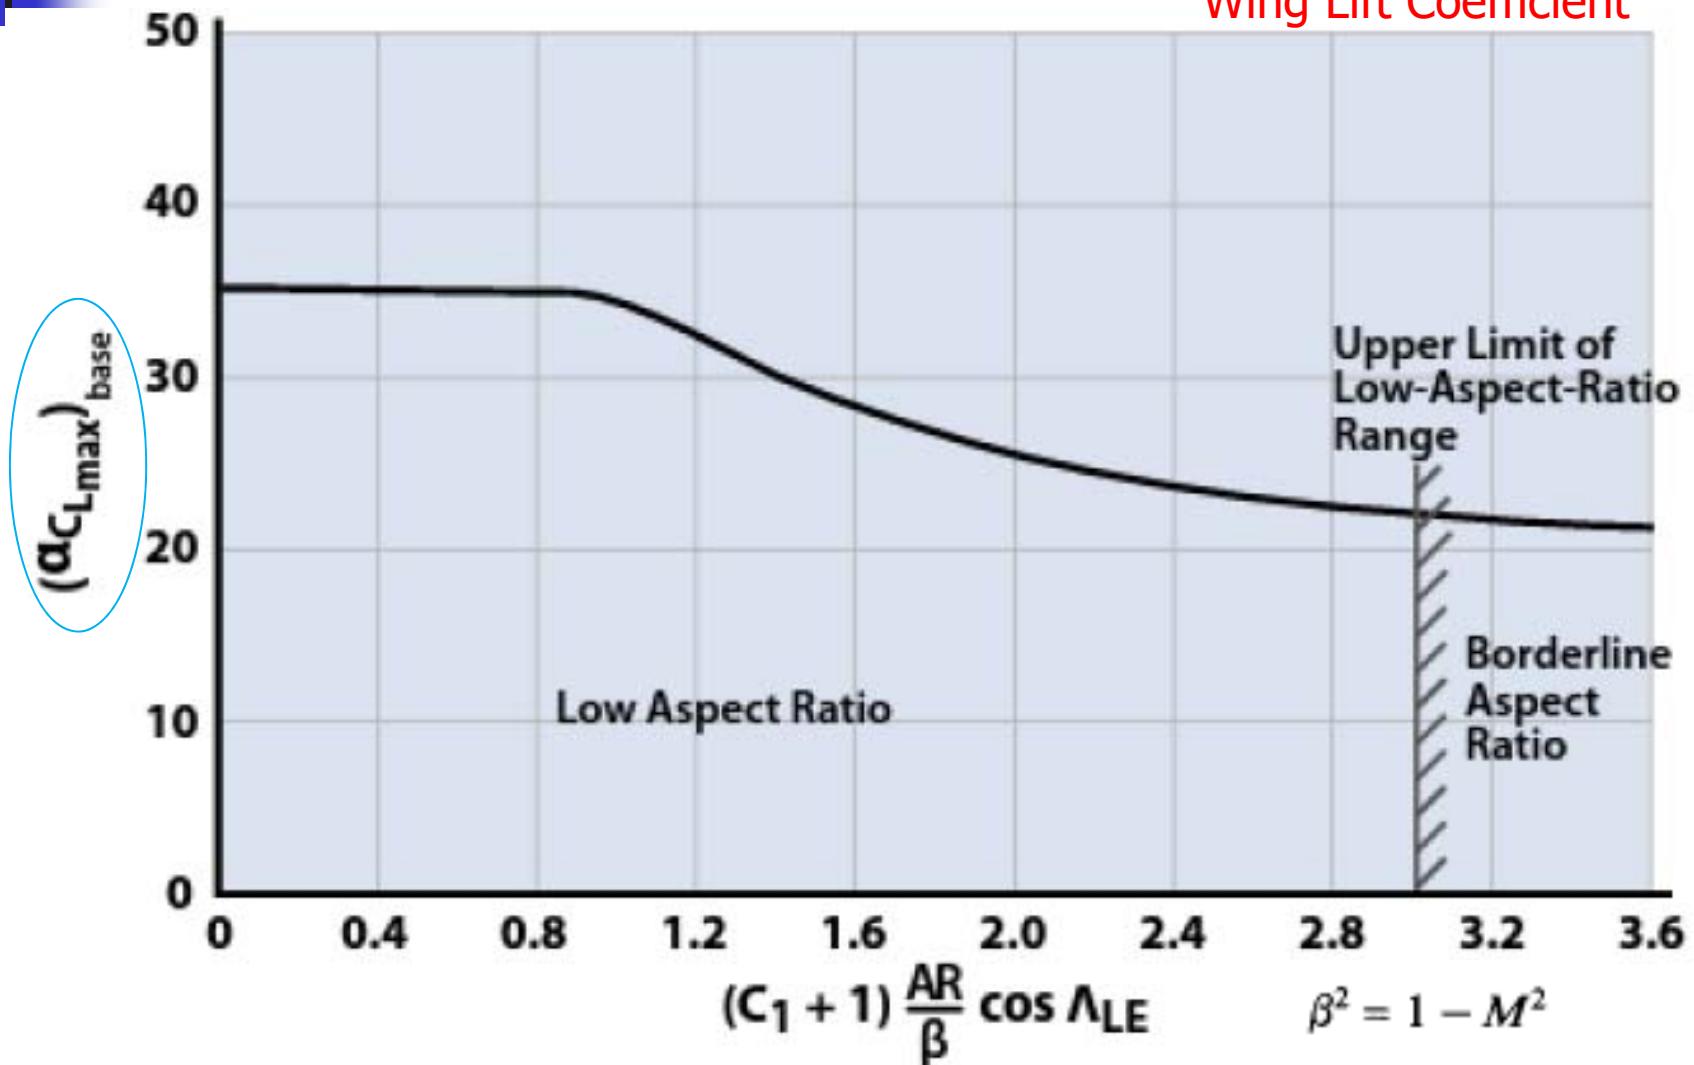


Figure 9.20 Angle-of-attack for subsonic maximum lift of low-AR wings.

Cálculo $C_{L\max}$ – Low Aspect Ratio - IV

Wing Lift Coefficient

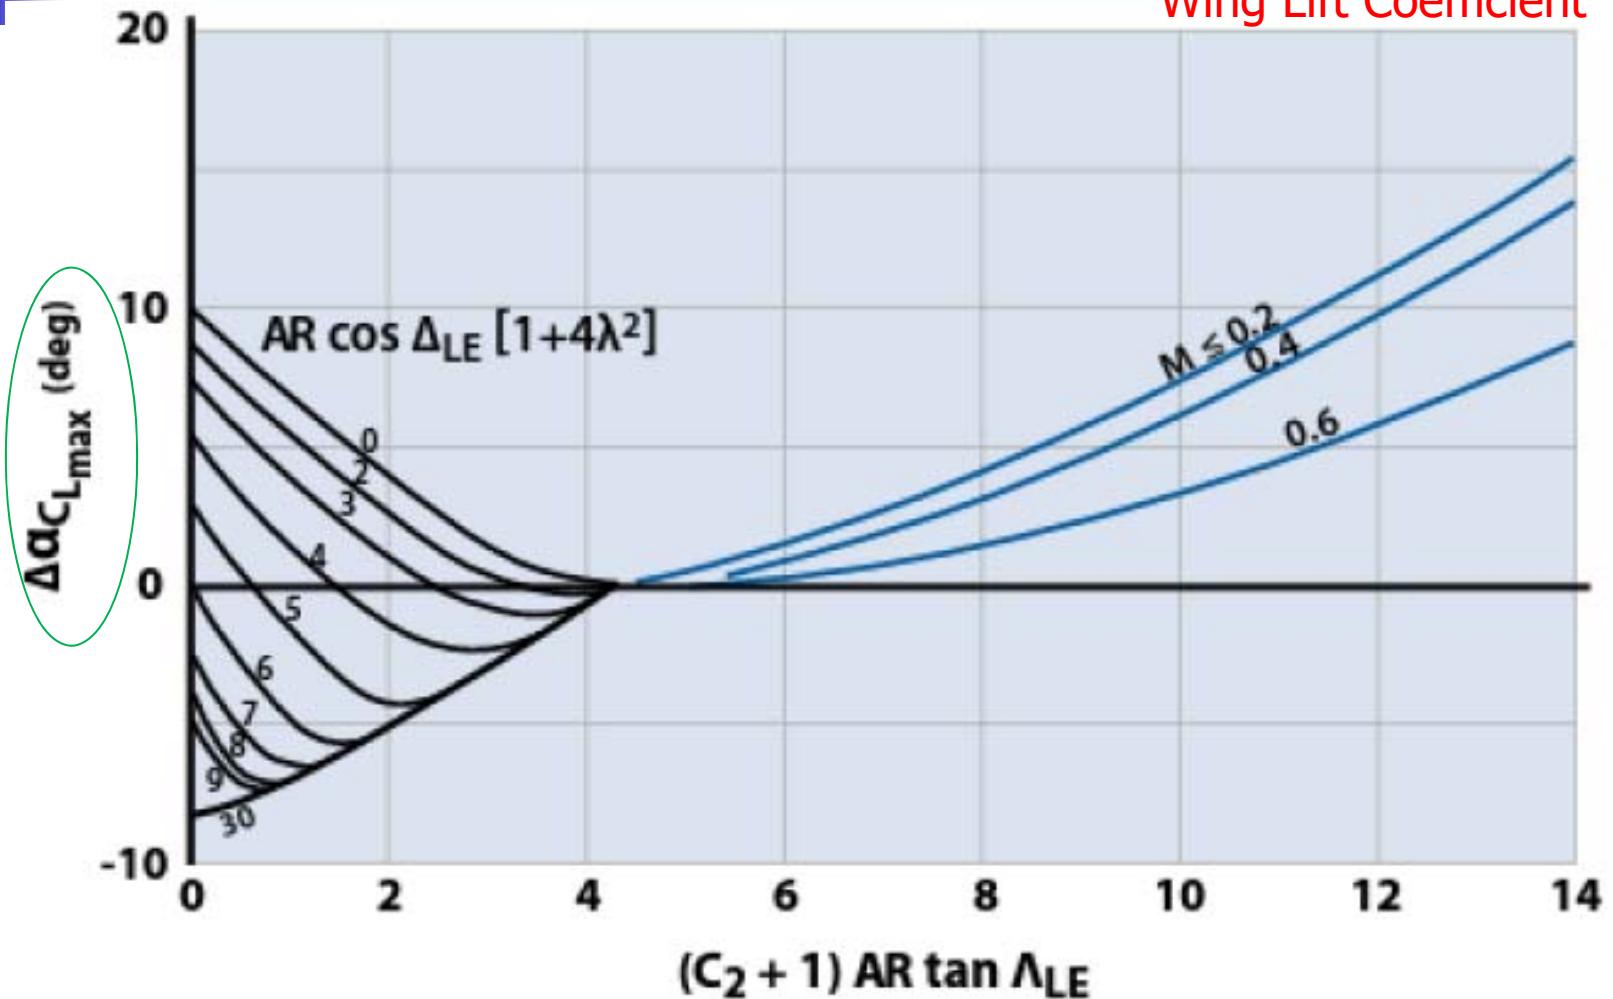


Figure 9.21 Angle-of-attack increment for subsonic maximum lift of low-AR wings.

Cálculo $C_{L\max}$ - IV

Wing Lift Coefficient with TE HLD

- Construir la curva C_L vs. α para el ala finita teniendo en cuenta geometría:

- Superficie con flap
- Corrección por flecha

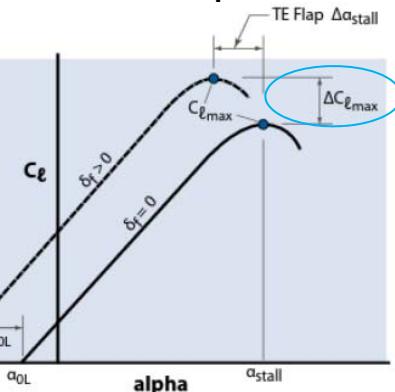


Figure 9.8 Construction of section lift curves for TE flaps.

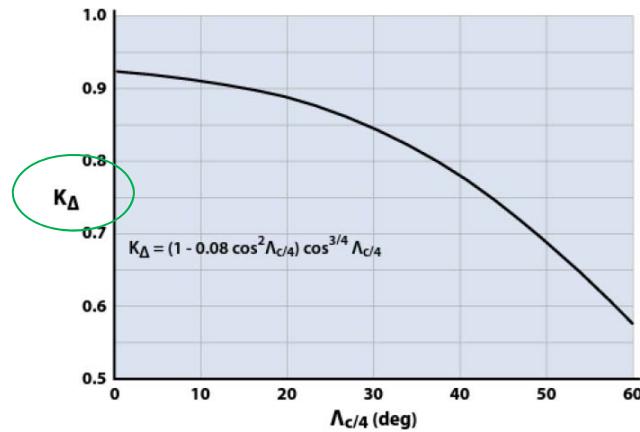


Figure 9.23 Planform correction factors for TE flaps (adapted [10]).

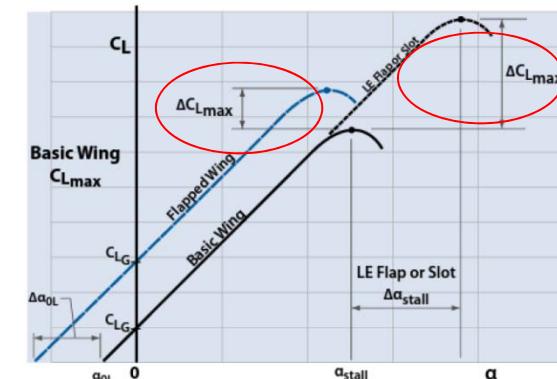


Figure 9.22 Construction of wing lift curves for mechanical high-lift devices.

$$\Delta C_{L\max} = \Delta C_{\ell\max} \frac{S_{WF}}{S_W} K_\Delta$$

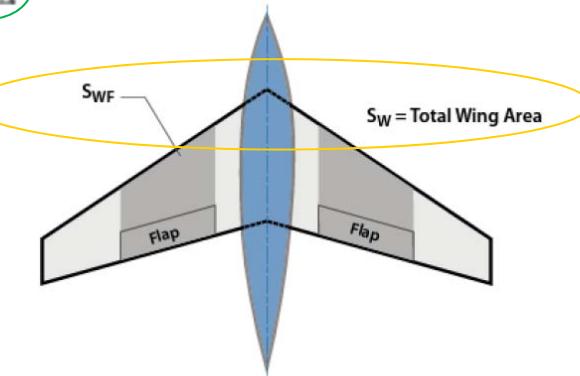


Figure 9.24 Schematic showing flapped wing area.

Cálculo $C_{L\max}$ - V

Wing Lift Coefficient with TE HLD

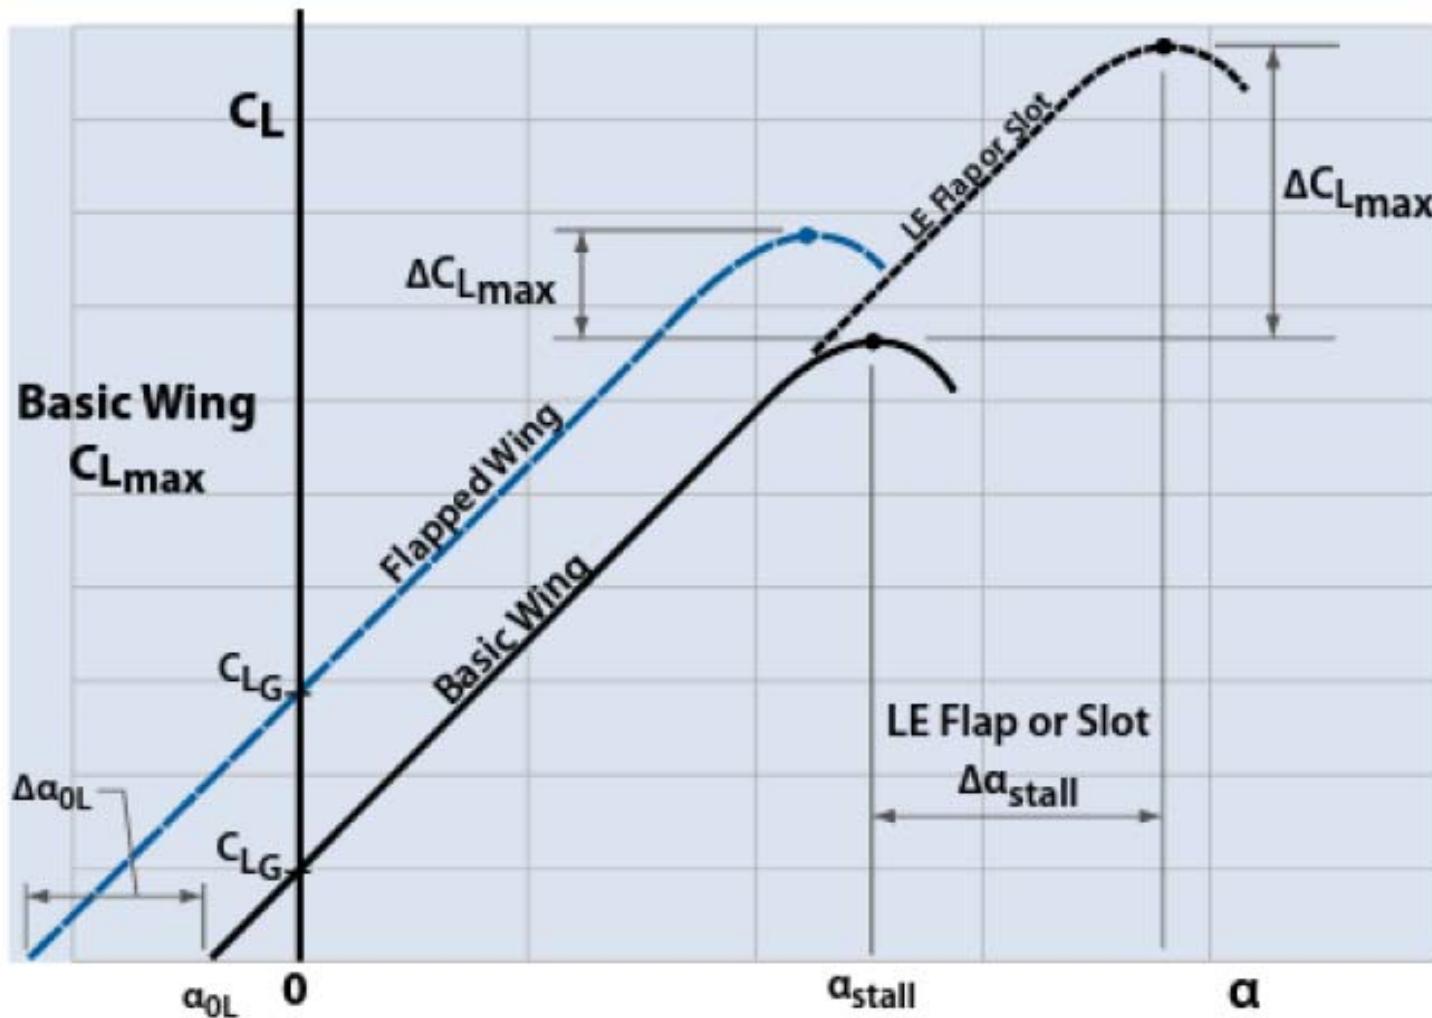


Figure 9.22 Construction of wing lift curves for mechanical high-lift devices.

Cálculo C_{Lmax} - VI

Wing Lift Coefficient with TE HLD

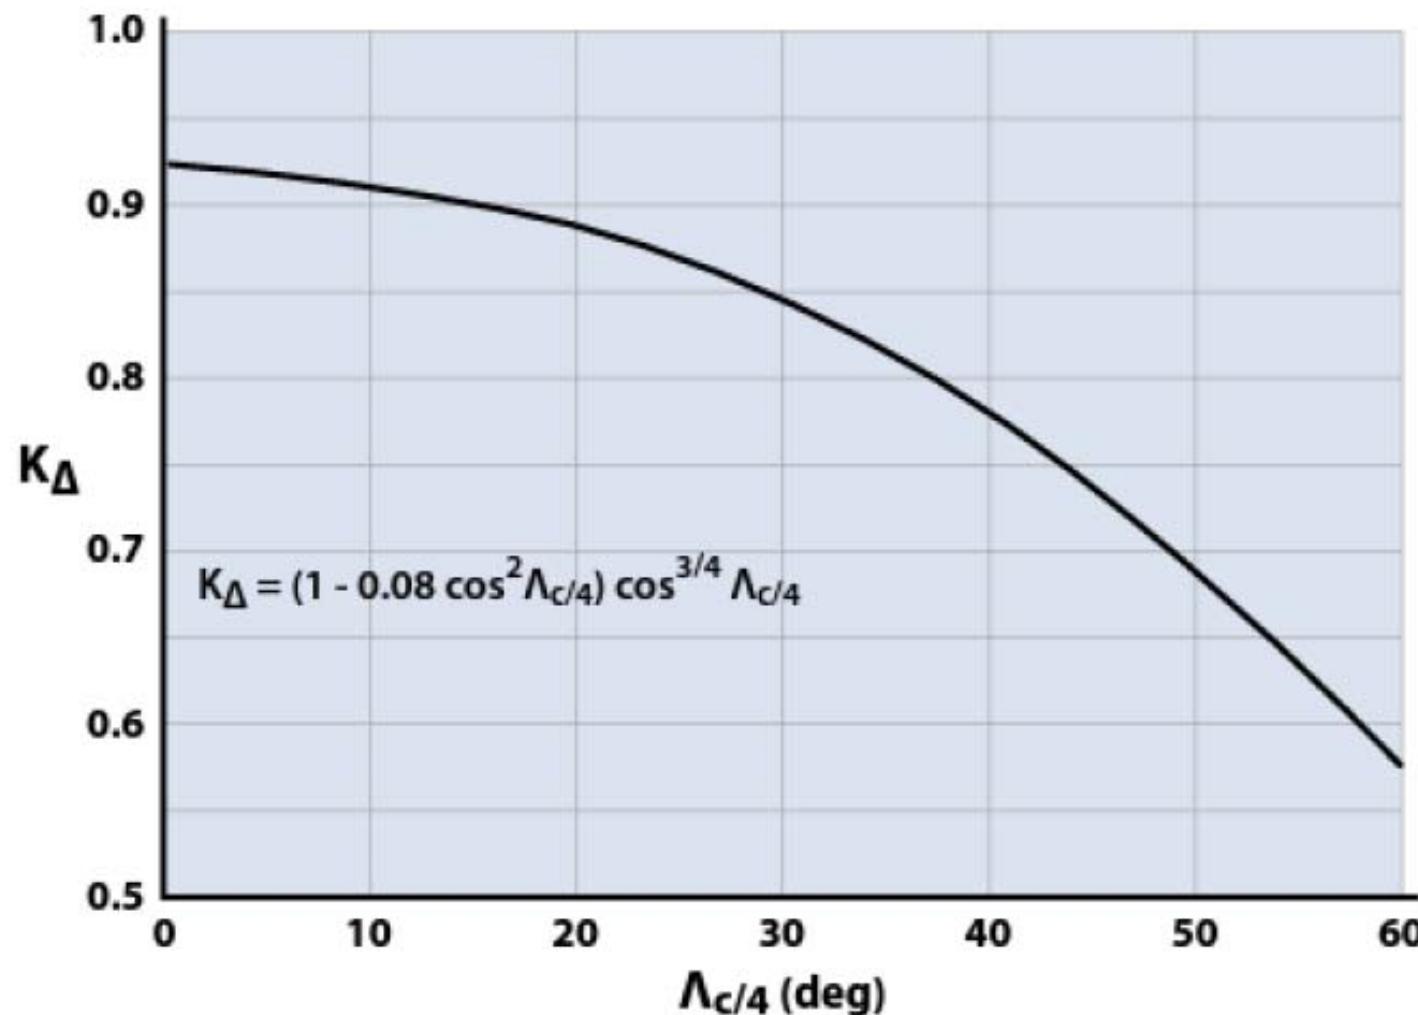


Figure 9.23 Planform correction factors for TE flaps (adapted [10]).